



**Gestionnaire de ventes Pro**  
**Gestionnaire de fichiers :**  
**Guide d'utilisation**

## **Droits d'auteur**

Droits d'auteur © 2011 eBay Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et demeurent la propriété exclusive d'eBay Inc. Toute copie ou utilisation du contenu de ce document sans autorisation préalable est strictement interdite.

eBay et le logo eBay sont des marques d'eBay Inc. Les autres marques et noms de produits cités dans ce document appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

eBay Inc. 2145 Hamilton Ave. San Jose, CA 95125 (Etats-Unis d'Amérique)

Téléphone: 408.558.7400; Fax: 408.558.7401

## **L'information de document**

Version du document: 2.20

Date: Décembre 2011

# Contenu

<b>Introduction.....</b>	<b>5</b>
Comment utiliser ce guide .....	5
<b>En quoi consiste le Gestionnaire de fichiers ?.....</b>	<b>6</b>
Présentation du Gestionnaire de fichiers d'eBay.....	6
Finalité du Gestionnaire de fichiers .....	6
Comprendre la structure des modèles .....	8
Utilisation des valeurs du champ Action des modèles de produit .....	9
Utilisation des valeurs du champ Action des modèles d'annonce .....	9
Sélection d'un fichier de modèle .....	9
<b>Utilisation des modèles par défaut.....</b>	<b>11</b>
Acquisition d'un modèle par défaut .....	11
Saisie de données dans les champs d'un modèle de produit.....	11
Saisie de données dans les champs d'un modèle d'annonce .....	13
<b>Chargement et téléchargement de fichiers.....</b>	<b>16</b>
Chargement d'un fichier de modèle.....	16
Affichage des résultats du chargement .....	17
Détails du rapport des résultats du chargement.....	18
<b>Génération de rapports.....</b>	<b>19</b>
Introduction d'une demande de téléchargement .....	19
Téléchargement d'un rapport d'aperçu de l'inventaire.....	20
Télécharger un rapport Objets vendus.....	20
Programmation des téléchargements.....	21
Affichage de la programmation des téléchargements .....	22
<b>Informations de référence.....</b>	<b>23</b>
Champs des modèles de produit.....	23
Action.....	23
Folder1.....	23
Folder2.....	23
Folder3.....	24
Folder4.....	24
Folder5.....	24
Folder6.....	24
Folder7.....	24
Folder8.....	25
Folder9.....	25
Folder10.....	25
Folder11.....	25
Folder12.....	25
Folder13.....	26
Folder14.....	26
Folder15.....	26
GroupProductID.....	26
Notes.....	26
ProductName.....	27

ProductPartNumber.....	27
QuantityAvailable.....	27
RestockAlert.....	27
RestockThreshold.....	28
RootFolder.....	28
UnitCost.....	28
VendorContactInfo.....	28
VendorName.....	29
Champs des modèles d'annonce .....	29
Champs des annonces pour le Gestionnaire de ventes.....	29
Champs relatifs à la présentation et à l'affichage.....	31
Champs de code produit et de détails.....	42
Champs relatifs au prix et aux frais.....	44
Champs relatifs aux paiements et aux retours d'objets.....	52
Champs relatifs à l'emballage et à l'expédition.....	55
Champs relatifs aux services de livraison.....	57
Valeurs des options des service de livraison.....	66
Champs relatifs aux résultats et aux rapports.....	75
Utilisation des champs obligatoires spécifiques aux actions.....	75
Champs obligatoires des modèles de produit pour chaque valeur Action.....	75
Champs obligatoires des modèles d'annonce pour chaque valeur Action.....	76
Utilisation des informations des métadonnées.....	77
Informations de la cellule des métadonnées.....	77
Modification des valeurs des métadonnées.....	77
Informations des métadonnées des modèles par défaut.....	78
Valeurs des métadonnées.....	78
Informations sur les modèles spécifiques aux différents sites.....	80
Utilisation des codes produit.....	82
Utilisation du champ ConditionID .....	84
Traitement des correspondances multiples dans les annonces incluant les Informations préremplies sur l'objet.....	85
Ressources complémentaires .....	86

# Introduction

Cette section décrit la finalité du présent document, et explique où trouver les modèles d'annonce du Gestionnaire de fichiers et comment les utiliser.

## Comment utiliser ce guide

Ce guide explique comment utiliser le Gestionnaire de fichiers afin de publier sur le site eBay des fichiers de modèles de produit et d'annonce pour le Gestionnaire de ventes Pro. Ce guide a été conçu pour être utilisé avec les modèles standard disponibles à la page [Sélectionner un modèle](#) du Gestionnaire de fichiers.

# En quoi consiste le Gestionnaire de fichiers ?

Cette section fournit une présentation générale du Gestionnaire de fichiers, et décrit la structure et l'utilisation des modèles.

## Présentation du Gestionnaire de fichiers d'eBay

Cette section décrit les conditions et la configuration requises pour pouvoir utiliser les modèles du Gestionnaire de fichiers. Elle présente ensuite un processus général.

## Finalité du Gestionnaire de fichiers

Le Gestionnaire de fichiers est un outil du Gestionnaire de ventes Pro permettant de créer et de gérer les modèles d'inventaire et d'annonce. Il permet également de générer des rapports pour les annonces eBay.

Le Gestionnaire de fichiers permet d'effectuer les opérations suivantes rapidement et de manière efficace :

- Créer et publier de nouveaux modèles de produit et d'annonce
- Confirmer l'absence d'erreurs dans les fichiers de produit et d'annonce avant leur publication
- Gérer votre inventaire
- Modifier et supprimer des modèles de produit et d'annonce
- Télécharger des rapports sur les objets vendus et invendus

Le Gestionnaire de fichiers constitue l'outil idéal dans les cas suivants :

- Vous souhaitez gérer un inventaire de 50 à 5 000 objets dans le Gestionnaire de ventes Pro
- Vous utilisez un logiciel tel que Microsoft® Excel, Access ou un autre programme pour gérer votre inventaire, et souhaitez employer cette application afin de créer un fichier d'annonces pour eBay.
- Vous maîtrisez la manipulation des fichiers plats, et souhaitez mettre en vente plusieurs objets simultanément à l'aide d'un seul fichier.

## Fonctionnalités du Gestionnaire de fichiers

Le Gestionnaire de fichiers propose un traitement plus rapide des fichiers, des fichiers réponse de meilleure qualité, la possibilité d'afficher le statut du traitement, ainsi que des conventions de nommage plus cohérentes. Pour pouvoir utiliser le Gestionnaire de fichiers vous devez être inscrit au Gestionnaire de ventes Pro.

Vous chargez et gérez un nombre important de produits et d'annonces, ainsi que les rapports d'inventaire correspondants, à l'aide d'un fichier standard aux valeurs séparées par une virgule (\*.csv). Vous saisissez d'abord les informations de l'inventaire dans un fichier aux valeurs séparées par une virgule, un point-virgule ou une tabulation, puis chargez le fichier. Le Gestionnaire de fichiers propose des fichiers de modèles standard pour la création de vos fichiers de produit et d'annonce. Les modèles enregistrent les données des produits et des annonces au format fichier plat.

Un fichier plat est un fichier de données électroniques utilisé pour échanger des informations entre deux systèmes. Les données de chaque fiche sont séparées par une virgule, un point-virgule ou une tabulation. Grâce au Gestionnaire de fichiers, vous pouvez utiliser des fichiers plats pour mettre des objets en vente dans toutes les catégories eBay. Avantages des fichiers plats :

- **Compatibilité avec toutes les plates-formes** : créez et utilisez des fichiers plats sur tous les systèmes d'exploitation
- **Compatibilité avec tous les logiciels de gestion** : gérez votre inventaire avec la quasi-totalité des tableurs et bases de données disponibles sur le marché
- **Efficacité accrue** : créez ou mettez à jour plusieurs annonces simultanément

### Modèles téléchargeables

Les fichiers des modèles d'inventaire et d'annonce organisent les données dans des champs (également appelés « colonnes » ou « en-têtes ») que votre système, le Gestionnaire de ventes Pro et les systèmes d'eBay peuvent reconnaître et interpréter. Les modèles sont destinés à des usages bien définis :

Il existe deux types de modèle pour le Gestionnaire de ventes Pro :

- **Inventaire** : utilisez ce modèle pour ajouter de nouveaux produits au Gestionnaire de ventes Pro, ou pour modifier ou supprimer des produits existants. Ce modèle est également appelé « modèle de produit ». Le modèle d'inventaire prend en charge les actions multiples. Vous pouvez par exemple ajouter, modifier ou supprimer un produit dans le même fichier.
- **Annonce** : utilisez l'un de ces modèles pour créer des modèles d'annonce qui seront affectés aux produits, ou pour modifier ou supprimer des modèles d'annonce existants. Les modèles d'annonce prennent eux aussi en charge les actions multiples. Il existe trois types de modèles d'annonce : modèle incluant les Caractéristiques de l'objet, modèle incluant les données du catalogue et modèle de base. Le modèle incluant les Caractéristiques de l'objet et le modèle incluant les données du catalogue offrent la possibilité de générer des modèles d'annonce à l'aide des classifications des catégories d'eBay et des Caractéristiques de l'objet, ce qui permet d'accélérer la création des annonces.

### Processus du Gestionnaire de fichiers

La création de fichiers de produits et d'annonces à partir d'un modèle du Gestionnaire de fichier se déroule selon le processus de base suivant :

1. Sélectionnez un modèle à télécharger à partir du Gestionnaire de fichiers.
2. Téléchargez le modèle sur votre ordinateur dans le répertoire de votre choix.
3. Ouvrez le modèle à l'aide d'un tableur ou d'une application similaire.
4. Remplissez le fichier de modèle de produit pour créer un fichier de produits.
5. Remplissez le modèle d'annonce pour créer un fichier d'annonces.
6. Enregistrez les nouveaux fichiers sous forme de fichier texte aux valeurs séparées par une virgule (\*.csv) ou par une tabulation.
7. Chargez les nouveaux fichiers sur eBay.
8. Passez en revue le statut et les résultats du chargement, et corrigez les erreurs éventuelles.

### Accès au Gestionnaire de fichiers

La page de présentation du Gestionnaire de fichiers affiche les options de chargement et de téléchargement de fichiers disponibles pour les membres inscrits au Gestionnaire de ventes Pro. Elle propose également un lien vers la page Informations et ressources du Gestionnaire de ventes Pro. Si vous n'êtes pas encore inscrit au Gestionnaire de ventes Pro, consultez la page [Gestionnaire de ventes Pro](#) avant de poursuivre.

Une fois inscrit, cliquez sur **Gestionnaire de fichiers** dans le volet de navigation pour ouvrir la page de présentation du *Gestionnaire de fichiers*.




Illustration 1: Page de présentation du Gestionnaire de fichiers

## Comprendre la structure des modèles


Cette section décrit les spécifications relatives aux fichiers et la structure du format des fichiers.

Vous pouvez saisir les informations produit dans le modèle manuellement, objet par objet. Si votre inventaire figure déjà dans une base de données ou dans un fichier de ~~table~~ ~~base~~, vous pouvez également mapper les données dans le fichier du modèle. Quelle que soit la méthode sélectionnée, saisissez les données dans le format spécifié en portant une attention particulière aux points suivants :

- *Champ obligatoire* : vous devez renseigner chaque champ obligatoire spécifié dans les tableaux des champs de données. Un astérisque ( \* ) précède le nom des champs obligatoires.

 **Remarque:** Les nouveaux vendeurs doivent utiliser un mode de paiement sûr, en d'autres termes PayPal ou une carte de crédit telle que American Express, Discover, Visa ou MasterCard. Pour choisir un mode de paiement sécurisé, consultez la section [Champs relatifs aux paiements et aux retours d'objets](#) à la page 52.

- *Type de caractères, nombre maximum de caractères et valeurs valides* : les données doivent être conformes au type de caractères et au nombre maximum de caractères spécifiés dans les définitions des champs de données.

 **Important:** L'outil Transfert de données ne prend pas en charge les sauts de ligne, les retours à la ligne ni les retours chariot dans les valeurs de champ. Si vous ne supprimez pas ces caractères, une erreur apparaîtra lors de la tentative de traitement du fichier. Si vous souhaitez des lignes distinctes dans le champ Description (ou dans tout autre champ), vous devez utiliser du texte HTML.

- *Le nom des champs d'en-tête ne prend pas en compte les majuscules et les minuscules* : vous pouvez donc indifféremment saisir le nom des champs de données en majuscules ou en minuscules. Par exemple, le Gestionnaire de ventes Pro interprétera `paypalaccepted` et `PayPalAccepted` comme un champ identique. Nous vous recommandons néanmoins l'orthographe du nom des champs d'en-tête utilisée dans le présent document.
- *Les valeurs des champs d'en-tête prennent en compte les majuscules et les minuscules* : lorsque vous saisissez des chaînes de valeurs dans les champs de données, veillez à respecter les majuscules et les minuscules des modèles de champs de données, comme indiqué dans le présent document. Par exemple, `VerifyAdd` est une valeur valide pour le champ Action, tandis que `verifyadd` ne l'est pas.
- *Relations entre les champs* : certains champs sont associés à des champs corrélés. Par exemple, si vous saisissez une valeur dans le champ `ShippingService-1:Option` pour un objet spécifique, vous devez également saisir une valeur dans le champ `ShippingService-1:Cost`. Dans certains cas, un champ peut être facultatif du point de vue technique, mais son utilisation implique l'utilisation d'un autre en raison de la relation qui les unit. L'utilisation inadéquate des champs peut générer des messages d'erreur concernant la cohérence des informations sur la livraison et le paiement dans le fichier des résultats.
- *Différences au niveau des modèles entre les sites eBay* : les sites eBay ne prennent pas tous en charge les différents modèles par défaut. Par exemple, certains sites ne prennent pas en charge le modèle incluant les Informations préremplies sur l'objet.

 **Astuce:** Pour plus de détails sur le support proposé au niveau des différents sites, consultez la section [Informations sur les modèles spécifiques aux différents sites](#) à la page 80.

- *Les en-têtes intelligents appliquent les valeurs automatiquement* : si vous créez un fichier d'annonces pour des types d'objets spécifiques, par exemple des livres, ceux-ci présentent tous la même valeur. Vous pouvez saisir cette valeur dans l'en-tête en une seule fois plutôt que de saisir la valeur pour chaque annonce séparément.

L'en-tête du champ de données Action contient des métadonnées telles que SiteIDCountry et Currency, ainsi que d'autres données spécifiques au site de téléchargement du modèle. Ne modifiez pas ces valeurs, sauf si vous êtes un utilisateur confirmé et souhaitez mettre vos objets en vente sur un autre site eBay. Pour ce faire, vous devez au préalable avoir reçu les autorisations nécessaires du [Service clients](#).

## Utilisation des valeurs du champ Action des modèles de produit


Les valeurs saisies dans le champ Action déterminent le traitement des données de l'inventaire. Par exemple, la valeur AddSellingManagerProduct dans le champ Action crée un nouveau produit pour la gestion de votre inventaire. En revanche, la valeur ReviseSellingManagerProduct change la variable d'un produit existant. Les actions associées aux modèles de produit sont les suivantes :

- **AddSellingManagerProduct** : utilisez cette action pour publier un nouveau type de produit.
- **ReviseSellingManagerProduct** : utilisez cette action pour modifier les informations sur le produit.
- **DeleteSellingManagerProduct** : utilisez cette action pour supprimer un produit de votre inventaire. Lorsque vous supprimez un produit, vous supprimez également tous les fichiers des modèles associés

## Utilisation des valeurs du champ Action des modèles d'annonce

Les valeurs saisies dans le champ Action déterminent le traitement des annonces. Par exemple, la valeur AddSellingManagerTemplate dans le champ Action crée un nouveau modèle. En revanche, la valeur ReviseSellingManagerTemplate change un modèle existant. Les actions associées aux modèles d'annonce sont les suivantes :

- **AddSellingManagerTemplate** : utilisez cette action pour publier de nouveaux modèles de produit.
- **ReviseSellingManagerTemplate** : utilisez cette action pour modifier les informations sur le modèle.
- **DeleteSellingManagerTemplate** : utilisez cette action pour supprimer un modèle de produit.

 **Astuce:** En saisissant *Info* dans le champ Action, vous indiquez que cette ligne ne nécessite aucune action, et qu'il s'agit d'une ligne purement informative (ou de commentaires). Vous pouvez ensuite utiliser la ligne Info pour insérer des commentaires à propos du fichier plat, sans risquer de provoquer des erreurs lors du traitement du fichier. Cette fonctionnalité peut s'avérer particulièrement utile pour la corrélation entre un fichier chargé et le fichier réponse correspondant.

## Sélection d'un fichier de modèle

Cette section explique la finalité de chacun des modèles d'annonce.

Avant de télécharger des modèles choisissez un répertoire de destination qui vous permettra d'accéder aux fichiers et de les récupérer facilement. Appliquez les bonnes pratiques de gestion des fichiers

pour réduire le risque de perte de données et les rectifications qui prennent un temps précieux. Chaque type de modèle a été conçu pour un usage spécifique.

Le modèle d'inventaire permet de créer la structure des pages Web du Gestionnaire de ventes Pro, tandis que les modèles d'annonce servent à publier des annonces sur eBay.

Par exemple, les modèles d'annonce sont destinés aux usages suivants :

- Utilisez le modèle incluant les Caractéristiques de l'objet pour créer des annonces basées sur une catégorie eBay spécifique, par exemple un type de souvenirs particulier.
- Utilisez le modèle incluant les Informations préremplies sur l'objet pour créer des annonces basées sur des codes ISBN, des codes UPC ou des codes produit établis.
- Utilisez le modèle de base pour tous les autres types d'annonces comme les objets qui ne présentent pas de similitudes majeures.

Lorsque vous créez un modèle d'annonces pour la première fois, limitez celles-ci au strict minimum, et utilisez l'action *VerifyAdd* quand vous chargez un fichier pour la première fois. En chargeant un fichier simple la première fois, vous pourrez résoudre plus facilement les erreurs éventuelles. Une fois le fichier chargé avec succès, créez un fichier avec vos annonces réelles, puis chargez ce fichier pour publier ces annonces sur eBay.

Lorsque vous créez un nouveau fichier d'annonces, n'oubliez pas que vous pouvez le réutiliser plus tard pour créer des fichiers d'annonces similaires.

## Utilisation des modèles par défaut


Cette section explique comment télécharger un fichier de modèle, puis saisir des informations produit dans les champs du modèle.

### Acquisition d'un modèle par défaut

Cette section explique comment obtenir les modèles par défaut via Internet.

Les modèles téléchargeables permettent de créer facilement des fichiers de modèles de produit et d'annonce avec une structure de fichiers normalisée. L'en-tête des colonnes des fichiers de modèles détermine la façon dont les données sont chargées, les fichiers normalisés permettant de réduire le risque d'erreurs de traitement. Le texte de l'en-tête des colonnes doit respecter les formats standard utilisés dans les modèles.

Vous pouvez télécharger les modèles dans deux formats : Excel ou CSV. Les modèles au format Excel fournissent la description des champs dans le fichier, pas les modèles CSV. La sélection du modèle adéquat facilite la mise en vente des objets. Chaque modèle a été conçu pour un usage spécifique.

 **Remarque:** si vous utilisez un bloqueur de fenêtres contextuelles, vous devrez le désactiver ou l'ignorer à l'invite pour pouvoir télécharger les modèles.


Pour acquérir un modèle par défaut, procédez comme suit :

1. Ouvrez une session sur eBay.com à l'aide de votre pseudo et de votre mot de passe.
2. A la page *Mon eBay*, sélectionnez **Gestionnaire de ventes Pro** dans la colonne de gauche.
3. Cliquez sur **Gestionnaire de fichiers** dans la colonne de gauche.
4. Cliquez sur **Sélectionner un modèle** dans la colonne de gauche de la page de présentation, ou sur **Sélectionner un modèle** à la page principale, pour ouvrir la page *Sélectionner un modèle*.



#### Illustration 2: Page Sélectionner un modèle

Sélectionnez le modèle d'inventaire et un des fichiers de modèles d'annonce au format \*.csv ou \*.xls, puis suivez les instructions à l'écran pour enregistrer ce modèle sur votre ordinateur.

 **Astuce:** Vous pouvez utiliser les liens à gauche de la page *Sélectionner un modèle* pour accéder à toutes les autres pages employées dans le cadre de ces procédures.

## Saisie de données dans les champs d'un modèle de produit

Cette section explique comment saisir des données dans un fichier de modèle de produit pour le Gestionnaire de ventes Pro.

Le modèle de produit et le modèle d'annonce présentent une structure similaire, mais ont des usages différents. Les modèles de produit déterminent l'affichage de l'inventaire à la page Gestionnaire de ventes Pro.

Supposons que vous souhaitez ajouter à votre inventaire le produit *Casquettes de base-ball*. Utilisez le modèle de produit pour ajouter ce produit à votre inventaire. Une fois le fichier chargé, le nouveau produit apparaît dans le Gestionnaire de ventes Pro.


La figure ci-dessous illustre la façon dont les données saisies dans le modèle correspondent à l'inventaire dans le Gestionnaire de ventes Pro. La partie au-dessus de la ligne en pointillé rouge représente les données saisies dans le modèle de produit. La partie en dessous de cette même ligne indique comment les données apparaissent dans l'inventaire du Gestionnaire de ventes Pro.



### Illustration 3: Champs des modèles et champs de l'inventaire


1. Ouvrez un fichier de modèle de produit.
2. Suivez les exemples de descriptions de champ ci-dessous pour saisir des données dans les champs par défaut obligatoires (\* **Gras**) et dans certains champs facultatifs :

Nom du champ dans l'en-tête	Exemple de valeur
<b>*Action</b>	AddProduct
QuantityAvailable	1000
UnitCost	5,99
RootFolder	Mode
Folder1	Accessoires
Folder2	Casquettes
Folder3	Sports

 **Remarque:** Utilisez exclusivement des caractères alphanumériques pour le nom des dossiers. Le nom des dossiers ne peut pas dépasser 45 caractères. Il est possible de créer jusqu'à 1 000 dossiers.

Pour la liste complète des descriptions des champs et des relations entre les champs, consultez la section [Champs des modèles de produit](#) à la page 23.

3. Lorsque vous avez renseigné les valeurs pour les champs par défaut, enregistrez ce fichier au format CSV sur votre ordinateur dans le répertoire de votre choix.
4. Utilisez ce fichier d'inventaire pour vous exercer avec la procédure de chargement décrite à la section [Chargement d'un fichier de modèle](#) à la page 16. Vous devez charger les modèles de produit avant d'essayer de charger les modèles d'annonce. Si vous souhaitez créer un modèle d'annonce maintenant, veillez à charger le modèle de produit avant le modèle d'annonce pendant la procédure de chargement.

 **Astuce:** Après avoir chargé un fichier de modèle de produit, vous pouvez l'utiliser pour créer d'autres fichiers de modèles de produit.

Pour la liste complète des descriptions des champs et des relations entre les champs, consultez la section [Informations de référence](#) à la page 23.

## Saisie de données dans les champs d'un modèle d'annonce

Cette section explique comment saisir des données dans un fichier de modèle d'annonce pour le Gestionnaire de ventes Pro.

Chaque ligne du modèle d'annonce contient des informations sur un modèle du Gestionnaire de ventes Pro, en commençant par Action, suivi par les autres détails de l'objet tels que Format et StartPrice. La sélection du modèle par défaut adéquat (modèle incluant les Caractéristiques de l'objet ou modèle de base) facilite la mise en vente des objets.

Poursuivons avec l'exemple utilisé pour la création d'un modèle de produit. Supposons que vous possédez 1 000 casquettes de base-ball identiques à mettre en vente sur eBay pour la première fois. Comme ces objets appartiennent à une catégorie similaire, vous devez utiliser le modèle incluant les Caractéristiques de l'objet. Ce modèle permet de personnaliser les entrées des champs des catégories lorsque vous téléchargez le fichier.

Allez à la page *Sélectionner un modèle*, puis cliquez sur **Sélectionner une catégorie**. Choisissez ensuite la catégorie et les sous-catégories qui définissent le mieux votre objet. Lorsque vous cliquez sur **Créer un modèle**, le modèle est téléchargé sur votre ordinateur. Prenez note du répertoire de destination du fichier du modèle.

La figure ci-dessous illustre un exemple de modèle incluant les Caractéristiques de l'objet pour casquettes de base-ball en cuir. Les modèles au format \*.xls indiquent clairement en gras les champs obligatoires comme illustré ici, et contiennent une description des champs. Les modèles au format \*.csv n'intègrent pas ces fonctionnalités.



### Illustration 4: Modèle d'annonce incluant les Caractéristiques de l'objet


1. Ouvrez le modèle incluant les Caractéristiques de l'objet que vous avez téléchargé. Vous remarquerez que le modèle contient déjà les informations sur la catégorie. Supprimez les lignes Info que vous n'avez pas l'intention d'utiliser.
2. Suivez les descriptions de champ ci-dessous pour saisir des données dans les champs par défaut obligatoires :

Nom du champ dans l'en-tête	Exemple	Fonction
<b>*Action</b>	AddTemplate	A utiliser pour un nouveau modèle.
<b>*SaleTemplateName</b>	Casquettes Modèle A	Spécifie l'identifiant du modèle.
<b>*ProductName</b>	Casquettes de base-ball	Détermine le modèle dans lequel le produit sera ajouté. Si vous possédez deux produits portant un nom identique, vous devrez renseigner le champ ProductName et le champ GroupProductID.
<b>*GroupProductID</b>	235428755465	Identifie les différents produits portant un nom identique. Le numéro GroupProductID n'est nécessaire que si vous possédez plusieurs produits portant un nom identique. Ce numéro permet de distinguer les objets. Il est généré lorsque vous chargez le modèle de produit. Localisez le numéro GroupProductID dans le fichier

Nom du champ dans l'en-tête	Exemple	Fonction
		réponse AddProduct ou AddTemplate, ou dans le fichier de téléchargement All Products. Saisissez ensuite ce numéro dans ce champ.
<b>*Category</b>	52366	Spécifie le numéro de la catégorie eBay. Copiez-collez le code de catégorie de la ligne Info dans le champ Category pour cette annonce. Dans notre exemple, le code de catégorie pour les casquettes de base-ball est 52366.
<b>*Title</b>	Vêtements de sport, Casquette de base-ball SF Giants	Spécifie les mots-clés identifiés lorsque les acheteurs recherchent des produits. Utilisez plusieurs termes pour permettre aux acheteurs de trouver plus facilement ce produit.
<b>*Description</b>	San Francisco Giants (signée par tous les meilleurs joueurs de l'équipe)	Fournit des détails importants à propos de l'objet.
<b>*Quantity</b>	1000	Spécifie le nombre d'objets de ce type que vous vendez. Il n'est pas nécessaire d'indiquer le séparateur de milliers pour les grands nombres.
<b>*Format</b>	FixedPrice	Spécifie le type de format de mise en vente, par exemple Auction, FixedPrice ou StoresFixedPrice.
<b>*StartPrice</b>	9,99	Spécifie le coût du produit. Les points décimaux et les virgules doivent être placés correctement. Aucun symbole de devise n'est requis.
<b>*Duration</b>	10	Spécifie la durée pendant laquelle l'annonce restera active sur eBay. Choisissez 1, 3, 5, 7 ou 10 pour tous les formats sauf StoresFixedPrice. Utilisez 30 ou GTC pour les annonces StoresFixedPrice.
<b>*Location</b>	San José, CA, Etats-Unis	Indique aux acheteurs le lieu à partir duquel l'objet sera envoyé. Prend en charge les codes postaux, villes, Etats (abréviation à deux lettres) et pays (abréviation à trois lettres).

Outre les champs obligatoires que vous venez de renseigner, il existe de nombreux autres champs facultatifs, comme les options de paiement et de livraison. Pour la liste complète des descriptions des champs et des relations entre les champs, consultez la section [Champs des annonces pour le Gestionnaire de ventes](#) à la page 29.

3. Lorsque vous avez renseigné les valeurs pour les champs, enregistrez ce fichier au format \*.csv sur votre ordinateur dans le répertoire de votre choix.
4. Pour charger ce fichier, accédez à la page [Chargement d'un fichier de modèle](#) à la page 16.

 **Astuce:** Après avoir chargé un fichier de modèle d'annonce, vous pouvez l'utiliser pour créer d'autres fichiers de modèles d'annonce.

# Chargement et téléchargement de fichiers

Cette section explique comment charger un fichier de modèle, et ensuite télécharger les rapports d'inventaire et des ventes.

## Chargement d'un fichier de modèle

Pour pouvoir charger des fichiers d'annonce dans le Gestionnaire de ventes Pro, vous devez être connecté à Internet. Vous devrez également spécifier une adresse e-mail valide pour pouvoir recevoir les confirmations de chargement.

Vous pouvez charger deux types de fichiers :

- Modèles de produit
- Modèles d'annonce

La procédure ci-dessous s'applique aux fichiers de modèles de produit et aux fichiers de modèles d'annonce. Les modèles de produit doivent être chargés en premier.

Procédez comme suit pour charger vos fichiers de modèles. Ceux-ci seront vérifiés à plusieurs endroits pendant le chargement :

- Une vérification de base du format si cette analyse est effectuée lorsque les fichiers sont chargés. Par exemple, si vous utilisez un format autre que \*.csv, ou \*.txt (valeurs séparées par une tabulation) dans certaines régions, le chargement échoue. De même, si le champ Action ne figure pas dans la première colonne, ou si les champs obligatoires sont absents ou formatés de manière incorrecte, le chargement échoue.
- Vous ne pouvez charger que 1 000 actions toutes les 24 heures. Si vous avez dépassé la limite de chargement dans le fichier ou pour la journée, le chargement échoue. Si le nombre d'actions dans le fichier dépasse la limite autorisée par eBay, le chargement échoue. Pour demander une revue à la hausse de votre limite de chargement, contactez le [Service clients](#).

La figure ci-dessous illustre un exemple de page *Charger l'inventaire*.



### Illustration 5: Page Charger l'inventaire

Après avoir chargé des fichiers, pensez à toujours consulter les résultats du chargement pour vérifier qu'aucune erreur n'est survenue. eBay vous envoie un e-mail confirmant la réussite ou l'échec du chargement. (En cas d'échec du chargement, vous trouverez dans cet e-mail un descriptif des erreurs éventuelles.) Vous recevrez ensuite un autre e-mail confirmant la réussite du chargement du fichier.

1. Allez à la page [Gestionnaire de fichiers](#), puis sélectionnez **Charger l'inventaire**. La page *Charger l'inventaire* apparaît ensuite.
2. Localisez sur votre ordinateur le fichier \*.csv approprié que vous avez créé précédemment. Une fois le fichier localisé et sélectionné, son nom s'inscrit dans le champ *Emplacement du fichier*.
3. Saisissez l'adresse e-mail à laquelle vous souhaitez recevoir les messages relatifs au Gestionnaire de ventes Pro (par défaut, le système utilise l'adresse e-mail associée à votre compte).
4. Cliquez sur **Charger** pour envoyer le fichier du modèle à eBay.

Après avoir chargé des fichiers, pensez à toujours consulter les résultats du chargement pour vérifier qu'aucune erreur n'est survenue. eBay vous envoie un e-mail confirmant la réussite ou l'échec du chargement. Si le chargement du fichier s'est déroulé correctement, vous recevrez un

e-mail confirmant la réussite de l'opération. En cas d'échec du chargement, vous trouverez dans cet e-mail un descriptif des erreurs éventuelles.

## Affichage des résultats du chargement

Cliquez sur **Afficher les résultats de l'envoi** à la page *Charger l'inventaire* pour consulter le récapitulatif et le statut des fichiers que vous venez de charger.

La page *Afficher les résultats de l'envoi* indique le statut des fichiers chargés. Le rapport des résultats du chargement contient les informations suivantes :

- La date de chargement du fichier
- Le numéro de référence généré par le Gestionnaire de ventes Pro
- Le nombre d'actions demandées dans le fichier
- Le pourcentage d'actions traitées
- Le lien vers les fichiers chargés
- Le statut du chargement, à savoir : Fichier reçu-File d'attente, En cours, Terminé, Echec - Format de fichier non valide
- Le lien vers le rapport des résultats du chargement, comme décrit à la section [Détails du rapport des résultats du chargement](#) à la page 18.

La page *Afficher les résultats du chargement* permet de télécharger tous les fichiers chargés précédemment. Par exemple, si vous souhaitez créer un fichier d'annonces similaire à un fichier déjà chargé, il suffit de télécharger ledit fichier et de le renommer lorsque vous l'enregistrez localement. Vous pouvez également télécharger le rapport des résultats du chargement depuis cette page une fois le traitement terminé.

Les résultats du chargement sont conservés pendant 90 jours. Pour trier les résultats par période (les 24 dernières heures, les 7, 30 ou 90 derniers jours), utilisez le menu déroulant *Afficher les derniers*.

La figure ci-dessous illustre un exemple de page *Afficher les résultats du chargement*.

View Upload Results						
File Receipt History						
						View last: <input type="text" value="7 days"/> <input type="button" value="Go"/>
Upload Date	Ref #	# of requested actions	% of completed actions	Uploaded File*	Status	Load Results Report**
Feb-17-11 12:28:42 PST	51181	500	100%	<a href="#">Download (Compressed)</a>	Completed	<a href="#">Download (Compressed)</a>
Feb-11-11 14:32:57 PST	50904	500	100%	<a href="#">Download (Compressed)</a>	Completed	<a href="#">Download (Compressed)</a>
Feb-11-11 09:54:29 PST	50902	1000	100%	<a href="#">Download (Compressed)</a>	Completed	<a href="#">Download (Compressed)</a>
Feb-11-11 09:41:48 PST	50901	750	100%	<a href="#">Download (Compressed)</a>	Completed	<a href="#">Download (Compressed)</a>

\* eBay will retain uploaded files and upload results files for 90 days.

\*\* The Load-Results report provides information regarding successful and unsuccessful uploads. Use the [Error Codes Reference](#) table to correct unsuccessful uploads.

Illustration 6: Page Afficher les résultats de l'envoi

## Détails du rapport des résultats du chargement

Le rapport des résultats de l'envoi contient des données de traitement pour les différentes annonces du fichier chargé. L'exemple ci-dessous illustre un fichier type.



### Illustration 7: rapport des résultats du chargement

L'en-tête des colonnes (ou « champs de données ») est décrit à la section [Champs relatifs aux résultats et aux rapports](#) à la page 75.

Maintenant que vous maîtrisez la procédure de base pour la personnalisation et le chargement des modèles, vous pouvez mettre vos nouvelles connaissances à profit pour créer des fichiers d'annonce et de produit uniques.

## Génération de rapports

Cette section explique comment télécharger les rapports d'inventaire et les rapports d'historique des ventes générés par l'outil Transfert de données.

### Introduction d'une demande de téléchargement

Voyons à présent comment générer des rapports d'inventaire et des rapports d'historique des ventes sur la base des fichiers de produit et d'annonce que vous venez de créer. Cliquez sur **Faire une demande de téléchargement** à la page *Présentation du Gestionnaire de fichiers* (ou sur **Télécharger les fichiers** dans la barre de navigation de gauche) pour ouvrir la page *Faire une demande de téléchargement* illustrée ci-dessous.

**Create a Download Request**

Select active listings and sales history records that you want to download.  
**Note:** Your sales records are available for the current month and the past three calendar months.

**Listings and records**

**Date Range**  
 All records  
 All new records since last download only (Last downloaded: Jul-01-08 00:00:00 PDT)  
 From

From    at  US Time (PST)  
 To    at  US Time (PST)

**Email address**  
  
 Your downloads will be sent to this email address. Separate multiple email addresses with commas.

---

[Cancel](#)

**Note:** Downloads may take a day past your scheduled time to become available.

#### Illustration 8: Formulaire de demande de téléchargement

La page *Faire une demande de téléchargement* permet de générer des rapports d'inventaire et des rapports d'historique des ventes en sélectionnant l'un des filtres suivants dans le menu *Annonces et fiches* :

- Objets vendus
- Objets invendus
- Objets vendus et archivés
- Objets en attente d'être payés
- Objets payés en attente d'être livrés
- Objets payés et livrés
- Objets archivés
- Tous les objets vendus et archivés
- Tout l'inventaire

- Toutes les annonces de l'inventaire

Vous pouvez également utiliser des plages de dates pour contrôler les données qui sont capturées dans les rapports générés. Tous les rapports ci-dessus peuvent être générés à l'aide des exemples de procédure fournis aux sections *Téléchargement d'un rapport Aperçu de l'inventaire* et *Téléchargement d'un rapport Objets vendus*.

## Téléchargement d'un rapport d'aperçu de l'inventaire

Le rapport d'aperçu de l'inventaire inclut la liste de toutes les annonces en cours (au moment de la demande), ainsi que les données sur les produits et prix correspondants.

1. Sélectionnez **Tout l'inventaire** dans le menu déroulant *Annonces et fiches*.
2. Saisissez les adresses e-mail auxquelles le fichier doit être envoyé (le système affiche par défaut l'adresse e-mail fournie lors de votre inscription).
3. Cliquez sur **Enregistrer**.
4. Dans la barre de navigation, cliquez sur **Téléchargements terminés**. La page *Afficher les téléchargements terminés* propose des liens permettant de télécharger les rapports que vous venez de créer.

Vous pouvez demander un aperçu de l'inventaire toutes les 24 heures. La figure ci-dessous illustre un exemple de la page *Afficher les téléchargements terminés*.



### Illustration 9: Page Afficher les téléchargements terminés

L'affichage d'un numéro de référence indique que votre demande de téléchargement a été enregistrée. En revanche, l'affichage d'une page Echec de la demande, sans numéro de référence, indique l'impossibilité de traiter votre demande de téléchargement.

Le rapport contient les informations suivantes :

- ItemID, ReferenceID, OrderID et EbayProductID (si utilisé)
- ProductName et ProductGroupID (si utilisé)
- Informations sur le produit ou l'annonce
- Informations sur la vente

## Télécharger un rapport Objets vendus

Cette section explique comment générer un rapport reprenant vos ventes actuelles.

Il existe plusieurs types de rapports basés sur les ventes, chacun pouvant être téléchargé via cette procédure. Dans le cadre de cet exemple, vous allez générer un rapport Objets vendus.


1. Sélectionnez **Objets vendus** dans le menu déroulant *Annonces et fiches*.
2. Saisissez les adresses e-mail auxquelles le fichier doit être envoyé (le système affiche par défaut l'adresse e-mail fournie lors de votre inscription).
3. Cliquez sur **Enregistrer**.

4. Dans la barre de navigation, cliquez sur **Téléchargements terminés**. La page *Afficher les téléchargements terminés* propose des liens permettant de télécharger les rapports que vous venez de créer.


Les rapports téléchargés présentent un récapitulatif des bénéfices générés par chacune de vos ventes. Les données affichées sont calculées à partir des informations sur le produit enregistrées, des frais eBay et du revenu généré par la vente de l'objet.

Le rapport contient les informations suivantes :

- Coordonnées du meilleur enchérisseur/acheteur
- Informations de paiement
- Informations sur la livraison
- Informations sur la vente
- Informations sur le coût
- Informations sur l'annonce
- Informations sur les évaluations

 **Remarque:** Pour connaître la définition des champs du rapport, consultez la rubrique [Champs du rapport Objets vendus](#).

La figure ci-dessous illustre un exemple de rapport Objets vendus (au format \*.csv). Le rapport généré et les champs de données (ou « en-têtes de colonne ») qu'il contient varient en fonction du filtre sélectionné.

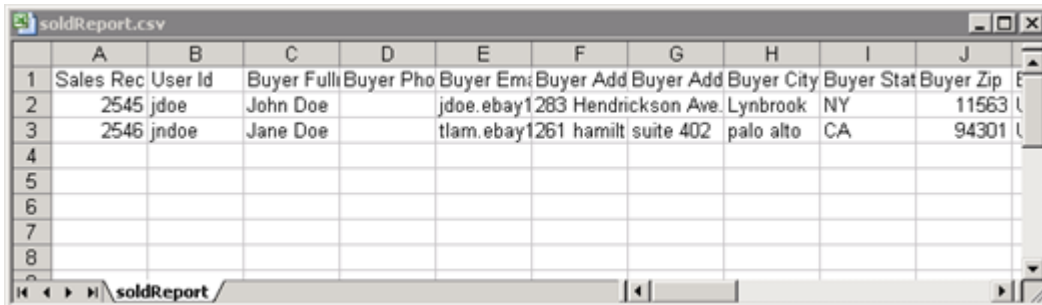

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Sales Rec	User Id	Buyer Full	Buyer Pho	Buyer Em	Buyer Add	Buyer Add	Buyer City	Buyer Stat	Buyer Zip
2	2545	jdoe	John Doe		jdoe.ebay1283	Hendrickson Ave	Lynbrook	NY		11563
3	2546	jndoe	Jane Doe		tlam.ebay1261	hamilt suite 402	palo alto	CA		94301
4										
5										
6										
7										
8										

Illustration 10: Rapport Objets vendus

## Programmation des téléchargements

Vous pouvez programmer des téléchargements automatiques dans le Gestionnaire de fichiers pour plusieurs types de rapport d'inventaire. Ces programmations permettent de consulter régulièrement les informations de mise en vente les plus récentes.

La page *Programmer les téléchargements* permet de spécifier les rapports qui vous seront envoyés automatiquement en sélectionnant l'un des filtres suivants dans le menu *Annonces et fiches* :

- Objets vendus
- Objets invendus
- Objets vendus et archivés
- Objets en attente d'être payés
- Objets payés en attente d'être livrés
- Objets payés en attente d'être livrés

- Objets archivés
- Tous les objets vendus et archivés
- Tout l'inventaire

Vous pouvez également utiliser des plages de dates pour contrôler les données qui sont capturées dans les rapports générés.

Après avoir sélectionné les options de votre choix et renseigné votre adresse e-mail, cliquez sur **Enregistrer**.

## Affichage de la programmation des téléchargements

Pour afficher un récapitulatif de la programmation des téléchargements et une liste des téléchargements terminés, cliquez sur le lien **Programmer les téléchargements** à gauche de la page *Gestionnaire de fichiers*.

View Download Schedule						
<input type="button" value="Create Download Schedule"/>						
Current Schedule (1 item)						
<input type="checkbox"/>	Schedule Id	File Type	Frequency	End Schedule	Email	Action
<input type="checkbox"/>	5522	Sold	Weekly (on Friday)	No End Date	seller@ebay.com	<a href="#">Edit Schedule</a>
<input type="button" value="Delete"/>						

**Illustration 11: Affichage de la programmation des téléchargements**

Cette page affiche les téléchargements programmés actuellement, et permet de modifier et de supprimer les programmations.

## Informations de référence

Cette section fournit des informations détaillées sur les champs des modèles du Gestionnaire de ventes Pro et leur utilisation.

## Champs des modèles de produit

Cette section décrit les champs obligatoires utilisés dans le modèle de produit pour définir le produit, les dossiers et d'autres informations sur le produit.

### Action

**Champ obligatoire dans tous les modèles.** Détermine la fonction de la ligne : ajouter, modifier ou supprimer un produit ou une annonce.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Chaîne de texte
<b>Valeurs valides</b>	Dans le modèle de produit, utilisez les valeurs suivantes : <code>AddProduct</code> , <code>ReviseProduct</code> ou <code>DeleteProduct</code> . Dans le modèle d'annonce, utilisez les valeurs suivantes : <code>AddTemplate</code> , <code>ReviseTemplate</code> ou <code>DeleteTemplate</code> .
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Toutes les données obligatoires du champ doivent être renseignées pour un type d'action particulier.

### Folder1

Sous-niveau 1. Sous-répertoire du dossier racine.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	45
<b>Type</b>	Chaîne alphanumérique
<b>Valeurs valides</b>	Mots-clés et descripteurs d'objets. Par exemple, <i>Accessoires</i> .

### Folder2

Sous-niveau 2. Sous-répertoire du dossier 1. Obligatoire s'il existe un dossier subordonné.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	45
<b>Type</b>	Chaîne alphanumérique
<b>Valeurs valides</b>	Mots-clés et descripteurs d'objets. Par exemple, <i>Casquettes</i> .

## Folder3

Sous-niveau 3. Sous-répertoire du dossier 2. Champ obligatoire s'il existe un dossier subordonné.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	45
<b>Type</b>	Chaîne alphanumérique
<b>Valeurs valides</b>	Mots-clés et descripteurs d'objets. Par exemple, <i>Sport</i> .

## Folder4

Sous-niveau 4. Sous-répertoire du dossier 3. Obligatoire s'il existe un dossier subordonné.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	45
<b>Type</b>	Chaîne alphanumérique
<b>Valeurs valides</b>	Mots-clés et descripteurs d'objets. Par exemple, <i>Base-ball</i> .

## Folder5

Sous-niveau 5. Sous-répertoire du dossier 4. Obligatoire s'il existe un dossier subordonné.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	45
<b>Type</b>	Chaîne alphanumérique
<b>Valeurs valides</b>	Mots-clés et descripteurs d'objets. Par exemple, <i>Professionnel</i> .

## Folder6

Sous-niveau 6. Sous-répertoire du dossier 5. Obligatoire s'il existe un dossier subordonné.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	45
<b>Type</b>	Chaîne alphanumérique
<b>Valeurs valides</b>	Mots-clés et descripteurs d'objets. Par exemple, <i>Ligue majeure de base-ball</i> .

## Folder7

Sous-niveau 7. Sous-répertoire du dossier 6. Obligatoire s'il existe un dossier subordonné.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	45
<b>Type</b>	Chaîne alphanumérique
<b>Valeurs valides</b>	Mots-clés et descripteurs d'objets. Par exemple, <i>Conférence nationale</i> .

## Folder8

Sous-niveau 8. Sous-répertoire du dossier 7. Obligatoire s'il existe un dossier subordonné.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	45
<b>Type</b>	Chaîne alphanumérique
<b>Valeurs valides</b>	Mots-clés et descripteurs d'objets. Par exemple, <i>Division de l'ouest</i> .

## Folder9

Sous-niveau 9. Sous-répertoire du dossier 8. Obligatoire s'il existe un dossier subordonné.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	45
<b>Type</b>	Chaîne alphanumérique
<b>Valeurs valides</b>	Mots-clés et descripteurs d'objets. Par exemple, <i>San Francisco Giants</i> .

## Folder10

Sous-niveau 10. Sous-répertoire du dossier 9. Obligatoire s'il existe un dossier subordonné.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	45
<b>Type</b>	Chaîne alphanumérique
<b>Valeurs valides</b>	Mots-clés et descripteurs d'objets.

## Folder11

Sous-niveau 11. Sous-répertoire du dossier 10. Obligatoire s'il existe un dossier subordonné.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	45
<b>Type</b>	Chaîne alphanumérique
<b>Valeurs valides</b>	Mots-clés et descripteurs d'objets.

## Folder12

Sous-niveau 12. Sous-répertoire du dossier 11. Obligatoire s'il existe un dossier subordonné.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	45
<b>Type</b>	Chaîne alphanumérique
<b>Valeurs valides</b>	Mots-clés et descripteurs d'objets.

## Folder13

Sous-niveau 13. Sous-répertoire du dossier 12. Obligatoire s'il existe un dossier subordonné.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	45
<b>Type</b>	Chaîne alphanumérique
<b>Valeurs valides</b>	Mots-clés et descripteurs d'objets.

## Folder14

Sous-niveau 14. Sous-répertoire du dossier 13. Obligatoire s'il existe un dossier subordonné.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	45
<b>Type</b>	Chaîne alphanumérique
<b>Valeurs valides</b>	Mots-clés et descripteurs d'objets.

## Folder15

Sous-niveau 15. Sous-répertoire du dossier 14. Obligatoire s'il existe un dossier subordonné.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	45
<b>Type</b>	Chaîne alphanumérique
<b>Valeurs valides</b>	Mots-clés et descripteurs d'objets.

## GroupProductID

Obligatoire uniquement lorsqu'une valeur ProductName n'est pas unique. Identifiant unique généré par eBay pour identifier un produit lorsque plusieurs produits sont associés à une valeur ProductName identique. La valeur GroupProductID peut être localisée dans le fichier réponse AddTemplate ou AddProduct, ou dans un fichier de téléchargement All Products.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Chaîne alphanumérique
<b>Valeurs valides</b>	Doit être récupérée dans le fichier réponse AddTemplate ou AddProduct, ou dans un fichier de téléchargement All Products.
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Doit être utilisé avec le champ ProductName.

## Notes

Vous avez des informations sur l'objet qui n'intéressent que vous ? Utilisez ce champ pour capturer ces informations qui ne seront pas visibles pour les acheteurs.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	500,000
<b>Type</b>	Valeur alphanumérique
<b>Valeurs valides</b>	Phrases qui décrivent l'objet.

## ProductName

Nom du produit ajouté à l'inventaire du Gestionnaire de ventes Pro. Obligatoire pour l'action AddProduct.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	55
<b>Type</b>	Chaîne alphanumérique
<b>Valeurs valides</b>	Mots-clés et descripteurs d'objets. Par exemple, <i>Manuscrits</i> .

## ProductPartNumber

Vous voulez spécifier des informations uniques pour l'objet, consignées dans le rapport des résultats du chargement et dans les fichiers des annonces en cours ? Le texte saisi dans le champ *ProductPartNumber* n'est pas visible pour les acheteurs dans l'annonce. Vous pouvez donc l'utiliser à des fins d'inventaire, de suivi ou pour tout autre usage de votre choix.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	50
<b>Type</b>	Chaîne alphanumérique
<b>Valeurs valides</b>	Brefs descripteurs à propos de l'objet. Ces commentaires ne sont pas visibles pour les acheteurs.

## QuantityAvailable

Spécifie le montant total disponible pour ce produit.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	8
<b>Type</b>	Nombre entier
<b>Valeurs valides</b>	Nombres standard, comme 15, 100 et 1000.

## RestockAlert

Vous avertit lorsque des produits sont presque en rupture de stock. Apparaît dès que l'un de vos produits est à la limite de la rupture de stock.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	valeur booléenne
<b>Valeurs valides</b>	0 et 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut = 0.

<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Implique également l'utilisation du champ <i>RestockThreshold</i> .
---	---

## RestockThreshold

Définit la quantité qui déclenche l'alerte de réapprovisionnement. Ce montant vous avertit lorsque la quantité restante est faible.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Nombre entier
<b>Valeurs valides</b>	Nombre entier, comme 10 et 35.
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Implique également l'utilisation du champ <i>RestockAlert</i> .

## RootFolder

Obligatoire si le niveau supérieur est spécifié. Si aucun dossier n'est spécifié, le produit sera placé dans un dossier « Par défaut ». Si un dossier est spécifié mais ne correspond à aucun nom de dossier existant, un nouveau dossier sera créé.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	45
<b>Type</b>	Chaîne alphanumérique
<b>Valeurs valides</b>	Mots-clés et descripteurs d'objets. Par exemple, <i>Vêtements</i> .

## UnitCost

Prix moyen à l'unité pour le produit défini par le vendeur.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Devise
<b>Valeurs valides</b>	Exemples : ,99, 5,00 ou 100,00

## VendorContactInfo

Spécifie les informations concernant l'entreprise qui vend ce produit.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	55
<b>Type</b>	Chaîne alphanumérique
<b>Valeurs valides</b>	Détails sur l'entreprise, tels que l'adresse postale, les numéros de téléphone et les adresses e-mail.

## VendorName

Spécifie le nom de l'entreprise qui vend ce produit.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	22
<b>Type</b>	Chaîne alphanumérique
<b>Valeurs valides</b>	Nom d'entreprises, comme IBM et Microsoft.

## Champs des modèles d'annonce

Cette section décrit les champs obligatoires utilisés dans les modèles d'annonce pour définir l'identifiant des modèles, la catégorie, le format, le prix de départ et d'autres informations sur l'objet.

## Champs des annonces pour le Gestionnaire de ventes

Cette section décrit les champs obligatoires des modèles d'annonce pour le Gestionnaire de ventes Pro. Chaque modèle d'annonce utilise un ensemble spécifique de champs obligatoires, qui incluent tous les champs suivants.

### Action

**Champ obligatoire dans tous les modèles.** Détermine la fonction de la ligne : ajouter, modifier ou supprimer un produit ou une annonce.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Chaîne de texte
<b>Valeurs valides</b>	Dans le modèle de produit, utilisez les valeurs suivantes : AddProduct, ReviseProduct ou DeleteProduct. Dans le modèle d'annonce, utilisez les valeurs suivantes : AddTemplate, ReviseTemplate ou DeleteTemplate.
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Toutes les données obligatoires du champ doivent être renseignées pour un type d'action particulier.

### GroupProductID

Obligatoire uniquement lorsqu'une valeur ProductName n'est pas unique. Identifiant unique généré par eBay pour identifier un produit lorsque plusieurs produits sont associés à une valeur ProductName identique. La valeur GroupProductID peut être localisée dans le fichier réponse AddTemplate ou AddProduct, ou dans un fichier de téléchargement All Products.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Chaîne alphanumérique
<b>Valeurs valides</b>	Doit être récupérée dans le fichier réponse AddTemplate ou AddProduct, ou dans un fichier de téléchargement All Products.

<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Doit être utilisé avec le champ ProductName.
---	--

### NewProduct

Entraîne la création d'un nouveau produit si paramétré sur 1.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	valeur booléenne
<b>Valeurs valides</b>	0 et 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut = 0.
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Paramétrez NewProduct par défaut sur Vrai (1). Pour les actions AddTemplate, définissez la valeur par défaut sur Faux (0).

### ProductName

Nom du produit ajouté à l'inventaire du Gestionnaire de ventes Pro. Obligatoire pour l'action AddProduct.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	55
<b>Type</b>	Chaîne alphanumérique
<b>Valeurs valides</b>	Mots-clés et descripteurs d'objets. Par exemple, <i>Manuscrits</i> .

### SaleTemplateName

Nom du modèle ajouté à l'inventaire (différent du titre de l'annonce). Si aucun nom de modèle n'est spécifié, le système crée un nom par défaut (par exemple Template 1, Template 2, etc.).

<b>Nombre maximum de caractères</b>	55
<b>Type</b>	Chaîne alphanumérique
<b>Valeurs valides</b>	Modèle utilisé pour la mise en page de cette annonce.
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Paramétrez NewProduct par défaut sur Vrai (1). Pour les actions AddTemplate, définissez la valeur par défaut sur Faux (0).

### TemplateID

**Champ obligatoire si Action est défini sur ReviseTemplate.** Identifie le modèle en cours de modification.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Nombre entier
<b>Valeurs valides</b>	Modèle utilisé pour la mise en page de cette annonce.

## Champs relatifs à la présentation et à l'affichage

Cette section décrit les champs qui permettent de définir la façon dont les annonces apparaissent sur eBay, ainsi que les types d'information affichées.

### Action

**Champ obligatoire dans tous les modèles.** Détermine la fonction de la ligne : Ajouter une annonce, Remettre un objet en vente, Modifier une annonce, Terminer une vente, Modifier le statut d'un objet, Vérifier une annonce ajoutée et Ajouter des informations à la description d'un objet.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Chaîne de texte
<b>Valeurs valides</b>	Add, Revise, Relist, End, Status, VerifyAdd, ou AddToItemDescription
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Toutes les données obligatoires du champ doivent être renseignées pour un type d'action particulier.

### BoldTitle

Vous voulez afficher votre annonce en gras ? Ce champ fait apparaître le titre de votre annonce en gras. Des frais supplémentaires s'appliquent.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	valeur booléenne
<b>Valeurs valides</b>	0 et 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut = 0.

### BuyerUserID

Identifiant unique (pseudo eBay) du membre sur lequel vous souhaitez laisser une évaluation. (Ce pseudo figure dans le fichier de téléchargement du rapport Historique des ventes.) Si plusieurs résultats correspondent à la combinaison ItemID/BuyerUserID (par exemple, un membre achète plusieurs objets séparément), l'envoi des données échoue et le système affiche un message d'erreur.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Chaîne de texte
<b>Valeurs valides</b>	Pseudo eBay

### BuyerRequirements:MaximumItemCount

Si vous vendez des objets de grande valeur, souhaitez-vous limiter le nombre d'objets sur lesquels un même acheteur peut enchérir ? Ce champ permet de spécifier le nombre d'objets sur lesquels un même acheteur peut enchérir.

Ce champ est ignoré si aucune valeur n'est spécifiée pour BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback. BuyerRequirements:MaximumItemCount et BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback doivent être utilisés ensemble.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Nombre entier
<b>Valeurs valides</b>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25, 50, 75 ou 100. Valeur par défaut : 10.
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Utilisez ce champ avec BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback.

### **BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback**

Si vous vendez des objets de grande valeur et avez empêché les membres d'enchérir au-delà d'un nombre spécifique d'objets sur une période de 10 jours (avec BuyerRequirements:MaximumItemCount), souhaitez-vous également que les acheteurs potentiels présentent un profil d'évaluation minimum ? Ce champ permet de spécifier le profil d'évaluation minimum.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Nombre entier
<b>Valeurs valides</b>	5, 4, 3, 2, 1 ou 0. Valeur par défaut : 5.
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Utilisez ce champ avec BuyerRequirements:MaximumItemCount.

### **BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsCount**

Souhaitez-vous bloquer les membres ayant reçu un certain nombre d'avertissements pour non-paiement d'un objet ? Ce champ permet de définir le nombre d'avertissements pour non-paiement d'un objet toléré sur une période spécifique (valeur spécifiée : BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsPeriod) avant que le membre ne puisse plus enchérir. Par exemple, 4 (quatre) objets.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Nombre entier
<b>Valeurs valides</b>	2, 3, 4 ou 5. Valeur par défaut : 2.
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Utilisez ce champ avec BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsPeriod.

### **BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsPeriod**

Souhaitez-vous bloquer les acheteurs potentiels ayant reçu un certain nombre d'avertissements pour non-paiement d'un objet sur une période spécifique ? Ce champ permet de définir la période durant laquelle un membre peut avoir reçu un certain nombre d'avertissements pour non-paiement d'un objet avant de ne plus pouvoir enchérir. Par exemple, 6 (six) mois.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
-------------------------------------	-----

<b>Type</b>	Nombre entier
<b>Valeurs valides</b>	1, 6 ou 12. Valeur par défaut : 6 (mois).
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Utilisez ce champ avec BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsCount.

### BuyerRequirements:MaxViolationCount

Souhaitez-vous bloquer les acheteurs qui ont dépassé un certain nombre de signalements de non-respect des règlements ? Ce champ permet de spécifier le nombre de signalements de non-respect des règlements toléré sur une période donnée (valeur spécifiée : BuyerRequirements:MaxViolationPeriod) avant que l'acheteur ne puisse plus enchérir. Par exemple, 7 (sept).

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Nombre entier
<b>Valeurs valides</b>	4, 5, 6 ou 7. Valeur par défaut : 4 (mois).
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Utilisez ce champ avec BuyerRequirements:MaxViolationPeriod.

### BuyerRequirements:MaxViolationPeriod

Souhaitez-vous bloquer les acheteurs ayant reçu un certain nombre de signalements de non-respect des règlements sur une période spécifique ? Ce champ permet de définir la période durant laquelle un membre peut avoir reçu un certain nombre de signalements de non-respect des règlements (valeur spécifiée : BuyerRequirements:MaxViolationCount) avant de ne plus pouvoir enchérir. Par exemple, 6 (mois).

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Nombre entier
<b>Valeurs valides</b>	1 ou 6. Valeur par défaut : 1 (mois).
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Utilisez ce champ avec BuyerRequirements:MaxViolationCount.

### BuyerRequirements:MinimumFeedbackScore

Souhaitez-vous bloquer les membres dont le profil d'évaluation est inférieur ou égal à une valeur spécifique ? Ce champ permet de définir de manière explicite le profil d'évaluation minimum que les membres doivent présenter pour pouvoir enchérir sur vos objets.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Nombre entier
<b>Valeurs valides</b>	-1, -2 ou -3

**BuyerRequirements:ShiptoRegCountry**

Souhaitez-vous bloquer les membres dont l'adresse de livraison principale se situe en dehors de votre zone de livraison ? Utilisez ce champ pour bloquer les membres dont l'adresse de livraison principale se situe en dehors de votre zone de livraison.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Valeur booléenne
<b>Valeurs valides</b>	0 ou 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut : 0 (faux).

**Category**

**Champ obligatoire dans les modèles de base et avec les Caractéristiques de l'objet uniquement.**  
La catégorie eBay dans laquelle vous devez mettre l'objet en vente. Champ obligatoire pour les annonces ne figurant pas dans le catalogue. Pour connaître le code des catégories, consultez la page [Sélecteur de code de catégories](#).

<b>Nombre maximum de caractères</b>	10
<b>Type</b>	Nombre entier
<b>Valeurs valides</b>	Code de catégorie, par exemple 178 (pour les imprimantes).
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Doit contenir un code de catégorie eBay valide.

**Category2**

Une seconde catégorie eBay que vous pouvez utiliser pour mettre votre objet en vente. Pour connaître le code des catégories, consultez la page [Sélecteur de code de catégories](#).

<b>Nombre maximum de caractères</b>	10
<b>Type</b>	Nombre entier
<b>Valeurs valides</b>	Code de catégorie, par exemple 178 (pour les imprimantes).
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Doit contenir un code de catégorie eBay valide.

**ConditionID**

Décrit l'aspect et l'état du produit. Les codes d'état sont des valeurs numériques non textuelles qui varient selon la catégorie sélectionnée. Générez un modèle incluant les Caractéristiques de l'objet pour une catégorie spécifique, et récupérez les codes d'état correspondants dans le fichier des définitions des caractéristiques de l'objet.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Nombre entier

<b>Valeurs valides</b>	Valeurs <i>ConditionID</i> valides pour eBay : 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000 et 7000.  Pour obtenir les nouvelles valeurs <i>ConditionID</i> pour toutes les catégories, cliquez sur le lien <b>Valeurs d'état par catégorie</b> à la page <a href="#">Transfert de données - Instructions et ressources</a> .
------------------------	---

## Country

Vous avez l'intention d'envoyer cet objet à l'étranger ? Ce champ spécifie le pays dans la section Métadonnée du champ Action.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Chaîne de texte
<b>Valeurs valides</b>	La métadonnée du modèle contient déjà une valeur par défaut. Cette valeur correspond au site de téléchargement du modèle. Par exemple AU, AT, BE, CA, CN, FR, DE, IT, IN, NL, ES, CH et US. Doit contenir un code de pays valide.


## CustomLabel

Vous voulez spécifier des informations uniques pour l'objet, consignées dans le rapport des résultats du chargement et dans les fichiers des annonces en cours ? Le texte saisi dans le champ Libellé personnalisé n'est pas visible pour les acheteurs dans l'annonce. Vous pouvez donc l'utiliser à des fins d'inventaire, de suivi ou pour tout autre usage de votre choix.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	50
<b>Type</b>	Chaîne alphanumérique
<b>Valeurs valides</b>	Brefs descripteurs à propos de l'objet. Ces commentaires ne sont pas visibles pour les acheteurs.

## Description

Informations produit pour l'objet. Indiquez tous les détails pertinents pour l'acheteur concernant le produit en général et votre objet en particulier.

 **Remarque:** Ce champ de l'outil Transfert de données ne prend pas en charge les sauts de ligne ni les retours chariot. Si vous souhaitez ajouter plusieurs lignes à votre description, vous devez insérer du texte au format HTML dans ce champ. Utilisez les balises HTML <BR> et <P> pour créer plusieurs paragraphes.

eBay fournit un script qui permet de supprimer les retours chariot et les guillemets échappés, et qui effectue toutes les modifications nécessaires afin que le texte du champ Description soit valide pour l'outil Transfert de données. Pour obtenir le script et les instructions d'utilisation, consultez la page [Comment utiliser le nouvel utilitaire de description des objets de l'outil Transfert de données](#) dans la Base de connaissances.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	500 000
<b>Type</b>	Chaîne de texte

<b>Valeurs valides</b>	Phrases décrivant l'objet de façon précise et complète.
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Champ facultatif pour les annonces figurant dans le catalogue, et obligatoire pour les annonces ne figurant pas dans le catalogue.

### Duration

Pendant combien de temps voulez-vous que l'annonce reste active sur eBay ? Entrez le nombre de jours pendant lesquels votre annonce doit rester active.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	3
<b>Type</b>	Nombre entier
<b>Valeurs valides</b>	Seules certaines valeurs sont autorisées, en fonction du format de l'annonce. Les valeurs valides pour la durée des annonces Enchères et Prix fixe sont les suivantes : 1, 3, 5, 7 et 10 (jours).  Si vous remplissez les conditions, vous pouvez également utiliser 30 (jours), et GTC (abréviation de l'option Valide jusqu'à annulation) pour Prixfixe.  Vous pouvez également consulter le tableau des durées sur le site eBay destiné aux développeurs. (Un compte Développeur eBay est nécessaire pour pouvoir accéder à ces pages rédigées en anglais.)

### EndCode

**Obligatoire si vous utilisez End dans le champ Action.** Motif de clôture de la vente.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Chaîne de texte
<b>Valeurs valides</b>	LostorBroken, NotAvailable, Incorrect, OtherListingError

### Feedback

Texte décrivant votre évaluation, expliquant ou justifiant l'évaluation positive, négative ou neutre.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	80
<b>Type</b>	Chaîne de texte
<b>Valeurs valides</b>	données saisies par l'utilisateur

### FeedbackType

Note de l'évaluation laissée (positive). Les vendeurs n'ont pas la possibilité de laisser d'évaluation neutre ou négative aux acheteurs.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	80
<b>Type</b>	Chaîne de texte
<b>Valeurs valides</b>	Positive


## FE:ListByDate

Spécifie la date (jusqu'à 21 jours) pour laquelle une action de mise en vente spécifique doit être effectuée. Si l'action n'est pas réalisée dans ce délai, la demande correspondante échoue et le fichier de résultats génère un code d'erreur.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Date
<b>Valeurs valides</b>	AAAA-MM-JJ HH:MM:SS. Le système utilise le format 24 heures (par ex. 2:00:00 PM s'affiche au format 14:00:00), temps moyen de Greenwich (GMT).

## Format

Quel format de mise en vente souhaitez-vous utiliser ? Le format par défaut est Auction. Vous pouvez également utiliser RealEstateAd ou FixedPrice (si vous remplissez toutes les conditions).

 **Remarque:** Si vous voulez mettre en vente aux enchères plusieurs objets identiques, utilisez le format Enchères multiples.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Chaîne de texte
<b>Valeurs valides</b>	Auction (par défaut), FixedPrice, ClassifiedAd, RealEstateAd,

## GalleryType

Indique comment et à quel endroit les photos sont affichées. Plusieurs options sont disponibles :

- **Galerie photos** : la photo apparaît dans les résultats de recherche eBay.
- **A la Une** : outre les avantages de l'option Galerie Plus, cette option affiche votre annonce en haut des résultats de recherche dans la section A la Une.

Pour plus de détails, consultez la section [A propos des options Galerie](#).

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Chaîne de texte
<b>Valeurs valides</b>	None (par défaut), Gallery, Featured.

## HitCounter

Vous voulez suivre le nombre de consultations de chacune de vos annonces ? S'applique dès qu'une valeur est définie.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Chaîne de texte
<b>Valeurs valides</b>	NoHitCounter, HonestyStyle(eBay US uniquement), GreenLED(eBay US uniquement), Hidden(eBay US uniquement), BasicStyle, RetroStyle, HiddenStyle

## ItemID

Numéro généré par eBay qui identifie l'objet de manière unique. Vous ne pouvez pas choisir ni modifier cette valeur.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Valeur alphanumérique
<b>Valeurs valides</b>	Provient du fichier de mise à jour ou du rapport des résultats du chargement.
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Obligatoire pour modifier une annonce, remettre un objet en vente, terminer une vente et modifier le statut d'un objet (via <code>Status</code> dans le champ <code>Action</code> ).

## Location

où se trouve votre objet ? Les acheteurs veulent savoir d'où l'objet est envoyé.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	45
<b>Type</b>	Valeur alphanumérique
<b>Valeurs valides</b>	Code postal ou toute autre adresse postale valide
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Représente l'emplacement géographique de l'objet uniquement.

## LotSize

Vous voulez vendre plusieurs objets par lot ? Ce champ spécifie une annonce unique proposant au minimum deux objets similaires à acheter ensemble.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Nombre entier
<b>Valeurs valides</b>	Valeur numérique, par exemple 3, 25 ou 100.
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Si la valeur <code>LotSize</code> est supérieure à 1, le champ <code>Quantity</code> indique le nombre de lots mis en vente, et le champ <code>LotSize</code> le nombre d'objets dans chaque lot. Le champ <code>LotSize</code> s'applique uniquement aux catégories permettant la vente par lots.


## PhotoDisplayType

Indique le type d'affichage des photos utilisé dans les annonces. Certaines options ne sont disponibles que si les photos sont hébergées par le Service photos d'eBay. eBay détermine le type d'hébergement en analysant la valeur du champ `PicURL` associé. Valeurs valides pour ce champ :

- **None** : aucune option d'affichage spécifique. Valide uniquement pour les annonces publiées sur le site eBay Auto US.
- **PicturePack** : augmente le nombre de photos affichées. Disponible uniquement pour les photos hébergées par eBay. Le Pack photos s'applique pour tous les sites (y compris eBay Auto US), à l'exception du site NL (code du site : 146). Dans la requête, vous pouvez spécifier au minimum une photo hébergée par le Service photos, ou des images hébergées par le Service photos ne pouvant

pas être affichées en grand format. Pour le site NL, le Pack photos est remplacé par l'option Photo grand format.

- **SuperSize** : augmente la taille de toutes les photos et offre aux acheteurs la possibilité de les agrandir davantage. Disponible uniquement pour les photos hébergées par le Service photos. Non valide pour les annonces publiées sur le site eBay Auto US. Pour tous les sites qui ne bénéficient pas du remplacement automatique de l'option Photo grand format par l'option Pack photos (voir note ci-dessous), la spécification de photos ne pouvant pas être affichées en grand format est désormais acceptée.

 **Remarque:** L'option Photo grand format est automatiquement remplacée par l'option Pack photos pour le même tarif pour la catégorie Pièces et accessoires du site eBay Auto US, ainsi que pour les sites US, CA et CAFR. Ce remplacement s'applique uniquement aux photos hébergées par le Service photos (y compris les photos hébergées par le Gestionnaire de photos).

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Chaîne de texte
<b>Valeurs valides</b>	None (par défaut), PicturePack, SuperSize.

### PicURL

URL des photos à ajouter à l'annonce. Si vous spécifiez plusieurs URL, séparez-les par un tube ( | ). Si une option de mise en avant des photos est spécifiée (Galerie Plus ou A la Une), la première photo sera utilisée pour la version miniature affichée dans les résultats de recherche. Une annonce peut contenir au maximum 12 photos hébergées par le Service photos d'eBay, ou 1 photo hébergée par un service tiers. Les photos utilisées dans les annonces peuvent être hébergées par le Service photos d'eBay ou par un service tiers (mais pas les deux). Pour des résultats optimaux, utilisez des images au format \*.jpeg d'une largeur de minimum 1 000 pixels.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	2048
<b>Type</b>	Chaîne de texte
<b>Valeurs valides</b>	<a href="http://i.ebayimg.ebay.com/image1.jpg">http://i.ebayimg.ebay.com/image1.jpg</a>   <a href="http://i.ebayimg.ebay.com/image2.jpg">http://i.ebayimg.ebay.com/image2.jpg</a> <a href="http://hostedpics.com/images/item1.jpg">http://hostedpics.com/images/item1.jpg</a> .

### PostalCode

Code postal du lieu où vous vous trouvez. Peut être différent du code postal du lieu où se trouve l'objet.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Chaîne de texte
<b>Valeurs valides</b>	données saisies par l'utilisateur

### PrivateAuction

Vous voulez vendre votre objet via une annonce Enchères privées ? Ce champ spécifie si l'objet sera mis en vente via une annonce Enchères privées.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
-------------------------------------	-----

<b>Type</b>	valeur booléenne
<b>Valeurs valides</b>	0 et 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut = 0.
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Ne s'applique pas aux annonces au format Prix fixe.

### PrivateNotes

Vous voulez insérer des commentaires à propos de l'objet pour faciliter l'identification des lignes (par exemple, description succincte ou code produit), qui seront consignés dans le rapport des résultats du chargement ?

<b>Nombre maximum de caractères</b>	50
<b>Type</b>	Chaîne alphanumérique
<b>Valeurs valides</b>	Brefs descripteurs à propos de l'objet. Ces commentaires ne sont pas visibles pour les acheteurs.

### Quantity

Combien d'objets souhaitez-vous mettre en vente dans votre annonce ? Si votre annonce propose plusieurs objets, ceux-ci doivent tous être identiques.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	45
<b>Type</b>	Nombre entier
<b>Valeurs valides</b>	Nombres standard, comme 1, 15, 100
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Si la valeur <i>LotSize</i> est supérieure à 1, le champ <i>Quantity</i> indique le nombre de lots mis en vente, et le champ <i>LotSize</i> le nombre d'objets dans chaque lot. Le champ <i>LotSize</i> s'applique uniquement aux catégories permettant la vente par lots.

### ScheduleTime

Permet de programmer la mise en vente à une heure donnée.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Date
<b>Valeurs valides</b>	AAAA-MM-JJ HH:MM:SS. Le système utilise le format 24 heures (par ex. 2:00:00 PM s'affiche au format 14:00:00), temps moyen de Greenwich (GMT).

### StoreCategory

Identifiant numérique d'une catégorie personnalisée dans votre Boutique eBay.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Nombre entier

<b>Valeurs valides</b>	Identifiant numérique. Si vous spécifiez une valeur non valide, le système réinitialise la valeur sur 1 (Autre).  0=Objet hors Boutique eBay, 1=Autre, 2=Catégorie 1, 3=Catégorie 2...20=Catégorie 19.
------------------------	--

## StoreCategory2


Vous voulez placer les objets de votre Boutique eBay dans des sous-catégories ? Ce champ spécifie des catégories personnalisées destinées à la subdivision des objets dans une Boutique eBay. Les membres qui possèdent une Boutique eBay peuvent créer des codes de catégories personnalisées comportant jusqu'à 10 chiffres pour leur Boutique.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Nombre entier
<b>Valeurs valides</b>	Identifiant numérique. Si vous spécifiez une valeur non valide, le système réinitialise la valeur sur 1 (Autre).  0=Objet hors Boutique eBay, 1=Autre, 2=Catégorie 1, 3=Catégorie 2...20=Catégorie 19.

## SubTitle

souhaitez-vous ajouter un sous-titre à votre annonce ? Les vendeurs utilisent les sous-titres pour ajouter des mots-clés supplémentaires à leurs annonces et améliorer ainsi leur visibilité lorsqu'un acheteur effectue une recherche dans les titres et les descriptions. Cette option est payante.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	55
<b>Type</b>	Chaîne alphanumérique
<b>Valeurs valides</b>	Mots-clés et descripteurs d'objets

 **Astuce:** Pour supprimer un sous-titre lors de la modification d'une annonce ou de la remise en vente d'un objet, ouvrez un nouveau fichier Excel ou \*.csv. Saisissez un en-tête de colonne pour `Action` et `ItemID`. Sous `Action`, saisissez `Revise` (ou `Relist`). Ensuite, sous `ItemID`, saisissez le numéro de l'objet pour cette annonce (à partir du fichier réponse de chargement). Dans la troisième colonne, saisissez `DeletedField=Item.SubTitle`. Enregistrez le fichier au format \*.csv, puis chargez-le.

## Title

Titre de l'annonce eBay. Champ facultatif pour les annonces figurant dans le catalogue, et obligatoire pour les annonces ne figurant pas dans le catalogue.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	80
<b>Type</b>	Chaîne de texte
<b>Valeurs valides</b>	données saisies par l'utilisateur

## Champs de code produit et de détails

Cette section présente les champs utilisés pour identifier un produit et ajouter les informations du catalogue correspondantes à vos annonces.

### Product:ISBN

Code ISBN (numéro international normalisé du livre), qui fournit des informations produit standard sur l'objet. eBay recherche pour vous un produit correspondant que vous pourrez utiliser dans votre annonce. Si plusieurs produits correspondent au code ISBN, vous devez de nouveau soumettre l'annonce avec le champ *Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates* afin de déterminer la valeur EPID à utiliser.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Nombre entier
<b>Valeurs valides</b>	Numéro situé sous le code-barres et au verso de la page de titre du livre.

### Product:UPC

Code UPC (Universal Product Code), qui fournit des informations produit standard sur l'objet. eBay recherche pour vous un produit correspondant que vous pourrez utiliser dans votre annonce. Si plusieurs produits correspondent au code UPC, vous devez de nouveau soumettre l'annonce avec le champ *Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates* afin de déterminer la valeur EPID à utiliser.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Nombre entier
<b>Valeurs valides</b>	Numéro situé sous le code-barres du produit.

### Product:EAN

Code EAN (European Article Number) qui fournit des informations produit standard sur l'objet. eBay recherche pour vous un produit correspondant que vous pourrez utiliser dans votre annonce. Si plusieurs produits correspondent au code EAN, vous devez de nouveau soumettre l'annonce avec le champ *Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates* afin de déterminer la valeur EPID à utiliser.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Nombre entier
<b>Valeurs valides</b>	Numéro situé sous le code-barres du produit.

### Product:EPID

Code de référence eBay, ou EPID, qui fournit des informations produit uniques sur l'objet. Pour trouver le code de référence produit, recherchez l'objet sur eBay, puis copiez l'EPID situé sur la page des résultats de la recherche dans ce champ.

Utilisez le champ EPID au lieu des autres champs Product:<type> (tels que Product:UPC) pour limiter la liste des résultats trouvés dans notre catalogue.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Nombre entier
<b>Valeurs valides</b>	Code produit unique généré par eBay.

### Product:Brand

Nom identifiant le produit. eBay recherche pour vous un produit correspondant que vous pourrez utiliser dans votre annonce. Si plusieurs produits correspondent à la marque et au code MPN, vous devez de nouveau soumettre l'annonce avec le champ *Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates* afin de déterminer la valeur EPID à utiliser.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Chaîne de texte
<b>Valeurs valides</b>	Marque du produit, telle que Sony ou Levis.
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Doit accompagner <i>Product:MPN</i> .

### Product:MPN

Code MPN (code produit du fabricant), qui fournit des informations produit standard sur l'objet. eBay recherche pour vous un produit correspondant que vous pourrez utiliser dans votre annonce. Si plusieurs produits correspondent à la marque et au code MPN, vous devez de nouveau soumettre l'annonce avec le champ *Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates* afin de déterminer la valeur EPID à utiliser.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Nombre entier
<b>Valeurs valides</b>	Numéro situé sur le boîtier du produit. Consultez le manuel d'utilisation du produit afin de savoir où se trouve le code produit.
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Doit accompagner <i>Product:Brand</i> .


### Product:IncludePrefilledItemInformation

Ajoute à l'annonce les informations pré-remplies sur l'objet issues de notre catalogue. Le nom du fabricant, le numéro de version, l'auteur ou l'artiste et l'éditeur sont des exemples d'informations pré-remplies sur l'objet.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	valeur booléenne
<b>Valeurs valides</b>	Utilisez la valeur 1 (True) ou 0 (False).

**Product:IncludeStockPhotoURL**


Permet d'ajouter une photo archivée (si disponible) à l'annonce. Si vous ne souhaitez pas utiliser la photo archivée ou si vous voulez ajouter d'autres photos en plus de la photo archivée, utilisez le champ *PicURL*.

 **Remarque:** Certaines catégories, telles que Pièces et billets, n'autorisent pas l'utilisation de photos archivées.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	valeur booléenne
<b>Valeurs valides</b>	Utilisez la valeur 1 (True) ou 0 (False).

**Product:UseStockPhotoURLAsGallery**

Indique la photo archivée (si disponible) à utiliser comme photo de la Galerie dans l'annonce. Pour utiliser une de vos photos comme photo de la Galerie et conserver la photo archivée comme deuxième photo, saisissez 0 dans ce champ, puis utilisez le champ *PicURL* pour spécifier votre photo auto-hébergée comme photo de la Galerie.

 **Remarque:** Certaines catégories, telles que Pièces et billets, n'autorisent pas l'utilisation de photos archivées.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	valeur booléenne
<b>Valeurs valides</b>	Utilisez la valeur 1 (True) ou 0 (False).

**Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates**

Fournit des informations précises sur un produit lorsque plusieurs produits du catalogue correspondent au code recherché. Afin de faire la distinction entre ces produits, téléchargez les résultats de l'envoi, puis utilisez la valeur EPID qui correspond le mieux à l'objet de votre annonce.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	valeur booléenne
<b>Valeurs valides</b>	Utilisez la valeur 1 (True) ou 0 (False).

**Champs relatifs au prix et aux frais**

Cette section décrit les champs relatifs au prix, aux réductions, aux taxes et aux assurances qui déterminent le coût final de l'objet.

**AutoAcceptEnabled**

Indique que vous accepterez les Offres directes si elles sont égales ou supérieures au montant défini dans le champ BestOfferAutoAcceptPrice.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	valeur booléenne
<b>Valeurs valides</b>	0 et 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut = 0.

**BestOfferAutoAcceptPrice**

Si vous utilisez BestOfferEnabled, cette valeur spécifie le montant qui sera accepté automatiquement pour une Offre directe d'un acheteur. Par exemple, si vous saisissez 5 000, les Offres directes égales ou supérieures à ce montant seront acceptées automatiquement.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	16, signe décimal compris
<b>Type</b>	Devise
<b>Valeurs valides</b>	Valeur numérique, par exemple .00, 1.00, 10.00.

**BestOfferEnabled**

Vous voulez que les acheteurs vous proposent des Offres directes ? Si vous vendez un objet au format Prix fixe (dans une catégorie pour laquelle l'option Offres directes est également activée), vous pouvez activer l'option Offres directes pour cet objet. Cette fonction permet aux acheteurs de faire une offre ferme en proposant un prix plus bas pour votre objet. Vous pouvez accepter cette offre, la décliner ou la laisser expirer automatiquement au bout de 48 heures. Si vous l'acceptez, la vente se termine. Le prix et les conditions de l'Offre directe s'affichent une fois que la vente est terminée. Pour plus de détails, consultez l'aide en ligne. Des frais supplémentaires s'appliquent.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	valeur booléenne
<b>Valeurs valides</b>	0 et 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut = 0.

**BuyItNowPrice**

Vous voulez offrir aux acheteurs la possibilité d'acheter l'objet à prix fixe ? Alors utilisez ce champ pour spécifier le prix que vous êtes disposé à accepter pour que la vente se termine automatiquement.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	16, signe décimal compris
<b>Type</b>	Devise
<b>Valeurs valides</b>	Valeur numérique, par exemple .00, 1.00, 10.00.
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	S'applique uniquement aux annonces au format Enchères.


## Currency

Quels types de devise acceptez-vous ? Ce champ spécifie la devise dans la section Métadonnée du champ Action.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	code à trois lettres
<b>Type</b>	Chaîne de texte
<b>Valeurs valides</b>	la métadonnée du modèle contient déjà une valeur de devise par défaut. Cette valeur correspond au site de téléchargement du modèle A modifier uniquement en cas de mise en vente de l'objet sur un autre site eBay. Par exemple USD, CAD, GBP, AUD, EUR, CHF, TWD, CNY, INR. Doit contenir un code de devise valide.

## DomesticInsuranceFee


Vous voulez que l'acheteur paie pour assurer l'objet ? Ce champ spécifie les frais d'assurance nationale pour l'objet.

 **Important:** Si vous modifiez ce champ, vous devez également inclure dans le fichier chargé d'autres informations de champs pour l'annonce concernée, même si ces dernières n'ont pas été modifiées. Reportez-vous aux [champs affectés par la modification](#) pour connaître les champs qui doivent être inclus dans une annonce modifiée.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Devise
<b>Valeurs valides</b>	Valeur numérique, par exemple .00, 1.00, 10.00.
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Si vous définissez <i>DomesticInsuranceOption=Optional</i> ou <i>=Required</i> , ce champ est requis.

## DomesticInsuranceOption

Vous voulez assurer l'objet ? Ce champ spécifie si des frais d'assurance nationale sont requis.

 **Important:** Si vous modifiez ce champ, vous devez également inclure dans le fichier chargé d'autres informations de champs pour l'annonce concernée, même si ces dernières n'ont pas été modifiées. Reportez-vous aux [champs affectés par la modification](#) pour connaître les champs qui doivent être inclus dans une annonce modifiée.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Chaîne de texte
<b>Valeurs valides</b>	NotOffered (par défaut), Optional, Required, IncludedInShippingHandling.
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Cette valeur ne peut pas être définie sur <i>IncludedInShippingHandling</i> si <i>ShippingType=Calculated</i> . Si vous définissez ce champ sur <i>Optional</i> ou <i>Required</i> , vous devez également définir <i>DomesticInsuranceFee</i> .


## GetItFast

Vous voulez proposer l'option Livraison express ? Cette option offre aux acheteurs la garantie de recevoir leur commande rapidement.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	valeur booléenne
<b>Valeurs valides</b>	0 ou 1 (0=faux, 1=vrai). valeur par défaut = 0.
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Si le champ <i>GetItFast</i> est utilisé, l'annonce doit proposer au moins un service de livraison prioritaire, et le délai d'expédition nationale doit être d'un jour ouvrable.  <i>GetItFast</i> doit être défini sur vrai lors de la première mise en vente de l'objet. L'annonce doit être au format Prix fixe ou proposer un prix d'Achat immédiat.

## InternationalInsuranceFee


Vous voulez proposer une assurance internationale pour cet objet ? Ce champ spécifie les frais d'assurance pour une livraison internationale.

 **Important:** Si vous modifiez ce champ, vous devez également inclure dans le fichier chargé d'autres informations de champs pour l'annonce concernée, même si ces dernières n'ont pas été modifiées. Reportez-vous aux [champs affectés par la modification](#) pour connaître les champs qui doivent être inclus dans une annonce modifiée.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Devise
<b>Valeurs valides</b>	Doit correspondre au montant total des frais d'assurance de l'objet. valeur par défaut = 0,00.
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Obligatoire si vous définissez <i>InternationalInsuranceOption=Optional</i> ou <i>=Required</i> .

## InternationalInsuranceOption

Vous voulez une assurance internationale pour cet objet ? Indique si des frais d'assurance s'appliquent pour les livraisons internationales.


 **Important:** Si vous modifiez ce champ, vous devez également inclure dans le fichier chargé d'autres informations de champs pour l'annonce concernée, même si ces dernières n'ont pas été modifiées. Reportez-vous aux [champs affectés par la modification](#) pour connaître les champs qui doivent être inclus dans une annonce modifiée.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Chaîne de texte
<b>Valeurs valides</b>	Optional, Required, NotOffered (par défaut), IncludedInShippingHandling.

<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Cette valeur ne peut pas être définie sur <i>IncludedInShippingHandling</i> si <i>ShippingType=Calculated</i> . Si défini sur Optional ou Required, implique le paramétrage du champ <i>InternationalInsuranceFee</i> .
---	---

### InternationalPromotionalShippingDiscount

Spécifie les conditions que les acheteurs doivent remplir pour bénéficier d'une réduction sur les frais de livraison internationale.

 **Important:** Si vous modifiez ce champ, vous devez également inclure dans le fichier chargé d'autres informations de champs pour l'annonce concernée, même si ces dernières n'ont pas été modifiées. Reportez-vous aux [champs affectés par la modification](#) pour connaître les champs qui doivent être inclus dans une annonce modifiée.


<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Nombre entier
<b>Valeurs valides</b>	Règle valide créée pour votre compte eBay à la section Préférences du site.
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Implique l'utilisation du champ <i>InternationalShippingDiscountProfileID</i> . Les règles concernant les promotions sur les frais de livraison doivent être créées préalablement à l'utilisation de ce champ.  Consultez la page <a href="#">Règles concernant les promotions sur les frais de livraison</a> .

### InternationalShippingDiscountProfileID

Remplace le champ *ApplyShippingDiscount* de sorte à permettre l'utilisation de plusieurs profils de réduction pour les achats internationaux.

Spécifie l'identifiant du profil qui détermine les réductions sur les frais de livraison internationale. Détermine si une réduction sur les frais de livraison s'applique à l'objet lorsque l'acheteur groupe la transaction à d'autres commandes lors d'une transaction groupée. Si vous ne renseignez pas ce champ, le système utilisera le profil par défaut défini dans les préférences de *Mon eBay*. (Pour plus de détails, consultez les rubriques [Utilisation des transactions groupées](#) et [A propos des réductions sur les frais de livraison](#).)

Pour trouver les identifiants des profils de réduction, allez dans **Mon eBay > Compte > Préférences du site > Préférences de livraison > Afficher > Proposer des transactions et une livraison groupées > Modifier**. Les identifiants de chaque règle sur les frais de livraison sont indiqués à la page *Mon eBay : transactions groupées et réductions sur les frais de livraison*.

 **Important:** Si vous modifiez ce champ, vous devez également inclure dans le fichier chargé d'autres informations de champs pour l'annonce concernée, même si ces dernières n'ont pas été modifiées. Reportez-vous aux [champs affectés par la modification](#) pour connaître les champs qui doivent être inclus dans une annonce modifiée.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Nombre entier

<b>Valeurs valides</b>	Saisissez le nombre à 8 chiffres pour l'identifiant du profil de réduction. Par exemple, saisissez 78038543. Règle valide créée pour votre compte eBay à la section Préférences du site.
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Vous devez définir les profils des règles sur les frais de livraison dans <i>Mon eBay</i> avant d'utiliser ce champ.

### MinimumBestOfferMessage

Fournit aux acheteurs des informations dans le cas où leurs Offres directes seraient refusées.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	80
<b>Type</b>	Chaîne de texte
<b>Valeurs valides</b>	données saisies par l'utilisateur

### MinimumBestOfferPrice

Si vous utilisez *BestOfferEnabled*, cette valeur spécifie le montant qui sera refusé automatiquement pour une Offre directe d'un acheteur. Par exemple, si vous saisissez 5 000, les Offres directes d'un montant de 4 999,99 ou moins seront refusées automatiquement.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	16, signe décimal compris
<b>Type</b>	Devise
<b>Valeurs valides</b>	Valeur numérique, par exemple .00, 1.00, 10.00.


### PackagingHandlingCosts

Vous voulez que l'acheteur paie les frais de livraison supplémentaires ? Ce champ spécifie les frais supplémentaires que vous voulez facturer pour la livraison de l'objet.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Devise
<b>Valeurs valides</b>	Valeur numérique, par exemple .00, 1.00, 10.00.
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Si vous définissez <i>DomesticInsuranceOption=Optional</i> ou <i>=Required</i> , ce champ est requis.

### PromotionalShippingDiscount

Spécifie les conditions que les acheteurs doivent remplir pour bénéficier d'une réduction sur les frais de livraison nationale.

 **Important:** Si vous modifiez ce champ, vous devez également inclure dans le fichier chargé d'autres informations de champs pour l'annonce concernée, même si ces dernières n'ont pas été modifiées. Reportez-vous aux [champs affectés par la modification](#) pour connaître les champs qui doivent être inclus dans une annonce modifiée.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Nombre entier
<b>Valeurs valides</b>	Règle valide créée pour votre compte eBay à la section Préférences du site.
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Implique l'utilisation du champ <i>ShippingDiscountProfileID</i> . Les règles concernant les promotions sur les frais de livraison doivent être créées préalablement à l'utilisation de ce champ. Pour plus de détails, consultez la page <a href="#">Règles concernant les promotions sur les frais de livraison</a> .

### ReservePrice

Quelle est la somme minimale que vous souhaiteriez recevoir pour votre objet ? Il s'agit du prix auquel vous êtes disposé à vendre l'objet. Cette valeur doit être supérieure à la valeur StartPrice.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	16, signe décimal compris
<b>Type</b>	Devise
<b>Valeurs valides</b>	Valeur numérique, par exemple .00, 1.00, 10.00.
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Ne s'applique pas aux annonces Prix fixe.

### SalesTaxPercent

Indique la taxe sur la vente de l'objet. Sélectionnez 0.00 pour retirer une valeur SalesTaxPercent de votre action Revise. Disponible sur les sites Etats-Unis, Canada et Inde.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	5 (précision maximum = 3 décimales)
<b>Type</b>	Chaîne numérique
<b>Valeurs valides</b>	0,00 (valeur par défaut), 0, 1
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Si vous spécifiez ce champ, vous devez également spécifier une valeur SalesTaxState.

### SalesTaxState

Spécifie l'Etat associé à la valeur SalesTaxPercent. Disponible sur les sites Etats-Unis, Canada et Inde.


<b>Nombre maximum de caractères</b>	2
<b>Type</b>	Chaîne de texte
<b>Valeurs valides</b>	Abréviation de l'Etat (2 lettres)
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Si vous spécifiez ce champ, vous devez également spécifier une valeur SalesTaxPercent.

## ShippingDiscountProfileID

Identifiant numérique du profil de réduction sur les frais de livraison utilisé pour les frais de livraison nationale. Remplace le champ *ApplyShippingDiscount* afin que vous puissiez utiliser plusieurs profils de réduction pour les options de livraison nationale.

Détermine si une réduction sur les frais de livraison s'applique à l'objet lorsque l'acheteur groupe la transaction à d'autres commandes lors d'une transaction groupée. Si vous ne renseignez pas ce champ, le système utilisera le profil par défaut défini dans les préférences de *Mon eBay*. (Pour plus de détails, consultez les rubriques [Utilisation des transactions groupées](#) et [A propos des réductions sur les frais de livraison](#).)

Pour trouver les identifiants des profils de réduction, allez dans **Mon eBay > Compte > Préférences du site > Préférences de livraison > Afficher > Proposer des transactions et une livraison groupées > Modifier**. Les identifiants de chaque règle sur les frais de livraison sont indiqués à la page *Mon eBay : transactions groupées et réductions sur les frais de livraison*.

 **Important:** Si vous modifiez ce champ, vous devez également inclure dans le fichier chargé d'autres informations de champs pour l'annonce concernée, même si ces dernières n'ont pas été modifiées. Reportez-vous aux [champs affectés par la modification](#) pour connaître les champs qui doivent être inclus dans une annonce modifiée.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Nombre entier
<b>Valeurs valides</b>	Identifiant numérique. Par exemple, saisissez 780385439. Règle valide créée pour votre compte eBay à la section Préférences du site.
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Vous devez définir les profils des règles sur les frais de livraison dans <i>Mon eBay</i> avant d'utiliser ce champ.

## ShippingInTax

Indique si les frais de livraison sont inclus dans la taxe. Disponible uniquement sur le site Etats-Unis.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	valeur booléenne
<b>Valeurs valides</b>	0 et 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut = 0.

## StartPrice

Quelle est la somme minimale que vous souhaiteriez recevoir pour votre objet ? Remarque : pour les annonces Prix fixe, il s'agit du prix de vente de l'objet.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	16, signe décimal compris
<b>Type</b>	Devise
<b>Valeurs valides</b>	Valeur numérique, par exemple 1.00, 10.00

<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	S'applique aux annonces au format Enchères uniquement.
---	--

### UseTaxTable

Indique si le tableau des taxes eBay est utilisé.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	valeur booléenne
<b>Valeurs valides</b>	0 et 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut = 0.

### VATPercent

Taux de TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée) appliqué à l'objet. Vous pouvez également imprimer une facture reprenant le prix net de l'objet, le taux de TVA, le montant de la TVA et le prix total, conformément à la législation européenne. Comme le taux de TVA varie en fonction de l'objet et du pays de résidence de l'utilisateur, vous êtes tenu de saisir vous-même le taux de TVA correct. **eBay ne calcule pas le taux de TVA.** Pour pouvoir renseigner le champ *VATPercent*, vous devez posséder un numéro individuel d'identification de TVA enregistré auprès d'eBay, et mettre l'objet en vente sur le site d'un pays de l'Union européenne ou sur le site eBay Suisse. Disponible sur les sites suivants : UK, DE, CH, AT, IT, FR, BE, NL, ES.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	5 (précision maximum = 3 décimales)
<b>Type</b>	Chaîne numérique
<b>Valeurs valides</b>	0,00 (valeur par défaut), 0, 1
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Lorsque vous spécifiez <i>VATPercent</i> , les informations relatives à la TVA apparaissent dans l'annonce. La Page objet affiche deux décimales sans zéro à droite. La valeur saisie est néanmoins enregistrée dans son intégralité.

## Champs relatifs aux paiements et aux retours d'objets

Cette section décrit les champs relatifs aux paiements sécurisés et aux conditions de retour, ainsi que les autres champs relatifs aux transactions utilisés pour définir comment un acheteur peut payer un objet.

### AdditionalDetails

Spécifie les conditions spéciales et les autres exigences ou informations concernant le renvoi des objets.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	500
<b>Type</b>	Chaîne de texte
<b>Valeurs valides</b>	Données saisies par l'utilisateur
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Lorsque vous utilisez ce champ, vous devez également utiliser <i>ReturnsAcceptedOption</i> .

## AmEx

Vous voulez accepter les paiements par carte American Express ? Ce champ indique si les paiements par carte American Express sont acceptés.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	valeur booléenne
<b>Valeurs valides</b>	0 et 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut = 0.

## ImmediatePayRequired

Vous voulez demander un paiement immédiat ? Ce champ s'applique aux objets mis en vente sur les sites et dans les catégories compatibles avec l'option Paiement immédiat.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	valeur booléenne
<b>Valeurs valides</b>	0 et 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut = 0.
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Si vous utilisez ce champ, vous devez également définir <i>PayPalAccepted=1</i> et aucun autre mode de paiement ne peut être spécifié. Nécessite un compte PayPal Premier ou Business.


## MOCashiers

Vous voulez accepter les paiements par mandat et par chèque de banque ? Indique si les mandats et les chèques de banque figurent parmi les modes de paiement acceptés.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	valeur booléenne
<b>Valeurs valides</b>	0 et 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut = 0.

## PaymentInstructions

Vous voulez fournir aux acheteur des instructions pour le paiement, par exemple vos conditions de retour ? Ce champ renseigne les acheteurs sur les modalités de paiement.

 **Important:** Si vous modifiez ce champ, vous devez également inclure dans le fichier chargé d'autres informations de champs pour l'annonce concernée, même si ces dernières n'ont pas été modifiées. Reportez-vous aux [champs affectés par la modification](#) pour connaître les champs qui doivent être inclus dans une annonce modifiée.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	500
<b>Type</b>	Chaîne alphanumérique
<b>Valeurs valides</b>	Vide (par défaut) ; phrases courtes descriptives.

### PayPalAccepted

Vous voulez accepter les paiements PayPal ? Bien que l'outil Transfert de données n'impose aucun mode de paiement particulier pour les annonces, au moins un mode de paiement doit être paramétré sur 1 (vrai).

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	valeur booléenne
<b>Valeurs valides</b>	0 et 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut = 0.
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Doit accompagner <i>PayPalEmailAddress</i> . s'applique uniquement aux sites compatibles avec PayPal. Si aucune valeur n'est sélectionnée, et si vos préférences eBay proposent PayPal dans toutes les annonces, vous recevrez un message indiquant que <i>PayPalAccepted</i> a été ajouté aux modes de paiement. Si <i>PayPalAccepted</i> est renseigné, vous devez également renseigner <i>PayPalEmailAddress</i> .

### PayPalEmailAddress

Si vous acceptez PayPal comme mode de paiement, vous devrez fournir une adresse e-mail associée à l'objet qui est enregistrée sur PayPal.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Chaîne de texte
<b>Valeurs valides</b>	Adresse e-mail valide, comme nom@exemple.com
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Doit accompagner <i>PayPalAccepted</i> .

### PersonalCheck

Vous voulez accepter les paiements par chèque personnel ? Ce champ indique si les paiements en contre remboursement sont acceptés.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	valeur booléenne
<b>Valeurs valides</b>	0 et 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut = 0.

### ReturnsAcceptedOption

Spécifie si les retours sont acceptés pour cet objet.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Chaîne de texte
<b>Valeurs valides</b>	ReturnsAccepted, ReturnsNotAccepted. Une de ces deux options doit être utilisée.

## VisaMastercard

Vous voulez accepter les paiements par carte Visa ou MasterCard ? Ce champ spécifie si les paiements par carte Visa ou MasterCard sont acceptés.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	valeur booléenne
<b>Valeurs valides</b>	0 et 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut = 0.

## Champs relatifs à l'emballage et à l'expédition

Cette section décrit les champs relatifs à l'emballage, aux cadeaux et à l'expédition qui déterminent comment, quand et où l'objet est envoyé.

### \*DispatchTimeMax

Spécifie le délai d'expédition, défini en nombre maximum de jours ouvrables dont vous avez généralement besoin pour préparer le colis pour une livraison nationale après avoir reçu le paiement. \**DispatchTimeMax* n'inclut pas le temps nécessaire pour envoyer l'objet (délai d'acheminement du transporteur) à l'acheteur.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Nombre entier
<b>Valeurs valides</b>	1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Ce champ peut être renseigné sans que les frais de livraison ne soient indiqués. * <i>DispatchTimeMax</i> est un champ obligatoire pour la plupart des catégories, et s'applique uniquement aux frais de livraison fixes et calculés.


### ShippingStatus

Vous voulez prévenir les acheteurs lorsqu'un objet a été envoyé ? Ce champ spécifie si l'objet a été envoyé.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	valeur booléenne
<b>Valeurs valides</b>	0 ou 1 (0=non envoyé, 1=envoyé). Valeur par défaut = 0.

### ShippingType

Vous avez l'intention d'envoyer cet objet ? Indique si vous déterminez vous-même les frais de livraison (fixes), ou s'ils sont calculés par un service de livraison.

 **Important:** Si vous modifiez ce champ, vous devez également inclure dans le fichier chargé d'autres informations de champs pour l'annonce concernée, même si ces dernières n'ont pas été

modifiées. Reportez-vous aux [champs affectés par la modification](#) pour connaître les champs qui doivent être inclus dans une annonce modifiée.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Chaîne de texte
<b>Valeurs valides</b>	Flat (par défaut), Calculated, FreightFlat (pour les Etats-Unis et le Royaume-Uni hors utilisation de Freightquote.com <sup>®</sup> ), FlatDomesticCalculatedInternational ou CalculatedDomesticFlatInternational.
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Si vous définissez ce champ sur Calculated, vous devez également définir <i>ShipFromZipCode</i> . Si vous définissez ce champ sur <i>FreightFlat</i> , vous devez saisir <i>Freight</i> (pour les Etats-Unis) ou <i>Courier</i> (pour le Royaume-Uni) dans le champ <i>ShippingService-n:Cost</i> (n=1, 2 ou 3).

### ShipToLocations

Fournit des spécifications au niveau de l'objet, avec un ou plusieurs éléments *ShipToLocations*. S'il existe plusieurs options *ShipToLocations* dont l'une est définie sur *None*, tous les champs sont ignorés et le système génère un message d'avertissement. *RevisedItem* peut ajouter une valeur *ShipToLocations*. Ce champ est différent de *IntlShippingService:Locations*, qui indique les lieux de livraison spécifiques pour l'option de livraison sélectionnée.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Chaîne de texte
<b>Valeurs valides</b>	Worldwide, Americas, Europe, None.

### ShippingIrregular

La livraison de l'objet implique-t-elle des services de transport spéciaux ? Indique si l'objet nécessite une manipulation particulière, car il ne peut être affranchi à l'aide de la timbreuse du bureau du service de livraison.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	valeur booléenne
<b>Valeurs valides</b>	0 et 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut = 0.
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	N'utilisez ce champ que si <i>ShippingType=Calculated</i> .

### ShippingPackage


Comment décririez-vous le colis ? Ce champ spécifie les caractéristiques du colis à envoyer.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Chaîne de texte

<b>Valeurs valides</b>	None, Letter, LargeEnvelope, USPSLargePack, VeryLargePack, UPSLetter, USPSFlatRateEnvelope, PackageThickEnvelope, Roll, Europallet, OneWayPallet, BulkyGoods, Furniture, Cars, Motorbikes, Caravan, IndustryVehicles.
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	N'utilisez ce champ que si <i>ShippingType=Calculated</i> .

## Champs relatifs aux services de livraison

Décrit les champs et les valeurs correspondantes qui définissent les options de services de livraison disponibles, les frais et les autres informations relatives à la livraison. Notez bien la différence entre les notions de *champ* et de *valeur*. Le champ fait référence à la présence de l'en-tête de colonne. La valeur implique que le champ est présent, et qu'une valeur est requise pour ce champ.

 **Important:** Si vous modifiez ce champ, vous devez également inclure dans le fichier chargé d'autres informations de champs pour l'annonce concernée, même si ces dernières n'ont pas été modifiées. Reportez-vous aux [champs affectés par la modification](#) pour connaître les champs qui doivent être inclus dans une annonce modifiée.

### ShippingService-1:AdditionalCost

Vous avez l'intention d'envoyer cet objet ? Ce champ spécifie les frais de livraison supplémentaires pour l'objet. Disponible sur les sites suivants : US, UK, CN. Annonces Prix fixe uniquement : CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL, CH.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Devise
<b>Valeurs valides</b>	Valeur numérique, par exemple .00, 1.00, 10.00.
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Doit accompagner <i>ShippingService-1:Option</i> . Le champ <i>ShippingService-1:AdditionalCost</i> n'est <u>pas</u> nécessaire lorsque <i>ShippingType=Calculated</i> .


### ShippingService-1:Cost

Vous avez l'intention d'envoyer cet objet ? Ce champ spécifie le premier type de service de livraison proposé dans votre pays.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Devise
<b>Valeurs valides</b>	Valeur numérique, par exemple .00, 1.00, 10.00. Pour une livraison gratuite ou des frais de livraison nuls, indiquez 0.00.
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Doit accompagner <i>ShippingService-1:Option</i> . Le champ <i>ShippingService-1:Cost</i> n'est <u>pas</u> nécessaire lorsque <i>ShippingType=Calculated</i> .

### ShippingService-1:FreeShipping

Détermine si la livraison est gratuite pour la première option de livraison nationale.

 **Remarque:** Le champ *FreeShipping* ne s'applique pas aux services de livraison supplémentaires (ou de livraison internationale). Si vous souhaitez offrir la livraison gratuite pour d'autres services, saisissez la valeur 0.00 dans le champ *Cost* des services correspondants.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	valeur booléenne
<b>Valeurs valides</b>	1 ou 0 1 par défaut.

### ShippingService-1:Option

Vous avez l'intention d'envoyer cet objet ? Ce champ spécifie le premier type de service de livraison proposé dans votre pays.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Chaîne de texte
<b>Valeurs valides</b>	Doit contenir une valeur valide, par exemple <i>UPSground</i> , <i>Freight</i> (pour les Etats-Unis hors utilisation de <i>Freightquote.com</i> ®), <i>Courier</i> (pour le Royaume-Uni hors utilisation de <i>Freightquote.com</i> ), etc.
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Doit être accompagné de <i>ShippingService-1:Cost</i> . Le champ <i>ShippingService-1:Cost</i> n'est pas nécessaire lorsque <i>ShippingType=Calculated</i> ou <i>FreightFlat</i> .

### ShippingService-1:Priority

Vous avez l'intention de proposer plusieurs services de livraison ? Ce champ spécifie l'ordre de présentation privilégié pour chaque option de service de livraison. Disponible sur les sites suivants : US, UK, CN. Annonces Prix fixe uniquement : CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL, CH.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Nombre entier
<b>Valeurs valides</b>	Valeur numérique, par exemple 1, 2 ou 3.
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Champ obligatoire si plusieurs options de livraison sont proposées ;superflu en présence d'un seul service de livraison.

### ShippingService-1:ShippingSurcharge

Coût supplémentaire pour les acheteurs qui se font livrer l'objet via UPS en Alaska, à Hawaiï, à Porto Rico ou à Guam.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Devise

<b>Valeurs valides</b>	Valeur numérique, par exemple 3 . 99 .
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	<u>Aucune valeur</u> ne doit être saisie si vous ne souhaitez pas appliquer de frais supplémentaires (0 . 00 n'est <u>pas</u> une valeur valide).

### ShippingService-2:AdditionalCost

Vous avez l'intention d'envoyer cet objet ? Ce champ spécifie les frais de livraison supplémentaires pour l'objet. Disponible sur les sites suivants : US, UK, CN. Annonces Prix fixe uniquement : CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL, CH.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Devise
<b>Valeurs valides</b>	Valeur numérique, par exemple .00, 1.00, 10.00.
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Doit accompagner <i>ShippingService-2:Option</i> . Le champ <i>ShippingService-2:AdditionalCost</i> n'est <u>pas</u> nécessaire lorsque <i>ShippingType=Calculated</i> .

### ShippingService-2:Cost

Vous avez l'intention d'envoyer cet objet ? Ce champ spécifie le deuxième type de service de livraison proposé dans votre pays.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Devise
<b>Valeurs valides</b>	Valeur numérique, par exemple .00, 1.00, 10.00. Pour une livraison gratuite ou des frais de livraison nuls, indiquez 0.00.
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Doit accompagner <i>ShippingService-2:Option</i> . Le champ <i>ShippingService-2:Cost</i> n'est <u>pas</u> nécessaire lorsque <i>ShippingType=Calculated</i> .

### ShippingService-2:Option

Vous avez l'intention d'envoyer cet objet ? Ce champ spécifie le deuxième type de service de livraison proposé dans votre pays.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Chaîne de texte
<b>Valeurs valides</b>	Doit contenir une valeur valide, par exemple <i>UPSground</i> , <i>Freight</i> (pour les Etats-Unis hors utilisation de Freightquote.com <sup>®</sup> ), <i>Courier</i> (pour le Royaume-Uni hors utilisation de Freightquote.com), etc.
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Doit être accompagné de <i>ShippingService-2:Cost</i> . Le champ <i>ShippingService-2:Cost</i> n'est <u>pas</u> nécessaire lorsque <i>ShippingType=Calculated</i> ou <i>FreightFlat</i> .

**ShippingService-2:Priority**

Vous avez l'intention de proposer plusieurs services de livraison ? Ce champ spécifie l'ordre de présentation privilégié pour chaque option de service de livraison. Disponible sur les sites suivants : US, UK, CN. Annonces Prix fixe uniquement : CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL, CH.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Nombre entier
<b>Valeurs valides</b>	Valeur numérique, par exemple 1, 2 ou 3.
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Champ obligatoire si plusieurs options de livraison sont proposées ;superflu en présence d'un seul service de livraison.

**ShippingService-2:ShippingSurcharge**

Coût supplémentaire pour les acheteurs qui se font livrer l'objet via UPS en Alaska, à Hawaï, à Porto Rico ou à Guam.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Devise
<b>Valeurs valides</b>	Valeur numérique, par exemple 3 . 99.
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	<u>Aucune valeur</u> ne doit être saisie si vous ne souhaitez pas appliquer de frais supplémentaires (0 . 00 n'est <u>pas</u> une valeur valide).

**ShippingService-3:AdditionalCost**

Vous avez l'intention d'envoyer cet objet ? Ce champ spécifie les frais de livraison supplémentaires pour l'objet. Disponible sur les sites suivants : US, UK, CN. Annonces Prix fixe uniquement : CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL, CH.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Devise
<b>Valeurs valides</b>	Valeur numérique, par exemple .00, 1.00, 10.00.
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Doit accompagner <i>ShippingService-3:Option</i> . Le champ <i>ShippingService-3:AdditionalCost</i> n'est <u>pas</u> nécessaire lorsque <i>ShippingType=Calculated</i> .

**ShippingService-3:Cost**

Vous avez l'intention d'envoyer cet objet ? Ce champ spécifie le troisième type de service de livraison proposé dans votre pays.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Devise
<b>Valeurs valides</b>	Valeur numérique, par exemple .00, 1.00, 10.00. Pour une livraison gratuite ou des frais de livraison nuls, indiquez 0.00.

<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Doit accompagner <i>ShippingService-3:Option</i> . Le champ <i>ShippingService-3:Cost</i> n'est <u>pas</u> nécessaire lorsque <i>ShippingType=Calculated</i> .
---	--

### ShippingService-3:Option

Vous avez l'intention d'envoyer cet objet ? Ce champ spécifie le troisième type de service de livraison proposé dans votre pays.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Chaîne de texte
<b>Valeurs valides</b>	Doit contenir une valeur valide, par exemple <i>UPSground</i> , <i>Freight</i> (pour les Etats-Unis hors utilisation de <i>Freightquote.com</i> ®), <i>Courier</i> (pour le Royaume-Uni hors utilisation de <i>Freightquote.com</i> ), etc.
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Doit être accompagné de <i>ShippingService-3:Cost</i> . Le champ <i>ShippingService-3:Cost</i> n'est <u>pas</u> nécessaire lorsque <i>ShippingType=Calculated</i> ou <i>FreightFlat</i> .

### ShippingService-3:Priority

Vous avez l'intention de proposer plusieurs services de livraison ? Ce champ spécifie l'ordre de présentation privilégié pour chaque option de service de livraison. Disponible sur les sites suivants : US, UK, CN. Annonces Prix fixe uniquement : CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL, CH.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Nombre entier
<b>Valeurs valides</b>	Valeur numérique, par exemple 1, 2 ou 3.
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Champ obligatoire si plusieurs options de livraison sont proposées ;superflu en présence d'un seul service de livraison.

### ShippingService-3:ShippingSurcharge

Coût supplémentaire pour les acheteurs qui se font livrer l'objet via UPS en Alaska, à Hawaï, à Porto Rico ou à Guam.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Devise
<b>Valeurs valides</b>	Valeur numérique, par exemple 3 . 99.
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	<u>Aucune valeur</u> ne doit être saisie si vous ne souhaitez pas appliquer de frais supplémentaires (0 . 00 n'est <u>pas</u> une valeur valide).

### IntlShippingService-1:AdditionalCost

Vous avez l'intention d'envoyer cet objet à l'étranger ? Ce champ spécifie les frais de livraison supplémentaires pour l'objet. Disponible sur les sites suivants : US, UK, CN. Annonces Prix fixe uniquement : CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL, CH.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Devise
<b>Valeurs valides</b>	Valeur numérique, par exemple .00, 1.00, 10.00.
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Doit accompagner <i>IntlShippingService-1:Option</i> .

### IntlShippingService-1:Cost

Vous avez l'intention d'envoyer cet objet à l'étranger ? Ce champ spécifie les frais du premier (ou de l'unique) type de service de livraison internationale proposé pour l'objet.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Devise
<b>Valeurs valides</b>	Valeur numérique, par exemple .00, 1.00, 10.00. Pour une livraison gratuite ou des frais de livraison nuls, indiquez 0.00.
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Doit accompagner <i>IntlShippingService-1:Option</i> et <i>IntlShippingService-1:Location</i> .

### IntlShippingService-1:Locations

Lieux et/ou régions vers lesquels l'objet peut être envoyé au niveau international. Si vous spécifiez plusieurs lieux, séparez-les par un tube ( | ). Par exemple: *Asia|Europe*.

Pour connaître les valeurs valides des champs relatifs aux lieux, consultez la section [Noms de régions](#).

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Chaîne de texte
<b>Valeurs valides</b>	Doit être une valeur de lieu de livraison valide, par exemple <i>Europe</i> ou <i>Americas</i> .
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Le champ et les valeurs sont obligatoires lorsqu'un service de livraison internationale est spécifié.

### IntlShippingService-1:Option


Vous avez l'intention d'envoyer cet objet à l'étranger ? Ce champ spécifie le premier (ou l'unique) type de service de livraison internationale proposé pour l'objet.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Chaîne de texte
<b>Valeurs valides</b>	Valeur de service de livraison valide.
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Doit être accompagné de <i>IntlShippingService-1:Cost</i> et <i>IntlShippingService-1:Locations</i> .

**IntlShippingService-1:Priority**

Définit l'ordre d'affichage des services de livraison internationale offerts dans votre annonce.

Par exemple, si vous proposez plus de deux services de livraison internationale, le service marqué *Priority= 1* constituera la première option de livraison affichée dans votre annonce.

 **Remarque:** La priorité des différents services de livraison internationale doit être unique ; deux services de livraison internationale ne peuvent pas posséder le même niveau de *Priority*.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Nombre entier
<b>Valeurs valides</b>	Valeur numérique, telle que 1, 2 ou 3.
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Si plusieurs services de livraison internationale sont proposés, le champ et une valeur associée sont obligatoires.

**IntlShippingService-2:AdditionalCost**

Vous avez l'intention d'envoyer cet objet à l'étranger ? Ce champ spécifie les frais de livraison supplémentaires pour l'objet. Disponible sur les sites suivants : US, UK, CN. Annonces Prix fixe uniquement : CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL, CH.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Devise
<b>Valeurs valides</b>	Valeur numérique, par exemple .00, 1.00, 10.00.
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Doit accompagner <i>IntlShippingService-2:Option</i> .

**IntlShippingService-2:Cost**

Vous avez l'intention d'envoyer cet objet à l'étranger ? Ce champ spécifie les frais du deuxième type de service de livraison internationale proposé pour l'objet.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Devise
<b>Valeurs valides</b>	Valeur numérique, par exemple .00, 1.00, 10.00. Pour une livraison gratuite ou des frais de livraison nuls, indiquez 0.00.
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Doit accompagner <i>IntlShippingService-2:Option</i> et <i>IntlShippingService-2:Location</i> .

**IntlShippingService-2:Locations**

Lieux et/ou régions vers lesquels l'objet peut être envoyé au niveau international. Si vous spécifiez plusieurs lieux, séparez-les par un tube ( | ). Par exemple: *Asia|Europe*.

Pour connaître les valeurs valides des champs relatifs aux lieux, consultez la section [Noms de régions](#).

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Chaîne de texte
<b>Valeurs valides</b>	Doit être une valeur de lieu de livraison valide, par exemple <i>Europe</i> ou <i>Americas</i> .
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Le champ et les valeurs sont obligatoires lorsqu'un service de livraison internationale est spécifié.

### IntlShippingService-2:Option


Vous avez l'intention d'envoyer cet objet à l'étranger ? Ce champ spécifie le deuxième type de service de livraison internationale proposé pour l'objet.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Chaîne de texte
<b>Valeurs valides</b>	Valeur de service de livraison valide.
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Doit être accompagné de <i>IntlShippingService-2:Cost</i> et <i>IntlShippingService-2:Locations</i> .

### IntlShippingService-2:Priority

Définit l'ordre d'affichage des services de livraison internationale offerts dans votre annonce.

Par exemple, si vous proposez plus de deux services de livraison internationale, le service marqué *Priority=1* constituera la première option de livraison affichée dans votre annonce.

 **Remarque:** La priorité des différents services de livraison internationale doit être unique ; deux services de livraison internationale ne peuvent pas posséder le même niveau de *Priority*.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Nombre entier
<b>Valeurs valides</b>	Valeur numérique, telle que 1, 2 ou 3.
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Si plusieurs services de livraison internationale sont proposés, le champ et une valeur associée sont obligatoires.

### IntlShippingService-3:AdditionalCost

Vous avez l'intention d'envoyer cet objet à l'étranger ? Ce champ spécifie les frais de livraison supplémentaires pour l'objet. Disponible sur les sites suivants : US, UK, CN. Annonces Prix fixe uniquement : CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL, CH.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Devise

<b>Valeurs valides</b>	Valeur numérique, par exemple .00, 1.00, 10.00.
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Doit accompagner <i>IntlShippingService-3:Option</i> .

### IntlShippingService-3:Cost

Vous avez l'intention d'envoyer cet objet à l'étranger ? Ce champ spécifie les frais du premier (ou de l'unique) type de service de livraison internationale proposé pour l'objet.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Devise
<b>Valeurs valides</b>	Valeur numérique, par exemple .00, 1.00, 10.00. Pour une livraison gratuite ou des frais de livraison nuls, indiquez 0.00.
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Doit accompagner <i>IntlShippingService-3:Option</i> et <i>IntlShippingService-3:Location</i> .

### IntlShippingService-3:Locations

Lieux et/ou régions vers lesquels l'objet peut être envoyé au niveau international. Si vous spécifiez plusieurs lieux, séparez-les par un tube ( | ). Par exemple: *Asia|Europe*.

Pour connaître les valeurs valides des champs relatifs aux lieux, consultez la section [Noms de régions](#).

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Chaîne de texte
<b>Valeurs valides</b>	Doit être une valeur de lieu de livraison valide, par exemple <i>Europe</i> ou <i>Americas</i> .
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Le champ et les valeurs sont obligatoires lorsqu'un service de livraison internationale est spécifié.

### IntlShippingService-3:Option


Vous avez l'intention d'envoyer cet objet à l'étranger ? Ce champ spécifie le troisième type de service de livraison internationale proposé pour l'objet.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Chaîne de texte
<b>Valeurs valides</b>	Valeur de service de livraison valide.
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Doit être accompagné de <i>IntlShippingService-3:Cost</i> et <i>IntlShippingService-3:Locations</i> .

### IntlShippingService-3:Priority

Définit l'ordre d'affichage des services de livraison internationale offerts dans votre annonce.

Par exemple, si vous proposez plus de deux services de livraison internationale, le service marqué *Priority= 1* constituera la première option de livraison affichée dans votre annonce.

 **Remarque:** La priorité des différents services de livraison internationale doit être unique ; deux services de livraison internationale ne peuvent pas posséder le même niveau de *Priority*.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Nombre entier
<b>Valeurs valides</b>	Valeur numérique, telle que 1, 2 ou 3.
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Si plusieurs services de livraison internationale sont proposés, le champ et une valeur associée sont obligatoires.

## Valeurs des options des service de livraison

Cette section décrit les codes de service de livraison pris en charge dans les modèles de l'outil Transfert de données. Ces valeurs sont utilisées dans le champ `ShippingService-n:Option` des modèles par défaut (où `-n = -1, -2 ou -3`).

### Options de services en Australie

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « *ShippingService-n:Option* » qui définit les services d'expédition employés en Australie.

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>AU_StandardDelivery</i>	<i>AU_AirMailInternational</i>
<i>AU_Regular</i>	<i>AU_AusPostRegisteredPostInternationalPaddedBag500g</i>
<i>AU_RegularParcelWithTracking</i>	<i>AU_AusPostRegisteredPostInternationalPaddedBag1kg</i>
<i>AU_RegularParcelWithTrackingAndSignature</i>	<i>AU_AusPostRegisteredPostInternationalParcel</i>
<i>AU_eBayAusPost500gFlatRateSatchel</i>	<i>AU_ExpeditedInternational</i>
<i>AU_eBayAusPost3kgFlatRateSatchel</i>	<i>AU_ExpressCourierInternational</i>
<i>AU_PrePaidParcelPostSatchels500g</i>	<i>AU_ExpressPostInternational</i>
<i>AU_PrePaidParcelPostSatchels3kg</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalBox5kg</i>
<i>AU_Registered</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalBox10kg</i>
<i>AU_RegisteredParcelPost</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalBox20kg</i>
<i>AU_RegisteredParcelPostPrepaidSatchel500g</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalEnvelopeB4</i>
<i>AU_RegisteredParcelPostPrepaidSatchel3kg</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalEnvelopeC5</i>
<i>AU_Express</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalSatchels2kg</i>
<i>AU_ExpressDelivery</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalSatchels3kg</i>
<i>AU_PrePaidExpressPostSatchel500g</i>	<i>AU_SeaMailInternational</i>

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>AU_PrePaidExpressPostSatchel3kg</i>	<i>AU_StandardInternational</i>
<i>AU_PrePaidExpressPostSatchel5kg</i>	
<i>AU_PrePaidExpressPostPlatinum500g</i>	
<i>AU_PrePaidExpressPostPlatinum3kg</i>	
<i>AU_AustralianAirExpressFlatRate1kg</i>	
<i>AU_AustralianAirExpressFlatRate3kg</i>	
<i>AU_AustralianAirExpressFlatRate5kg</i>	
<i>AU_AustralianAirExpressMetro15kg</i>	
<i>AU_EconomyDeliveryFromOutsideAU</i>	
<i>AU_ExpeditedDeliveryFromOutsideAU</i>	
<i>AU_StandardDeliveryFromOutsideAU</i>	
<i>AU_Courier</i>	
<i>AU_Pickup</i>	

### Options de services d'expédition pour l'Autriche

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « *ShippingService-n:Option* » qui définit les services d'expédition employés en Autriche.

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>AT_COD</i>	<i>AT_SonstigerVersandInternational</i>
<i>AT_ExpressOrCourier</i>	<i>AT_UnversicherterExpressVersandInternational</i>
<i>AT_InsuredDispatch</i>	<i>AT_UnversicherterVersandInternational</i>
<i>AT_InsuredExpressOrCourier</i>	<i>AT_VersicherterExpressVersandInternational</i>
<i>AT_InsuredSpecialDispatch</i>	<i>AT_VersicherterVersandInternational</i>
<i>AT_Pickup</i>	
<i>AT_Sonstige</i>	
<i>AT_SpecialDispatch</i>	
<i>AT_StandardDispatch</i>	
<i>AT_Writing</i>	

### Options de services en Belgique (Néerlandais)

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « *ShippingService-n:Option* » qui définit les services d'expédition employés en Belgique.

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>BENL_DePostCertifiedShipping</i>	<i>BENL_DHLInternational</i>

<b>Livraison nationale</b>	<b>Livraison internationale</b>
<i>BENL_DePostStandardShipping</i>	<i>BENL_FedExInternational</i>
<i>BENL_DePostTaxipost24h</i>	<i>BENL_LaPosteInternational</i>
<i>BENL_DePostTaxipostLLS</i>	<i>BENL_OtherInternational</i>
<i>BENL_DePostTaxipostSecur</i>	<i>BENL_PostInternationalRegistered</i>
<i>BENL_KialaAfhaalpunt</i>	<i>BENL_PostInternationalStandard</i>
<i>BENL_OtherShippingMethods</i>	<i>BENL_TNTInternational</i>
<i>BENL_Pickup</i>	<i>BENL_UPSInternational</i>
<i>BENL_VerzekerdeVerzending</i>	<i>BENL_VerzekerdeVerzendingInternational</i>

### Options de services en Belgique (Français)

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « *ShippingService-n:Option* » qui définit les services d'expédition employés en Belgique.

<b>Livraison nationale</b>	<b>Livraison internationale</b>
<i>BEFR_LaPosteCertifiedShipping</i>	<i>BEFR_DHLInternational</i>
<i>BEFR_LaPosteStandardShipping</i>	<i>BEFR_FedExInternational</i>
<i>BEFR_LaPosteTaxipost24h</i>	<i>BEFR_LaPosteInternational</i>
<i>BEFR_LaPosteTaxipostLLS</i>	<i>BEFR_LivraisonSecurise</i>
<i>BEFR_LaPosteTaxipostSecur</i>	<i>BEFR_OtherInternational</i>
<i>BEFR_LivraisonSecurise</i>	<i>BEFR_PostInternationalRegistered</i>
<i>BEFR_OtherShippingMethods</i>	<i>BEFR_PostInternationalStandard</i>
<i>BEFR_Pickup</i>	<i>BEFR_TNTInternational</i>
<i>BEFR_PointRetraitKiala</i>	<i>BEFR_UPSInternational</i>

### Options de services au Canada

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « *ShippingService-n:Option* » qui définit les services d'expédition employés au Canada.

<b>Livraison nationale</b>	<b>Livraison internationale</b>
<i>CA_Pickup</i>	<i>CA_ExpeditedInternational</i>
<i>CA_PostLettermail</i>	<i>CA_PostExpeditedParcelUSA</i>
<i>CA_PostPriorityCourier</i>	<i>CA_PostInternationalLetterPost</i>
<i>CA_PostRegularParcel</i>	<i>CA_PostInternationalParcelAir</i>
<i>CA_PostXpresspost</i>	<i>CA_PostInternationalParcelSurface</i>
<i>CA_UPSStandardCanada</i>	<i>CA_PostLightPacketInternational</i>
<i>CA_UPSExpeditedCanada</i>	<i>CA_PostLightPacketUSA</i>
<i>CA_UPSExpressCanada</i>	<i>CA_PostSmallPacketsUSAAir</i>
<i>CA_UPSExpressSaverCanada</i>	<i>CA_PostSmallPacketsUSAGround</i>
<i>CA_EconomyShippingfromoutsideCanada</i>	<i>CA_PostUSALetterPost</i>

<b>Livraison nationale</b>	<b>Livraison internationale</b>
<i>CA_StandardShippingfromoutsideCanada</i>	<i>CA_PostXpresspostInternational</i>
<i>CA_ExpeditedShippingfromoutsideCanada</i>	<i>CA_PostXpresspostUSA</i>
<i>CanadaPostExpeditedFlatRateBox</i>	<i>CA_PriorityWorldwide</i>
<i>CA_CanadaPostPriorityNextAM</i>	<i>CA_SmallPacketsInternationalAir</i>
<i>CA_EconomyShipping</i>	<i>CA_SmallPacketsInternationalGround</i>
<i>CA_ExpressShipping</i>	<i>CA_StandardInternational</i>
<i>CA_StandardShipping</i>	<i>CA_UPS3DaySelectUnitedStates</i>
<i>CA_PostExpeditedParcel</i>	<i>CA_UPSExpeditedUnitedStates</i>
	<i>CA_UPSExpressUnitedStates</i>
	<i>CA_UPSStandardUnitedStates</i>
	<i>CA_UPSWorldWideExpedited</i>
	<i>CA_UPSWorldWideExpress</i>
	<i>CanadaPostExpeditedFlatRateBoxUSA</i>

### Options de services en Espagne

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « *ShippingService-n:Option* » qui définit les services d'expédition employés en Espagne.

<b>Livraison nationale</b>	<b>Livraison internationale</b>
<i>ES_CartasInternacionalesDeMas20</i>	<i>ES_CartasPostalInternational</i>
<i>ES_CartasInternacionalesHasta20</i>	<i>ES_EconomyPacketInternational</i>
<i>ES_CartasNacionalesDeMas20</i>	<i>ES_EmsPostalExpressInternational</i>
<i>ES_CartasNacionalesHasta20</i>	<i>ES_ExpeditedInternational</i>
<i>ES_Otros</i>	<i>ES_OtherInternational</i>
<i>ES_PaqueteAzulDeMas2kg</i>	<i>ES_StandardInternational</i>
<i>ES_PaqueteAzulHasta2kg</i>	
<i>ES_PaqueteInternacionalEconomico</i>	
<i>ES_Pickup</i>	
<i>ES_Urgente</i>	

### Options de services en France

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « *ShippingService-n:Option* » qui définit les services d'expédition employés en France.

<b>Livraison nationale</b>	<b>Livraison internationale</b>
<i>FR_AuteModeDenvoiDeColis</i>	<i>FR_ChronopostClassicInternational</i>
<i>FR_Autre</i>	<i>FR_ChronopostExpressInternational</i>
<i>FR_Chrono10</i>	<i>FR_ChronopostPremiumInternational</i>
<i>FR_Chrono13</i>	<i>FR_DHLInternational</i>

<b>Livraison nationale</b>	<b>Livraison internationale</b>
<i>FR_Chrono18</i>	<i>FR_ExpeditedInternational</i>
<i>FR_Chronopost</i>	<i>FR_LaPosteColisEconomiqueInternational</i>
<i>FR_ChronopostChronoRelais</i>	<i>FR_LaPosteColissimoEmballageInternational</i>
<i>FR_ColiposteColissimo</i>	<i>FR_LaPosteColissimoInternational</i>
<i>FR_ColiposteColissimoRecommended</i>	<i>FR_LaPosteInternationalEconomyCourier</i>
<i>FR_Ecopli</i>	<i>FR_LaPosteInternationalPriorityCourier</i>
<i>FR_LaPosteLetterMax</i>	<i>FR_OtherInternational</i>
<i>FR_PostOfficeLetter</i>	<i>FR_StandardInternational</i>
<i>FR_PostOfficeLetterFollowed</i>	<i>FR_UPSExpressInternational</i>
<i>FR_PostOfficeLetterRecommended</i>	<i>FR_UPSStandardInternational</i>
<i>FR_RemiseEnMainPropre</i>	
<i>FR_UPSStandardAgainstRefund</i>	

### Options de services en Allemagne

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « *ShippingService-n:Option* » qui définit les services d'expédition employés en Allemagne.

<b>Livraison nationale</b>	<b>Livraison internationale</b>
<i>DE_DHLPackchen</i>	<i>DE_DeutschePostBriefInternational</i>
<i>DE_DHLPaket</i>	<i>DE_DHLPackchenInternational</i>
<i>DE_DPBuecherWarensendung</i>	<i>DE_DHLPaketInternational</i>
<i>DE_DPDCClassic</i>	<i>DE_ExpressInternational</i>
<i>DE_DPDExpress</i>	<i>DE_HermesPaketInternational</i>
<i>DE_DeutschePostBrief</i>	<i>DE_IloxxTransportInternational</i>
<i>DE_eBayHermesPaketShop2ShopKaeufer</i>	<i>DE_PaketInternational</i>
<i>DE_Einschreiben</i>	<i>DE_SonstigeInternational</i>
<i>DE_eBayHermesPaketSperrgutShop2Shop</i>	
<i>DE_Express</i>	
<i>DE_ExpressversandAusDemAusland</i>	
<i>DE_GLSPaket</i>	
<i>DE_HermesPaket</i>	
<i>DE_HermesPaketSperrgut</i>	
<i>DE_IloxxTransport</i>	
<i>DE_Nachname</i>	
<i>DE_Paket</i>	
<i>DE_Pickup</i>	
<i>DE_SonstigeDomestic</i>	
<i>DE_SparversandAusDemAusland</i>	

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>DE_SpecialDelivery</i>	
<i>DE_StandardversandAusDemAusland</i>	
<i>DE_UPSExpress</i>	
<i>DE_UPSStandard</i>	

### Options de services à Hong Kong

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « *ShippingService-n:Option* » qui définit les services d'expédition employés à Hong Kong.

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>HK_DomesticRegularShipping</i>	<i>HK_InternationalRegularShipping</i>
<i>HK_DomesticSpecialShipping</i>	<i>HK_InternationalSpecialShipping</i>
<i>HK_LocalCourier</i>	
<i>HK_LocalPickUpOnly</i>	

### Options de services en Inde

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « *ShippingService-n:Option* » qui définit les services d'expédition employés en Inde.

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>IN_BuyerPicksUpAndPays</i>	<i>IN_ExpeditedInternational</i>
<i>IN_Courier</i>	<i>IN_OtherInternational</i>
<i>IN_Express</i>	<i>IN_StandardInternational</i>
<i>IN_FlatRateCOD</i>	
<i>IN_Regular</i>	

### Options de services en Irlande

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « *ShippingService-n:Option* » qui définit les services d'expédition employés en Irlande.

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>IE_CollectionInPerson</i>	<i>IE_CollectionInPersonInternational</i>
<i>IE_EconomySDSCourier</i>	<i>IE_EconomySDSCourierInternational</i>
<i>IE_EMSSDSCourier</i>	<i>IE_EMSSDSCourierInternational</i>
<i>IE_FirstClassLetterService</i>	<i>IE_InternationalEconomyService</i>
<i>IE_OtherCourier</i>	<i>IE_InternationalPriorityService</i>
<i>IE_RegisteredPost</i>	<i>IE_OtherCourierInternational</i>
<i>IE_SellersStandardRate</i>	<i>IE_SellersStandardRateInternational</i>
<i>IE_SwiftPostNational</i>	<i>IE_SellersStandardRateInternational</i>

Livraison nationale	Livraison internationale
	<i>IE_SwiftPostExpressInternational</i>
	<i>IE_SwiftPostInternational</i>

### Options de services en Italie

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « *ShippingService-n:Option* » qui définit les services d'expédition employés en Italie.

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>IT_ExpressCourier</i>	<i>IT_ExpeditedInternational</i>
<i>IT_ExpressPackageMaxi</i>	<i>IT_OtherInternational</i>
<i>IT_InsuredMail</i>	<i>IT_StandardInternational</i>
<i>IT_MailRegisteredLetter</i>	
<i>IT_Pickup</i>	
<i>IT_PriorityMail</i>	
<i>IT_QuickMail</i>	
<i>IT_QuickPackage1</i>	
<i>IT_QuickPackage3</i>	
<i>IT_RegularPackage</i>	

### Options de services aux Pays-Bas

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « *ShippingService-n:Option* » qui définit les services d'expédition employés aux Pays-Bas.

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>NL_Other</i>	<i>NL_DHLInternational</i>
<i>NL_ParcelPost</i>	<i>NL_DPDGBRInternational</i>
<i>NL_Pickup</i>	<i>NL_ExpeditedInternational</i>
<i>NL_RegisteredMail</i>	<i>NL_FedExInternational</i>
<i>NL_StandardDelivery</i>	<i>NL_GLSBusinessInternational</i>
	<i>NL_OtherInternational</i>
	<i>NL_StandardInternational</i>
	<i>NL_TPGPostTNTInternational</i>
	<i>NL_UPSInternational</i>

### Options de services en Pologne

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « *ShippingService-n:Option* » qui définit les services d'expédition employés en Pologne.

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>PL_DomesticRegular</i>	<i>PL_DHLInternational</i>
<i>PL_DomesticSpecial</i>	<i>PL_InternationalRegular</i>
	<i>PL_InternationalSpecial</i>
	<i>PL_UPSInternational</i>

### Options de services en Suisse

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « *ShippingService-n:Option* » qui définit les services d'expédition employés en Suisse.

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>CH_COD</i>	<i>CH_EconomySendungenInternational</i>
<i>CH_ExpressOrCourier</i>	<i>CH_PrioritySendungenInternational</i>
<i>CH_InsuredDispatch</i>	<i>CH_SonstigerVersandInternational</i>
<i>CH_InsuredExpressOrCourier</i>	<i>CH_UrgentSendungenInternational</i>
<i>CH_InsuredSpecialDispatch</i>	
<i>CH_Pickup</i>	
<i>CH_Sonstige</i>	
<i>CH_SpecialDispatch</i>	
<i>CH_StandardDispatchAPost</i>	
<i>CH_StandardDispatchBPost</i>	
<i>CH_Writing</i>	

### Options de services au Royaume-Uni

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « *ShippingService-n:Option* » qui définit les services d'expédition employés au Royaume-Uni.

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>UK_CollectDropAtStoreDeliveryToDoor</i>	<i>UK_CollectInPersonInternational</i>
<i>UK_CollectInPerson</i>	<i>UK_OtherCourierOrDeliveryInternational</i>
<i>UK_EconomyShippingFromOutside</i>	<i>UK_ParcelForceEuro48International</i>
<i>UK_ExpeditedShippingFromOutside</i>	<i>UK_ParcelForceInternationalDatapost</i>
<i>UK_myHermesDoorToDoorService</i>	<i>UK_ParcelForceInternationalScheduled</i>
<i>UK_OtherCourier</i>	<i>UK_ParcelForceIreland24International</i>
<i>UK_OtherCourier24</i>	<i>UK_RoyalMailAirmailInternational</i>
<i>UK_OtherCourier3Days</i>	<i>UK_RoyalMailAirsureInternational</i>
<i>UK_OtherCourier48</i>	<i>UK_RoyalMailHMForcesMailInternational</i>
<i>UK_OtherCourier5Days</i>	<i>UK_RoyalMailInternationalSignedFor</i>
<i>UK_Parcelforce24</i>	<i>UK_RoyalMailSurfaceMailInternational</i>
<i>UK_Parcelforce48</i>	<i>UK_SellersStandardInternationalRate</i>

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>UK_RoyalMailFirstClassRecorded</i>	
<i>UK_RoyalMailFirstClassStandard</i>	
<i>UK_RoyalMailSecondClassRecorded</i>	
<i>UK_RoyalMailSecondClassStandard</i>	
<i>UK_RoyalMailSpecialDelivery9am</i>	
<i>UK_RoyalMailSpecialDeliveryNextDay</i>	
<i>UK_RoyalMailStandardParcel</i>	
<i>UK_SellersStandardRate</i>	
<i>UK_StandardShippingFromOutside</i>	

### Options de services aux États-Unis

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « *ShippingService-n:Option* » qui définit les services d'expédition employés aux États-Unis.

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>EconomyShippingFromOutsideUS</i>	<i>ExpeditedInternational</i>
<i>ExpeditedShippingFromOutsideUS</i>	<i>FedExInternationalEconomy</i>
<i>FedEx2Day</i>	<i>FedExInternationalPriority</i>
<i>FedExExpressSaver</i>	<i>OtherInternational</i>
<i>FedExHomeDelivery</i>	<i>StandardInternational</i>
<i>FedExPriorityOvernight</i>	<i>UPSStandardToCanada</i>
<i>FedExStandardOvernight</i>	<i>UPSWorldWideExpedited</i>
<i>Other</i>	<i>UPSWorldWideExpress</i>
<i>Pickup</i>	<i>UPSWorldWideExpressPlus</i>
<i>ShippingMethodExpress</i>	<i>UPSWorldwideSaver</i>
<i>ShippingMethodOvernight</i>	<i>USPSExpressMailInternational</i>
<i>ShippingMethodStandard</i>	<i>USPSExpressMailInternationalFlatRateEnvelope</i>
<i>StandardShippingFromOutsideUS</i>	<i>USPSExpressMailInternationalLegalFlatRateEnvelope</i>
<i>UPS2ndDay</i>	<i>USPSFirstClassMailInternational</i>
<i>UPS3rdDay</i>	<i>USPSPriorityMailInternational</i>
<i>UPSGround</i>	<i>USPSPriorityMailInternationalFlatRateBox</i>
<i>UPSNextDay</i>	<i>USPSPriorityMailInternationalFlatRateEnvelope</i>
<i>UPSNextDayAir</i>	<i>USPSPriorityMailInternationalLargeFlatRateBox</i>
<i>USPSExpressFlatRateEnvelope</i>	<i>USPSPriorityMailInternationalLegalFlatRateEnvelope</i>
<i>USPSExpressMail</i>	<i>USPSPriorityMailInternationalPaddedFlatRateEnvelope</i>
<i>USPSExpressMailLegalFlatRateEnvelope</i>	<i>USPSPriorityMailInternationalSmallFlatRateBox</i>
<i>USPSFirstClass</i>	
<i>USPSMedia</i>	

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>USPSParcel</i>	
<i>USPSPriority</i>	
<i>USPSPriorityFlatRateBox</i>	
<i>USPSPriorityFlatRateEnvelope</i>	
<i>USPSPriorityMailLargeFlatRateBox</i>	
<i>USPSPriorityMailLegalFlatRateEnvelope</i>	
<i>USPSPriorityMailPaddedFlatRateEnvelope</i>	
<i>USPSPriorityMailSmallFlatRateBox</i>	

## Champs relatifs aux résultats et aux rapports

Cette section fournit la définition des champs utilisés pour les résultats du chargement et les différents rapports.

## Utilisation des champs obligatoires spécifiques aux actions

Cette section décrit les spécifications relatives aux champs obligatoires pour une action donnée dans les modèles du Gestionnaire de fichiers.

## Champs obligatoires des modèles de produit pour chaque valeur Action

Cette section décrit les champs qui doivent accompagner chaque valeur Action dans les modèles de produit.

### Champs obligatoires pour AddSellingManagerProduct

- AddSellingManagerProduct
- ProductName

### Champs obligatoires pour ReviseSellingManagerProduct

- ReviseSellingManagerProduct
- GroupProductID

### Champs obligatoires pour DeleteSellingManagerProduct

- DeleteSellingManagerProduct
- GroupProductID

Pour la description des champs facultatifs des modèles de produit, consultez la section [Champs des modèles de produit](#) à la page 23.

## Champs obligatoires des modèles d'annonce pour chaque valeur Action

Cette section décrit les champs qui doivent accompagner chaque valeur Action dans les modèles d'annonce.

### Champs obligatoires pour AddSellingManagerTemplate

- AddSellingManagerTemplate
- ProductName

### Champs obligatoires pour ReviseSellingManagerTemplate


- ReviseSellingManagerTemplate
- TemplateID
- ProductName (peut être présent, mais ne peut pas être modifié)

### Champs obligatoires pour DeleteSellingManagerTemplate

- DeleteSellingManagerTemplate
- TemplateID

Pour la description des champs facultatifs des modèles d'annonce, consultez la section [Champs des modèles d'annonce](#) à la page 29.

### Champs affectés par les modifications

 **Important:** Certains champs sont affectés par la modification d'autres champs. Cela signifie que, même si ces derniers n'ont pas été modifiés, ils doivent être inclus dans l'annonce modifiée. Les champs de caractéristiques personnalisées (C:<nom de la valeur>), les champs de livraison et champs de paiement sont concernés.

**Champs relatifs à la livraison :** lorsque vous modifiez un champ relatif à la livraison, vous devez inclure les autres champs relatifs à la livraison que vous souhaitez conserver. Par exemple, si vous modifiez le champ ShippingType, vous devez inclure tous les autres champs relatifs à la livraison que vous voulez utiliser. À défaut, ces champs seront supprimés de votre annonce.

- Champs ShippingService-n (tels que ShippingService-1:Option, ShippingService-1:Cost ; tous les champs ShippingService-n qui ne sont pas inclus seront supprimés de l'annonce)
- Champs IntlShippingService-n (tels que IntlShippingService-1:Option, IntlShippingService-1:Cost ; tous les champs IntlShippingService-n qui ne sont pas inclus seront supprimés de l'annonce)
- ShippingType
- ShippingDiscountProfileID
- PromotionalShippingDiscount
- InternationalShippingDiscountProfileID
- InternationalPromotionalShippingDiscount
- PaymentInstructions
- DomesticInsuranceFee
- DomesticInsuranceOption
- InternationalInsuranceFee
- InternationalInsuranceOption

**Champs relatifs au paiement :** lorsque vous modifiez un champ relatif à un mode de paiement, vous devez inclure les autres modes de paiement que vous souhaitez conserver. Par exemple, si vous

remplacez la valeur du champ AmEx par 0 ou 1, vous devez inclure les autres modes de paiement que vous voulez utiliser (tel que PayPalAccepted). A défaut, ces modes de paiement seront supprimés de votre annonce.

- AmEx
- COD
- MOCashiers
- MoneyXferAccepted
- MoneyXferAcceptedInCheckout
- PaymentSeeDescription
- PayPalAccepted
- PersonalCheck
- VisaMastercard

## Utilisation des informations des métadonnées

Cette section explique comment utiliser et modifier les métadonnées dans l'en-tête du champ Action des modèles par défaut.

### Informations de la cellule des métadonnées

Les métadonnées sont des données renseignant sur la nature d'autres données. Il s'agit d'informations encodées dans les modèles d'annonce, qui décrivent les spécificités de ceux-ci. Par exemple, les métadonnées SiteID et Country des modèles varient en fonction du site eBay utilisé.

Les métadonnées permettent également de contrôler les valeurs de chaque en-tête. Le Gestionnaire de fichiers présente les métadonnées dans la première ligne de la première colonne de chaque modèle, c'est-à-dire dans l'en-tête du champ *Action*. Les métadonnées sont les suivantes :

- SiteID
- Country
- Currency
- API Compatibility Level

La cellule des métadonnées doit commencer par le terme *Action*, suivi du contenu entre parenthèses au format ASCII. Les métadonnées doivent être séparés par un tube ( | ) pour éviter toute confusion avec la balise Action.

La première cellule d'un modèle par défaut contient la métadonnée dans l'exemple ci-dessous :

```
*Action(SiteID=<CountryName>|Country=<CountryCode>|Currency=<CurrencyCode>|Version=745)
```

### Modification des valeurs des métadonnées

 **Avertissement:** utilisateurs avertis uniquement !

La modification des valeurs des métadonnées peut entraîner des erreurs lors du chargement. Ne modifiez les valeurs des métadonnées dans vos fichiers de modèle que si vous maîtrisez parfaitement ce type d'opération.

Lorsque vous modifiez les valeurs, veillez à ne pas insérer d'espace entre les données. Vous pouvez modifier les données de plusieurs façons :

- Modifiez manuellement les valeurs SiteID, Country et Currency.
- Ajoutez un champ/une colonne SiteID, Country ou Currency à vos modèles de fichiers afin d'annuler les valeurs de la cellule des métadonnées.
- Saisissez un champ de données, ainsi que la valeur correspondante à définir dans le fichier. Supposons que vous souhaitez affecter un prix de départ de 1.99 \$ à tous les objets du fichier. Vous saisissez donc StartPrice=1.99 dans la cellule des métadonnées. Cette valeur sera alors appliquée à tous les objets du fichier. Les métadonnées pourraient se présenter comme suit :

```
*Action(SiteID=US|Country=US|Currency=USD|Version=745)
```

## Informations des métadonnées des modèles par défaut

Ces informations définissent les valeurs des métadonnées suivantes utilisées dans l'en-tête du champ Action : SiteID, Currency, Country, et API compatibility.

### Valeurs des métadonnées

#### SiteID

La métadonnée SiteID définit le site sur lequel vous souhaitez mettre vos objets en vente. La valeur par défaut correspond au site de téléchargement du modèle. Supposons que vous souhaitez mettre vos objets en vente sur le site eBay Allemagne. La valeur de cette métadonnée sera donc SiteID=Germany. Le tableau ci-dessous reprend les valeurs valides.

Site	Valeurs SiteID
Australie	Australia
Autriche	Austria
Belgique (néerlandais)	Belgium_Dutch
Belgique (français)	Belgium_French
Canada (anglais)	Canada
Canada (français)	CanadaFrench
eBay Motors	eBayMotors
France	France
Allemagne	Germany
Hong-Kong	HongKong
Inde	India
Italie	Italy
Irlande	Ireland
Malaisie	Malaysia

Site	Valeurs SiteID
Pays-Bas	Netherlands
Philippines	Philippines
Pologne	Poland
Singapour	Singapore
Espagne	Spain
Suisse	Switzerland
Royaume-Uni	UK
Etats-Unis	US

## Pays

La métadonnée Country (code à deux chiffres) est corrélée au code du site. La valeur Country par défaut qui est fournie provient du site à partir duquel vous avez téléchargé le modèle.

Par exemple, les modèles téléchargés à partir du site eBay Etats-Unis comporteront les valeurs Country=US et Currency=USD. Le tableau ci-dessous reprend les valeurs valides.

Pays (langue)	Valeur Country
Australie	AU
Autriche	AT
Belgique (néerlandais)	BENL
Belgique (français)	BEFR
Canada (anglais)	CA
Canada (français)	CAFR
France	FR
Allemagne	DE
Hong-Kong	HK
Inde	IN
Irlande	IE
Italie	IT
Malaisie	MY
Philippines	PH
Pologne	PL
Pays-Bas	NL
Singapour	SG
Espagne	ES

Pays (langue)	Valeur Country
Suisse	CH
Royaume-Uni	UK
Etats-Unis	US

### Devise

La métadonnée Currency définit la devise dans laquelle vous souhaitez mettre vos objets en vente. La valeur Country par défaut qui est fournie provient du site à partir duquel vous avez téléchargé le modèle.

Par exemple, les modèles téléchargés à partir du site eBay Etats-Unis comporteront les valeurs SiteID=US et Currency=USD. Le tableau ci-dessous reprend les valeurs valides.

Site	Valeur Currency
Dollar américain	USD
Dollar canadien	CAD
Livre sterling	GBP
Dollar australien	AUD
Euro	EUR
Dollar de Hong-Kong	HKD
Ringgit malaisien	MYR
Peso philippin	PHP
Zloty	PLN
Franc suisse	CHF
Renminbi	CNY
Roupie indienne	INR

### API compatibility level

Cette métadonnée concerne l'API d'eBay (à savoir, l'interface de programmation d'applications d'eBay). Par exemple, Version=745. Cette métadonnée est liée aux détails du système interne d'eBay.

 **Avertissement:** Vous ne devez pas modifier ces valeurs.

## Informations sur les modèles spécifiques aux différents sites

Cette section explique quels sites prennent en charge les différents types de modèle, et décrit les formats de fichier plat pour chaque site.

## Modèles pris en charge pour chaque site

Les sites eBay ne sont pas tous compatibles avec les différents types de modèle. Le tableau ci-dessous reprend les modèles pris en charge par chaque site eBay. Si vous essayez de mettre des objets en vente avec un code UPC ou ISBN sur un site non compatible avec les modèles incluant les Informations préremplies sur l'objet, vous recevrez un message d'erreur.

Site eBay	Modèles pris en charge		
	Classique	Caractéristiques de l'objet	Catalogue
Australie	X	X	X
Autriche	X	X	X
Belgique (néerlandais)	X	X	X
Belgique (français)	X	X	X
Canada (anglais)	X	X	X
Canada (français)	X	X	X
France	X	X	X
Allemagne	X	X	X
Hong-Kong	X	X	
Italie	X	X	X
Inde	X	X	
Irlande	X	X	X
Malaisie	X	X	
Pays-Bas	X	X	X
Philippines	X	X	
Pologne	X	X	X
Singapour	X	X	
Espagne	X	X	
Suisse	X	X	X
Royaume-Uni	X	X	X
Etats-Unis	X	X	X

## Formats de modèle par défaut pour chaque site

Le tableau ci-dessous reprend le type de format de fichier plat utilisé pour le modèle qui traite les fichiers chargés sur chaque site local.

Formats de fichier plat pour chaque site	
Site	Format de fichier plat
AT (Autriche)	Valeurs séparées par un point-virgule

Formats de fichier plat pour chaque site	
Site	Format de fichier plat
AU (Australie)	Valeurs séparées par une virgule
FR_BE (Belgique-Français)	Valeurs séparées par un point-virgule
NL_BE (Belgique-Néerlandais)	Valeurs séparées par un point-virgule
CA (Canada - Anglais)	Valeurs séparées par une virgule
QUEBEC (Canada-Français)	Valeurs séparées par une virgule
CH (Suisse)	Valeurs séparées par un point-virgule
DE (Allemagne)	Valeurs séparées par un point-virgule
ES (Espagne)	Valeurs séparées par un point-virgule
FR (France)	Valeurs séparées par un point-virgule
HK (Hong-Kong)	Valeurs séparées par une virgule
IE (Irlande)	Valeurs séparées par une virgule
IN (Inde)	Valeurs séparées par une virgule
IT (Italie)	Valeurs séparées par un point-virgule
MY (Malaisie)	Valeurs séparées par une virgule
NL (Pays-Bas)	Valeurs séparées par un point-virgule
PH (Philippines)	Valeurs séparées par une virgule
PL (Pologne)	Valeurs séparées par un point-virgule
SG (Singapour)	Valeurs séparées par une virgule
UK (Royaume-Uni)	Valeurs séparées par une virgule
US (Etats-Unis)	Valeurs séparées par une virgule

## Utilisation des codes produit

Cette section explique comment utiliser les nouveaux champs de produit dans l'un des modèles par défaut ou dans l'un de vos fichiers d'annonces en cours.

De nouveaux champs Product vous permettent de saisir des informations sur le produit dans une annonce. Ils vous permettent d'ajouter à vos annonces des informations existantes du catalogue et remplacent les champs *ProductIDType* et *ProductIDValue*. Pour en savoir plus sur les nouveaux champs de produit, reportez-vous [Champs de code produit et de détails](#) à la page 42.


Il existe deux types de champs de produit : Product:<code> et Product:<details>. Le champ Product:<code> définit le type de code produit, tandis que le champ Product:<details> définit les informations sur le produit que vous souhaitez inclure dans l'annonce.

Par exemple, le champ *Product:ISBN* identifie le produit dans notre catalogue et permet d'ajouter le titre, la description et la photo archivée, le cas échéant. Le champ

*Product:IncludePreFilledItemInformation* permet d'ajouter l'éditeur, l'édition, l'auteur ainsi que d'autres détails du produit issus de notre catalogue eBay.


Les champs *Product:<code>* sont les suivants :

- **Product:ISBN**—Saisissez le code ISBN dans ce champ. Ce numéro figure sous le code-barres ISBN, sur la couverture du livre ou au verso de la page de titre.
- **Product:EAN**—Saisissez le code EAN dans ce champ Ce numéro figure sous le code-barres EAN, sur la partie extérieure du produit.
- **Product:UPC**—Saisissez le code UPC dans ce champ Ce numéro figure sous le code-barres UPC, sur la partie extérieure du produit.
- **Product:EPID**—Saisissez le code de référence eBay (ou EPID) dans ce champ.
- **Product:MPN**—Saisissez le code MPN dans ce champ. Ce numéro figure sur la partie extérieure du produit. Pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisation du produit afin de savoir où se trouve le code produit.
- **Product:Brand**—Saisissez la marque dans ce champ La marque est généralement le nom principal qui apparaît sur le produit.


 **Remarque:** Les champs MPN et Brand doivent être utilisés simultanément dans une annonce. En revanche, les autres champs *Product:<code>* doivent être utilisés individuellement. Par exemple, vous ne pouvez pas utiliser les champs ISBN et UPC pour la même annonce.

Les champs *Product:<details>* sont les suivants :

- **Product:IncludePreFilledItemInformation**—Saisissez 1 dans ce champ pour utiliser les informations standard de notre catalogue.
- **Product:IncludeStockPhotoURL**—Saisissez 1 dans ce champ pour utiliser la photo archivée de notre catalogue (si disponible).

 **Remarque:** Certaines catégories, telles que Pièces et billets, n'autorisent pas l'utilisation de photos archivées.

- **Product:IncludeStockPhotoAsGalleryURL**—Saisissez 1 dans ce champ pour utiliser la photo archivée de notre catalogue (si disponible) comme photo de la Galerie.

 **Remarque:** Pour utiliser votre propre photo auto-hébergée comme photo de la Galerie, saisissez 0 dans ce champ et utilisez le champ PicURL pour spécifier la photo à utiliser comme photo de la Galerie.

- **Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates**—Saisissez 1 dans ce champ pour obtenir des informations précises sur le produit lorsque plusieurs produits du catalogue correspondent au code recherché. Vous devrez télécharger un rapport des résultats du chargement afin d'obtenir la valeur EPID qui correspond le mieux à votre objet.

Pour ajouter des codes produit et des détails, effectuez la procédure suivante :

1. A la page [Sélectionner un modèle](#) de l'outil Transfert de données, ouvrez un nouveau fichier de modèle incluant les informations pré-remplies sur l'objet. Si vous utilisez un de vos modèles existants, vous devrez ajouter les nouveaux champs de produit manuellement.
2. Dans le champ *Product:UPC*, saisissez le code UPC de l'objet.
3. Dans le champ *Product:IncludePreFilledItemInformation*, saisissez 1. Cette opération ajoute les informations sur l'objet issues de notre catalogue à votre annonce.

4. Dans le champ *Product:IncludeStockPhotoURL*, saisissez 1. Cette opération ajoute la photo standard de notre catalogue à votre annonce.
5. Saisissez les valeurs des autres champs obligatoires ou désirés pour l'objet dans les champs appropriés (comme les informations de paiement et les conditions de retour), puis enregistrez le fichier au format \*.csv (valeurs séparées par une virgule).

## Utilisation du champ ConditionID

Cette section explique comment ajouter une valeur pour le nouveau champ *ConditionID* dans les modèles par défaut ou dans vos fichiers d'annonces.

Le champ *ConditionID* remplace les champs *A:Condition* et *C:Condition*. Ces deux champs relatifs à l'état des objets resteront fonctionnels jusqu'au 27 juillet 2010. Après cette date, l'état des objets devra être spécifié dans le nouveau champ. Nous vous recommandons de remplacer dans vos annonces tous les champs relatifs à l'état des objets par le format de champ *ConditionID* dès que possible.


L'état des objets est désormais défini par une valeur numérique *ConditionID*. Une valeur *ConditionID*, telle que 1000, a une signification différente selon la catégorie utilisée. Par exemple, 1000 signifie *Neuf* dans une annonce de la catégorie Informatique, alors qu'elle signifie *Neuf avec emballage* dans une annonce de la catégorie Chaussures.

Les valeurs *ConditionID* variant selon la catégorie, reportez-vous au [tableau des critères d'état des objets](#) pour vérifier si la catégorie que vous utilisez nécessite un nouveau critère d'état et consulter la définition des états pour chaque catégorie. Pour obtenir les nouvelles valeurs *ConditionID* pour toutes les catégories, cliquez sur le lien **Valeurs ConditionID par catégorie** à la page [Transfert de données - Instructions et ressources](#).


Pour connaître les valeurs *ConditionID* pour une catégorie spécifique, allez à la page [Transfert de données > Sélectionner un modèle](#), puis générez un modèle incluant les Caractéristiques de l'objet. Le modèle généré contient le nouveau champ *ConditionID*, et les valeurs *ConditionID* numériques et littérales sont spécifiées dans le fichier des définitions des Caractéristiques de l'objet qui accompagne le modèle généré.

Pour connaître les valeurs *ConditionID* disponibles pour une catégorie spécifique :

1. Allez à la page [Sélectionner un modèle](#). Sous *Modèle incluant les Caractéristiques de l'objet de la catégorie*, cliquez sur **Sélectionner une catégorie**.
2. A la page *Sélectionnez un modèle : Caractéristiques de l'objet*, sélectionnez la catégorie qui décrit le mieux votre objet. Continuez à sélectionner des catégories plus descriptives sur la droite jusqu'à ce que plus aucune option n'apparaisse.

 **Astuce:** Si vous connaissez déjà le numéro de la catégorie, saisissez-le dans le champ *Numéro de catégorie*.

3. Cliquez sur **Créer un modèle**.
4. A la page *Créer un modèle*, cliquez sur le lien **Modèle incluant les Caractéristiques de l'objet de la catégorie** pour ouvrir le fichier.
5. Cliquez sur le lien **Définitions des Caractéristiques de l'objet** pour ouvrir le fichier.
6. Dans le fichier *Définitions des Caractéristiques de l'objet*, sélectionnez la valeur numérique *ConditionID* appropriée pour votre objet, puis collez-la dans le champ *ConditionID* du fichier du modèle incluant les Caractéristiques de l'objet de la catégorie.

 **Remarque:** Si vous souhaitez modifier la description de l'état d'un objet dans un modèle d'annonce existant, vous devrez remplacer le nom de la colonne d'état (A:Condition ou C:Condition) par ConditionID, puis saisir la valeur numérique en dessous.

7. Saisissez les valeurs des autres champs obligatoires ou désirés pour l'objet dans les champs appropriés (comme les informations de paiement et les conditions de retour), puis enregistrez le fichier au format \*.csv (valeurs séparées par une virgule).

## Traitement des correspondances multiples dans les annonces incluant les Informations préremplies sur l'objet

Cette section explique comment traiter les correspondances multiples dans les annonces incluant les Informations préremplies sur l'objet.

Lorsque vous soumettez une annonce incluant les informations du catalogue, et qu'eBay trouve plusieurs correspondances pour l'objet, vous recevez un fichier de résultats vous invitant à sélectionner une des propositions. Vous devrez renvoyer l'annonce. Exemple :

1. Vous soumettez un fichier d'annonces contenant l'objet associé au code ISBN 0505525305.
2. Le fichier de résultats vous informe que plusieurs correspondances ont été trouvées pour ce code ISBN. Le fichier reprend toutes les valeurs ProductIdentifier, dont l'une correspond à l'objet que vous souhaitez mettre en vente. Ainsi, la réponse ci-dessous contient trois correspondances séparées par un tube :

```
216,A,2,12025,Search found too many matches with product identifier
<0505525305>, type <ISBN>. |
58640:2:1055:2281435410:39473100:30d76c76f23f6bf732514
8c5088c3c46:1:1:1:1195808884 |
58640:2:1055:2715033744:71102724:c64802999165c878f51c6f71da75f6e9:1:1:1:1213808929
```

3. Vous devez ajouter à l'URL ci-dessous toutes les valeurs ProductIdentifier fournies pour pouvoir passer en revue chaque résultat :

```
http://syicatalogs.ebay.com/ws2/ebayISAPI.dll?PageSyiProductDetails
&IncludeAttributes=1&ShowAttributesTable=1&ProductMementoString=
```

L'URL complète utilisant l'une des valeurs ProductIdentifier fournies dans la réponse pourrait se présenter comme suit :

```
http://syicatalogs.ebay.com/ws2/ebayISAPI.dll?PageSyiProductDetails&
IncludeAttributes=1&ShowAttributesTable=1&ProductMementoString=58640:2:1055:
2281435410:39473100:30d76c76f23f6bf7325148c5088c3c46:1:1:1:1195808884
```

4. Passez en revue chaque URL/ProductIdentifier pour sélectionner l'objet que vous souhaitez mettre en vente.
5. Sur la base de l'objet sélectionné à l'Etape 4, chargez un fichier contenant les champs Action, ProductIDType et ProductIDValue. Exemple :

```
Action=Add
ProductIDType=ProductIdentifier
ProductIdentifier
=58640:2:1055:2281435410:39473100:30d76c76f23f6bf7325148c5088c3c46:1:1:1:11958088
```

## Ressources complémentaires

Cette section explique où trouver d'autres ressources de référence, ainsi que leur finalité.

### **Ressources pour l'outil Transfert de données**

Les instructions présentées dans ce document visent à vous familiariser avec l'utilisation des modèles du Gestionnaire de fichiers. Si vous êtes un utilisateur confirmé et souhaitez bénéficier de fonctions avancées telles que le chargement de fichiers ou les codes de pays, reportez-vous au document [Transfert de données - Instructions pour utilisateurs confirmés](#) à la page [Transfert de données - Instructions et ressources](#).

# Index

## A

acquisition de modèles 11  
 affichage de la programmation des téléchargements 22  
 affichage des résultats du chargement 17  
 ajout de champs  
     conditionID 84  
 Allemagne, valeurs du champ d'option des services d'expédition 70  
 aperçu de l'inventaire 20  
 API compatibility level 80  
 astuces 8  
 Australie, valeurs du champ d'option des services d'expédition 66  
 Autriche, valeurs du champ d'option des services d'expédition 67

## B

Belgique (Français), valeurs du champ d'option des services d'expédition 68  
 Belgique (Néerlandais), valeurs du champ d'option des services d'expédition 67

## C

Canada, valeurs du champ d'option des services d'expédition 68  
 champs de produit 42, 82  
 champs obligatoires par action 75  
 champs obligatoires spécifiques aux actions 75  
 champs relatifs à l'affichage 31  
 champs relatifs à l'emballage 55  
 champs relatifs à l'expédition 55  
 champs relatifs à la livraison 55  
 champs relatifs à la présentation 31  
 champs relatifs au poids 55  
 champs relatifs au prix 44  
 champs relatifs au style 31  
 champs relatifs aux assurances 44  
 champs relatifs aux cadeaux 55  
 champs relatifs aux cartes de crédit 52  
 champs relatifs aux conditions de retour 52  
 champs relatifs aux dimensions 55  
 champs relatifs aux évaluations 31  
 champs relatifs aux frais 44  
 champs relatifs aux Offres directes 44  
 champs relatifs aux options de mise en vente 31  
 champs relatifs aux paiements 52  
 champs relatifs aux photos 31  
 champs relatifs aux réductions 44  
 champs relatifs aux services de livraison 57

champs relatifs aux services de livraison internationale 57  
 champs relatifs aux services de livraison nationale 57  
 champs relatifs aux taxes 44  
 chargement  
     détails des résultats 18  
 chargement de l'inventaire 16  
 code du site 78  
 codes produit 82  
 comprendre la structure des modèles 8  
 conditionID 84  
 correspondances multiples dans les annonces incluant les Informations préremplies sur l'objet 85  
 country 79

## D

définition des champs  
     Action 23, 29, 31, 53  
 définition du champ Action 23, 29, 31  
 définition du champ AmEx 53  
 demande de téléchargement 19  
 devise 80

## E

en-têtes intelligents 8  
 Espagne, valeurs du champ d'option des services d'expédition 69

## F

fichier des résultats 17  
 format de fichier plat 6  
 formats de fichier plat 81  
 formats de fichier spécifiques aux différents sites 81  
 France, valeurs du champ d'option des services d'expédition 69

## G

gestionnaire de fichiers  
     accès 7  
     fonctionnalités 6  
 Gestionnaire de fichiers  
     chargements 16  
     finalité 6  
     page Web 7  
     présentation 6  
     processus de base 7

## H

Hong Kong, valeurs du champ d'option des services d'expédition 71

## I

Inde, valeurs du champ d'option des services d'expédition 71

Irlande, valeurs du champ d'option des services d'expédition 71

Italie, valeurs du champ d'option des services d'expédition 72

## L

limite de chargement 16

## M

menu Annonces et fiches 19

métadonnées

- API compatibility level 80

- Country 79

- Currency 80

- informations de la cellule 77

- modification 77

- SiteID 78

modèles

- ajout du champs conditionID 84

- champs de produit 82

- champs obligatoires par action 75

- comprendre la structure 8

- correspondances multiples dans les annonces

- incluant les Informations préremplies sur l'objet 85

- formats de fichier par site 81

- informations de la cellule des métadonnées 77

- métadonnée Country 79

- métadonnée Currency 80

- métadonnée SiteID 78

- modification des métadonnées 77

- saisie de données relatives aux annonces 13

- saisie de données relatives aux produits 11

- sites compatibles avec les modèles incluant les

- Informations préremplies sur l'objet 81

- téléchargement 11

- utilisation et gestion 9

modèles d'annonce 11

modèles de produit 11

modification des métadonnées 77

## N

nombres maximum de caractères 8

## O

objets payés 19

## P

Pays-Bas, valeurs du champ d'option des services d'expédition 72

Pologne, valeurs du champ d'option des services d'expédition 72

prise en compte des majuscules et des minuscules 8

processus 7

programmation de téléchargements 19

programmation des téléchargements 21

## R

rapport Annonces archivées 19

rapport Annonces en cours 19

rapport d'aperçu 20

rapport des résultats 18

rapport Objets en attente de paiement 19

rapport Objets invendus 19

rapport Objets payés en attente de livraison 19

rapport Objets payés et livrés 19

rapport Objets vendus 19

rapport Objets vendus et archivés 19

rapports 19

relations entre les champs 8

réponse de chargement 17

Royaume-Uni, valeurs du champ d'option des services d'expédition 73

## S

saisie de données relatives aux annonces dans les champs 13

saisie de données relatives aux produits dans les champs 11

Service clients 16

sites compatibles avec les Informations préremplies sur l'objet 81

sites compatibles avec les modèles incluant les Informations préremplies sur l'objet 81

Suisse, valeurs du champ d'option des services d'expédition 73

## T

téléchargement

- affichage de la programmation 22

- modèles 11

- rapport d'aperçu de l'inventaire 20

téléchargements

- programmation 21

types de caractères 8

## V

valeurs des champs relatifs aux services de livraison 66

valeurs des champs relatifs aux services de livraison internationale 66

valeurs des champs relatifs aux services de livraison nationale 66

valeurs du champ d'option des services d'expédition

Allemagne 70

Australie 66

Autriche 67

Belgique (Français) 68

Belgique (Néerlandais) 67

Canada 68

Espagne 69

États-unis 74

France 69

valeurs du champ d'option des services d'expédition (a *continué*)

Hong Kong 71

Inde 71

Irlande 71

Italie 72

Pays-Bas 72

Pologne 72

Royaume-Uni 73

Suisse 73

vérification du format 16