



**Verkoopmanager Pro
Bestandsbeheercentrum
Gebruikersgids**

Verklaring over auteursrecht

Auteursrecht 2015 eBay Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is vertrouwelijk en eigendom van eBay Inc. Het illegaal kopiëren of gebruiken van de inhoud van dit document is verboden.

Het eBay-logo en de eBay-ervaring zijn handelsmerken van eBay Inc. Alle andere merk- of productnamen zijn (mogelijk) handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de respectieve eigenaars.

eBay Inc. 2145 Hamilton Ave. San Jose, CA 95125 USA

Telefoon: 408.558.7400; fax: 408.558.7401

De informatie van het document

Versienummer document: 3.4

Datum: Februari 2015

Inhoudsopgave

Inleiding.....	8
Deze gids gebruiken.....	8
Wat is Bestandsbeheercentrum?.....	9
Overzicht van eBay Bestandsbeheercentrum.....	9
Doel van Bestandsbeheercentrum.....	9
De structuur van templates.....	11
Waarden in het producttemplateveld Action gebruiken.....	12
Waarden in het aanbiddingstemplateveld Action gebruiken.....	12
Een templatebestand kiezen.....	13
De standaardtemplates gebruiken.....	14
Een standaardtemplate downloaden	14
Gegevens invoeren in de aanbiddingstemplatevelden.....	15
Gegevens invoeren in de aanbiddingstemplatevelden.....	17
Nieuwe aanbiedingen invoegen	19
Vereiste velden op basis van bepaalde acties gebruiken.....	19
Vereiste producttemplatevelden voor iedere Action-waarde.....	19
Vereiste aanbiddingstemplatevelden voor iedere Action-waarde.....	19
Informatie in metagegevens gebruiken.....	20
Cel met metagegevens.....	20
Metagegevens wijzigen.....	21
Metagegevens in de standaardtemplate.....	21
Waarden voor metagegevens.....	21
Site-specifieke templategegevens.....	24
De staatvelden gebruiken.....	26
Waarden voor staat-ID ophalen.....	26
Beschrijving van de staat invoeren.....	27
Een veld met aangepaste specificaties gebruiken.....	27
Relatievelden gebruiken voor variatie	28
Variatiegegevens wijzigen.....	31
Product-ID's gebruiken.....	31
Meerdere overeenkomsten in catalogusaanbiedingen.....	33
Bestanden uploaden en downloaden.....	34
Een templatebestand uploaden.....	34
Uploadresultaten bekijken.....	35
Details van rapport met laadresultaten.....	36
Rapporten genereren.....	38
Een downloadverzoek aanmaken.....	38
Een rapport met het voorraadoverzicht downloaden.....	39
Een rapport met verkochte objecten downloaden.....	40
Een downloadschema aanmaken.....	41
Downloadplanning bekijken.....	41
Referentie-informatie.....	42
Producttemplatevelden.....	42
*Action.....	42

Folder1.....	42
Folder2.....	42
Folder3.....	42
Folder4.....	43
Folder5.....	43
Folder6.....	43
Folder7.....	43
Folder8.....	43
Folder9.....	44
Folder10.....	44
Folder11.....	44
Folder12.....	44
Folder14.....	44
Folder15.....	45
*ProductName.....	45
*GroupProductID.....	45
QuantityAvailable.....	45
RestockAlert.....	46
RestockThreshold.....	46
RootFolder.....	46
UnitCost.....	46
VendorContactInfo.....	46
VendorName.....	47
Aanbiedingstemplatevelden.....	47
*GroupProductID.....	47
*Action.....	47
*NewProduct.....	48
*ProductName.....	48
*SaleTemplateName.....	48
*TemplateID.....	48
Velden ontwerpen en weergeven.....	49
BoldTitle.....	49
BuyerRequirements:LinkedPayPalAccount.....	49
BuyerRequirements:MaximumItemCount.....	49
BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback.....	49
BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsCount.....	50
BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsPeriod.....	50
BuyerRequirements:MaxViolationCount.....	50
BuyerRequirements:MaxViolationPeriod.....	51
BuyerRequirements:MinimumFeedbackScore.....	51
BuyerRequirements:ShiptoRegCountry.....	51
BuyerUserID.....	51
*Category.....	52
Category2.....	52
*ConditionID.....	52
Country.....	52
C:<item specific name>.....	53
CustomLabel.....	53
DeletedField.....	54

*Description.....	54
*Duration.....	54
EndCode.....	55
Feedback.....	55
FeedbackType.....	55
FE:ListByDate.....	55
*Format.....	56
GalleryDuration.....	56
GalleryType.....	56
HitCounter.....	57
ItemID.....	57
*Location.....	57
LotSize.....	57
OutOfStockControl.....	58
PhotoDisplay.....	58
PicURL.....	59
PostalCode.....	59
PrivateAuction.....	60
*Quantity.....	60
ScheduleTime.....	60
StoreCategory.....	60
StoreCategory2.....	61
Subtitle.....	61
*Title.....	61
Velden voor betaling en retour.....	61
AdditionalDetails.....	61
AmEx.....	62
ImmediatePayRequired.....	62
MoneyXferAccepted.....	62
MoneyXferAcceptedInCheckout.....	62
PaymentInstructions.....	63
PaymentProfileName.....	63
PaymentSeeDescription.....	63
PayPalAccepted.....	64
PayPalEmailAddress.....	64
RefundOption.....	64
ReturnProfileName.....	65
*ReturnsAcceptedOption.....	65
ReturnsWithinOption.....	65
ShippingCostPaidByOption.....	66
VisaMastercard.....	66
Velden voor verzending.....	66
*DispatchTimeMax.....	66
ShippingStatus.....	67
ShipToLocations.....	67
ShippingPackage.....	67
Velden met prijzen en kosten.....	68
BestOfferAutoAcceptPrice.....	68
BestOfferEnabled.....	68

BuyItNowPrice.....	68
Currency.....	69
InternationalPromotionalShippingDiscount.....	69
InternationalShippingDiscountProfileID.....	69
MinimumBestOfferMessage.....	70
MinimumBestOfferPrice.....	70
PackagingHandlingCosts.....	70
PromotionalShippingDiscount.....	71
ReservePrice.....	71
SalesTaxPercent.....	71
SalesTaxState.....	72
ShippingDiscountProfileID.....	72
ShippingInTax.....	72
*StartPrice.....	73
UseTaxTable.....	73
VATPercent.....	73
Velden voor productcode en -details.....	73
Product:Brand.....	74
Product:EAN.....	74
Product:EPID.....	74
Product:ISBN.....	75
Product:MPN.....	75
Product:IncludePrefilledItemInformation.....	75
Product:IncludeStockPhotoURL.....	75
Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates.....	76
Product:UPC.....	76
Product:UseStockPhotoURLAsGallery.....	76
Velden voor verzendservices.....	77
IntlShippingService-1:AdditionalCost.....	77
IntlShippingService-1:Cost.....	77
IntlShippingService-1:Locations.....	77
IntlShippingService-1:Option.....	78
IntlShippingService-1:Priority.....	78
IntlShippingService-2:AdditionalCost.....	79
IntlShippingService-2:Cost.....	79
IntlShippingService-2:Locations.....	79
IntlShippingService-2:Option.....	80
IntlShippingService-2:Priority.....	80
IntlShippingService-3:AdditionalCost.....	80
IntlShippingService-3:Cost.....	81
IntlShippingService-3:Locations.....	81
IntlShippingService-3:Option.....	81
IntlShippingService-3:Priority.....	82
ShippingProfileName.....	82
ShippingService-1:AdditionalCost.....	82
ShippingService-1:Cost.....	83
ShippingService-1:FreeShipping.....	83
ShippingService-1:Option.....	83
ShippingService-1:Priority.....	84

ShippingService-1:ShippingSurcharge.....	84
ShippingService-2:AdditionalCost.....	84
ShippingService-2:Cost.....	85
ShippingService-2:Option.....	85
ShippingService-2:Priority.....	85
ShippingService-2:ShippingSurcharge.....	86
ShippingService-3:AdditionalCost.....	86
ShippingService-3:Cost.....	86
ShippingService-3:Option.....	87
ShippingService-3:Priority.....	87
ShippingService-3:ShippingSurcharge.....	87
Waarden voor de optie verzendservices.....	87
Opties voor services in Australië.....	88
Opties voor services in Oostenrijk.....	89
Opties voor services in België (Nederlandstalig).....	89
Opties voor services in België (Franstalig).....	89
Opties voor services in Canada.....	90
Opties voor services in Canada (Franstalig).....	91
Opties voor services in China.....	91
Opties voor services in Frankrijk.....	92
Opties voor services in Duitsland.....	92
Opties voor services in Hongkong.....	93
Opties voor services in India.....	93
Opties voor services in Ierland.....	94
Opties voor services in Italië.....	94
Opties voor services in Nederland.....	95
Opties voor services in Polen.....	95
Opties voor services in Singapore.....	96
Opties voor services in Spanje.....	96
Opties voor services in Taiwan.....	97
Opties voor services in het Verenigd Koninkrijk.....	97
Opties voor services in de Verenigde Staten.....	98
Velden voor resultaten en rapporten.....	100
Over rapportscripts.....	100
Velden voor rapporten met actieve aanbiedingen.....	100
Velden voor rapport Nog niet betaald.....	101
Velden voor rapport Resultaten laadreactie.....	103
Velden voor rapport Betaald en nog niet verzonden.....	104
Velden voor rapport Betaalde en verzonden objecten.....	106
Velden voor rapport Productvoorraad.....	107
Velden voor rapporten met verkochte aanbiedingen.....	108
Velden voor rapport Onverkochte objecten.....	110
Matrix met velden voor rapporten.....	111

Inleiding

In dit gedeelte wordt het doel van dit document beschreven. Daarnaast wordt uitgelegd waar je product- en aanbiddingstemplates van Bestandsbeheercentrum kunt vinden en hoe je deze gebruikt.

Deze gids gebruiken

In deze gids wordt uitgelegd hoe je met Bestandsbeheercentrum bestanden van product- en aanbiddingstemplates van Verkoopmanager Pro kunt posten op de eBay-website. Deze gids is bedoeld voor gebruik met een van de standaardtemplates die beschikbaar zijn op de webpagina [Template selecteren](#) van Bestandsbeheercentrum.

Wat is Bestandsbeheercentrum?

In dit gedeelte wordt een algemeen overzicht van Bestandsbeheercentrum gegeven. Daarnaast wordt uitgelegd hoe de structuur van templates eruitziet en waarvoor je deze kunt gebruiken.

Overzicht van eBay Bestandsbeheercentrum

In dit gedeelte worden de voorwaarden en systeemvereisten voor het gebruik van de templates van Bestandsbeheercentrum uiteengezet met een algemene procedure.

Doel van Bestandsbeheercentrum

Bestandsbeheercentrum is de tool in Verkoopmanager Pro waarmee verkopers voorraadproducten en aanbiddingstemplates kunnen maken en beheren alsmede rapporten voor aanbiedingen op eBay kunnen maken.

Met de tool Bestandsbeheercentrum kun je een aantal taken snel en efficiënt uitvoeren:

- Nieuwe product- en aanbiddingstemplates maken en posten
- Controleren of er geen fouten in je aanbiddingsbestanden zijn geslopen voordat je deze post
- Je voorraad controleren
- Product- en aanbiddingstemplates herzien en verwijderen
- Rapporten met verkochte en onverkochte objecten downloaden

Bestandsbeheercentrum is de ideale tool in de volgende gevallen:

- Je hebt tussen 50 en 5000 voorraadobjecten die je in Verkoopmanager Pro wilt beheren
- Je beschikt over software, zoals Microsoft® Excel, Access of een ander programma om je voorraad te beheren, waarmee je een aanbiddingsbestand voor eBay wilt maken
- Je bent bekend met platte bestanden en wilt meerdere objecten in één bestand batchgewijs aanbieden.

Functies in Bestandsbeheercentrum

Bestandsbeheercentrum biedt bijvoorbeeld snellere verwerking van bestanden, betere responsbestanden, de mogelijkheid om de verwerkingsstatus te bekijken en consistentere naamgevingsconventies. Je moet een geregistreerde gebruiker van Verkoopmanager Pro zijn als je Bestandsbeheercentrum wilt gebruiken.

Je uploadt en beheert een groot aantal producten en aanbiedingen, en de resulterende voorraadrapporten, met een door komma's gescheiden standaardbestand (.CSV). Eerst voer je voorraadgegevens in een door komma's, puntkomma's of tabs gescheiden plat bestand in en vervolgens upload je het bestand of de bestanden. Bestandsbeheercentrum biedt standaardtemplatebestanden waarmee je product- en aanbiddingsbestanden kunt maken. De templates slaan je product- en aanbiddingsgegevens op als plat bestand.

Een plat bestand is een elektronisch gegevensbestand dat wordt gebruikt om gegevens uit te wisselen tussen twee systemen. De gegevens worden gescheiden met een komma, puntkomma of tab. Met Bestandsbeheercentrum kun je objecten in alle eBay-rubrieken aanbieden met platte bestanden. De voordelen van platte bestanden zijn onder andere:

- Ze zijn **platformafhankelijk**: je kunt platte bestanden op elk besturingssysteem maken en gebruiken

- Ze zijn **softwareonafhankelijk**: je kunt je voorraad beheren met vrijwel elk spreadsheet- of databaseprogramma
- Meer **efficiëntie**: je kunt meerdere objecten batchgewijs aanbieden of bijwerken

Downloadbare templates

Met de productvoorraad- en aanbiddingstemplatebestanden worden gegevens in velden (ook wel 'kolommen' of 'kopteksten' genoemd) georganiseerd die door je systeem, Verkoopmanager Pro en eBay-systemen kunnen worden herkend en geïnterpreteerd. De templates hebben vaste toepassingen:

Er zijn twee soorten templates voor Verkoopmanager Pro:

- **Productvoorraad**: Gebruik deze template om nieuwe producten aan Verkoopmanager Pro toe te voegen of om bestaande producten te herzien of verwijderen. Deze template wordt ook de producttemplate genoemd. De productvoorraadtemplate ondersteunt meerdere acties. Je kunt bijvoorbeeld een nieuw product toevoegen of een bestaand product herzien of verwijderen, alles in hetzelfde bestand.
- **Aanbidding**: Gebruik een van deze templates om aanbiddingstemplates te maken die aan producten worden toegewezen of om bestaande aanbiddingstemplates te herzien of verwijderen. De aanbiddingstemplates ondersteunen ook meerdere acties. Er zijn drie soorten aanbiddingstemplates: Specificaties, Catalogus en Basis. Met de templates Specificaties en Catalogus kun je aanbiddingstemplates genereren op basis van classificaties uit rubrieks- en specificatiecatalogi, zodat je nieuwe aanbiedingen sneller kunt maken.

Procedure van Bestandsbeheercentrum

Volg deze basisprocedure als je nieuwe product- en aanbiddingsbestanden wilt maken op basis van templates van eBay Bestandsbeheercentrum:

1. Selecteer een template die je wilt downloaden vanuit eBay Bestandsbeheercentrum.
2. Download de template(s) naar een bekende locatie op je computer.
3. Open een template met een spreadsheet of een soortgelijke toepassing.
4. Het producttemplatebestand invullen om een nieuw productbestand te maken
5. Vul de template in om een nieuw aanbiddingsbestand te maken.
6. Sla de nieuwe bestanden op in een door komma's gescheiden (.CSV) of een door tabs gescheiden indeling.
7. Upload de nieuwe bestanden naar eBay.
8. Controleer de uploadstatus en de resultaten en los eventuele problemen op.

Bestandsbeheercentrum openen

De overzichtspagina van Bestandsbeheercentrum geeft de opties weer voor het uploaden en downloaden van bestanden waarover een geregistreerde gebruiker van Verkoopmanager Pro beschikt. Deze pagina bevat ook links naar de pagina met informatie en hulpmiddelen voor Verkoopmanager Pro. Ga eerst naar de pagina [Verkoopmanager Pro](#) als je je nog niet hebt geabonneerd op Verkoopmanager Pro.

Klik in het navigatiepaneel op **Bestandsbeheercentrum** nadat je je hebt geabonneerd. De overzichtspagina van *Bestandsbeheercentrum* wordt dan weergegeven.

File Management Center	
<p>You can use the File Management Center to easily manage your inventory and sales records. Just fill in an inventory template and upload it. Review the instruction and resources to get more information or to help you troubleshoot problems.</p>	
Uploads	Downloads
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Upload Inventory Upload your product inventory and listing templates into Selling Manager Pro. ▪ View Upload Results View the status of the files that you uploaded to Selling Manager Pro. ▪ Select Template Select a customized template to upload your Selling Manager Pro product inventory and listing templates. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Create a Download Request Select active listings and sales history records that you want to download. ▪ View Download Schedule Automate the download process and access your updated sales information on a regular basis. Create Download Schedule ▪ View Completed Downloads View a summary of the files that are ready for you to download.


Figure 1: Overzichtspagina van Bestandsbeheercentrum

De structuur van templates


Hier worden de veldvereisten en de structuur van de bestandsindeling uitgelegd.

Je kunt productgegevens handmatig in de template invoeren of, als je voorraadgegevens al in een database of spreadsheet staan, de betreffende gegevens rechtstreeks importeren in het templatebestand. Welke methode je ook selecteert, voer de gegevens in de opgegeven indeling in en let daarbij goed op het volgende:

- *Vereist veld*: je moet gegevens invoeren in de vereiste velden die zijn vermeld in de tabellen met gegevensvelden. Elk vereist veld wordt voorafgegaan door een sterretje (*).

 **OPMERKING:** Nieuwe verkopers moeten een veilige betalingsmethode gebruiken, door PayPal als betalingsmethode te accepteren of een zakelijke creditcard (American Express, Visa of MasterCard). Voor het kiezen van een veilige betalingsoptie ga je naar [Velden voor betaling en retour](#) op pagina 61.

- *Soort tekens, maximum aantal tekens en waarden*: de gegevens moeten voldoen aan de vereisten voor toegestane tekens en maximum aantal tekens die zijn vermeld in de tabellen met templategegevensvelden.

 **Important:** Bestandsuitwisseling biedt geen ondersteuning voor nieuwskoppen, regelinvoer of regelomhalen in veldwaarden. Deze tekens moeten worden verwijderd, want anders treedt er een fout op bij het verwerken van het bestand. Als je afzonderlijke regels nodig hebt in het veld Description (of een ander veld), moet je HTML-tekst gebruiken.

- *Veldnamen van kopteksten zijn niet hoofdlettergevoelig*: het maakt niet uit of je al dan geen hoofdletters gebruikt in de veldnamen. Verkoopmanager Pro herkent bijvoorbeeld `paypalaccepted` en `PayPalAccepted` als hetzelfde veld. Je kunt echter het beste de veldnamen gebruiken die in deze gids worden vermeld.
- *Waarden voor kopteksten zijn hoofdlettergevoelig*: als je een bepaalde tekenreeks invoert in een gegevensveld, moet je erop letten dat deze reeks voldoet aan de regels voor hoofdletters en kleine letters die worden vermeld bij de templates voor gegevensvelden in deze gids. De waarde `VerifyAdd` wordt bijvoorbeeld geaccepteerd voor het veld Action, terwijl `verifyadd` niet geldig is.

- *Veldrelaties*: bepaalde velden zijn onderling afhankelijk. Als je voor een bepaald object bijvoorbeeld een waarde invoert in het veld *ShippingService-1:Option* op pagina 83, moet je ook een waarde invoeren in het veld *ShippingService-1:Cost* op pagina 83. In bepaalde gevallen kan een veld technisch gezien optioneel zijn, maar moet er ook een ander veld worden gebruikt omdat deze verband met elkaar houden. Als je velden verkeerd gebruikt, kunnen er inconsistente gegevens over verzending en foutberichten over betalingen in het resultaatbestand worden weergegeven.
- *Templateverschillen tussen eBay-sites*: niet alle standaardtemplates worden op alle eBay-sites ondersteund. Zo wordt de catalogustemplate op bepaalde sites niet ondersteund.

 **Tip:** Zie *Ondersteunde templates voor iedere site* op pagina 24 voor meer informatie over sitespecifieke ondersteuning.

- *Slimme kopteksten passen waarden automatisch toe*: als je een aanbiedingsbestand maakt voor specifieke soorten objecten, zoals boeken, hebben deze allemaal dezelfde waarde. Je hoeft deze waarde maar één keer in de koptekst in te voeren, en niet voor iedere aanbieding opnieuw.

De koptekst van het gegevensveld Action bevat metagegevens als SiteID, Country, Currency en andere gegevens die specifiek zijn voor de site waarvan je de template hebt gedownload. Je kunt deze waarden beter niet wijzigen, tenzij je een ervaren gebruiker bent, objecten wilt aanbieden op een andere eBay-site en over de vereiste toestemming van *Customer Support* beschikt.

Waarden in het producttemplateveld Action gebruiken


Waarden in het veld Action bepalen hoe voorraadgegevens worden verwerkt. Met AddProduct in het veld Action wordt bijvoorbeeld een nieuw product gemaakt waarmee je je voorraad kunt beheren, terwijl met ReviseProduct een bestaande productvariabele wordt gewijzigd. De volgende acties voor producttemplates zijn mogelijk:

- **AddProduct**. Gebruik deze actie om een nieuw producttype te posten.
- **ReviseProduct**. Gebruik deze actie om productgegevens te wijzigen.
- **DeleteProduct**. Gebruik deze actie om een product uit de voorraad te verwijderen. Wanneer je een product verwijdert, worden ook alle bijbehorende templatebestanden verwijderd.

Waarden in het aanbiddingstemplateveld Action gebruiken

Waarden in het veld Action bepalen hoe de aanbiedingen worden verwerkt. Met AddTemplate in het veld Action wordt bijvoorbeeld een nieuwe template gemaakt, terwijl met ReviseTemplate een bestaande template wordt gewijzigd. De volgende acties voor aanbiddingstemplates zijn mogelijk:

- **AddTemplate**. Gebruik deze actie om nieuwe producttemplates te posten.
- **ReviseTemplate**. Gebruik deze actie om templategegevens te wijzigen.
- **DeleteTemplate**. Gebruik deze actie om een producttemplate te verwijderen.

 **Tip:** *Info* in het veld Action geeft aan dat deze rij geen actie aanvraagt, maar een rij met informatie (of een opmerking) is. Je kunt de rij Info gebruiken om opmerkingen over het platte bestand toe te voegen zonder dat er verwerkingsfouten kunnen optreden. Deze functie kan erg handig zijn om een geladen bestand aan het responsbestand te koppelen.

Een templatebestand kiezen

In dit gedeelte wordt uitgelegd waarvoor elke aanbiddingstemplate is bedoeld.

Voordat je templates downloadt, moet je bepalen waar je de bestanden wilt opslaan zodat je deze later gemakkelijk kunt terugvinden en openen. Als je je bestanden goed beheert, voorkom je dat je gegevens en daardoor tijd verliest. De templates hebben ieder een specifiek doel.

De productvoorraadtemplate wordt gebruikt om de webpaginastructuur van Verkoopmanager Pro op te bouwen. De aanbiddingstemplates worden gebruikt om objecten op je eBay-webpagina te posten.

De aanbiddingstemplates zijn bijvoorbeeld bedoeld voor het volgende:

- Met de specificatietemplate kun je objecten aanbieden op basis van een specifieke eBay-rubriek, bijvoorbeeld bepaalde consumentenelektronica.
- Met de catalogustemplate kun je objecten aanbieden met specifieke productnummers zoals ISBN of UPC.
- Met de basistemplate kun je alle andere soorten aanbiedingen maken, bijvoorbeeld objecten die niet op andere lijken.

Wanneer je voor het eerst een aanbiddingstemplate maakt, kun je het beste een beperkt aantal aanbiedingen maken en een bestand voor het eerst uploaden met de actie *VerifyAdd*. Als je eerst een eenvoudig bestand uploadt, kun je fouten gemakkelijker herstellen. Als het bestand met succes is geüpload, kun je een bestand maken met je aanbiedingen en dat bestand vervolgens naar eBay uploaden zodat er echte objecten op eBay worden aangeboden.

Houd bij het maken van een nieuw aanbodingsbestand in gedachten dat je er later soortgelijke aanbodingsbestanden mee kunt maken.

De standaardtemplates gebruiken


Hier wordt uitgelegd hoe je een templatebestand kunt downloaden en productgegevens vervolgens kunt invoeren in de templatevelden.

Een standaardtemplate downloaden

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe je de standaardtemplates via het Internet kunt verkrijgen.

Met downloadbare templates kun je eenvoudig product- en aanbiedingstemplatebestanden maken met een gestandaardiseerde bestandsstructuur. Op basis van de kolomkoppen in de templatebestanden wordt bepaald hoe de gegevens worden geüpload, dus met behulp van gestandaardiseerde bestanden kun je verwerkingsfouten tot een minimum beperken. Tekst in een kolomkop mag niet afwijkingen van de standaardindelingen in de templates.

Je kunt de templates in twee verschillende indelingen downloaden: Excel of CSV. Excel-templates bevatten veldbeschrijvingen en de CSV-templates niet. Kies de juiste template waarmee je objecten gemakkelijker kunt aanbieden. Iedere template heeft een specifiek doel.

 **OPMERKING:** Als pop-ups op je computer worden geblokkeerd, moet je deze functie uitschakelen of de blokkering opheffen wanneer dat wordt gevraagd. Je kunt de templates anders niet downloaden.

Je kunt standaardtemplates als volgt ophalen:

1. Log in bij je eBay-account met je gebruikersnaam en wachtwoord.
2. Selecteer op de overzichtspagina van *Mijn eBay* links in de navigatiebalk de optie **Verkoopmanager Pro**.
3. Klik links in de navigatiebalk op **Bestandsbeheercentrum**.
4. Klik op de overzichtspagina links in de navigatiebalk op **Template selecteren** of klik op de hoofdpagina op **Template selecteren** om de pagina *Template selecteren* te openen.

Select a Template: Selling Manager Pro

If you are new to inventory templates, it is recommended you start with the Excel format files. These files have more information than the CSV format files. After you complete the files, you can then use the Save As command to save your files in the CSV format to upload them. Use only the templates provided below, and please read the [instructions](#) before using the templates.

Selling Manager Pro Product Inventory Templates

Select the template to upload your Selling Manager Pro product inventory.

Product Inventory Template
Use this template to add new Selling Manager Pro product inventory.
[CSV format](#) | [Excel format](#)

Selling Manager Pro Listing Templates

Select the template that you would like to use to upload your Selling Manager Pro listing templates.


Item Specifics Category Template
Use this template to create Selling Manager Pro listing templates in one category. This option allows you to enter item specifics to your inventory.
[Select a category](#)

Catalog Template
Use this template if you plan to use ISBN or UPC codes to create Selling Manager Pro listing templates in the following categories: Books, Movies, Music, and Video Games.
[CSV format](#) | [Excel format](#)

Basic Template (no item specifics)
Use this template to create Selling Manager Pro listing templates in categories that do not include item specifics.
[CSV format](#) | [Excel format](#)

Figure 2: Pagina Template selecteren

Selecteer de productvoorraadtemplate en een van de aanbiedingstemplatebestanden in CSV- of Excel-indeling en volg de instructies voor het opslaan van de template.

 **Tip:** Op de pagina *Template selecteren* heb je met de links aan de linkerkant van de pagina toegang tot alle andere pagina's die bij deze procedures worden gebruikt.

Gegevens invoeren in de aanbiedingstemplatevelden

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe je gegevens in een producttemplatebestand voor Verkoopmanager Pro invoert.

De producttemplate en aanbiedingstemplates hebben dezelfde structuur, maar verschillende doeleinden. Met producttemplates wordt geregeld hoe je voorraad wordt weergegeven op de pagina van Verkoopmanager Pro.

Stel dat je een nieuw product aan je voorraad wilt toevoegen, namelijk *honkbalpetten*. Gebruik de producttemplate om dit nieuwe product aan je voorraad toe te voegen. Nadat het bestand is geüpload, wordt het nieuwe product in Verkoopmanager Pro weergegeven.

In de onderstaande afbeelding zie je hoe de gegevens die je in de template hebt ingevoerd, overeenkomen met je voorraad in Verkoopmanager Pro. Boven de rode gestreepte lijn staan de gegevens die je in de producttemplate hebt ingevoerd. Onder de rode gestreepte lijn zie je hoe de gegevens worden weergegeven in de productweergave van Verkoopmanager Pro.

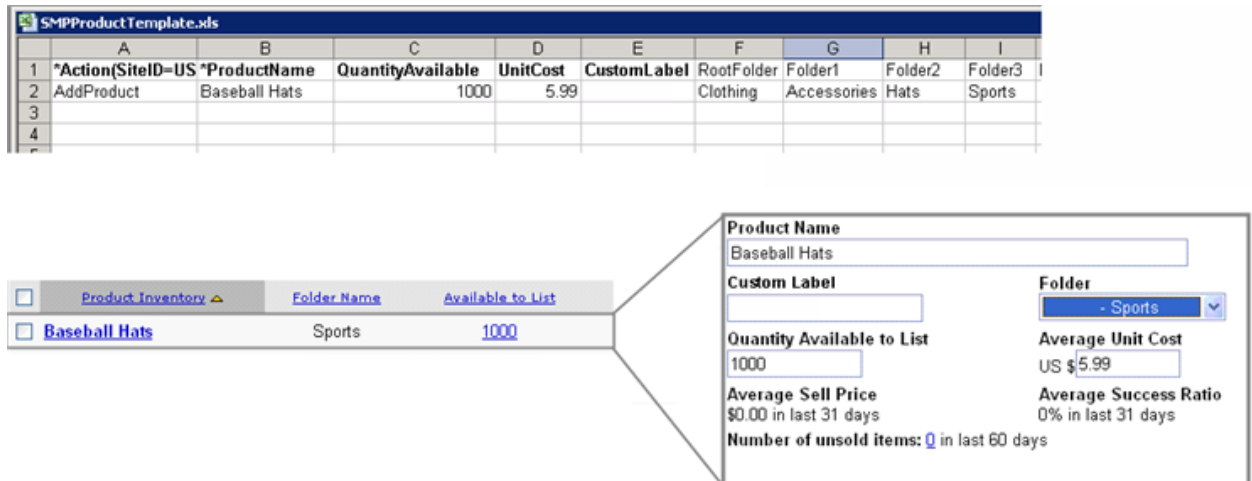


Figure 3: Templatevelden en productweergavevelden

1. Open een producttemplatebestand.
2. Voer op basis van de onderstaande voorbeelden van veldbeschrijvingen de gegevens in voor de vereiste standaardvelden (***Vet**) en enkele optionele velden voor producten:

Naam veldkoptekst	Voorbeeld van invoer
*Action op pagina 42	AddProduct
<i>QuantityAvailable</i> op pagina 45	1000
<i>UnitCost</i> op pagina 46	5,99
<i>RootFolder</i> op pagina 46	Kleding
<i>Folder1</i> op pagina 42	Accessoires
<i>Folder2</i> op pagina 42	Petten
<i>Folder3</i> op pagina 42	Sport

OPMERKING: Gebruik alleen alfanumerieke tekens voor mapnamen. Mapnamen mogen niet langer dan 45 tekens zijn en je kunt maximaal 1000 mappen maken.

Zie [Producttemplatevelden](#) op pagina 42 voor volledige veldbeschrijvingen en -relaties.

3. Wanneer je de waarden voor de standaardvelden voor hebt ingevoerd, sla je dit bestand op in CSV-indeling op een bekende locatie op je computer.
4. Gebruik dit productvoorraadbestand voor de uploadprocedure die wordt uitgelegd in [Een templatebestand uploaden](#) op pagina 34 verderop in deze gids. Je moet eerst producttemplates en dan pas aanbiedingstemplaten uploaden. Als je nu een aanbiedingstemplate wilt maken, moet je eerst de producttemplate en dan pas de aanbiedingstemplate uploaden tijdens de uploadprocedure.

Tip: Nadat je een producttemplatebestand hebt geüpload, kun je hiermee andere producttemplatebestanden maken.

Zie [Referentie-informatie](#) op pagina 42 voor volledige veldbeschrijvingen en -relaties.

Gegevens invoeren in de aanbiedingstemplatevelden

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe je gegevens in een aanbiedingstemplatebestand voor Verkoopmanager Pro invoert.

Elke rij in de aanbiedingstemplate bevat de gegevens van 1 template van Verkoopmanager Pro, te beginnen met Action, gevolgd door de overige details van het object, zoals Format en StartPrice. Als je de juiste standaardtemplate kiest (Specificaties tegenover Basis), kun je objecten eenvoudig aanbieden.

Laten we verder gaan met het voorbeeld eerder in deze gids waarbij je een producttemplate hebt gemaakt. Stel dat je 1000 identieke honkbalpetten voor het eerst op eBay wilt aanbieden. Omdat deze objecten in dezelfde rubriek horen, kun je het beste de template Specificaties gebruiken. Hiermee kun je vermeldingen in rubrieksvelden aanpassen wanneer je het bestand downloadt.

Ga naar de pagina *Template selecteren* en klik op **Selecteer een rubriek**. Kies vervolgens de rubriek en subrubrieken waarmee het object het beste wordt gedefinieerd. Wanneer je op **Template genereren** klikt, wordt de template naar je computer gedownload. Noteer de plaats waar je het templatebestand hebt opgeslagen.

De volgende afbeelding bevat een voorbeeld van de template Specificaties voor leren honkbalpetten. Templates in XLS-indeling laten duidelijk de vereiste velden in een vet lettertype zien, zoals hier is weergegeven, en bevatten veldbeschrijvingen. Templates in CSV-indeling bieden deze mogelijkheden niet.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1	*Action	*Site	*ProductName	TemplateName	GroupProductID	*Category	*Title	*Description	picURL	A. Conditio	*Quantity	*Format	*StartPrice
2	AddTemplate	Baseball Hats	Hat Template A	23542875465	105394	Baseball Hat	SF Giants	http://pics.	New		1000	FixedPrice	15.99
3													
4	Info					>>> Category 105394: Clothing, Shoes & Accessories > Men's Accessories > Hats > Ball Cap							
5													

Figure 4: Aanbiedingstemplate Specificaties


1. Open de template Specificaties die je hebt gedownload. De template bevat al rubrieksgegevens. Verwijder de Info-rijen die je niet wilt gebruiken.
2. Volg de onderstaande veldbeschrijvingen bij het invoeren van gegevens voor de vereiste standaardvelden voor aanbiedingen:

Naam veldkopstekst	(voorbeeld)	Doel
*Action	AddTemplate	Gebruik dit voor een nieuwe template.
*SaleTemplateName op pagina 48	Template A petten	Geeft de template-ID aan.
*ProductName op pagina 45	Honkbalpetten	Bepaalt aan welke template het product wordt toegevoegd. Als je 2 producten met dezelfde naam hebt, moet je zowel de ProductName als de GroupProductID invoeren.
*GroupProductID op pagina 47	235428755465	Duidt verschillende producten met dezelfde naam aan. De GroupProductID is alleen vereist wanneer je 2 of meer producten met dezelfde naam hebt. Met de GroupProductID kan hiertussen onderscheid worden gemaakt. Deze ID wordt gegenereerd wanneer je de producttemplate uploadt. Zoek de GroupProductID op in het responsbestand van AddProduct of AddTemplate

Naam veldkoptekst	(voorbeeld)	Doel
		of in het downloadbestand van 'Alle producten' en voer de ID in dit veld in.
* <i>Category</i> op pagina 52	52366	Geeft het eBay-rubrieknummer aan. Kopieer en plak het rubrieknummer vanuit de rij Info naar het veld Category voor deze aanbieding. Het rubrieknummer voor een honkbalpet is bijvoorbeeld 52366.
* <i>Title</i> op pagina 61	Sportuitrusting, honkbalpet SF Giants	Geeft aan welke trefwoorden worden gevonden wanneer gebruikers naar producten zoeken. Gebruik meerdere termen, zodat kopers dit product gemakkelijk kunnen vinden.
* <i>Description</i> op pagina 54	San Francisco Giants (met handtekening van alle topspelers)	Verstrekt belangrijke details over het object.
* <i>Quantity</i> op pagina 60	1000	Hier wordt het aantal van dit soort objecten aangegeven. Voor grote getallen hoeven geen komma's tussen hele getallen te worden ingevoerd.
* <i>Format</i> op pagina 56	FixedPrice	Geeft de verkoopvorm aan, zoals Auction, FixedPrice of StoresFixedPrice.
* <i>StartPrice</i> op pagina 73	9,99	Hier worden de kosten van het product aangegeven. Decimaalteken en komma's moeten op de juiste plaats staan. Je hoeft geen valutasymbool in te voeren.
* <i>Duration</i> op pagina 54	10	Hier wordt aangegeven hoe lang de aanbieding op eBay blijft staan. Kies 1, 3, 5, 7 of 10 voor alle verkoopvormen, behalve voor winkelobjecten met een vaste prijs. Kies 30 of Geldig tot geannuleerd voor winkelaanbiedingen met een vaste prijs.
* <i>Location</i> op pagina 57	San Jose, Californië, VS	Hier wordt voor de koper aangegeven vanaf welke locatie het object wordt verzonden. Postcodes worden ondersteund, of voer een plaats, provincie (twee letters) en land (drie letters) in.

Naast de vereiste velden die je hebt ingevoerd, zijn er veel optionele velden die je mogelijk wilt gebruiken, zoals betalings- en verzendopties. Zie [Aanbiedingstemplatevelden](#) voor volledige veldbeschrijvingen en -relaties.

3. Wanneer je de waarden voor de velden hebt ingevoerd, sla je dit bestand op in CSV-indeling op een bekende locatie op je computer.
4. Als je dit bestand wilt uploaden, ga je naar [Een templatebestand uploaden](#) op pagina 34.

 **Tip:** Nadat je een aanbiedingstemplatebestand hebt geüpload, kun je hiermee andere aanbiedingstemplatebestanden maken.

Nieuwe aanbiedingen invoegen

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe je objecten aan een template toevoegt.

Vereiste velden op basis van bepaalde acties gebruiken

In dit gedeelte wordt uitgelegd welke velden vereist zijn voor een bepaalde actie in de templates van Bestandsbeheercentrum.

Vereiste producttemplatevelden voor iedere Action-waarde

In dit gedeelte wordt uitgelegd welke velden vereist zijn voor elke Action-waarde in de producttemplate.

AddProduct vereiste velden

- AddProduct
- ProductName

ReviseProduct vereiste velden

- ReviseProduct
- GroupProductID

DeleteProduct vereiste velden

- DeleteProduct
- GroupProductID

Zie [Producttemplatevelden](#) op pagina 42 voor beschrijvingen van optionele producttemplatevelden.

Vereiste aanbiedingstemplatevelden voor iedere Action-waarde

In dit gedeelte wordt uitgelegd welke velden vereist zijn voor elke Action-waarde in de aanbiedingstemplate.

AddTemplate vereiste velden

- AddTemplate
- ProductName

ReviseTemplate vereiste velden


- ReviseTemplate
- TemplateID
- ProductName (kan aanwezig zijn, maar kan niet worden gewijzigd)

DeleteTemplate vereiste velden

- DeleteTemplate
- TemplateID

Zie [Aanbiedingstemplatevelden](#) op pagina 47 voor beschrijvingen van optionele producttemplatevelden.

Herzieningsafhankelijke velden

 **Important:** Sommige velden hebben herzieningsafhankelijkheden. Dit betekent dat als je één veld verandert, andere gelijksoortige velden ook in de herziene aanbieding moeten worden opgenomen, zelfs als deze niet veranderen. Deze afhankelijkheid geldt voor alle aangepaste objectspecifieke velden (C:<waardenaam>), velden voor verzending en velden voor betaling.

Verzendvelden: als je een verzendveld herziet, moet je alle andere verzendvelden opnemen als je deze wilt behouden. Als je bijvoorbeeld het veld `ShippingType` wijzigt, moet je alle andere verzendvelden opnemen die je wilt gebruiken. Anders worden deze uit de aanbieding verwijderd.

- `ShippingService-n`-velden – `ShippingService-n`-velden die niet worden opgenomen (zoals [ShippingService-1:Cost](#) op pagina 83), worden uit de aanbieding verwijderd
- `IntlShippingService-n`-velden – `IntlShippingService-n`-velden die niet worden opgenomen (zoals [ShippingService-1:Option](#) op pagina 83), worden uit de aanbieding verwijderd
- [ShippingDiscountProfileID](#) op pagina 72
- [PromotionalShippingDiscount](#) op pagina 71
- [InternationalShippingDiscountProfileID](#) op pagina 69
- [InternationalPromotionalShippingDiscount](#) op pagina 69
- [#unique_65](#)

Betalingsvelden: als je een veld voor een betalingsmethode herziet, moet je de andere betalingsmethoden die je wilt behouden ook opnemen. Als je bijvoorbeeld [PersonalCheck](#) wijzigt in 1, moet je ook de andere betalingsmethoden opnemen die je wilt gebruiken (zoals [PayPalAccepted](#) op pagina 64). Anders worden deze uit de aanbieding verwijderd:

- [AmEx](#) op pagina 62
- [COD](#)
- [MoneyXferAccepted](#) op pagina 62
- [MoneyXferAcceptedInCheckout](#) op pagina 62
- [PaymentSeeDescription](#) op pagina 63
- [PayPalAccepted](#) op pagina 64
- [VisaMastercard](#) op pagina 66

Informatie in metagegevens gebruiken

Hier wordt uitgelegd hoe je de metagegevens in de koptekst van het veld `Action` van de standaardtemplates kunt gebruiken en wijzigen.

Cel met metagegevens

Metagegevens zijn eigenlijk 'gegevens over gegevens'. Deze informatie is gecodeerd in de aanbiedingstemplate en vormt een beschrijving van de aspecten van deze template. Zo zijn de metagegevens `SiteID` en `Country` afhankelijk van de gebruikte eBay-site.

Verder bieden metagegevens een manier om de waarden in elke koptekst te beheren. Bestandsbeheercentrum levert de metagegevens in de eerste rij van de eerste kolom van iedere template. Deze rij is de koptekst van het veld `Action`. Metagegevens zijn onder meer:

- `SiteID`

- Country
- Currency
- API Compatibility Level

De cel met metagegevens moet beginnen met het woord `Action`, gevolgd door de inhoud tussen haakjes in ASCII. De code `Action` en de verschillende metagegevens moeten worden gescheiden door een verticale streep (`|`).

De eerste cel van een standaardtemplate kan bijvoorbeeld de metagegevens in het onderstaande voorbeeld bevatten:

```
*Action(SiteID=<CountryName>|Country=<CountryCode>|Currency=<CurrencyCode>|Version=745|CC=UTF-8)
```

Metagegevens wijzigen



Waarschuwing: Alleen voor ervaren gebruikers!

Wanneer je waarden voor metagegevens wijzigt, kan dat problemen veroorzaken met uploaden. Je kunt de waarden voor metagegevens in je templatebestanden het beste alleen wijzigen als je een ervaren gebruiker bent.

Typ geen spatie tussen de gegevens als je waarden wijzigt. Je kunt gegevens op verschillende manieren wijzigen:

- Je kunt de waarden voor `SiteID`, `Country` en `Currency` handmatig bewerken.
- Je kunt een veld (kolom) `SiteID`, `Country` of `Currency` toevoegen aan de bestandstemplate. De waarden in de cel met metagegevens worden hierdoor overschreven.
- Je kunt een gegevensveld en de bijbehorende waarde die je daarvoor wilt instellen, in het bestand invoeren. Als je bijvoorbeeld voor elk object in het bestand een startprijs van EUR 1,99 wilt opgeven, typ je `StartPrice=1,99` in de cel met metagegevens. Deze waarde wordt dan gebruikt voor elk object in het bestand. De metagegevens zien er dan als volgt uit:

```
*Action(SiteID=US|Country=US|Currency=USD|Version=745|CC=UTF-8|StartPrice=1,99)
```

Metagegevens in de standaardtemplate

Definieert de waarden voor metagegevens die worden gebruikt in de koptekst van het veld `Action`: `SiteID`, `Currency`, `Country` en API compatibility.

Waarden voor metagegevens

SiteID

De `SiteID` geeft aan op welke site je de objecten wilt aanbieden. De standaardwaarde voor `SiteID` is afkomstig van de site vanaf waar je de template hebt gedownload. Controleer of `SiteID=Germany` als je bijvoorbeeld objecten wilt aanbieden op de Duitse site. De geldige waarden staan in onderstaande tabel.

Site	waarden SiteID
Australië	Australia
Oostenrijk	Austria
België (Nederlandstalig)	Belgium_Dutch
België (Franstalig)	Belgium_French
Canada (Engelstalig)	Canada
Canada (Franstalig)	CanadaFrench
eBay Motors	eBayMotors
Frankrijk	France
Duitsland	Germany
Hongkong	HongKong
India	India
Italië	Italy
Ierland	Ireland
Maleisië	Malaysia
Nederland	Netherlands
Filipijnen	Philippines
Polen	Poland
Singapore	Singapore
Spanje	Spain
Zwitserland	Switzerland
Verenigd Koninkrijk	UK
Verenigde Staten	US

Land

De landcode (bestaande uit twee letters) verwijst naar de site-ID. De standaardwaarde voor Country is afkomstig van de site vanaf waar je de template hebt gedownload.

Als je bijvoorbeeld een template downloadt vanaf de Amerikaanse site, worden de volgende metagegevens ingesteld: `Country=US` en `Currency=USD`. De geldige waarden staan in onderstaande tabel.

Country (Language)	Waarde voor Country
Australië	AU
Oostenrijk	AT
België (Nederlandstalig)	BENL
België (Franstalig)	BEFR

Country (Language)	Waarde voor Country
Canada (Engelstalig)	CA
Canada (Franstalig)	CAFR
Frankrijk	FR
Duitsland	DE
Hongkong	HK
India	IN
Ierland	IE
Italië	IT
Maleisië	MY
Filipijnen	PH
Polen	PL
Nederland	NL
Singapore	SG
Spanje	ES
Zwitserland	CH
Verenigd Koninkrijk	GB
Verenigde Staten	US

Valuta

Currency geeft aan in welk monetair systeem je de objecten wilt aanbieden. De standaardwaarde voor Currency is afkomstig van de site vanaf waar je de template hebt gedownload.

Als je bijvoorbeeld een template downloadt vanaf de Amerikaanse site, worden de volgende metagegevens ingesteld: `SiteID=US` en `Currency=USD`. De geldige waarden staan in onderstaande tabel.

Site	Waarde voor Currency
Amerikaanse dollar	USD
Canadese dollar	CAD
Pond sterling	GBP
Australische dollar	AUD
Euro	EUR
Hongkong dollar	HKD
Maleisische ringget	MYR
Filipijnse peso	PHP
Poolse zloty	PLN

Site	Waarde voor Currency
Zwitserse frank	CHF
Renminbi	CNY
Indiase roepie	INR

API compatibility level

Dit verwijst naar de API (Application Program Interface) van eBay, bijvoorbeeld Version=745. Dit metagegeven heeft betrekking op interne systeemgegevens van eBay.

 **Waarschuwing:** Wijzig deze waarde niet.

Site-specifieke templategegevens

Hier wordt uitgelegd welke eBay-sites de verschillende soorten templates ondersteunen en wat de indeling van platte bestanden voor iedere site is.

Ondersteunde templates voor iedere site

Niet alle templates worden op de eBay-sites ondersteund. In de onderstaande tabel zie je waar deze wel worden ondersteund (met UPC's of ISBN's). Als je probeert objecten met ISBN's of UPC's aan te bieden op sites die aanbiedingen met catalogustemplates niet ondersteunen, wordt er een foutmelding weergegeven.

eBay-site	Ondersteunde templates		
	Basiswinkel	Specificaties	Catalogus
Australië	X	X	X
Oostenrijk	X	X	X
België (Nederlandstalig)	X	X	X
België (Franstalig)	X	X	X
Canada (Engelstalig)	X	X	X
Canada (Franstalig)	X	X	X
Frankrijk	X	X	X
Duitsland	X	X	X
Hongkong	X	X	
Italië	X	X	X
India	X	X	
Ierland	X	X	X
Maleisië	X	X	
Nederland	X	X	X

eBay-site	Ondersteunde templates		
	Basiswinkel	Specificaties	Catalogus
Filipijnen	X	X	
Polen	X	X	X
Singapore	X	X	
Spanje	X	X	
Zwitserland	X	X	X
Verenigd Koninkrijk	X	X	X
Verenigde Staten	X	X	X

Standaardindelingen voor templates per site

In onderstaande tabel wordt voor iedere site aangegeven welke soort indeling van platte bestanden wordt gebruikt bij het uploaden.

Indeling van platte bestanden voor elke site	
Site	Indeling van platte bestanden
AT (Oostenrijk)	Puntkomma als scheidingsteken
AU (Australië)	Door komma's gescheiden
BEFR (België-Franstalig)	Puntkomma als scheidingsteken
BENL (België-Nederlandstalig)	Puntkomma als scheidingsteken
CA (Canada-Engelstalig)	Door komma's gescheiden
CAFR (Canada-Franstalig)	Door komma's gescheiden
CH (Zwitserland)	Puntkomma als scheidingsteken
DE (Duitsland)	Puntkomma als scheidingsteken
ES (Spanje)	Puntkomma als scheidingsteken
FR (Frankrijk)	Puntkomma als scheidingsteken
HK (Hongkong)	Door komma's gescheiden
IE (Ierland)	Door komma's gescheiden
IN (India)	Door komma's gescheiden
IT (Italië)	Puntkomma als scheidingsteken
MY (Maleisië)	Door komma's gescheiden
NL (Nederland)	Puntkomma als scheidingsteken
PH (Filipijnen)	Door komma's gescheiden
PL (Polen)	Puntkomma als scheidingsteken
SG (Singapore)	Door komma's gescheiden

Indeling van platte bestanden voor elke site	
Site	Indeling van platte bestanden
UK (Verenigd Koninkrijk)	Door komma's gescheiden
US (Verenigde Staten)	Door komma's gescheiden

De staatvelden gebruiken

In de staatvelden kun je de staat van een object toelichten.

Waarden voor staat-ID ophalen


**ConditionID* op pagina 52 is een verplicht veld waarin de staat en het uiterlijk van een object moeten worden beschreven. Dezelfde waarde kan verschillende betekenissen hebben, afhankelijk van de rubriek. Zo staat 1000 voor *Nieuw* in aanbiedingen in de rubriek Computers, maar voor *Nieuw in de doos* in de rubriek Damesschoenen.

Als je *ConditionID*-waarden wilt opzoeken, klik je op de link **Staat-ID's per rubriek** op de pagina [Instructies en hulpmiddelen voor eBay Bestandsuitwisseling](#). Er wordt dan een CSV-bestand gedownload voor rubrieken waarin *ConditionIDs* zijn vereist. Aangezien de ingevoerde waarde voor *Staat-ID* afhankelijk is van de rubriek, kun je op de pagina voor het [opzoeken van de staat van het object](#) nagaan voor welke rubrieken een *ConditionID* is vereist.


Als je de *ConditionID*-waarde voor een specifieke rubriek nodig hebt, genereer je een specificatietemplate. Deze template bevat het nieuwe *ConditionID*-veld en de *ConditionID*-nummers. Letterlijke waarden zijn gedefinieerd in het bestand met specificatiedefinities dat bij de template hoort.

Zo verkrijg je de beschikbare *ConditionID*-waarden voor een bepaalde rubriek:

1. Ga naar de pagina [Template selecteren](#) en klik onder *Rubriektemplate voor specificaties* op **Een rubriek selecteren**.
2. Selecteer op de pagina *Template selecteren: specificaties* de rubriek die het beste bij je object past. Selecteer de gewenste subrubrieken (aan de rechterkant) totdat er geen opties meer worden weergegeven.

 **Tip:** Als je het rubrieknummer al weet, geef je dit op in het veld *Rubrieknummer*.

3. Klik op **Template genereren**.
4. Klik op het linkbestand **Rubriektemplate voor specificaties** als je de pagina *Template genereren* wilt openen.
5. Je opent het bestand door op de link **Specificatiedefinities** te klikken.
6. Selecteer in het bestand met *specificatiedefinities* het juiste *ConditionID*-nummer voor je object en kopieer dit naar het veld *ConditionID* in de rubriektemplate voor specificaties.

 **OPMERKING:** Als je de beschrijving van de staat van een object in een bestaande aanbiedingstemplate wilt bijwerken, wijzig je de bestaande naam van de staatkolom (A:Condition of C:Condition) in *ConditionID* en voer je een numerieke waarde in.)

7. Geef vereiste of gewenste veldwaarden voor het object op in de bijbehorende velden (zoals betalingsgegevens en informatie over het retourbeleid) en sla het bestand op in CSV-indeling.

Beschrijving van de staat invoeren

In het optionele veld *ConditionDescription* kun je de staat van een gebruikt object opgeven. Dit veld kan worden gebruikt in combinatie met het verplichte veld **Description* op pagina 54, waarin specificaties worden verstrekt die geen betrekking hebben op de staat van een object. Je kunt de staat van een object toelichten met beschrijvende tekst, bijvoorbeeld:

"Op de rechterpoot van de stoel zit een kras (zie foto) en de achterkant van de stoel heeft een lichtblauwe vlek ter grootte van een euromunt."

Category	Description	ConditionID	ConditionDescription
9355	Nokia Lumia 900 Smartphone AT&T 16GB Cyaan	2000	Voorzichtig gebruikt. Piepklein krasje linksonder op het scherm.
31388	Panasonic Lumix 12.1MP DMC-ZS7 Blauw	3000	Als nieuw, geen doosje of kabels. Zo goed als nieuw. Nooit gebruikt.

Een veld met aangepaste specificaties gebruiken

Hier wordt uitgelegd hoe je een nieuw veld voor aangepaste specificaties kunt toevoegen aan een van de standaardtemplates of aan een van je werkende productaanbiedingsbestanden.

Je kunt aangepaste specificaties toevoegen om in een aanbieding meer details over je object te verstrekken. Je moet velden met specificaties toevoegen aan een standaard- of bestaande aanbiedingstemplate. Je kunt een ongebruikt veld vervangen of een nieuwe veldkolom toevoegen (zie [Nieuwe velden toevoegen aan een standaardtemplate](#) Hier wordt uitgelegd hoe je nieuwe velden kunt toevoegen aan een standaardtemplate in [Bestandsuitwisseling](#). voor meer informatie).


Aangepaste specificaties bestaan uit een beschrijvende veldnaam en bijbehorende veldwaarden. De aangepaste specificatie *Gelegenheid* kan meerdere waarden hebben, zoals *Vrije tijd*, *Zakelijk* of *Formeel*.

Bij sommige rubrieken voor kleding en accessoires moeten bepaalde specificaties in een aanbieding worden opgenomen, zoals:

- Merk
- Type maat
- Maat
- Stijl
- Kleur

Je kunt maximaal 15 velden met aangepaste specificaties per object maken, maar ieder veld met aangepaste specificaties kan slechts één waarde per object bevatten. Veldnamen en -waarden moeten uit alfanumerieke tekst bestaan.

Je kunt aangepaste specificaties toevoegen aan de standaardtemplates, maar als je een template met specificaties genereert, krijg je vooraf gedefinieerde, aangepaste specificaties die bij die specifieke rubriek horen. In sommige rubrieken worden aangepaste specificaties nog niet ondersteund.

 **Important:** Als je dit veld herziet, moet je alle aangepaste objectspecifieke velden voor deze aanbieding opnemen in het geüploade bestand, zelfs als de gegevens niet zijn gewijzigd. Anders worden uitgesloten aangepaste objectspecifieke velden verwijderd uit de aanbieding.

Zo voeg je nieuwe velden met aangepaste specificaties toe:

1. Open een templatebestand en geef in de tweede en derde rij objectgegevens op. De aanbieding in de tweede rij kan bijvoorbeeld een vrijetijdsshirt zijn. De aanbieding in de derde rij kan een formeel shirt zijn.
2. Voeg een nieuwe veldkolom toe (of vervang een ongebruikte veldnaam met een aangepaste naam voor de specificatie). Geef bijvoorbeeld `C:Style` op in de kolomkop. Gebruik altijd de prefix `C:` voor een aangepaste specificatiennaam.
3. Voer in de tweede rij een waarde in voor de nieuwe, aangepaste specificatie. Voer bijvoorbeeld `Vrije tijd` in.
4. Voer in de derde rij een waarde in voor de nieuwe, aangepaste specificatie. Voer bijvoorbeeld `Formeel` in.
5. Herhaal de stappen 2-4 om meer velden en waarden met aangepaste specificaties toe te voegen.
6. Geef vereiste of gewenste veldwaarden voor het object op in de bijbehorende velden (zoals betalingsgegevens en informatie over het retourbeleid) en sla het bestand op in CSV-indeling.

Relatievelden gebruiken voor variatie

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe je met de nieuwe relatievelden in een gegenereerde aanbiedingstemplate variatiegegevens in een aanbieding kunt toevoegen.

Relatievelden hebben een hiërarchische structuur met objectvariëaties. In normale aanbiedingen is dat niet het geval. De eerste (object)rij bevat de normale aanbiedingsgegevens, zoals *Action*, *Category*, *Format* en andere gedeelde gegevens (zoals verzendings- en betalingsopties) die van toepassing is op alle variaties in de aanbieding.

De verdere (variatie)rijen bevatten de gegevens die van toepassing zijn op elke variatie, zoals de velden *Relationship*, *RelationshipDetails*, *Quantity*, *StartPrice*, *CustomLabel* en *PicURL*. In de volgende alinea's worden de vereisten voor de velden in de object- en variatierijen uitgelegd.

Relationship: geeft aan dat variatiegegevens worden toegevoegd aan de aanbieding wanneer de waarde `Variation` wordt gebruikt.

- **Objectrij:** laat deze rij leeg.
- **Variatierij:** geef `Variation` op.

RelationshipDetails: definieert de variatiedetails als kleur en maat in de variatierijen, maar moet alle mogelijke variaties in de objectrij bevatten. Voeg geen spaties tussen kenmerken of waarden in beide rijen in, want dan mislukt de upload.

- **Objectrij:** definieert alle kenmerken (zoals kleur en maat) en de mogelijke waarden (zoals `Blauw` en `Rood`, `Medium` en `Large`). Gebruik de volgende indeling:
`Kenmerk1=Kenmerk1;Waarde2|Kenmerk2=Waarde1;Waarde2`. Voorbeeld:
`Color=Blauw;Rood|Size=M;L`.
- **Variatierij:** definieert één waarde voor elk toepasselijk kenmerk voor deze variatie. Gebruik de volgende indeling: `Kenmerk1=Waarde1|Kenmerk2=Waarde1`. Voorbeeld: `Color=Blauw|Size=M`.

***Quantity** op pagina 60: geeft aan hoeveel objecten beschikbaar zijn voor elke variatie.

- **Objectrij:** laat deze rij leeg.
- **Variatierij:** geeft aan welk aantal beschikbaar is voor deze variatie. Een waarde is vereist en moet groter zijn dan nul.

***StartPrice** op pagina 73: geeft de prijs van het object aan.

- **Objectrij:** laat deze rij leeg.
- **Variatierij:** geeft de startprijs voor een veilingaanbieding of de vaste prijs voor een aanbieding met een vaste prijs aan. Waarden in deze velden zijn vereist.

De oorspronkelijke object- en variatierijen voor een aanbieding moeten er als volgt uitzien:

Action	Category	Relationship	RelationshipDetails	Quantity	StartPrice
Add	170583		Size=S;M;L;XL Color=Zwart;Roze;Rood;Blauw		
		Variation	Color=Zwart Size=XL	5	7,99
		Variation	Color=Rood Size=S	5	10,99
		Variation	Color=Roze Size=M	4	8,99

Voor andere velden gelden ook vereisten voor object- en variatierijen:


CustomLabel op pagina 53: geeft het productnummer voor bepaalde variaties aan.


- **Objectrij:** geeft het eigen label (productnummer) voor de aanbieding aan. Dit veld is optioneel.
- **Variatierij:** geeft het eigen label (productnummer) voor deze specifieke variatie aan. Dit veld is optioneel.

PicURL op pagina 59: definieert de afbeeldings-URL('s) voor een variatie. Als je slechts één afbeelding voor een variatie gebruikt, kan deze een zelfgehoste afbeelding of een via eBay Afbeeldingservice gehoste afbeelding zijn. Als je meerdere afbeeldingen in een variatie wilt gebruiken, moet je eBay Afbeeldingservice gebruiken.

Afbeeldings-URL's mogen geen spaties bevatten. Zie **PicURL** als je wilt weten hoe je dit probleem kunt beperken en welke vereisten gelden voor andere velden.

- **Objectrij:** geeft de afbeelding op objectniveau aan om een typerend voorbeeld van het product of object weer te geven. Deze afbeelding wordt als primaire afbeelding voor alle variaties weergegeven. Bijvoorbeeld,
- **Variatierij:** geeft aan welke specifieke afbeelding(en) moet(en) worden gebruikt voor deze variatie. Als je meerdere afbeeldingen voor een variatie gebruikt, scheid je de afbeeldings-URL's met een rechte streep (|). Zo zijn meerdere afbeeldings-URL's vereist voor meerdere afbeeldingen van overhemden met dezelfde kleur: Zwart=URL | URL1 | URL2 | URL3.

 **OPMERKING:** PicURL-waarden voor variaties van een bepaald object moeten één kenmerknaam gebruiken. Als bijvoorbeeld de ene variatie Zwart=URL1 | URL2 | URL3 en de volgende variatie Blauw=URL4 | URL5 | URL6 heeft, zijn deze combinaties geldig omdat hetzelfde kenmerk (bijv. kleur) wordt gebruikt. Als de ene variatie echter Zwart=URL1 | URL2 | URL3 en de volgende variatie Medium=URL4 | URL5 | URL6 heeft, is deze combinatie ongeldig omdat twee kenmerken (kleur en maat) worden gebruikt.

 **Tip:** Als een object al een variatierij heeft waarbij afbeeldingen zijn gedefinieerd voor een bepaalde kenmerkwaarde, hoeft je deze niet opnieuw te definiëren. Voorbeeld: de ene variatie heeft **RelationshipDetails** als Color=Zwart | Size=Small en **PicURL** als


Zwart=http://host.nl/mijn.jpg. Als de volgende variatie *RelationshipDetails* alsColor=Zwart|Size=Medium heeft, hoef je niet Zwart=http://host.nl/mijn.jpg opnieuw op te geven in het veld *PicURL* omdat de afbeelding voor Zwart al is gedefinieerd.

De optionele object- en variatierijen voor een aanbieding moeten er als volgt uitzien:

Action	...	StartPrice	CustomLabel	PicURL
Add	...		heren-overhemden-c	
	...	7,99	Zwart-XL	Zwart=URL1
	...	10,99	Rood-S	Rood=URL2
	...	8,99	Roze-M	Roze=URL3
Hieronder staan voorbeelden van meerdere afbeeldingen in de variatierijen van PicURL				
Add	...		heren-jassen-d	
	...	199,99	Zwart-Leer	Zwart=URL1 URL2 URL3
	...	189,99	Bruin-Leer	Bruin=URL4 URL5
	...	209,99	Rood-Leer	Rood=URL6 URL7

Als je de nieuwe velden wilt gebruiken, moet je een nieuwe rubriektemplate voor specificaties downloaden om de nieuwe velden te krijgen en de variatiewaarden uit het bestand met specificatiedefinities (dat samen met de template wordt gegenereerd) toevoegen in het veld *RelationshipDetails*.

1. Ga naar de pagina [Template selecteren](#) in Bestandsuitwisseling.
2. Klik onder *Rubriektemplate voor specificaties* op **Een rubriek selecteren** en selecteer vervolgens onder *Bladeren door rubrieken* bijvoorbeeld een rubriek in Kleding en mode.

 **OPMERKING:** Variatie wordt niet in alle rubrieken ondersteund. Op de pagina [rubrieken zoeken](#) vind je een lijst met ondersteunde rubrieken.

3. Selecteer de rubriek waarin het object dat je verkoopt het beste past, bijvoorbeeld **Herenkleding**, en ga door met het selecteren van rubriekopties totdat het rubrieknummer wordt vastgesteld. Voor een overhemd selecteer je bijvoorbeeld **Overhemden > Formeel**. In het veld *Rubrieknummer* wordt het rubrieknummer weergegeven: 57991.
4. Klik op **Template genereren**. Er wordt een aanbiedingstemplate gegenereerd die je vervolgens kunt downloaden.
5. Klik op de pagina *Template genereren* op de link **Rubriektemplate voor specificaties** en sla het bestand op je computer op. Je gebruikt dit bestand in onderstaande procedure.

Klik vervolgens op de link **Specificatiedefinities** op de pagina *Template genereren*. We raden je aan de waarden voor variatiegegevens uit dit bestand met specificatiedefinities over te nemen, maar je kunt ook je eigen variaties maken.

Zo voeg je variatiegegevens toe aan een aanbieding:

1. Open de nieuwe rubriektemplate voor specificaties die je hebt gedownload.
2. Geef in de eerste objectrij *Toevoegen* op in het veld *Action*. Geef de gedeelde aanbiedingsgegevens voor het object op, zoals *Category* en *Format*.

3. Voer in dezelfde rij alle mogelijke variaties in die een object in een aanbieding kan hebben. Geef bijvoorbeeld `Size=S;M;L;XL|Color=Zwart;Roze;Rood;Blauw` op in het veld *RelationshipDetails*.
4. Geef in de volgende variatierij *Variation* op in het veld *Relationship*.
5. Geef de variaties voor objecten die je verkoopt op in het veld *RelationshipDetails*, zoals weergegeven in [Tabel 1](#) op pagina 29 hierboven. Geef bijvoorbeeld in de variatierijen waarden voor bijvoorbeeld *Quantity*, *CustomLabel* en *PicURL* op.
6. Als er nog meer objectvariaties zijn, herhaal je de stappen 2-5 in de daaropvolgende rijen.

Variatiegegevens wijzigen

Als je een variatie wilt herzien, moet je de bestaande variatie verwijderen die je wilt wijzigen. Vervolgens voeg je de nieuwe variatie toe waarmee de andere variatie wordt vervangen. Gebruik *Revise* in het veld *Action* in de objectrij, gebruik *Delete* in het veld *Action* in de variatierij(en) die je wilt wijzigen en voeg de nieuwe waarde toe in de volgende rij. De rij met *Delete* in het veld *Action* wordt bijvoorbeeld verwijderd en vervangen door de daaropvolgende rij (zonder specifieke waarde voor *Action*).

Action	ItemID	Relationship	RelationshipDetails	Title
Revise	10110~		Color=Zwart;Roze;Rood;Blauw;ZwarteStrepen Size=S;M;L;XL;XXL	Item 1
Delete		Variation	Color=Zwart Size=XL	
		Variation	Color=ZwarteStrepen Size=XL	

In dit voorbeeld worden de gegevens Zwart-XL vervangen door de gegevens ZwarteStrepen-XL.

Product-ID's gebruiken

Hier wordt uitgelegd hoe je de nieuwe productvelden in een van de standaardtemplates kunt gebruiken of in een van je actieve aanbiedingsbestanden.

Er zijn nieuwe productvelden om productgegevens voor een aanbieding in te voeren. Deze nieuwe velden stellen je in staat bestaande catalogusgegevens voor je aanbiedingen te gebruiken. Ze vervangen de velden *ProductIDType* en *ProductIDValue*. Raadpleeg [Velden voor productcode en -details](#) op pagina 73 voor meer informatie over de nieuwe productvelden.


Er zijn twee typen productvelden: `Product:<code>` en `Product:<details>`. De velden `Product:<code>` geven het type product-ID aan; de velden `Product:<details>` welke productgegevens je in de aanbieding wilt opnemen.

Zo wordt via het veld *Product:ISBN* het product in onze catalogus geïdentificeerd, en worden de titel, beschrijving en stockfoto toegevoegd, indien beschikbaar. Via het veld *Product:IncludePreFilledItemInformation* worden de uitgever, editie, auteur en andere productdetails in onze eBay-catalogus toegevoegd.

De velden `Product:<code>` zijn:


- [Product:ISBN](#) op pagina 75—Voer in dit veld het ISBN (International Standard Book Number) in. Dit nummer staat onder de ISBN-streepjescode op de boekomslag, of op de achterkant van de titelpagina in het boek.

- **Product:EAN** op pagina 74—Voer in dit veld de EAN-code (European Article Number) in. Dit nummer staat onder de EAN-streepjescode op de buitenkant van het product.
- **Product:UPC** op pagina 76—Voer in dit veld de UPC-code (Universal Product Code) in. Dit nummer staat onder de UPC-streepjescode op de buitenkant van het product.
- **Product:EPID**—Voer in dit veld de productreferentie-ID voor eBay in (ook wel EPID genoemd).
- **Product:MPN** op pagina 75—Voer in dit veld het onderdeelnummer van de fabrikant in. Dit nummer staat op de buitenkant van het product. In de producthandleiding staat waar je het onderdeelnummer kunt vinden.
- **Product:Brand** op pagina 74—Voer in dit veld de merknaam in. De merknaam is meestal de naam die het duidelijkst op het product te zien is.


 **OPMERKING:** De velden MPN en Brand moeten beide gebruikt worden voor een object. De velden Product:<code> moeten echter afzonderlijk gebruikt worden. Zo kunnen ISBN en UPC niet beide voor hetzelfde object gebruikt worden.

De velden Product:<details> zijn:

- **Product:IncludePrefilledItemInformation** op pagina 75—Voer in dit veld 1 in om de industriële informatie in onze catalogus te gebruiken.
- **Product:IncludeStockPhotoURL** op pagina 75—Voer in dit veld 1 in om de stockfoto in onze catalogus te gebruiken (indien beschikbaar).

 **OPMERKING:** In sommige rubrieken, zoals Munten en bankbiljetten, is het gebruik van stockfoto's niet toegestaan.

- **Product:UseStockPhotoURLAsGallery** op pagina 76—Voer in dit veld 1 in om de stockfoto in onze catalogus te gebruiken (indien beschikbaar) als je galerijafbeelding.

 **OPMERKING:** Als je een zelfgehoste foto als galerijafbeelding wilt gebruiken, voer je in dit veld 0 in. Geef vervolgens via het veld PicURL de foto op die als galerijafbeelding gebruikt moet worden.

- **Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates** op pagina 76—Voer in dit veld 1 in om ondubbelzinnige informatie over het product te verkrijgen wanneer er meerdere overeenkomende producten in de catalogus zijn gevonden. Je moet een rapport voor belastingresponsie downloaden om de EPID te verkrijgen die het beste bij jouw object past.

Volg deze stappen om productcodes en -details toe te voegen:

1. Open een nieuw bestand voor catalogustemplates via Bestandsuitwisseling [Template selecteren](#). Als je een bestaande catalogustemplate gebruikt, moet je de nieuwe productvelden handmatig toevoegen.
2. Voer in het veld **Product:UPC** het UPC-nummer voor het object in.
3. Voer in het veld **Product:IncludePreFilledItemInformation** 1 in. De objectgegevens in onze catalogus worden dan aan je aanbieding toegevoegd.
4. Voer in het veld **Product:IncludeStockPhotoURL** 1 in. De standaardfoto in onze catalogus wordt dan aan je aanbieding toegevoegd.

Meerdere overeenkomsten in catalogusaanbiedingen

Hier wordt uitgelegd hoe het komt dat er meerdere overeenkomsten in catalogusaanbiedingen zijn.

Als je een catalogusaanbieding indient en eBay meerdere overeenkomsten voor het object vindt, ontvang je een resultaatbestand waarin je wordt gevraagd het gewenste object te selecteren. Vervolgens moet je de aanbieding opnieuw indienen. Bijvoorbeeld:

1. Je dient een uploadaanbiedingsbestand in dat het object ISBN 0505525305 bevat.
2. Het bestand met uploadresultaten waarschuwt je dat er meerdere overeenkomsten voor het ISBN-nummer zijn gevonden, waarbij elke ProductIdentifier wordt vermeld. Je wilt slechts één van deze ProductIdentifiers aanbieden. Het resultaat is bijvoorbeeld drie overeenkomsten die worden gescheiden door verticale strepen (|):

```
216,A,2,12025,Search found too many matches with product identifier
<0505525305>, type <ISBN>. |
58640:2:1055:2281435410:39473100:30d76c76f23f6bf732514
8c5088c3c46:1:1:1:1195808884 |
58640:2:1055:2715033744:71102724:c64802999165c878f51c6f71da75f6e9:1:1:1:1213808929
```

3. Je moet elke weergegeven ProductIdentifier aan onderstaande URL koppelen, zodat je elke mogelijke overeenkomst kunt beoordelen:

```
http://syicatalogs.ebay.com/ws2/ebayISAPI.dll?PageSyiProductDetails
&IncludeAttributes=1&ShowAttributesTable=1&ProductMementoString=
```

De volledige URL met een van de weergegeven ProductIdentifiers ziet er dus als volgt uit:

```
http://syicatalogs.ebay.com/ws2/ebayISAPI.dll?PageSyiProductDetails&
IncludeAttributes=1&ShowAttributesTable=1&ProductMementoString=58640:2:1055:
2281435410:39473100:30d76c76f23f6bf7325148c5088c3c46:1:1:1:1195808884
```

4. Beoordeel elke URL/ProductIdentifier om precies het object te selecteren dat je wilt aanbieden.
5. Upload met het object dat je in stap 4 hebt geselecteerd, een bestand dat Action, ProductIDType en ProductIDValue van het gewenste object bevat. Bijvoorbeeld:

```
Action=AddProductIDType=ProductIdentifier ProductIdentifier
=58640:2:1055:
2281435410:39473100:30d76c76f23f6bf7325148c5088c3c46:1:1:1:11958088
```

Bestanden uploaden en downloaden

Hier wordt uitgelegd hoe je een templatebestand kunt uploaden en vervolgens voorraad- en verkooprapporten kunt downloaden.

Een templatebestand uploaden

Als je aanbiedingsbestanden naar Verkoopmanager Pro wilt uploaden, moet je verbinding met het Internet hebben. Ook heb je een geldig e-mailadres nodig om bevestigingen van uploads te ontvangen.

Je kunt twee soorten bestanden uploaden:

- Producttemplates
- Aanbiedingstemplates

De onderstaande procedure is van toepassing op templatebestanden voor producten en voor aanbiedingen, maar je moet producttemplates eerst uploaden.

Templatebestanden worden als volgt gevalideerd wanneer ze worden geüpload:

- Er wordt een eenvoudige indelingscontrole uitgevoerd wanneer de bestanden worden geüpload. Als je in bepaalde gebieden bijvoorbeeld een andere indeling dan .csv of .txt met scheiding door tabs gebruikt, worden je aanbiedingen niet geüpload. Als het veld Action niet in de eerste kolom voorkomt of als de vereiste velden ontbreken of onjuist zijn ingedeeld, mislukt de upload ook.
- Als je je CSV-bestanden voor Bestandsuitwisseling maakt op een Unix-systeem (zoals Linux), moet je de bestanden van de Unix-indeling naar de DOS-indeling converteren voordat je ze naar eBay uploadt. Voer hiervoor het programma unix2dos op de bestanden uit om de regels goed te coderen. Voer bijvoorbeeld unix2dos *linuxbestandsnaam.csv* uit. Op deze manier wordt de Unix-instructie voor een nieuwe regel (\n) geconverteerd naar een instructie die wordt herkend in Windows (\r\n). Let erop dat je de geconverteerde Windows-compatibele versie van de bestanden uploadt.
- Je kunt maximaal 1000 acties per 24 uur uploaden. Als je uploadlimiet voor die dag is overschreden, mislukt de upload. Als het aantal acties in het bestand de limiet van eBay overschrijdt, mislukt de upload. Voor een hogere uploadlimiet kun je contact opnemen met [Customer Support](#).
- Bestanden kunnen maximaal 150.000 rijen bevatten en mogen niet groter zijn dan 5 MB

Hieronder wordt een voorbeeld van de pagina *Voorraad uploaden* weergegeven.

Upload Inventory

It may take 30 minutes or more to process your uploaded files. You can review the status of your uploads on the [View Upload Results](#) page.

To upload your files:

1. Click **Browse** to select the file or enter the file path.
2. Make sure your Email Address is correct. If there is a problem, you will receive an email with detailed error messages.
3. Click **Upload** to upload your file to eBay.

File Location

 Click **Browse** to select a file or enter a file path.

Email Address

 Success and error messages will be sent to this address. To change, enter a new email address.

[Cancel](#)

Click **Upload** to upload your file to eBay.

Figure 5: Pagina Voorraad uploaden

Nadat je bestanden hebt geüpload, moet je altijd het rapport met uploadresultaten controleren om er zeker van te zijn dat er geen fouten zijn opgetreden. eBay stuurt je per e-mail een bevestiging waarin wordt gemeld of de upload is geslaagd of mislukt. (In het laatste geval bevat de e-mail een beschrijving van de fouten.)

Later ontvang je nog een e-mail waarin wordt gemeld dat de productaanbiedingen daadwerkelijk zijn geplaatst.

Zo upload je je templatebestand:

1. Ga naar de pagina [Bestandsbeheercentrum](#) en selecteer **Voorraad uploaden**. Vervolgens wordt de pagina *Voorraad uploaden* weergegeven.
2. Klik onder Bestandslocatie op **Bladeren** en zoek het nieuwe .csv-templatebestand dat je eerder hebt gemaakt. Als je het bestand hebt gevonden en geselecteerd, klik je op **Openen** om het in het veld *Bestandslocatie* te plaatsen.
3. Typ het e-mailadres waarnaar Verkoopmanager Pro e-mails moet sturen. (Standaard worden deze gestuurd naar het e-mailadres van je account.)
4. Klik op **Uploaden** om het templatebestand naar eBay te versturen.

Uploadresultaten bekijken

Klik op de pagina *Voorraad uploaden* op **Uploadresultaten bekijken** om het overzicht en de status van het geüploadde bestand te bekijken.

De pagina *Uploadresultaten bekijken* bevat de status van geüploadde bestanden. Het rapport met laadresultaten bevat het volgende:

- De datum waarop je het bestand hebt geüpload
- Referentienummer dat door Verkoopmanager Pro is gegenereerd
- Het aantal gevraagde acties in het bestand

- Het percentage acties dat is verwerkt
- Links naar de geüploade bestanden
- De uploadstatus, met: File Received-In Queue, In Progress, Completed, Failed - Invalid File Format
- Links naar het rapport met laadresultaten, zoals beschreven in [Details van rapport met laadresultaten](#) op pagina 36.

Op de pagina *Uploadresultaten bekijken* kun je ook bestanden downloaden die eerder zijn geüpload. Als je bijvoorbeeld een aanbiedingsbestand wilt maken dat vergelijkbaar is met een bestand dat al is geüpload, download je dat bestand en geef je het bij het opslaan een andere naam. Je kunt je rapport met uploadresultaten ook op deze pagina downloaden als de verwerking is voltooid.

Deze uploadresultaten worden gedurende 90 dagen opgeslagen. Gebruik het vervolgkeuzemenu *Laatste bekijken* om je uploadresultaten voor een bepaalde periode te bekijken (24 uur, afgelopen 7 dagen, 30 dagen of 90 dagen).

Hieronder vind je een voorbeeld van een pagina *Uploadresultaten bekijken*.

View Upload Results						
File Receipt History						
						View last: <input type="text" value="7 days"/> <input type="button" value="Go"/>
Upload Date	Ref #	# of requested actions	% of completed actions	Uploaded File*	Status	Load Results Report**
Feb-17-11 12:28:42 PST	51181	500	100%	Download (Compressed)	Completed	Download (Compressed)
Feb-11-11 14:32:57 PST	50904	500	100%	Download (Compressed)	Completed	Download (Compressed)
Feb-11-11 09:54:29 PST	50902	1000	100%	Download (Compressed)	Completed	Download (Compressed)
Feb-11-11 09:41:48 PST	50901	750	100%	Download (Compressed)	Completed	Download (Compressed)

* eBay will retain uploaded files and upload results files for 90 days.

** The Load-Results report provides information regarding successful and unsuccessful uploads. Use the [Error Codes Reference](#) table to correct unsuccessful uploads.

Figure 6: Pagina Uploadresultaten bekijken

Details van rapport met laadresultaten

Het rapport met laadresultaten bevat verwerkingsgegevens over elke aanbieding in je uploadbestand. Hieronder wordt een voorbeeld gegeven.

Hats_Templates_51181[1].csv									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Line Numb	Action	Status	ErrorCode	ItemID	ApplicationData	StartTime	EndTime	AuctionLe
2	1	AddTempl	Success		2.2E+11		2009-02-17	2009-02-24	0
3	2	AddTempl	Success		2.2E+11		2009-02-17	2009-02-24	0
4	3	AddTempl	Success		2.2E+11		2009-02-17	2009-02-24	0
5	4	AddTempl	Success		2.2E+11		2009-02-17	2009-02-24	0
6	5	AddTempl	Success		2.2E+11		2009-02-17	2009-02-24	0

Figure 7: Rapport met laadresultaten

De kolomtitels (of gegevensvelden) worden beschreven in [Velden voor resultaten en rapporten](#) op pagina 100.

Nu je de basisprocedure voor het aanpassen en uploaden van templates hebt voltooid, kun je deze kennis toepassen om meer unieke aanbiedings- en productvoorraadbestanden te maken.

Rapporten genereren

Hier wordt uitgelegd hoe je voorraad- en verkooprapporten die door Bestandsuitwisseling zijn gegenereerd kunt downloaden.

Een downloadverzoek aanmaken

Nu kun je leren hoe je rapporten kunt maken met de voorraad en de verkoopgeschiedenis op basis van de voorraad en aanbiedingsbestanden die je net hebt gemaakt. Klik op Een download aanvragen in het *overzicht van Bestandsbeheercentrum* (of op Bestanden downloaden op de linkernavigatiebalk) om de onderstaande pagina *Een download aanvragen* te openen.

Create a Download Request

Select active listings and sales history records that you want to download.
Note: Your sales records are available for the current month and the past three calendar months.

Listings and records

Date Range
 All records
 All new records since last download only (Last downloaded: Jul-01-08 00:00:00 PDT)
 From

From at US Time (PST)
 To at US Time (PST)

Email address

 Your downloads will be sent to this email address. Separate multiple email addresses with commas.

[Cancel](#)

Note: Downloads may take a day past your scheduled time to become available.

Figure 8: Formulier voor een downloadverzoek

Op de pagina *Downloadverzoek* kun je rapporten met de voorraad en verkooprapporten genereren door een van deze filters te selecteren in het menu *Aanbieding en transactiebestanden*:

- verkochte objecten
- Onverkochte objecten
- Verkochte en gearchiveerde objecten
- Objecten die nog niet zijn betaald
- Betaalde objecten die nog moeten worden verzonden
- Betaalde en verzonden objecten
- Gearchiveerde objecten
- Alle verkochte en gearchiveerde objecten
- Volledige productvoorraad
- Volledige aanbiedingsvoorraad

Je kunt ook een datumbereik opgeven en zo bepalen welke periode in de rapporten moet worden opgenomen. Alle bovenstaande rapporten kun je genereren met de volgende voorbeeldprocedures in het gedeelte *Een rapport met het voorraadoverzicht downloaden* en *Een rapport met verkochte objecten downloaden*.

Een rapport met het voorraadoverzicht downloaden

Het rapport met het voorraadoverzicht bevat een volledige lijst met actieve aanbiedingen (op het moment van de aanvraag) en bijbehorende product- en prijsgegevens.

1. Selecteer **Overzicht van alle producten** in de vervolgkeuzelijst *Aanbiedingen en records*
2. Typ het e-mailadres of de e-mailadressen waarnaar het bestand moet worden verzonden (dit is standaard het e-mailadres waarmee je je hebt ingeschreven).
3. Klik op **Opslaan**.
4. Klik in de navigatiebalk op **Voltooid downloads**. De pagina *Voltooid downloads weergeven* bevat links waarmee je je zojuist gemaakte rapporten kunt downloaden.

Per 24 uur kun je eenmaal een voorraadoverzicht opvragen. De onderstaande afbeelding bevat een voorbeeld van de pagina *Voltooid downloads bekijken*.

View Completed Downloads						
Download History						
					View last:	7 days <input type="button" value="Go"/>
Request Date	Ref #	Range of Information Requested	Type of Records	# and % of Listings/Records Processed	Status	Results
Dec-28-05 00:34	413482	All records from: Dec-21-05 00:00:00 PST to Dec-28-05 00:00:00 PST	Sold	8 (100%)	File Complete	Download
Dec-21-05 17:45	396353	All records from: Sep-01-05 00:00:00 PDT to Dec-31-05 22:21:46 PST	Active	9 (100%)	File Complete	Download
Dec-21-05 13:41	395656	All records from: Sep-01-05 00:00:00 PDT to Dec-31-05 22:21:46 PST	Active	9 (100%)	File Complete	Download
Dec-21-05 00:31	394285	All records from: Dec-14-05 00:00:00 PST to Dec-21-05 00:00:00 PST	Sold	12 (100%)	File Complete	Download
Dec-14-05 12:56	374438	Listings closing: Dec-01-05 00:00:00 PST to Dec-21-05 00:00:00 PST	Active	9 (100%)	File Complete	Download
Dec-14-05 00:35	373119	All records from: Dec-07-05 00:00:00 PST to Dec-14-05 00:00:00 PST	Sold	10 (100%)	File Complete	Download

Figure 9: Pagina Voltooid downloads bekijken

Een referentienummer geeft aan dat je downloadaanvraag is ontvangen. Een pagina 'Aanvraag mislukt' zonder referentienummer geeft echter aan dat een downloadaanvraag niet kan worden verwerkt.

Het rapport bevat de volgende gegevens:

- ItemID, ReferenceID, OrderID en EbayProductID (indien gebruikt)
- ProductName en ProductGroupID (indien gebruikt)
- Gegevens van product- of objectaanbieding
- Verkoopgegevens

Een rapport met verkochte objecten downloaden

Hier wordt uitgelegd hoe je een rapport kunt downloaden waarin je huidige verkopen worden weergegeven.


Er zijn verschillende soorten verkooprapporten die je allemaal met deze procedure kunt downloaden. In dit voorbeeld genereer je een rapport met verkochte objecten.

1. Selecteer **Verkocht** in het keuzemenu *Aanbieding en transactiebestanden*.
2. Typ het e-mailadres of de e-mailadressen waarnaar het bestand moet worden verzonden (dit is standaard het e-mailadres waarmee je je hebt ingeschreven).
3. Klik op **Opslaan**.
4. Klik in de navigatiebalk op **Voltooide downloads**. De pagina *Voltooide downloads weergeven* bevat links waarmee je je zojuist gemaakte rapporten kunt downloaden.


Het rapport dat door jou wordt gedownload, geeft een overzicht van de winst die je hebt gemaakt met je verkochte objecten. De weergegeven informatie is berekend op basis van opgeslagen productgegevens, eBay-kosten en de totale opbrengst die door de verkochte aanbieding is gegenereerd.

Het rapport bevat het volgende:

- Gegevens over de koper
- Betalingsgegevens
- Verzendgegevens
- Verkoopgegevens
- Kostgegevens
- Aanbiedingsgegevens
- Feedbackgegevens

 **OPMERKING:** Voor velddefinities op het rapport ga je naar [Velden op het rapport Verkochte aanbiedingen](#)

Hieronder vind je een voorbeeld van een rapport met verkochte objecten (in CSV-indeling). Het hangt af van de geselecteerde filter hoe het gegenereerde rapport en de gegevensvelden of kolomtitels eruitzien.

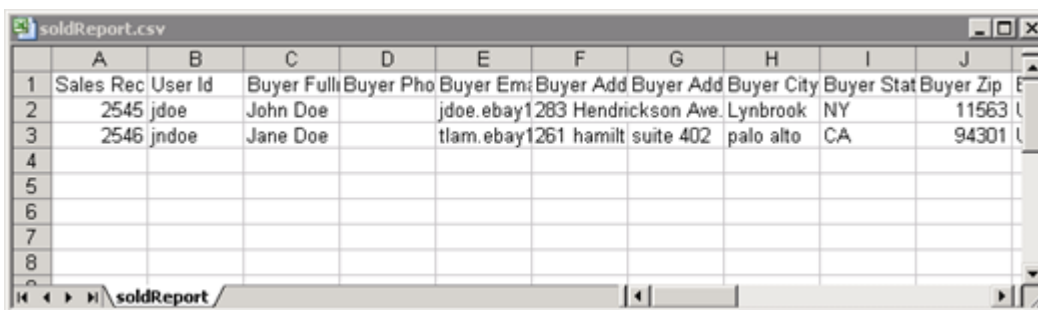

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Sales Rec	User Id	Buyer Full	Buyer Pho	Buyer Emi	Buyer Add	Buyer Add	Buyer City	Buyer Stat	Buyer Zip
2	2545	jdoe	John Doe		jdoe.ebay	1283 Hendrickson Ave.	Lynbrook	NY		11563
3	2546	jndoe	Jane Doe		tlam.ebay	1261 hamilt suite 402	palo alto	CA		94301
4										
5										
6										
7										
8										

Figure 10: Rapport met verkochte objecten

Een downloadschema aanmaken

In Bestandsbeheercentrum kun je aangeven wanneer diverse soorten voorraadrapporten automatisch moeten worden gedownload. Zo kun je je bijgewerkte verkoopgegevens regelmatig bekijken.

Op de pagina *Downloadschema* kun je opgeven welke rapporten je automatisch wilt laten verzenden. Hiervoor selecteer je een van de filters in het menu *Aanbieding en transactiebestanden*:

- verkochte objecten
- Onverkochte objecten
- Verkochte en gearchiveerde objecten
- Objecten die nog niet zijn betaald
- Betaalde objecten die nog moeten worden verzonden
- Betaalde objecten die nog moeten worden verzonden
- Gearchiveerde objecten
- Alle verkochte en gearchiveerde objecten
- Volledige productvoorraad

Je kunt ook een datumbereik opgeven en zo bepalen welke periode in de rapporten moet worden opgenomen.

Je kunt alle bovenstaande downloadbare rapporten plannen via deze procedure. In dit voorbeeld plan je een rapport met verkochte objecten door de volgende stappen te volgen:

1. Selecteer **Verkocht** in het keuzemenu *Aanbieding en transactiebestanden*.
2. Typ het e-mailadres of de e-mailadressen waarnaar het bestand moet worden verzonden (dit is standaard het e-mailadres waarmee je je hebt ingeschreven).
3. Klik op **Opslaan**.
4. Klik in de navigatiebalk op **Voltooid downloads**. De pagina *Voltooid downloads weergeven* bevat links waarmee je je zojuist gemaakte rapporten kunt downloaden.

Downloadplanning bekijken

Klik links op de pagina *Bestandsbeheercentrum* op Downloadschema voor een overzicht van je downloadschema en een lijst met voltooide downloads.

View Download Schedule						
Create Download Schedule						
Current Schedule (1 item)						
<input type="checkbox"/>	Schedule Id	File Type	Frequency	End Schedule	Email	Action
<input type="checkbox"/>	5522	Sold	Weekly (on Friday)	No End Date	seller@ebay.com	Edit Schedule
Delete						

Figure 11: Downloadschema bekijken

Referentie-informatie

In dit gedeelte wordt uitgebreide informatie gegeven over de templatevelden van Verkoopmanager Pro en het gebruik hiervan.

Producttemplatevelden

In dit gedeelte worden de vereiste velden uitgelegd waarmee in de producttemplate producten, mappen en andere productgegevens worden gedefinieerd.

*Action

Vereist veld in alle templates. Bepaalt het doel van de rij: een product of aanbieding toevoegen, herzien of verwijderen.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Tekstreeks
Geldige invoer	Gebruik in de producttemplate de volgende waarden: <code>AddProduct</code> , <code>ReviseProduct</code> of <code>DeleteProduct</code> . Gebruik in de aanbiedingstemplate de volgende waarden: <code>AddTemplate</code> , <code>ReviseTemplate</code> of <code>DeleteTemplate</code> .
Veldafhankelijkheid	Alle vereiste veldgegevens moeten worden ingevoerd voor een bepaald type actie.

Folder1

Subniveau 1. De submap van de hoofdmap.

Maximum aantal tekens	45
Type	Alfanumerieke tekenreeks
Geldige invoer	Trefwoorden en objectbeschrijvingen. Voorbeeld: <i>Accessoires</i> .

Folder2

Subniveau 2. De submap van map 1. Vereist als er een onderliggende map bestaat.

Maximum aantal tekens	45
Type	Alfanumerieke tekenreeks
Geldige invoer	Trefwoorden en objectbeschrijvingen. Voorbeeld: <i>Petten</i> .

Folder3

Subniveau 3. De submap van map 2. Vereist als er een onderliggende map bestaat.

Maximum aantal tekens	45
Type	Alfanumerieke tekenreeks
Geldige invoer	Trefwoorden en objectbeschrijvingen. Voorbeeld: <i>Sport</i> .

Folder4

Subniveau 4. De submap van map 3. Vereist als er een onderliggende map bestaat.

Maximum aantal tekens	45
Type	Alfanumerieke tekenreeks
Geldige invoer	Trefwoorden en objectbeschrijvingen. Voorbeeld: <i>Honkbal</i>

Folder5

Subniveau 5. De submap van map 4. Vereist als er een onderliggende map bestaat.

Maximum aantal tekens	45
Type	Alfanumerieke tekenreeks
Geldige invoer	Trefwoorden en objectbeschrijvingen. Voorbeeld: <i>Professional</i>

Folder6

Subniveau 6. De submap van map 5. Vereist als er een onderliggende map bestaat.

Maximum aantal tekens	45
Type	Alfanumerieke tekenreeks
Geldige invoer	Trefwoorden en objectbeschrijvingen. Voorbeeld: <i>Major League Baseball</i>

Folder7

Subniveau 7. De submap van map 6. Vereist als er een onderliggende map bestaat.

Maximum aantal tekens	45
Type	Alfanumerieke tekenreeks
Geldige invoer	Trefwoorden en objectbeschrijvingen. Voorbeeld: <i>National Conference</i> .

Folder8

Subniveau 8. De submap van map 7. Vereist als er een onderliggende map bestaat.

Maximum aantal tekens	45
------------------------------	----

Type	Alfanumerieke tekenreeks
Geldige invoer	Trefwoorden en objectbeschrijvingen. Voorbeeld: <i>Western Division</i> .

Folder9

Subniveau 9. De submap van map 8. Vereist als er een onderliggende map bestaat.

Maximum aantal tekens	45
Type	Alfanumerieke tekenreeks
Geldige invoer	Trefwoorden en objectbeschrijvingen. Voorbeeld: <i>San Francisco Giants</i> .

Folder10

Subniveau 10. De submap van map 9. Vereist als er een onderliggende map bestaat.

Maximum aantal tekens	45
Type	Alfanumerieke tekenreeks
Geldige invoer	Trefwoorden en objectbeschrijvingen.

Folder11

Subniveau 11. De submap van map 10. Vereist als er een onderliggende map bestaat.

Maximum aantal tekens	45
Type	Alfanumerieke tekenreeks
Geldige invoer	Trefwoorden en objectbeschrijvingen.

Folder12

Subniveau 12 De submap van map 11. Vereist als er een onderliggende map bestaat.

Maximum aantal tekens	45
Type	Alfanumerieke tekenreeks
Geldige invoer	Trefwoorden en objectbeschrijvingen.

Folder14

Subniveau 14. De submap van map 13. Vereist als er een onderliggende map bestaat.

Maximum aantal tekens	45
Type	Alfanumerieke tekenreeks

Geldige invoer	Trefwoorden en objectbeschrijvingen.
-----------------------	--------------------------------------

Folder15

Subniveau 15. De submap van map 14. Vereist als er een onderliggende map bestaat.

Maximum aantal tekens	45
Type	Alfanumerieke tekenreeks
Geldige invoer	Trefwoorden en objectbeschrijvingen.

*ProductName

De naam van het product dat je aan de voorraad van Verkoopmanager Pro hebt toegevoegd. Vereist voor de actie AddProduct.

Maximum aantal tekens	55
Type	Alfanumerieke tekenreeks
Geldige invoer	Trefwoorden en objectbeschrijvingen. Voorbeeld: <i>Manuscripten</i> .

*GroupProductID

Alleen vereist wanneer een ProductName-waarde niet uniek is. De unieke ID die door eBay wordt gegenereerd om een product aan te duiden wanneer er twee of meer producten met dezelfde ProductName-waarde bestaan. De GroupProductID kun je vinden in een responsbestand van AddTemplate of AddProduct of in een downloadbestand van Alle producten.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Alfanumerieke tekenreeks
Geldige invoer	Moet worden verkregen via het responsbestand van AddTemplate of AddProduct of in een downloadbestand van Alle producten.
Veldafhankelijkheid	Moet worden gebruikt met het veld ProductName.

QuantityAvailable

Geeft de totale beschikbare hoeveelheid van dit product aan.

Maximum aantal tekens	8
Type	Geheel getal
Geldige invoer	Standaardgetallen, zoals 15, 100 en 1000.

RestockAlert

Stelt je op de hoogte wanneer de voorraad van een of meer van je producten bijna op is. Wordt weergegeven wanneer een van je producten de voorraadlimiet bereikt.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Booleaans.
Geldige invoer	0 of 1 (0=onwaar, 1=waar). De standaardwaarde is 0.
Veldafhankelijkheid	Hiervoor moet je ook het veld <i>RestockThreshold</i> gebruiken.

RestockThreshold

Definieert bij welk aantal een voorraadbericht wordt geactiveerd. Dit getal geeft aan wanneer je voorraad bijna op is.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Geheel getal
Geldige invoer	Een geheel getal, zoals 10 of 35.
Veldafhankelijkheid	Hiervoor moet je ook het veld <i>RestockAlert</i> gebruiken.

RootFolder

Vereist als je het volgende niveau hebt opgegeven. Als je geen map opgeeft, wordt het product opgeslagen in een standaardmap. Als je een map hebt opgegeven die niet overeenkomt met een bestaande mapnaam, wordt een nieuwe map gemaakt.

Maximum aantal tekens	45
Type	Alfanumerieke tekenreeks
Geldige invoer	Trefwoorden en objectbeschrijvingen. Voorbeeld: <i>Kleding</i> .

UnitCost

Gemiddelde kosten per eenheid van verkopers voor het product.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Valuta
Geldige invoer	Voorbeeld: 99, 5,00 of 100,00

VendorContactInfo

Bevat informatie over het bedrijf dat dit product verkocht.

Maximum aantal tekens	55
Type	Alfanumerieke tekenreeks
Geldige invoer	Bedrijfsgegevens, zoals adres, telefoonnummers en e-mailadressen.

VendorName

Bevat de naam van het bedrijf dat dit product verkoopt.

Maximum aantal tekens	22
Type	Alfanumerieke tekenreeks
Geldige invoer	Bedrijfsnamen, zoals IBM en Microsoft.

Aanbiedingstemplatevelden

In dit gedeelte worden de vereiste velden van Verkoopmanager in de aanbiedingstemplate beschreven. Elke aanbiedingstemplate maakt gebruik van een specifieke reeks vereiste velden.

*GroupProductID

Aleen vereist wanneer een ProductName-waarde niet uniek is. De unieke ID die door eBay wordt gegenereerd om een product aan te duiden wanneer er twee of meer producten met dezelfde ProductName-waarde bestaan. De GroupProductID kun je vinden in een responsbestand van AddTemplate of AddProduct of in een downloadbestand van Alle producten.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Alfanumerieke tekenreeks
Geldige invoer	Moet worden verkregen via het responsbestand van AddTemplate of AddProduct of in een downloadbestand van Alle producten.
Veldafhankelijkheid	Moet worden gebruikt met het veld ProductName.

*Action

Vereist veld in alle templates. Bepaalt het doel van de rij: een object toevoegen, een object opnieuw aanbieden, een object herzien, een aanbidding beëindigen, de status van een object markeren, een toegevoegd object verifiëren en gegevens toevoegen aan de objectbeschrijving.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Tekstreeks
Geldige invoer	Add, Revise, Relist, End, Status, VerifyAdd, of AddToItemDescription
Veldafhankelijkheid	Alle vereiste veldgegevens moeten worden ingevoerd voor een bepaald type actie.

*NewProduct

Er wordt een nieuw product gemaakt wanneer de waarde is ingesteld op 1.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Booleaans.
Geldige invoer	0 of 1 (0=onwaar, 1=waar). De standaardwaarde is 0.
Veldafhankelijkheid	Stel NewProduct standaard in op 'true' (1). Voor AddTemplate-acties moet de standaardwaarde zijn ingesteld op 'false' (0).

*ProductName

De naam van het product dat je aan de voorraad van Verkoopmanager Pro hebt toegevoegd. Vereist voor de actie AddProduct.

Maximum aantal tekens	55
Type	Alfanumerieke tekenreeks
Geldige invoer	Trefwoorden en objectbeschrijvingen. Voorbeeld: <i>Manuscripten</i> .

*SaleTemplateName

De naam van de template die aan de voorraad wordt toegevoegd (niet hetzelfde als de objecttitel). Als je geen templatenaam opgeeft, wordt een standaardnaam gemaakt (zoals Template 1, Template 2, enzovoorts).

Maximum aantal tekens	55
Type	Alfanumerieke tekenreeks
Geldige invoer	De template waarmee deze aanbieding wordt opgemaakt.
Veldafhankelijkheid	Stel NewProduct standaard in op 'true' (1). Voor AddTemplate-acties moet de standaardwaarde zijn ingesteld op onwaar (0).

*TemplateID

Vereist als Action is ingesteld op **ReviseTemplate**. Geeft aan welke template wordt herzien.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Geheel getal
Geldige invoer	De template waarmee deze aanbieding wordt opgemaakt.

Velden ontwerpen en weergeven

Hier wordt uitgelegd met welke velden wordt bepaald hoe een aanbieding op eBay wordt weergegeven, en welke soorten informatie worden weergegeven.

BoldTitle

Wil je je aanbieding vet laten weergeven? Met dit veld wordt de titel van je aanbieding vet weergegeven. Hiervoor worden extra kosten in rekening gebracht.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Booleaans.
Geldige invoer	0 of 1 (0=onwaar, 1=waar). De standaardwaarde is 0.

BuyerRequirements:LinkedPayPalAccount

Wil je dat potentiële kopers een PayPal-rekening hebben? Gebruik dit veld om aan te geven dat alleen kopers met een PayPal-rekening op je aanbieding kunnen bieden.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Booleaans
Geldige invoer	0 of 1 (0=waar, 1=onwaar) De standaardwaarde is 0 (onwaar).

BuyerRequirements:MaximumItemCount

Wil je beperken op hoeveel objecten één koper kan bieden als je dure objecten verkoopt? Met dit veld kun je bepalen op hoeveel objecten één koper kan bieden.

Dit veld wordt genegeerd, tenzij je ook een waarde voor BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback hebt opgegeven. BuyerRequirements:MaximumItemCount en BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback moeten samen worden gebruikt.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Geheel getal
Geldige invoer	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25, 50, 75 of 100. De standaardwaarde is 10.
Veldafhankelijkheid	Gebruik dit veld met BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback op pagina 49.

BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback

Als je dure objecten verkoopt en met BuyerRequirements:MaximumItemCount hebt ingesteld dat kopers in een periode van 10 dagen op slechts een bepaald aantal objecten mogen bieden, moeten

deze kopers dan ook een minimale feedbackscore hebben? Zo ja, dan kun je in dit veld deze minimale feedbackscore opgeven.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Geheel getal
Geldige invoer	5, 4, 3, 2, 1 of 0. De standaardwaarde is 5.
Veldafhankelijkheid	Gebruik dit veld met BuyerRequirements:MaximumItemCount op pagina 49.

BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsCount

Wil je kopers uitsluiten zodra ze een bepaald aantal objecten niet hebben betaald? In dit veld kun je opgeven na hoeveel onbetaalde objecten in een met BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsPeriod ingestelde periode een koper geen bod meer kan uitbrengen. Bijvoorbeeld 4 objecten.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Geheel getal
Geldige invoer	2, 3, 4 of 5. De standaardwaarde is 2.
Veldafhankelijkheid	Gebruik dit veld met BuyerRequirements:MaxViolationPeriod op pagina 51.

BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsPeriod

Wil je potentiële kopers uitsluiten wanneer ze in een bepaalde periode de limiet voor onbetaalde objecten hebben bereikt? In dit veld kun je de periode opgeven waarin een koper een betaald aantal onbetaalde objecten mag hebben voordat deze niet meer op je object kan bieden.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Geheel getal
Geldige invoer	Days_30, Days_180 of Days_360. De standaardwaarde is Days_180.
Veldafhankelijkheid	Gebruik dit veld met BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsCount op pagina 50.

BuyerRequirements:MaxViolationCount

Wil je kopers uitsluiten nadat ze een specifiek aantal meldingen van een beleidsovertreding hebben ontvangen? In dit veld kun je opgeven na hoeveel meldingen van een overtreding in een met BuyerRequirements:MaxViolationPeriod ingestelde periode een koper geen bod meer kan uitbrengen. Bijvoorbeeld 7 maanden.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Geheel getal
Geldige invoer	4, 5, 6 of 7. De standaardwaarde is 4 (maanden).

Veldafhankelijkheid	Gebruik dit veld met BuyerRequirements:MaxViolationPeriod op pagina 51.
----------------------------	---

BuyerRequirements:MaxViolationPeriod

Wil je kopers uitsluiten die in een bepaalde periode een specifiek aantal meldingen van een overtreding ontvangen? In dit veld kun je opgeven na hoeveel meldingen van een overtreding (ingesteld met BuyerRequirements:MaxViolationCount) een koper geen bod meer kan uitbrengen. Voorbeeld: 6 maanden.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Geheel getal
Geldige invoer	1 of 6. De standaardwaarde is 1 (maand).
Veldafhankelijkheid	Gebruik dit veld met BuyerRequirements:MaxViolationCount op pagina 50.

BuyerRequirements:MinimumFeedbackScore

Wil je kopers met een minimale feedbackscore blokkeren? In dit veld kun je expliciet opgeven welke feedbackscore een koper minimaal moet hebben voordat deze een bod kan uitbrengen op je aanbieding.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Geheel getal
Geldige invoer	-1, -2 of -3

BuyerRequirements:ShiptoRegCountry

Wil je kopers met een primair verzendadres buiten je verzendgebied uitsluiten? Gebruik dit veld als je kopers met een primair adres buiten je verzendgebied wilt uitsluiten.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Booleaans.
Geldige invoer	0 of 1 (0=waar, 1=onwaar) De standaardwaarde is 0 (onwaar).

BuyerUserID

Unieke ID (eBay-gebruikersnaam) voor de gebruiker op wie je feedback wilt geven. (Deze gebruikersnaam is opgenomen in het downloadbestand voor het rapport met de verkoopgeschiedenis.) Als er op basis van de combinatie van ItemID en BuyerUserID meerdere treffers worden gevonden (bijvoorbeeld als een koper meerdere objecten afzonderlijk heeft gekocht), mislukt de uploadprocedure en wordt er een foutbericht weergegeven.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
------------------------------	--------

Type	Tekstreeks
Geldige invoer	eBay-gebruikersnaam

*Category

Dit veld is alleen vereist in de basis- en specificatietemplates. De eBay-rubriek waarin je je object moet aanbieden. Vereist als geen catalogi worden gebruikt. Zie [Zoeken naar rubrieknummer](#) voor rubrieknummers.

Maximum aantal tekens	10
Type	Geheel getal
Geldige invoer	Het rubrieknummer, zoals 178 (voor printers).
Veldafhankelijkheid	Je moet een geldig eBay-rubrieknummer gebruiken.

Category2

Een tweede eBay-rubriek waarin je je object kunt aanbieden. Zie [Zoeken naar rubrieknummer](#) voor rubrieknummers.

Maximum aantal tekens	10
Type	Geheel getal
Geldige invoer	Het rubrieknummer, zoals 178 (voor printers).
Veldafhankelijkheid	Je moet een geldig eBay-rubrieknummer gebruiken.

*ConditionID

Beschrijft het uiterlijk en de staat van het product. ID's voor de staat bestaan uit cijfers en niet uit tekst. De nummers zijn afhankelijk van de desbetreffende rubriek. Als je de ID's voor de staat in het bestand met specificatiedefinities wilt vinden, genereer je een specificatietemplate voor een rubriek.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Geheel getal
Geldige invoer	Mogelijke geldige waarden voor <i>ConditionID</i> op eBay zijn: 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000 en 7000 Als je de <i>ConditionID</i> -waarden voor alle rubrieken wilt bekijken, klik je op de link Staat-ID's per rubriek op de pagina Instructies en hulpmiddelen voor eBay Bestandsuitwisseling .


Country

Ben je van plan dit object internationaal te verzenden? Hier wordt het land aangegeven in het metagegevens-gedeelte van het veld Action.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Tekstreeks
Geldige invoer	de metagegevens voor de template bevatten al een standaardwaarde. Deze wordt bepaald door de site vanaf waar je de template hebt gedownload, Bijvoorbeeld AU, AT, BE, CA, CN, FR, DE, IT, IN, NL, ES, CH en US. Je moet een geldige landcode invoeren.

C:<item specific name>

Wat is het verschil tussen jouw object en andere, soortgelijke objecten? Hier worden de specifieke productkenmerken beschreven die niet in de standaardspecificaties worden aangeboden, zoals Stijl, Gelegenheid of Functie. De veldnaam moet beginnen met C : . De veldnaam voor Stijl moet bijvoorbeeld: C:Stijl zijn.

 **Important:** Als je dit veld herziet, moet je alle aangepaste objectspecifieke velden voor deze aanbieding opnemen in het geüploade bestand, zelfs als de gegevens niet zijn gewijzigd. Anders worden uitgesloten aangepaste objectspecifieke velden verwijderd uit de aanbieding.

Bij sommige rubrieken voor kleding en accessoires moeten bepaalde specificaties in een aanbieding worden opgenomen, zoals:

- Merk
- Type maat
- Maat
- Stijl
- Kleur

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Tekstreeks
Geldige invoer	Woorden of zinnen die verband houden met de specificatienaam. De specificatie C:Stijl heeft bijvoorbeeld waarden als Vrije tijd, Zakelijk en Formeel.

CustomLabel

Wil je unieke gegevens voor het object opgeven die worden opgenomen in het rapport met laadresultaten en in bestanden met actieve aanbiedingen? Tekst die je invoert in het veld met een aangepast label wordt niet voor kopers weergegeven in je aanbieding. Je kunt dit veld gebruiken voor je voorraad, om gegevens te volgen of voor een zelf gekozen doel.

Maximum aantal tekens	50
Type	Alfanumerieke tekenreeks
Geldige invoer	Korte beschrijving van het object. Kopers krijgen deze opmerkingen niet te zien.


DeletedField

Geeft aan welke velden uit een aanbieding moeten worden verwijderd. Je kunt meerdere velden uit een aanbieding verwijderen; gebruik de verticale streep '|' om meerdere veldnamen te scheiden. Voer bijvoorbeeld `Category2|SubTitle` in. Je kunt alleen de vermelde velden verwijderen.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Tekstreeks
Geldige invoer	Application Data, Attributes (hiermee worden ALLE A : -kenmerken verwijderd), BoldTitle, BuyItNowPrice, Category2, Charity, ConditionID, CustomLabel, ItemSpecifics (hiermee worden ALLE C : -specificaties verwijderd), Layout, MinimumBestOfferPrice, PayPalEmailAddress, PicURL, Product (hiermee worden ALLE productdetails verwijderd), ProPackBundle, ProPackPlusBundle, ValuePackBundle, Subtitle, Theme

*Description

Productgegevens over het object. Neem alle relevante object- en productspecificaties op waarin de koper wellicht geïnteresseerd is.

 **OPMERKING:** Bestandsuitwisseling ondersteunt geen regeleinden en Enter-tekens in dit veld. Als je de voorkeur geeft aan een beschrijving die uit meerdere regels bestaat, moet je HTML-tekst in dit veld plakken. Gebruik de HTML-tags
 en <P> om tekst in meerdere alinea's in te delen.

eBay biedt een script waarmee alle regeleinden worden verwijderd, aanhalingstekens worden genegeerd en alle benodigde wijzigingen worden uitgevoerd zodat de tekst in het veld Beschrijving geldig is voor Bestandsuitwisseling. Zie de Knowledge Base-pagina [Het nieuwe hulpprogramma voor objectbeschrijvingen van Bestandsuitwisseling gebruiken](#) als je wilt weten hoe je het script kunt downloaden en gebruiken.

Maximum aantal tekens	500,000
Type	Tekstreeks
Geldige invoer	Zinnen die een nauwkeurige en volledige beschrijving van het object geven.
Veldafhankelijkheid	Dit veld is optioneel voor catalogusaanbiedingen, maar vereist voor aanbiedingen zonder catalogi.

*Duration

Hoe lang moet je aanbieding op eBay blijven staan? Geef het aantal dagen op dat de aanbieding actief moet zijn.

Maximum aantal tekens	3
Type	Geheel getal

Geldige invoer	<p>slechts bepaalde waarden zijn geldig. Het hangt af van de verkoopvorm welke waarden je kunt kiezen. Een geldige duur voor veilingobjecten en objecten met een vaste prijs is 1, 3, 5, 7 en 10 dagen.</p> <p>Een geldige duur voor winkelobjecten met een vaste prijs is 30 dagen, of GTC voor Geldig tot geannuleerd.</p> <p>Je kunt ook de tabel met duurgegevens raadplegen op de site voor ontwikkelaars. (Je hebt alleen toegang tot deze Engelstalige pagina's wanneer je over een eBay-account voor ontwikkelaars beschikt.)</p>
-----------------------	---

EndCode

Vereist als je End in het veld Action gebruikt. Reden voor het beëindigen van een aanbieding.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Tekstreeks
Geldige invoer	LostOrBroken,NotAvailable,Incorrect,OtherListingError

Feedback

Feedbacktekst waarin de positieve, negatieve of neutrale beoordeling wordt uitgelegd.

Maximum aantal tekens	80
Type	Tekstreeks
Geldige invoer	invoer van de gebruiker.

FeedbackType

Beoordeling van de achtergelaten feedback (Positief). Verkopers kunnen geen neutrale of negatieve feedback achterlaten voor kopers.

Maximum aantal tekens	80
Type	Tekstreeks
Geldige invoer	Positive

FE:ListByDate


Geeft aan op welke datum en tijd (maximaal 21 dagen) de aanvraag voor een aanbiedingsactie moet zijn voltooid. Als de aanvraag voor de aanbiedingsactie op dat moment nog niet is voltooid, mislukt de aanvraag en wordt er een foutcode in het resultaatbestand weergegeven.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Datum

Geldige invoer	JJJJ-MM-DD UU:MM:SS. Uren worden weergegeven in 24-uurs notatie. Twee uur 's middags is 14:00:00 uur (GMT).
-----------------------	---

*Format

Welke verkoopvorm wil je gebruiken? Veiling is de standaardverkoopvorm, maar je kunt ook gebruikmaken van Advertentie voor onroerend goed of Vaste prijs (als je aan alle voorwaarden voldoet).

 **OPMERKING:** Als je meerdere identieke objecten in een veiling wilt aanbieden, kies je voor een multiveiling.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Tekstreeks
Geldige invoer	Auction (standaard), FixedPrice, ClassifiedAd, RealEstateAd,

GalleryDuration

Geeft aan of het object is opgenomen in de galerij, ofwel in de algemene galerij of in het speciale gedeelte met topaanbiedingen daarboven.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Tekstreeks
Geldige invoer	Days_7, Lifetime
Veldafhankelijkheid	Je moet <code>Featured</code> invoeren in het veld <code>GalleryType</code> .

GalleryType

Geeft aan hoe en waar afbeeldingen worden weergegeven. De volgende opties zijn beschikbaar:

- **Galerij:** afbeelding wordt opgenomen in de zoekresultaten van eBay.
- **Galerij Plus:** naast de voordelen van Galerij wordt er een pictogram weergegeven in de zoekresultaten van eBay waarmee een grote voorbeeldafbeelding van 400 x 400 pixels voor het object wordt weergegeven wanneer iemand op het pictogram klikt of de muis erboven houdt. Als je niet voor deze optie kiest, wordt de afbeelding weergegeven in de standaardgrootte van 96 pixels.
- **Topaanbieding:** naast de voordelen van Galerij Plus wordt je object boven aan de zoekresultaten weergegeven in de sectie Topaanbieding.

Raadpleeg [Over extra galerij-opties](#) voor meer informatie.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Tekstreeks
Geldige invoer	None (standaard), Gallery, Plus, Featured.

HitCounter

Wil je zien door hoeveel bezoekers ieder object is bekeken? Als je een waarde invoert, wordt deze functie toegepast.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Tekstreeks
Geldige invoer	NoHitCounter, HonestyStyle (alleen VS), GreenLED (alleen VS), Hidden (alleen VS), BasicStyle, RetroStyle, HiddenStyle

ItemID

eBay heeft een unieke ID voor het object gegenereerd. Je kunt deze waarde niet selecteren of herzien.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Alfanumeriek
Geldige invoer	Wordt opgehaald uit het herzieningsbestand of het rapport met laadresultaten.
Veldafhankelijkheid	Vereist wanneer je aanbiedingen herziet, objecten opnieuw aanbiedt en aanbiedingen beëindigt, en wanneer je de status controleert (met <i>Status</i> in het veld <i>Action</i>).

*Location

Wat is de locatie van je object? Kopers willen graag weten vanuit welke locatie het object wordt verzonden.

Maximum aantal tekens	45
Type	Alfanumeriek
Geldige invoer	Postcode of een ander geldig postadres
Veldafhankelijkheid	Dit is alleen de verzendlocatie van het object.


LotSize

Wil je objecten gezamenlijk verkopen? Geeft aan dat één aanbieding bestaat uit twee of meer vergelijkbare objecten die samen moeten worden aangeschaft.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Geheel getal
Geldige invoer	Een numeriek bedrag, zoals 3, 25, 100.
Veldafhankelijkheid	Als LotSize groter is dan 1, wordt in het veld Quantity aangegeven hoeveel partijen worden aangeboden en bevat het veld LotSize het aantal objecten per partij. Je kunt LotSize alleen gebruiken in rubrieken waarvoor partijen kunnen worden gebruikt.

OutOfStockControl

Wanneer dit veld is ingesteld op *waar*, wordt het object in zoekresultaten verborgen als het aantal 0 (nul) wordt, maar blijft de aanbidding wel bestaan. Dit is handig voor een verkoper die wacht op meer voorraad van een object met hetzelfde objectnummer. In plaats van de aanbidding te beëindigen als de voorraad 0 wordt en het object later opnieuw aan te bieden, kun je dit veld gebruiken om de aanbidding te verbergen. Als het object weer beschikbaar is, kun je een bestandsherzieningsactie met een nieuw aantal uploaden om het object weer zichtbaar te maken in zoekresultaten. Dit werkt alleen voor aanbiddingen met een vaste prijs en de duur Geldig tot geannuleerd.

 **Important:** Aangezien het object is verborgen, maar de aanbidding nog wel bestaat, wordt de aanbidding elke 30 dagen automatisch vernieuwd en worden er aanbiddingskosten in rekening gebracht. Deze optie is het meest geschikt voor langlopende objecten waarvan de voorraad snel kan worden aangevuld.

Enkele punten waar je rekening mee moet houden:

- OutOfStockControl wordt ingesteld op het objectniveau. Hierdoor kun je dit veld voor bestaande aanbiddingen instellen met een herzieningsupload en kun je het opnemen in toevoegingsuploads.
- Als dit veld is ingesteld op *waar*, kun je het niet wijzigen (en dat is ook niet nodig). Als je nog voorraad hebt, wordt de aanbidding weergegeven in zoekresultaten. Wanneer het aantal nul wordt, wordt de aanbidding niet meer weergegeven in zoekresultaten. Als je het object wilt verwijderen, beëindig je het en bied je het object opnieuw aan door het veld OutOfStockControl in te stellen op *onwaar*.
- Wanneer OutOfStockControl is ingesteld op *waar*, kun je het aantal voor het object op nul instellen. Wanneer OutOfStockControl is ingesteld op *onwaar*, kun je het aantal niet op nul instellen.
- De status van het veld OutOfStockControl wordt alleen weergegeven in het rapport Actieve download en niet in de download van het herzieningsbestand waarmee je aanbiddingen herzielt.


Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Booleaans
Geldige invoer	<i>waar</i> of <i>onwaar</i> Standaardinstelling is <i>onwaar</i> .

PhotoDisplay

Geeft het type afbeeldingenweergave aan dat in een aanbidding wordt gebruikt. Bepaalde opties zijn alleen beschikbaar als afbeeldingen worden gehost met eBay Afbeeldingservice. eBay bepaalt dit door de bijbehorende veldwaarde voor PicURL te analyseren. Geldige veldwaarden zijn:

- **Geen:** geen speciale opties voor afbeeldingenweergave. Alleen geldig voor aanbiddingen op eBay Motors in de VS.
- **Afbeeldingservice Plus!:** hiermee worden meer afbeeldingen weergegeven. Alleen beschikbaar voor afbeeldingen die op eBay worden gehost. Afbeeldingservice Plus! is van toepassing op alle sites (inclusief eBay Motors in de VS), behalve NL (site-ID 146). Je kunt in de aanvraag een minimum opgeven van één afbeelding met eBay Afbeeldingservice, of geen afbeeldingen met eBay Afbeeldingservice die in aanmerking komen voor Superformaat. Op eBay Nederland wordt Afbeeldingservice Plus! vervangen door Superformaat.
- **Superformaat:** hiermee worden de afbeeldingen vergroot en kunnen kopers deze nog verder vergroten. Alleen beschikbaar voor afbeeldingen die met eBay Afbeeldingservice worden gehost. Niet geldig voor aanbiddingen op eBay Motors in de VS. Voor alle sites waarop Superformaat niet

automatisch wordt bijgewerkt naar Afbeeldingservice Plus! (zie opmerking hieronder), kun je nu opgeven dat je geen afbeeldingen hebt die in aanmerking komen voor Superformaat.

 **OPMERKING:** Superformaat wordt automatisch bijgewerkt naar Afbeeldingservice Plus! tegen dezelfde kosten als Superformaat voor de rubriek Parts and Accessories op eBay Motors in de VS en de eBay-sites in de VS, Canada en Franstalig Canada. Dit geldt alleen voor afbeeldingen met eBay Afbeeldingservice (inclusief afbeeldingen in Foto Manager).


Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Tekstreeks
Geldige invoer	None (standaard), PicturePack, SuperSize.

PicURL

URL van de afbeelding die aan je aanbieding moet worden toegevoegd. Als een Galerij-upgrade (Galerij Plus of Topaanbieding in galerij) is opgegeven, wordt de afbeelding gebruikt als voorbeeldafbeelding in de zoekresultaten. Je bereikt de beste resultaten met een afbeelding in JPEG-indeling die minstens 1000 pixels breed is.

Afbeeldingen voor een aanbieding kunnen worden gehost door jezelf, door derden of door de eBay Afbeeldingservice. Als je tot 12 afbeeldingen wilt toevoegen aan de eBay Afbeeldingservice, moet je de API UploadSiteHostedPictures gebruiken (wordt niet rechtstreeks ondersteund in Bestandsuitwisseling). Zie de [Gids voor de Trading API](#) van het eBay-programma voor ontwikkelaars voor meer informatie.

Bestandsuitwisseling ondersteunt slechts één afbeelding per aanbieding. Afbeeldingen voor een aanbieding kunnen door jezelf of door derden worden gehost, maar niet door beide.

 **Important:** Als de URL van een afbeelding spaties bevat, moet je die vervangen door %20, anders wordt de afbeelding niet weergegeven in de aanbieding.

Maximum aantal tekens	2048
Type	Tekstreeks
Geldige invoer	<code>http://hostedpics.com/afbeeldingen/object1.jpg</code>

PostalCode

Postcode van de locatie waar je je werkelijk bevindt. Deze kan verschillen van de verzendlocatie van het object.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Tekstreeks
Geldige invoer	invoer van de gebruiker.

PrivateAuction

Wil je dit object verkopen in een privé-veiling? Geeft aan of dit object wordt aangeboden in een privé-veiling.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Booleaans.
Geldige invoer	0 of 1 (0=onwaar, 1=waar). De standaardwaarde is 0.
Veldafhankelijkheid	je kunt dit veld niet gebruiken voor objecten met een vaste prijs.

*Quantity

Hoeveel objecten wil je in je aanbieding verkopen? Wanneer de hoeveelheid objecten meer dan één is, zijn alle objecten precies hetzelfde.

Maximum aantal tekens	45
Type	Geheel getal
Geldige invoer	Standaardgetallen zoals 1, 15, 100
Veldafhankelijkheid	Als <i>LotSize</i> groter is dan 1, wordt in het veld <i>Quantity</i> aangegeven hoeveel partijen worden aangeboden en bevat het veld <i>LotSize</i> het aantal objecten per partij. Je kunt <i>LotSize</i> alleen gebruiken in rubrieken waarvoor partijen kunnen worden gebruikt.

ScheduleTime

Stelt je in staat om aanbiedingen te plannen zodat ze op een opgegeven tijdstip beginnen.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Datum
Geldige invoer	JJJJ-MM-DD UU:MM:SS. Uren worden weergegeven in 24-uurs notatie. Twee uur 's middags is 14:00:00 uur (GMT).

StoreCategory

Numerieke ID van een aangepaste rubriek in je eBay-winkel.

Maximum aantal tekens	Maximaal 10 cijfers
Type	Geheel getal
Geldige invoer	Numerieke waarde; moet een heel getal zijn tussen 1 en 10 cijfers, bijvoorbeeld 5938 of 9346990. Als je een ongeldige waarde opgeeft (bijvoorbeeld 60040030111), wordt deze door het systeem opnieuw ingesteld op 1 (Overige). 0=geen winkelobject, 1=overige, 2=rubriek 1, 3=rubriek 2, 20=rubriek 19.

StoreCategory2

Numerieke ID van een aanvullende aangepaste rubriek in je eBay-winkel (optioneel).

Maximum aantal tekens	Maximaal 10 cijfers
Type	Geheel getal
Geldige invoer	Numerieke waarde; moet een heel getal zijn tussen 1 en 10 cijfers, bijvoorbeeld 5938 of 9346990. Als je een ongeldige waarde opgeeft (bijvoorbeeld 60040030111), wordt deze door het systeem opnieuw ingesteld op 1 (Overige). 0=geen winkelobject, 1=overige, 2=rubriek 1, 3=rubriek 2...20=rubriek 19.

Subtitle

Wil je een ondertitel bij je aanbieding gebruiken? Verkopers gebruiken ondertitels zodat hun aanbieding meer trefwoorden bevat en kopers eerder bij hun object terechtkomen als ze zoeken in titels en beschrijvingen. Er zijn wel extra kosten aan deze optie verbonden.

Maximum aantal tekens	55
Type	Alfanumerieke tekenreeks
Geldige invoer	Trefwoorden en objectbeschrijvingen

*Title

Titel van de aanbieding. (Dit veld is optioneel voor catalogusaanbiedingen, maar vereist voor aanbiedingen zonder catalogi.)

Maximum aantal tekens	80
Type	Tekstreeks
Geldige invoer	invoer van de gebruiker.

Velden voor betaling en retour

Hier wordt uitleg gegeven over veilige betaling, retourbeleid en andere transactievelden waarmee wordt gedefinieerd hoe kopers voor een object kunnen betalen.

AdditionalDetails

Geeft een uitgebreide beschrijving van je retourbeleid.

Maximum aantal tekens	Maximaal 5000 tekens
Type	Tekstreeks

Geldige invoer	invoer van de gebruiker.
Veldafhankelijkheid	Het veld <i>*ReturnsAcceptedOption</i> op pagina 65 is vereist als je dit veld gebruikt.

AmEx

Accepteer je betalingen met American Express? Hier wordt aangegeven of American Express wel of niet wordt geaccepteerd.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Booleaans.
Geldige invoer	0 of 1 (0=onwaar, 1=waar). De standaardwaarde is 0.

ImmediatePayRequired

Wil je dat objecten direct worden betaald? Dit veld is beschikbaar voor objecten die worden aangeboden op sites en in rubrieken waar directe betaling wordt ondersteund.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Booleaans.
Geldige invoer	0 of 1 (0=onwaar, 1=waar). De standaardwaarde is 0.
Veldafhankelijkheid	Als je dit veld gebruikt, moet je ook <i>PayPalAccepted=1</i> instellen. Je kunt dan geen andere betalingsmethoden opgeven. Je moet hiervoor beschikken over een Premier- of Business-rekening van PayPal.

MoneyXferAccepted

Accepteer je cheques op naam? Geeft aan of betalingen per overschrijving worden geaccepteerd.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Booleaans.
Geldige invoer	0 of 1 (0=onwaar, 1=waar). De standaardwaarde is 0.

MoneyXferAcceptedInCheckout


Accepteer je cheques op naam? Geeft aan of je betaling per overschrijving accepteert tijdens Afhandeling.

Als de bankrekeninggegevens van de verkoper in het eBay-bestand aanwezig zijn en Afhandeling is ingeschakeld (zie de pagina Afhandelingsvoorkeuren in Mijn eBay), worden de bankrekeninggegevens weergegeven tijdens Afhandeling als MoneyXferAcceptedInCheckout wordt ingesteld op 1 (waar). Als je 1 (waar) opgeeft terwijl Afhandeling is uitgeschakeld, wordt er een waarschuwing weergegeven en wordt MoneyXferAcceptedInCheckout ingesteld op 0 (onwaar).

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Booleaans.
Geldige invoer	0 of 1 (0=onwaar, 1=waar). De standaardwaarde is 0.
Veldafhankelijkheid	Minstens een van de betalingsmethoden (<i>VisaMastercard</i> etc.) moet worden ingesteld op 1 (waar). Betalingsmethoden zijn niet van toepassing op aanbiedingen van onroerend goed.

PaymentInstructions

Wil je betalingsinstructies aan kopers geven (zoals je retourbeleid)? Hier krijgen kopers informatie over betalingsvoorwaarden.

 **Important:** Als je dit veld herzielt, moet je ook bepaalde veldgegevens voor de aanbieding in het geüploade bestand opnemen, ook al zijn de gegevens niet gewijzigd. Kijk naar de [afhankelijke velden bij herziening](#) voor de namen van de velden die in een herziene aanbieding moeten worden opgenomen.

Maximum aantal tekens	500
Type	Alfanumerieke tekenreeks
Geldige invoer	Geen (standaard); korte beschrijvende zinnen.

PaymentProfileName

In het veld `PaymentProfileName` wordt aangegeven welke betalingsvoorwaarde je in de aanbieding moet gebruiken. In dit veld wordt de naam voor de betalingsvoorwaarde ingevoerd die je in je Sitevoorkeuren hebt opgegeven. Namen van voorwaarden zijn hoofdlettergevoelig, dus voer de naam van de voorwaarde precies zo in als deze wordt weergegeven in je Sitevoorkeuren.

Als je een betalingsvoorwaarde in een aanbieding wilt gebruiken, moet je de verkoopvoorwaarden voor je eBay-account inschakelen, en vervolgens de betalingsopties opgeven voor elke voorwaarde in je Sitevoorkeuren. Vervolgens kun je je betalingsvoorwaarden gebruiken om je aanbiedingen in Bestandsuitwisseling te maken en bij te werken. Ga voor meer informatie naar [Verkoopvoorwaarden](#).

Maximum aantal tekens	50
Type	Tekst
Geldige invoer	Moet een van de vooraf gedefinieerde betalingsvoorwaarden in je Sitevoorkeuren zijn. Bijvoorbeeld <code>PaymentPolicy1</code>

PaymentSeeDescription

Geef je betalingsmethoden op in het veld *Description*? Geeft aan of geaccepteerde betalingsmethoden zijn opgegeven in het veld *Description*. Als je geen andere betalingsmethode instelt, moet je `PaymentSeeDescription=1` opgeven.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Booleaans.
Geldige invoer	0 of 1 (0=onwaar, 1=waar). De standaardwaarde is 0.

PayPalAccepted

Accepteer je PayPal als betalingsmethode? Hoewel eBay Bestandsuitwisseling niet een specifieke betalingsmethode voor elke aanbieding vereist, moet je er minimaal één op waar (1) instellen.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Booleaans.
Geldige invoer	0 of 1 (0=onwaar, 1=waar). De standaardwaarde is 0.
Veldafhankelijkheid	<p>Je moet hier iets opgeven als je een waarde hebt opgegeven voor PayPalEmailAddress op pagina 64.</p> <p>je kunt dit veld alleen gebruiken voor sites die PayPal ondersteunen. Als je geen waarde opgeeft maar in je eBay-voorkeuren hebt aangegeven dat je PayPal aanbiedt voor alle aanbiedingen, wordt een waarschuwingsbericht weergegeven dat <i>PayPalAccepted</i> is toegevoegd als betalingsmethode. Als je <i>PayPalAccepted</i> inschakelt, moet je ook je e-mailadres voor PayPal opgeven in <i>PayPalEmailAddress</i>.</p>

PayPalEmailAddress

Als je PayPal accepteert als betalingsmethode, kun je een e-mailadres koppelen aan het object dat je bij PayPal hebt geregistreerd.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Tekstreeks
Geldige invoer	Een geldig e-mailadres, bijvoorbeeld naam@voorbeeld.nl
Veldafhankelijkheid	Je moet hier iets opgeven als je een waarde hebt opgegeven voor PayPalAccepted op pagina 64.

RefundOption

Geeft aan hoe de koper gecompenseerd moet worden voor een geretourneerd object.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Tekstreeks
Geldige invoer	<ul style="list-style-type: none"> • MerchandiseCredit • MoneyBack

Veldafhankelijkheid	<i>*ReturnsAcceptedOption</i> op pagina 65 moet worden ingesteld op ReturnsAccepted.
----------------------------	--

ReturnProfileName

In het veld ReturnProfileName wordt aangegeven welke retourvoorwaarde je in de aanbieding moet gebruiken. In dit veld wordt de naam voor de retourvoorwaarde ingevoerd die je in je Sitevoorkeuren hebt opgegeven. Namen van voorwaarden zijn hoofdlettergevoelig, dus voer de naam van de voorwaarde precies zo in als deze wordt weergegeven in je Sitevoorkeuren.

Als je een retourvoorwaarde in een aanbieding wilt gebruiken, moet je de verkoopvoorwaarden voor je eBay-account inschakelen, en vervolgens de opties voor retourzendingen opgeven voor elke voorwaarde in je Sitevoorkeuren. Vervolgens kun je je retourvoorwaarden gebruiken om je aanbiedingen in Bestandsuitwisseling te maken en bij te werken. Ga voor meer informatie naar [Verkoopvoorwaarden](#).

Maximum aantal tekens	50
Type	Tekst
Geldige invoer	Moet een van de vooraf gedefinieerde retourvoorwaarden in je Sitevoorkeuren zijn. Bijvoorbeeld ReturnPolicy1

*ReturnsAcceptedOption

Geeft aan dat een koper een object kan retourneren.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Tekstreeks
Geldige invoer	<ul style="list-style-type: none"> • ReturnsAccepted • ReturnsNotAccepted

ReturnsWithinOption

Geeft aan hoeveel tijd kopers hebben om je te laten weten dat ze een object retourneren.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Tekstreeks
Geldige invoer	<ul style="list-style-type: none"> • Days_7 • Days_14 • Days_30 • Days_60
Veldafhankelijkheid	Vereist als <i>*ReturnsAcceptedOption</i> op pagina 65 is ingesteld op ReturnsAccepted.

ShippingCostPaidByOption

Geeft aan wie voor het retourneren van het object betaalt.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Tekstreeks
Geldige invoer	<ul style="list-style-type: none"> • Buyer – Koper betaalt de kosten om het object te retourneren • Seller – Verkoper betaalt de kosten om het object te retourneren
Veldafhankelijkheid	Vereist als <i>*ReturnsAcceptedOption</i> op pagina 65 is ingesteld op ReturnsAccepted.

VisaMastercard

Accepteer je betalingen met Visa of MasterCard? Geeft aan of betalingen met Visa of MasterCard worden geaccepteerd.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Booleaans.
Geldige invoer	0 of 1 (0=onwaar, 1=waar). De standaardwaarde is 0.

Velden voor verzending

Hier worden de velden voor (cadeau)verpakking en verwerking uitgelegd waarmee wordt bepaald hoe, wanneer en waarheen het object wordt verzonden.

*DispatchTimeMax

Gebruik dit veld om het maximum aantal werkdagen op te geven dat je nodig hebt om een object klaar te maken voor verzending naar een koper in het binnenland, zodra je de betaling hebt ontvangen. De waarde die je voor **DispatchTimeMax* invoert, omvat niet de tijd die nodig is om het object daadwerkelijk naar de koper te verzenden (de transittijd van de expediteur).

Als je wilt opgeven:

- dat de verwerkingstijd nul dagen is, voer je 0 (nul) in
- dat een object niet verzonden is (bijvoorbeeld een object dat wordt opgehaald), voer je -1 in

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Geheel getal
Geldige invoer	<ul style="list-style-type: none"> • -1 • 0 • 1

	<ul style="list-style-type: none"> • 2 • 3 • 4 • 5 • 10 • 15 • 20 • 30
Veldafhankelijkheid	* <i>DispatchTimeMax</i> is geldig voor services met Flat en Calculated verzendkosten. Je kunt een waarde invoeren voor * <i>DispatchTimeMax</i> , zelfs als je geen waarde invoert voor de kosten van de verzendservice.

ShippingStatus

Wil je kopers laten weten wanneer een object is verzonden? Geeft aan of het object is verzonden.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Booleaans.
Geldige invoer	0 of 1 (0=niet verzonden, 1=verzonden) De standaardwaarde is 0.

ShipToLocations

Wat als een koper je product wilt kopen maar de internationale verzendservice geen objecten verzendt naar de locatie van de koper? Gebruik dit veld om kopers buiten je standaardverzendinggebied de mogelijkheid te bieden om contact met je op te nemen voor de verzendkosten.

Dit veld biedt specificatie op objectniveau met een of meer *ShipToLocations*-elementen. Wanneer twee of meer *ShipToLocations* opties worden gebruikt en een is ingesteld op *None*, worden alle opties genegeerd en ontvang je een waarschuwing.

Dit veld verschilt van het veld *IntShippingService:Locations*, waarin specifieke verzendlocaties voor de geselecteerde internationale verzendservice worden gedefinieerd.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Tekstreeks
Geldige invoer	Worldwide, Americas, Europe, None.

ShippingPackage

Beschrijving van het te verzenden pakket. Geeft de kenmerken van het te verzenden pakket aan

 **OPMERKING:** De waarde *USPSLargePack* werkt voor alle expediteurs, niet alleen voor USPS.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Tekstreeks
Geldige invoer	None, Letter, LargeEnvelope, USPSLargePack, VeryLargePack, UPSLetter, USPSFlatRateEnvelope, PackageThickEnvelope, Roll, Europallet, OneWayPallet, BulkyGoods, Furniture, Cars, Motorbikes, Caravan, IndustryVehicles.
Veldafhankelijkheid	Gebruik dit veld alleen als <i>ShippingType=Calculated</i> .

Velden met prijzen en kosten

Hier worden de velden voor prijzen, kortingen, BTW en verzekering uitgelegd. Deze elementen bepalen de uiteindelijke kosten voor je object.

BestOfferAutoAcceptPrice

Als je `BestOfferEnabled` gebruikt, is dit het bedrag waarbij een beste voorstel van een koper automatisch wordt geaccepteerd. Als je bijvoorbeeld 5000 invoert, worden beste voorstellen van dit bedrag en hoger automatisch geaccepteerd.

Maximum aantal tekens	16, inclusief decimale punt of komma.
Type	Valuta
Geldige invoer	Een numeriek bedrag, zoals .00, 1.00, 10.00.

BestOfferEnabled

Wil je een koper een beste voorstel laten doen? Als je een object met een vaste prijs verkoopt (in een rubriek waarin Beste voorstel mogelijk is), kun je Beste voorstel voor dat object inschakelen. Hiermee kunnen kopers een lager en bindend bod op je object doen. Je kunt dat aanbod accepteren, afwijzen of na 48 uur vanzelf laten verlopen. Als je het voorstel accepteert, wordt de aanbidding gesloten en worden de prijs en voorwaarden van het voorstel weergegeven wanneer de afgelopen aanbidding wordt bekeken. Zie de online Hulp van eBay voor meer informatie. Hiervoor worden extra kosten in rekening gebracht.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Booleaans.
Geldige invoer	0 of 1 (0=onwaar, 1=waar). De standaardwaarde is 0.

BuyItNowPrice

Wil je kopers de mogelijkheid bieden je object tegen een vaste prijs te kopen? In dat geval kun je in dit veld de prijs opgeven die je bereid bent te accepteren en waarmee de veiling onmiddellijk wordt beëindigd.

Maximum aantal tekens	16, inclusief decimale punt of komma.
Type	Valuta
Geldige invoer	Een numeriek bedrag, zoals .00, 1.00, 10.00.
Veldafhankelijkheid	Alleen van toepassing op veilingen.


Currency

Welke valuta's accepteer je? Hier wordt de valuta aangegeven in het metagegevens-gedeelte van het veld Action.

Maximum aantal tekens	code van drie letters.
Type	Tekstreeks
Geldige invoer	de metagegevens voor de template bevatten al een standaardwaarde voor de valuta. Deze wordt bepaald door de site vanaf waar je de template hebt gedownload. (Je hoeft deze waarde alleen te wijzigen als je het object wilt aanbieden op een andere eBay-site.) Bijvoorbeeld: USD, CAD, GBP, AUD, EUR, CHF, TWD, CNY, INR. Je moet een geldige valutacode invoeren.

InternationalPromotionalShippingDiscount

Geeft de vereisten voor kopers aan om de speciale korting voor internationale verzending te ontvangen.

 **Important:** Als je dit veld herziet, moet je ook bepaalde veldgegevens voor de aanbieding in het geüploade bestand opnemen, ook al zijn de gegevens niet gewijzigd. Kijk naar de [afhankelijke velden bij herziening](#) voor de namen van de velden die in een herziene aanbieding moeten worden opgenomen.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Geheel getal
Geldige invoer	moet een geldige regel zijn die is gemaakt voor je eBay-account onder Sitevoorkeuren.
Veldafhankelijkheid	Je moet ook het veld <i>InternationalShippingDiscountProfileID</i> gebruiken. Voordat je dit veld gebruikt, moeten regels voor verzendkosten bij speciale acties zijn gemaakt. Zie Regels voor verzendkosten bij speciale acties .


InternationalShippingDiscountProfileID

Vervangt het veld *ApplyShippingDiscount*, zodat meerdere kortingsprofielen kunnen worden gebruikt voor internationale aankopen.

Geeft de profiel-ID aan waarmee een korting voor internationale verzending wordt gedefinieerd. Bepaalt of je korting op de verzendkosten voor een object geeft als een transactie door de koper tegelijk met andere transacties via een gecombineerde betaling wordt betaald. Als je in dit veld geen waarde

opgeeft, wordt het standaardprofiel in je paginavoorkeuren voor *Mijn eBay* gebruikt. (Meer informatie vind je in [Gecombineerde betalingen](#) en [Over verzendkortingen](#).)

Je vindt de ID-nummers voor je verzendprofiel door naar **Mijn eBay > Account > Sitevoorkeuren > Verzendvoorkeuren > Weergeven > Gecombineerde betalingen en verzendkortingen aanbieden > Bewerken** te gaan. De ID-nummers voor elke verzendregel worden weergegeven op de pagina *Mijn eBay: Gecombineerde betalingen en verzendkortingen*.

 **Important:** Als je dit veld herzielt, moet je ook bepaalde veldgegevens voor de aanbieding in het geüploade bestand opnemen, ook al zijn de gegevens niet gewijzigd. Kijk naar de [afhankelijke velden bij herziening](#) voor de namen van de velden die in een herziene aanbieding moeten worden opgenomen.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Geheel getal
Geldige invoer	Voer het 8-cijferige nummer in voor de kortingsprofiel-ID. Voer bijvoorbeeld 78038543. Moet een geldige regel zijn die is gemaakt voor je eBay-account onder Sitevoorkeuren.
Veldafhankelijkheid	Als je dit veld wilt gebruiken, moet je profielen voor verzendregels definiëren met de pagina's in <i>Mijn eBay</i> .

MinimumBestOfferMessage

Biedt kopers informatie als hun beste voorstel wordt afgewezen.

Maximum aantal tekens	80
Type	Tekstreeks
Geldige invoer	invoer van de gebruiker.

MinimumBestOfferPrice

Als je *BestOfferEnabled* gebruikt, is dit het bedrag waarbij een beste voorstel van een koper automatisch wordt afgewezen. Als je bijvoorbeeld 5000 invoert, worden beste voorstellen van 4999,99 en lager automatisch afgewezen.

Maximum aantal tekens	16, inclusief decimale punt of komma.
Type	Valuta
Geldige invoer	Een numeriek bedrag, zoals .00, 1.00, 10.00.

PackagingHandlingCosts


Wil je dat de koper extra verzendkosten betaalt? Optionele kosten die je wilt opgeven voor verzending van het object.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
------------------------------	--------

Type	Valuta
Geldige invoer	Een numeriek bedrag, zoals .00, 1.00, 10.00.
Veldafhankelijkheid	Als je <i>DomesticInsuranceOption=Optional</i> opgeeft of <i>=Required</i> , is dit veld vereist.

PromotionalShippingDiscount

Geeft de vereisten voor kopers aan om de speciale korting voor binnenlandse verzending te ontvangen.

 **Important:** Als je dit veld herziet, moet je ook bepaalde veldgegevens voor de aanbieding in het geüploade bestand opnemen, ook al zijn de gegevens niet gewijzigd. Kijk naar de [afhankelijke velden bij herziening](#) voor de namen van de velden die in een herziene aanbieding moeten worden opgenomen.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Geheel getal
Geldige invoer	moet een geldige regel zijn die is gemaakt voor je eBay-account onder Sitevoorkeuren.
Veldafhankelijkheid	Je moet ook het veld <i>ShippingDiscountProfileID</i> gebruiken. Voordat je dit veld gebruikt, moeten profielen voor speciale verzendacties zijn gemaakt. Meer informatie vind je in Regels voor verzendkosten bij speciale acties .

ReservePrice

Wat is het bedrag dat je minimaal voor je object wilt hebben? Dit is de prijs waarvoor je bereid bent het object te verkopen. Deze waarde moet hoger zijn dan de waarde van *StartPrice*.

Maximum aantal tekens	16, inclusief decimale punt of komma.
Type	Valuta
Geldige invoer	Een numeriek bedrag, zoals .00, 1.00, 10.00.
Veldafhankelijkheid	Niet geldig voor aanbiedingen met een vaste prijs.

SalesTaxPercent

Geeft het BTW-percentages voor het object aan. Geef 0.00 op als je een *SalesTaxPercent* uit de actie *Revise* wilt verwijderen. Beschikbaar in US, CA, IN.

Maximum aantal tekens	Maximale lengte 5 (precisie maximaal 3 decimalen)
Type	Numerieke reeks
Geldige invoer	0,00 (standaard), 0, 1.
Veldafhankelijkheid	Als je een waarde voor dit veld opgeeft, moet je ook een waarde opgeven voor <i>SalesTaxState</i> .

SalesTaxState

Geeft de staat aan die is gekoppeld aan de waarde SalesTaxPercent. Beschikbaar in US, CA, IN.


Maximum aantal tekens	2
Type	Tekstreeks
Geldige invoer	afkorting van twee letters voor de staat.
Veldafhankelijkheid	Als je een waarde voor dit veld opgeeft, moet je ook een waarde opgeven voor SalesTaxPercent.

ShippingDiscountProfileID

Numerieke ID van het verzendkortingsprofiel die gebruikt wordt voor binnenlandse verzendkosten. Vervangt het veld *ApplyShippingDiscount* zodat meerdere kortingsprofielen voor binnenlandse verzendopties kunnen worden gebruikt.

Bepaalt of je korting op de verzendkosten voor een object geeft als een transactie door de koper tegelijk met andere transacties via een gecombineerde betaling wordt betaald. Als je in dit veld geen waarde opgeeft, wordt het standaardprofiel in je paginavoorkeuren voor *Mijn eBay* gebruikt. (Meer informatie vind je in [Gecombineerde betalingen](#) en [Over verzendkortingen](#).)

Je vindt de ID-nummers voor je verzendprofiel door naar **Mijn eBay > Account > Sitevoorkeuren > Verzendvoorkeuren > Weergeven > Gecombineerde betalingen en verzendkortingen aanbieden > Bewerken** te gaan. De ID-nummers voor elke verzendregel worden weergegeven op de pagina *Mijn eBay: Gecombineerde betalingen en verzendkortingen*.

 **Important:** Als je dit veld herziet, moet je ook bepaalde veldgegevens voor de aanbieding in het geüploade bestand opnemen, ook al zijn de gegevens niet gewijzigd. Kijk naar de [afhankelijke velden bij herziening](#) voor de namen van de velden die in een herziene aanbieding moeten worden opgenomen.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Geheel getal
Geldige invoer	Numerieke ID. Voer bijvoorbeeld het volgende in: 780385439. moet een geldige regel zijn die is gemaakt voor je eBay-account onder Sitevoorkeuren.
Veldafhankelijkheid	Als je dit veld wilt gebruiken, moet je profielen voor verzendregels definiëren met de pagina's in <i>Mijn eBay</i> .

ShippingInTax

Geeft aan of verzendkosten zijn inbegrepen in het BTW-bedrag. Alleen beschikbaar in US.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Booleaans.

Geldige invoer	0 of 1 (0=onwaar, 1=waar). De standaardwaarde is 0.
-----------------------	---

*StartPrice

Wat is het bedrag dat je minimaal voor je object wilt hebben? Bij aanbiedingen met een vaste prijs is dit het bedrag waarvoor je het object verkoopt.

Maximum aantal tekens	16, inclusief decimale punt of komma.
Type	Valuta
Geldige invoer	Een numeriek bedrag, zoals 1.00 of 10.00.
Veldafhankelijkheid	Alleen voor veilingen.

UseTaxTable

Geeft aan of je de BTW-tabel van eBay gebruikt.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Booleaans.
Geldige invoer	0 of 1 (0=onwaar, 1=waar). De standaardwaarde is 0.

VATPercent

BTW-tarief voor het object. Je kunt ook een factuur afdrukken met de nettoprijs van het object, het BTW-percentages, het BTW-bedrag en de totaalprijs, zoals wettelijk verplicht is. Omdat BTW-tarieven variëren afhankelijk van het object en het land waarin de gebruiker woont, ben je zelf verantwoordelijk voor het invoeren van het juiste BTW-tarief. **eBay berekent dit tarief niet.** Als je een waarde voor *VATPercent* wilt opgeven, moet je je BTW-identificatienummer registreren bij eBay en het object aanbieden op een site in de EU of Zwitserland. Beschikbaar in UK, DE, CH, AT, IT, FR, BE, NL en ES.

Maximum aantal tekens	5 (precisie maximaal 3 decimalen)
Type	Numerieke reeks
Geldige invoer	0,00 (standaard), 0, 1.
Veldafhankelijkheid	Als je een waarde voor <i>VATPercent</i> opgeeft, worden de BTW-gegevens weergegeven op de objectpagina. Op de pagina Object bekijken wordt de precisie met twee decimalen gegeven, zonder voorloophulp. De volledige waarde die je opgeeft, wordt echter opgeslagen.

Velden voor productcode en -details

Hier wordt uitgelegd hoe de velden gebruikt worden om een product te identificeren en de bijbehorende catalogusgegevens aan je aanbiedingen toe te voegen.

Product:Brand

De naam waarmee het product wordt aangeduid. eBay zoekt een overeenkomend product (of producten) om in de aanbieding te gebruiken.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Tekstreeks
Geldige invoer	De merknaam van het product, zoals Sony of Levis.
Veldafhankelijkheid	Je moet hier iets opgeven als je een waarde hebt opgegeven voor Product:MPN op pagina 75. Als er meerdere overeenkomende producten zijn voor Brand en MPN, moet je een waarde invoeren voor Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates op pagina 76 en het object opnieuw indienen om te bepalen welke ePID je moet gebruiken.

Product:EAN

De EAN-code (European Article Numbering) die standaardproductinformatie over het object biedt. eBay probeert voor jou een overeenkomend product te vinden om in de aanbieding te gebruiken.

Als er meerdere overeenkomende producten zijn voor de EAN-code, moet je het object opnieuw indienen en via het veld [Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates](#) om te bepalen welke ePID je moet gebruiken.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Geheel getal
Geldige invoer	Getal dat bij de streepjescode op het product staat.

Product:EPID

De eBay Reference ID, of EPID, biedt unieke productinformatie over het object. Zoek het object op eBay om de productreferentie-ID te vinden. Kopieer de EPID van de resultatenpagina en plak deze in dit veld.

Gebruik de EPID in plaats van de andere velden Product:<type> (zoals Product:UPC) om de kans te verkleinen dat onze catalogus meerdere overeenkomende producten vindt.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Geheel getal
Geldige invoer	Unieke product-ID die door eBay gegenereerd wordt.

Product:ISBN

Het ISBN (International Standard Book Number) dat standaardproductgegevens over het object biedt. eBay probeert voor jou een overeenkomend product te vinden om in de aanbieding te gebruiken.

Als er meerdere overeenkomende producten zijn voor het ISBN, moet je het object opnieuw indienen en via het veld [Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates](#) op pagina 76 om te bepalen welke ePID je moet gebruiken.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Geheel getal
Geldige invoer	Nummer dat bij de streepjescode staat en op de achterkant van de titelpagina in het boek.

Product:MPN

Het MPN (Manufacturer Part Number) of onderdeelnummer van de fabrikant dat standaardproductgegevens over het object biedt. eBay probeert voor jou een overeenkomend product te vinden om in de aanbieding te gebruiken.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Geheel getal
Geldige invoer	Nummer dat ergens op de productbehuizing staat. Raadpleeg de producthandleiding om de plek van het onderdeelnummer te vinden.
Veldafhankelijkheid	Je moet hier iets opgeven als je een waarde hebt opgegeven voor Product:Brand op pagina 74. Om te bepalen welke ePID je moet gebruiken als er meerdere overeenkomsten zijn voor MPN en Brand, moet je het object opnieuw indienen met Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates op pagina 76.


Product:IncludePrefilledItemInformation

Voegt vooraf ingevulde objectgegevens uit onze catalogus aan de aanbieding toe. Fabrikantnaam, versienummer, auteur of artiest, en uitgever zijn voorbeelden van vooraf ingevulde objectgegevens.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Booleaans.
Geldige invoer	Gebruik 1 (voor True) of 0 (voor False).

Product:IncludeStockPhotoURL

Voegt een stockfoto (indien beschikbaar) aan de aanbieding toe. Als je de stockfoto niet wilt gebruiken of naast de stockfoto nog andere foto's wilt toevoegen, gebruik je het veld *PicURL*.

 **OPMERKING:** In sommige rubrieken, zoals Munten en bankbiljetten, is het gebruik van stockfoto's niet toegestaan.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Booleaans.
Geldige invoer	Gebruik 1 (voor True) of 0 (voor False).

Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates

Biedt ondubbelzinnige informatie over een product wanneer er meerdere overeenkomende producten in de catalogus zijn gevonden. Download de uploadresultaten en gebruik de EPID die het beste met jouw object in de aanbidding overeenkomt, om een onderscheid te kunnen maken tussen de gevonden overeenkomende producten.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Booleaans.
Geldige invoer	Gebruik 1 (voor True) of 0 (voor False).

Product:UPC

De UPC-code (Universal Product Code) die standaardproductgegevens over het object biedt. Wij zoeken naar een overeenkomstig product dat je in de aanbidding kunt gebruiken.

Om te bepalen welke ePID je moet gebruiken als er meerdere overeenkomsten zijn voor UPC, moet je het object opnieuw indienen met [Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates](#) op pagina 76.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Geheel getal
Geldige invoer	Nummer dat bij de streepjescode op het product staat.

Product:UseStockPhotoURLAsGallery


Bepaalt welke stockfoto (indien beschikbaar) als galerijafbeelding in de aanbidding moet worden gebruikt.

Als je je eigen foto als galerijafbeelding wilt gebruiken met de stockfoto als tweede foto, voer je in dit veld 0 in. Gebruik vervolgens het veld [PicURL](#) op pagina 59 om de zelfgehoste foto als de galerijafbeelding in te stellen.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Booleaans.
Geldige invoer	Gebruik 1 (voor True) of 0 (voor False).

Velden voor verzendservices

Hier worden de velden en bijbehorende waarden uitgelegd waarmee beschikbare opties en kosten voor verzendservices en andere verzendingsgerelateerde informatie worden gedefinieerd. Let op het verschil tussen de termen *veld* en *waarde*. De term 'veld' verwijst naar de aanwezigheid van de kolomkopstekst. De term 'waarde' impliceert dat het veld aanwezig is, en invoer (een waarde) vereist is voor het betreffende veld.

 **Important:** Als je dit veld herziet, moet je ook bepaalde veldgegevens voor de aanbieding in het geüploade bestand opnemen, ook al zijn de gegevens niet gewijzigd. Kijk naar de [afhankelijke velden bij herziening](#) voor de namen van de velden die in een herziene aanbieding moeten worden opgenomen.

IntlShippingService-1:AdditionalCost

Kosten voor verzending van aanvullende objecten wanneer een koper twee of meer identieke objecten koopt.

Als een koper bijvoorbeeld drie identieke objecten koopt, wordt het eerste object verzonden voor de prijs die is opgegeven bij [IntlShippingService-1:Cost](#) op pagina 77, terwijl de andere twee objecten worden verzonden voor de waarde die is opgegeven bij [IntlShippingService-1:AdditionalCost](#).

Als er geen waarde wordt ingevoerd (en *Action=Add*), wordt de waarde standaard ingesteld op het bedrag dat is opgegeven bij [IntlShippingService-1:Cost](#) op pagina 77.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Valuta
Geldige invoer	Een numeriek bedrag, zoals 3 . 99

IntlShippingService-1:Cost

Kosten voor verzending van het object met de geselecteerde verzendservice.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Valuta
Geldige invoer	Numeriek bedrag, zoals 0 , 00 , 1 , 99
Veldafhankelijkheid	Je moet hier iets opgeven als je een waarde hebt opgegeven voor IntlShippingService-1:Option op pagina 78.

IntlShippingService-1:Locations

Een locatie of regio in het buitenland waarnaar een object kan worden verzonden, volgens de respectievelijke verzendservice. Als er meerdere locaties zijn, worden deze gescheiden door het teken |. Bijvoorbeeld: *Asia|Europe*.

Zie [Regionamen](#) voor locatieveldwaarden.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Tekstreeks
Geldige invoer	Dit moet een geldige waarde zijn voor verzendlocatie, zoals <i>Europe of Americas</i> .
Veldafhankelijkheid	Velden en waarden zijn vereist wanneer er een internationale verzendservice is opgegeven.

IntlShippingService-1:Option


Een internationale verzendservice die de koper kan kiezen om het object te verzenden.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Tekstreeks
Geldige invoer	Dit moet een geldige waarde voor de serviceoptie zijn. Zie Waarden voor de optie verzendservices op pagina 87 voor geldige waarden voor de serviceoptie.
Veldafhankelijkheid	Als je hier iets opgeeft, moet je ook een waarde opgeven voor IntlShippingService-1:Cost op pagina 77.

IntlShippingService-1:Priority

Hiermee wordt bepaald in welke volgorde de opties voor internationale verzendservices in je aanbieding worden weergegeven.

Als er bijvoorbeeld twee of meer internationale verzendservices opgegeven zijn, wordt de service met *Priority=1* als eerste verzendoptie in je aanbieding weergegeven.

 **OPMERKING:** De prioriteit van elke internationale service moet uniek zijn; er mogen geen twee internationale verzendservices met dezelfde *Priority* zijn.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Geheel getal
Geldige invoer	Numerieke waarde, zoals 1, 2 of 3.
Veldafhankelijkheid	Veld en een waarde zijn vereist als er meerdere internationale verzendservices zijn opgegeven.

IntlShippingService-2:AdditionalCost

Kosten voor verzending van aanvullende objecten wanneer een koper twee of meer identieke objecten koopt.

Als een koper bijvoorbeeld drie identieke objecten koopt, wordt het eerste object verzonden voor de prijs die is opgegeven bij [IntlShippingService-2:Cost](#) op pagina 79, terwijl de andere twee objecten worden verzonden voor de waarde die is opgegeven bij [IntlShippingService-2:AdditionalCost](#).

Als er geen waarde wordt ingevoerd (en *Action=Add*), wordt de waarde standaard ingesteld op [IntlShippingService-2:Cost](#) op pagina 79.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Valuta
Geldige invoer	Een numeriek bedrag, zoals 3 . 99

IntlShippingService-2:Cost

Kosten voor verzending van het object met de geselecteerde verzendservice.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Valuta
Geldige invoer	Numeriek bedrag, zoals 0 , 00, 1 , 99
Veldafhankelijkheid	Je moet hier iets opgeven als je een waarde hebt opgegeven voor IntlShippingService-2:Option op pagina 80.

IntlShippingService-2:Locations

Een locatie of regio in het buitenland waarnaar een object kan worden verzonden, volgens de respectievelijke verzendservice. Als er meerdere locaties zijn, worden deze gescheiden door het teken |. Bijvoorbeeld: *Asia|Europe*.

Zie [Regionamen](#) voor locatieveldwaarden.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Tekstreeks
Geldige invoer	Dit moet een geldige waarde zijn voor verzendlocatie, zoals <i>Europe</i> of <i>Americas</i> .
Veldafhankelijkheid	Velden en waarden zijn vereist wanneer er een internationale verzendservice is opgegeven.

IntlShippingService-2:Option


Een internationale verzendservice die de koper kan kiezen om het object te verzenden.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Tekstreeks
Geldige invoer	Dit moet een geldige waarde voor de serviceoptie zijn. Zie Waarden voor de optie verzendservices op pagina 87 voor geldige waarden voor de serviceoptie.
Veldafhankelijkheid	Als je hier iets opgeeft, moet je ook een waarde opgeven voor IntlShippingService-2:Cost op pagina 79.

IntlShippingService-2:Priority

Hiermee wordt bepaald in welke volgorde de opties voor internationale verzendservices in je aanbieding worden weergegeven.

Als er bijvoorbeeld twee of meer internationale verzendservices opgegeven zijn, wordt de service met *Priority=1* als eerste verzendoptie in je aanbieding weergegeven.

 **OPMERKING:** De prioriteit van elke internationale service moet uniek zijn; er mogen geen twee internationale verzendservices met dezelfde *Priority* zijn.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Geheel getal
Geldige invoer	Numerieke waarde, zoals 1, 2 of 3.
Veldafhankelijkheid	Veld en een waarde zijn vereist als er meerdere internationale verzendservices zijn opgegeven.

IntlShippingService-3:AdditionalCost

Kosten voor verzending van aanvullende objecten wanneer een koper twee of meer identieke objecten koopt.

Als een koper bijvoorbeeld drie identieke objecten koopt, wordt het eerste object verzonden voor de prijs die is opgegeven bij [IntlShippingService-3:Cost](#) op pagina 81, terwijl de andere twee objecten worden verzonden voor de waarde die is opgegeven bij [IntlShippingService-3:AdditionalCost](#).

Als er geen waarde wordt ingevoerd (en *Action=Add*), wordt de waarde standaard ingesteld op het bedrag dat is ingevoerd bij [IntlShippingService-3:Cost](#) op pagina 81.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
------------------------------	--------

Type	Valuta
Geldige invoer	Een numeriek bedrag, zoals 3 . 99

IntlShippingService-3:Cost

Kosten voor verzending van het object met de geselecteerde verzendservice.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Valuta
Geldige invoer	Numeriek bedrag, zoals 0 , 00, 1 , 99
Veldafhankelijkheid	Je moet hier iets opgeven als je een waarde hebt opgegeven voor IntlShippingService-3:Option op pagina 81.

IntlShippingService-3:Locations

Een locatie of regio in het buitenland waarnaar een object kan worden verzonden, volgens de respectievelijke verzendservice. Als er meerdere locaties zijn, worden deze gescheiden door het teken |. Bijvoorbeeld: *Asia|Europe*.

Zie [Regionamen](#) voor locatieveldwaarden.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Tekstreeks
Geldige invoer	Dit moet een geldige waarde zijn voor verzendlocatie, zoals <i>Europe of Americas</i> .
Veldafhankelijkheid	Velden en waarden zijn vereist wanneer er een internationale verzendservice is opgegeven.

IntlShippingService-3:Option


Een internationale verzendservice die de koper kan kiezen om het object te verzenden.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Tekstreeks
Geldige invoer	Dit moet een geldige waarde voor de serviceoptie zijn. Zie Waarden voor de optie verzendservices op pagina 87 voor geldige waarden voor de serviceoptie.
Veldafhankelijkheid	Als je hier iets opgeeft, moet je ook een waarde opgeven voor IntlShippingService-3:Cost op pagina 81.

IntlShippingService-3:Priority

Hiermee wordt bepaald in welke volgorde de opties voor internationale verzendservices in je aanbieding worden weergegeven.

Als er bijvoorbeeld twee of meer internationale verzendservices opgegeven zijn, wordt de service met *Priority=1* als eerste verzendoptie in je aanbieding weergegeven.

 **OPMERKING:** De prioriteit van elke internationale service moet uniek zijn; er mogen geen twee internationale verzendservices met dezelfde *Priority* zijn.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Geheel getal
Geldige invoer	Numerieke waarde, zoals 1, 2 of 3.
Veldafhankelijkheid	Veld en een waarde zijn vereist als er meerdere internationale verzendservices zijn opgegeven.

ShippingProfileName

In het veld *ShippingProfileName* wordt aangegeven welke verzendvoorwaarde je in de aanbieding moet gebruiken. In dit veld wordt de naam voor de verzendvoorwaarde ingevoerd die je in je Sitevoorkeuren hebt opgegeven. Namen van voorwaarden zijn hoofdlettergevoelig, dus voer de naam van de voorwaarde precies zo in als deze wordt weergegeven in je Sitevoorkeuren.

Als je een verzendvoorwaarde in een aanbieding wilt gebruiken, moet je de verkoopvoorwaarden voor je eBay-account inschakelen, en vervolgens de verzendservices opgeven voor elke voorwaarde in je Sitevoorkeuren. Vervolgens kun je je verzendvoorwaarden gebruiken om je aanbiedingen in Bestandsuitwisseling te maken en bij te werken. Ga voor meer informatie naar [Verkoopvoorwaarden](#).

Maximum aantal tekens	50
Type	Tekst
Geldige invoer	Moet een van de vooraf gedefinieerde verzendvoorwaarden in je Sitevoorkeuren zijn. Bijvoorbeeld <code>ShippingPolicy1</code>

ShippingService-1:AdditionalCost

Kosten voor verzending van aanvullende objecten wanneer een koper twee of meer identieke objecten koopt.

Als een koper bijvoorbeeld drie identieke objecten koopt, wordt het eerste verzonden met de prijs die in [ShippingService-1:Cost](#) op pagina 83 is opgegeven, terwijl de andere twee worden verzonden met de waarde die in [ShippingService-1:AdditionalCost](#) is opgegeven.

Als er geen waarde wordt ingevoerd (en *Action=Add*), wordt de waarde standaard ingesteld op het bedrag dat is opgegeven in [ShippingService-1:Cost](#) op pagina 83.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Valuta
Geldige invoer	Numeriek bedrag, zoals 3 , 99
Veldafhankelijkheid	Geef geen waarde op wanneer: <ul style="list-style-type: none"> • <i>ShippingService-1:FreeShipping=1</i>


ShippingService-1:Cost

Kosten voor verzending van het object met de geselecteerde verzendservice.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Valuta
Geldige invoer	Numeriek bedrag, zoals 0 , 00, 1 , 99.
Veldafhankelijkheid	Dit veld is vereist voor <i>ShippingService-1:Option</i> op pagina 83, ongeacht of <i>ShippingService-1:FreeShipping</i> op pagina 83 wel of geen waarde bevat. Dit veld is vereist voor <i>ShippingService=1:Option</i> , ongeacht of <i>ShippingService=1:FreeShipping</i> wel of geen waarde bevat. Geef <i>geen</i> waarde op wanneer <i>ShippingService-1:FreeShipping=1</i> voor binnenlandse services.

ShippingService-1:FreeShipping

Hiermee wordt bepaald of verzending gratis is voor de eerste binnenlandse verzendoptie.

 **OPMERKING:** Het veld *FreeShipping* is niet van toepassing op verdere (of internationale) verzendservices. Als je gratis verzending voor andere services wilt aanbieden, voer je de waarde 0 . 00 in voor het veld *Cost* van die service.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Booleaans.
Geldige invoer	1 of 0 De standaardinstelling is 1.

ShippingService-1:Option

Een binnenlandse verzendservice die door de koper kan worden geselecteerd.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Tekstreeks

Geldige invoer	Dit moet een geldige waarde voor de serviceoptie zijn. Zie Waarden voor de optie verzendservices op pagina 87 voor geldige waarden voor de serviceoptie.
Veldafhankelijkheid	Als je hier iets opgeeft, moet je ook een waarde opgeven voor ShippingService-1:Cost op pagina 83.

ShippingService-1:Priority

Ben je van plan meerdere verzendservices aan te bieden? Geeft de volgorde aan waarin de verschillende verzendservices moeten worden gepresenteerd. Beschikbaar in US, UK en CN; alleen objecten met een vaste prijs: CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL en CH.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Geheel getal
Geldige invoer	Een numerieke waarde, zoals 1, 2 of 3.
Veldafhankelijkheid	Dit veld is vereist als je meerdere verzendopties gebruikt. Als je maar één verzendservice gebruikt, hoef je hier niets in te vullen.

ShippingService-1:ShippingSurcharge

Extra kosten voor kopers die vragen om verzending van een object naar Alaska, Hawaï, Puerto Rico of Guam. Wanneer je berekende verzendkosten opgeeft, wordt de toeslag automatisch toegepast als UPS wordt gebruikt om objecten te verzenden naar deze afgelegen gebieden.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Valuta
Geldige invoer	Numeriek bedrag, zoals 3 , 99.
Veldafhankelijkheid	Laat dit veld leeg om een toeslag te voorkomen. 0 , 00 is <i>geen</i> geldige waarde.

ShippingService-2:AdditionalCost

Kosten voor verzending van aanvullende objecten wanneer een koper twee of meer identieke objecten koopt.

Als een koper bijvoorbeeld drie identieke objecten koopt, wordt het eerste verzonden met de prijs die in [ShippingService-2:Cost](#) op pagina 85 is opgegeven, terwijl de andere twee worden verzonden met de waarde die in [ShippingService-2:AdditionalCost](#) is opgegeven.

Als er geen waarde wordt ingevoerd (en Action=Add), wordt de waarde standaard ingesteld op het bedrag [ShippingService-2:Cost](#) op pagina 85.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
------------------------------	--------

Type	Valuta
Geldige invoer	Numeriek bedrag, zoals 3 , 99
Veldafhankelijkheid	Geef geen waarde op wanneer: <ul style="list-style-type: none"> • <i>ShippingService-1:FreeShipping=1</i>

ShippingService-2:Cost

Kosten voor verzending van het object met de geselecteerde verzendservice.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Valuta
Geldige invoer	Numeriek bedrag, zoals 0 , 00, 1 , 99.
Veldafhankelijkheid	Dit veld is vereist voor ShippingService-2:Option op pagina 85. Dit veld is vereist voor ShippingService-2:Option op pagina 85.

ShippingService-2:Option

Ben je van plan dit object te verzenden? Geeft het tweede type verzendservice aan binnen je land.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Tekstreeks
Geldige invoer	Dit moet een geldige waarde zijn, zoals <i>UPS Ground</i> , <i>Freight</i> (voor Verenigde Staten wanneer je geen gebruik maakt van Freightquote.com [®]), <i>Courier</i> (voor Verenigd Koninkrijk wanneer je geen gebruik maakt van Freightquote.com) enz.
Veldafhankelijkheid	Als je hier iets opgeeft, moet je ook een waarde opgeven voor ShippingService-2:Cost op pagina 85. Je hebt het veld ShippingService-2:Cost op pagina 85 <i>niet</i> nodig als <i>ShippingType=Calculated</i> of <i>FreightFlat</i> .

ShippingService-2:Priority

Ben je van plan meerdere verzendservices aan te bieden? Geeft de volgorde aan waarin de verschillende verzendservices moeten worden gepresenteerd. Beschikbaar in US, UK en CN; alleen objecten met een vaste prijs: CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL en CH.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Geheel getal
Geldige invoer	Een numerieke waarde, zoals 1, 2 of 3.
Veldafhankelijkheid	Dit veld is vereist als je meerdere verzendopties gebruikt. Als je maar één verzendservice gebruikt, hoef je hier niets in te vullen.

ShippingService-2:ShippingSurcharge

Extra kosten voor kopers die vragen om verzending van een object naar Alaska, Hawaiï, Puerto Rico of Guam. Wanneer je berekende verzendkosten opgeeft, wordt de toeslag automatisch toegepast als UPS wordt gebruikt om objecten te verzenden naar deze afgelegen gebieden.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Valuta
Geldige invoer	Numeriek bedrag, zoals 3 , 99.
Veldafhankelijkheid	Laat dit veld leeg om een toeslag te voorkomen. 0 , 00 is <i>geen</i> geldige waarde.

ShippingService-3:AdditionalCost

Kosten voor verzending van aanvullende objecten wanneer een koper twee of meer identieke objecten koopt.

Als een koper bijvoorbeeld drie identieke objecten koopt, wordt het eerste object verzonden voor de prijs die is opgegeven bij [ShippingService-3:Cost](#) op pagina 86, terwijl de andere twee objecten worden verzonden voor de waarde die is opgegeven bij [ShippingService-3:AdditionalCost](#).

Als er geen waarde wordt ingevoerd (en *Action=Add*), wordt de waarde standaard ingesteld op [ShippingService-3:Cost](#) op pagina 86.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Valuta
Geldige invoer	Numeriek bedrag, zoals 3 , 99
Veldafhankelijkheid	Geef geen waarde op wanneer: <ul style="list-style-type: none"> • ShippingService-1:FreeShipping=1

ShippingService-3:Cost

Kosten voor verzending van het object met de geselecteerde verzendservice.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Valuta
Geldige invoer	Numeriek bedrag, zoals 0 , 00, 1 , 99.
Veldafhankelijkheid	Dit veld is vereist voor ShippingService-3:Option op pagina 87. Dit veld is vereist voor ShippingService-3:Option .

ShippingService-3:Option

Een binnenlandse verzendservice die door de koper kan worden geselecteerd.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Tekstreeks
Geldige invoer	Dit moet een geldige waarde voor de serviceoptie zijn. Zie Waarden voor de optie verzendservices op pagina 87 voor geldige waarden voor de serviceoptie.
Veldafhankelijkheid	Als je hier iets opgeeft, moet je ook een waarde opgeven voor ShippingService-3:Cost op pagina 86.

ShippingService-3:Priority

Ben je van plan meerdere verzendservices aan te bieden? Geeft de volgorde aan waarin de verschillende verzendservices moeten worden gepresenteerd. Beschikbaar in US, UK en CN; alleen objecten met een vaste prijs: CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL en CH.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Geheel getal
Geldige invoer	Een numerieke waarde, zoals 1, 2 of 3.
Veldafhankelijkheid	Dit veld is vereist als je meerdere verzendopties gebruikt. Als je maar één verzendservice gebruikt, hoef je hier niets in te vullen.

ShippingService-3:ShippingSurcharge

Extra kosten voor kopers die vragen om verzending van een object naar Alaska, Hawaï, Puerto Rico of Guam. Wanneer je berekende verzendkosten opgeeft, wordt de toeslag automatisch toegepast als UPS wordt gebruikt om objecten te verzenden naar deze afgelegen gebieden.

Maximum aantal tekens	N.v.t.
Type	Valuta
Geldige invoer	Numeriek bedrag, zoals 3 , 99.
Veldafhankelijkheid	Laat dit veld leeg om een toeslag te voorkomen. 0 , 00 is <i>geen</i> geldige waarde.

Waarden voor de optie verzendservices

Hier worden de verzendservices uitgelegd die worden ondersteund in de templates van Bestandsuitwisseling. Deze waarden worden gebruikt in het veld `ShippingService-n:Option` van de standaardtemplates (waarbij `-n` staat voor `-1`, `-2` of `-3`).

Opties voor services in Australië

Onderstaande veldwaarden zijn voor het veld *ShippingService-n:Option* waarin de in Australië gebruikte verzendservices worden opgegeven.

Binnenlandse services	Internationale services
<i>AU_StandardDelivery</i>	<i>AU_AirMailInternational</i>
<i>AU_Regular</i>	<i>AU_AusPostRegisteredPostInternationalPaddedBag500g</i>
<i>AU_RegularParcelWithTracking</i>	<i>AU_AusPostRegisteredPostInternationalPaddedBag1kg</i>
<i>AU_RegularParcelWithTrackingAndSignature</i>	<i>AU_AusPostRegisteredPostInternationalParcel</i>
<i>AU_eBayAusPost500gFlatRateSatchel</i>	<i>AU_ExpeditedInternational</i>
<i>AU_eBayAusPost3kgFlatRateSatchel</i>	<i>AU_ExpressCourierInternational</i>
<i>AU_PrePaidParcelPostSatchels500g</i>	<i>AU_ExpressPostInternational</i>
<i>AU_PrePaidParcelPostSatchels3kg</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalBox5kg</i>
<i>AU_Registered</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalBox10kg</i>
<i>AU_RegisteredParcelPost</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalBox20kg</i>
<i>AU_RegisteredParcelPostPrepaidSatchel500g</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalEnvelopeB4</i>
<i>AU_RegisteredParcelPostPrepaidSatchel3kg</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalEnvelopeC5</i>
<i>AU_Express</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalSatchels2kg</i>
<i>AU_ExpressDelivery</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalSatchels3kg</i>
<i>AU_PrePaidExpressPostSatchel500g</i>	<i>AU_SeaMailInternational</i>
<i>AU_PrePaidExpressPostSatchel3kg</i>	<i>AU_StandardInternational</i>
<i>AU_PrePaidExpressPostSatchel5kg</i>	
<i>AU_PrePaidExpressPostPlatinum500g</i>	
<i>AU_PrePaidExpressPostPlatinum3kg</i>	
<i>AU_AustralianAirExpressFlatRate1kg</i>	
<i>AU_AustralianAirExpressFlatRate3kg</i>	
<i>AU_AustralianAirExpressFlatRate5kg</i>	
<i>AU_AustralianAirExpressMetro15kg</i>	
<i>AU_EconomyDeliveryFromOutsideAU</i>	
<i>AU_ExpeditedDeliveryFromOutsideAU</i>	
<i>AU_StandardDeliveryFromOutsideAU</i>	
<i>AU_Courier</i>	
<i>AU_Pickup</i>	
<i>AU_StarTrackExpress</i>	

Opties voor services in Oostenrijk

Onderstaande veldwaarden zijn voor het veld *ShippingService-n:Option* waarin de in Oostenrijk gebruikte verzendservices worden opgegeven.

Binnenlandse services	Internationale services
<i>AT_COD</i>	<i>AT_EconomyDeliveryFromAbroad</i>
<i>AT_ExpressOrCourier</i>	<i>AT_ExpressDeliveryFromAbroad</i>
<i>AT_InsuredDispatch</i>	<i>AT_SonstigerVersandInternational</i>
<i>AT_InsuredExpressOrCourier</i>	<i>AT_StandardDeliveryFromAbroad</i>
<i>AT_InsuredSpecialDispatch</i>	<i>AT_TrackedDeliveryFromAbroad</i>
<i>AT_Pickup</i>	<i>AT_UnversicherterExpressVersandInternational</i>
<i>AT_Sonstige</i>	<i>AT_UnversicherterVersandInternational</i>
<i>AT_SpecialDispatch</i>	<i>AT_VersicherterExpressVersandInternational</i>
<i>AT_StandardDispatch</i>	<i>AT_VersicherterVersandInternational</i>
<i>AT_Writing</i>	

Opties voor services in België (Nederlandstalig)

Onderstaande veldwaarden zijn voor het veld *ShippingService-n:Option* waarin de in België gebruikte verzendservices worden opgegeven.

Binnenlandse services	Internationale services
<i>BENL_DePostCertifiedShipping</i>	<i>BENL_DHLInternational</i>
<i>BENL_DePostStandardShipping</i>	<i>BENL_EconomyDeliveryFromAbroad</i>
<i>BENL_DePostTaxipost24h</i>	<i>BENL_ExpressDeliveryFromAbroad</i>
<i>BENL_DePostTaxipostLLS</i>	<i>BENL_FedExInternational</i>
<i>BENL_DePostTaxipostSecur</i>	<i>BENL_LaPosteInternational</i>
<i>BENL_KialaAfhaalpunt</i>	<i>BENL_OtherInternational</i>
<i>BENL_OtherShippingMethods</i>	<i>BENL_PostInternationalRegistered</i>
<i>BENL_Pickup</i>	<i>BENL_PostInternationalStandard</i>
<i>BENL_VerzekerdeVerzending</i>	<i>BENL_StandardDeliveryFromAbroad</i>
	<i>BENL_TNTInternational</i>
	<i>BENL_TrackedDeliveryFromAbroad</i>
	<i>BENL_UPSInternational</i>
	<i>BENL_VerzekerdeVerzendingInternational</i>

Opties voor services in België (Franstalig)

Onderstaande veldwaarden zijn voor het veld *ShippingService-n:Option* waarin de in België gebruikte verzendservices worden opgegeven.

Binnenlandse services	Internationale services
<i>BEFR_LaPosteCertifiedShipping</i>	<i>BEFR_DHLInternational</i>
<i>BEFR_LaPosteStandardShipping</i>	<i>BEFR_EconomyDeliveryFromAbroad</i>
<i>BEFR_LaPosteTaxipost24h</i>	<i>BEFR_ExpressDeliveryFromAbroad</i>
<i>BEFR_LaPosteTaxipostLLS</i>	<i>BEFR_FedExInternational</i>
<i>BEFR_LaPosteTaxipostSecur</i>	<i>BEFR_LaPosteInternational</i>
<i>BEFR_LivraisonSecurise</i>	<i>BEFR_LivraisonSecurise</i>
<i>BEFR_OtherShippingMethods</i>	<i>BEFR_OtherInternational</i>
<i>BEFR_Pickup</i>	<i>BEFR_PostInternationalRegistered</i>
<i>BEFR_PointRetraitKiala</i>	<i>BEFR_PostInternationalStandard</i>
	<i>BEFR_StandardDeliveryFromAbroad</i>
	<i>BEFR_TNTInternational</i>
	<i>BEFR_TrackedDeliveryFromAbroad</i>
	<i>BEFR_UPSInternational</i>

Opties voor services in Canada

Onderstaande veldwaarden zijn voor het veld *ShippingService-n:Option* waarin de in Canada gebruikte verzendservices worden opgegeven.

Binnenlandse services	Internationale services
<i>CA_CanadaPostPriorityNextAM</i>	<i>CA_ExpeditedInternational</i>
<i>CA_EconomyShipping</i>	<i>CA_PostExpeditedParcelUSA</i>
<i>CA_EconomyShippingfromoutsideCanada</i>	<i>CA_PostInternationalLetterPost</i>
<i>CA_ExpressShipping</i>	<i>CA_PostInternationalParcelAir</i>
<i>CA_ExpeditedShippingfromoutsideCanada</i>	<i>CA_PostInternationalParcelSurface</i>
<i>CA_Pickup</i>	<i>CA_PostLightPacketInternational</i>
<i>CA_PostExpeditedParcel</i>	<i>CA_PostLightPacketUSA</i>
<i>CA_PostLettermail</i>	<i>CA_PostSmallPacketsUSAAir</i>
<i>CA_PostPriorityCourier</i>	<i>CA_PostSmallPacketsUSAGround</i>
<i>CA_PostRegularParcel</i>	<i>CA_PostUSALetterPost</i>
<i>CA_PostXpresspost</i>	<i>CA_PostTrackedPacketsUSA</i>
<i>CA_StandardShipping</i>	<i>CA_PostTrackedPacketsInternational</i>
<i>CA_StandardShippingfromoutsideCanada</i>	<i>CA_PostXpresspostInternational</i>
<i>CA_UPSExpeditedCanada</i>	<i>CA_PostXpresspostUSA</i>
<i>CA_UPSExpressCanada</i>	<i>CA_PriorityWorldwide</i>
<i>CA_UPSExpressSaverCanada</i>	<i>CA_SmallPacketsInternationalAir</i>
<i>CA_UPSStandardCanada</i>	<i>CA_SmallPacketsInternationalGround</i>
	<i>CA_StandardInternational</i>

Binnenlandse services	Internationale services
	CA_UPS3DaySelectUnitedStates
	CA_UPSExpeditedUnitedStates
	CA_UPSExpressUnitedStates
	CA_UPSStandardUnitedStates
	CA_UPSWorldWideExpedited
	CA_UPSWorldWideExpress

Opties voor services in Canada (Franstalig)

Onderstaande veldwaarden zijn voor het veld *ShippingService-n:Option* waarin de in Canada(Franstalig) gebruikte verzendservices worden opgegeven.

Binnenlandse services	Internationale services
QUEBEC_Expeditiedelivery	QUEBEC_ExpeditiedInternational
QUEBEC_PostExpeditiedParcel	QUEBEC_OtherInternational
QUEBEC_PostExpeditiedParcelUSA	QUEBEC_PostInternationalLetterPost
QUEBEC_PostLettermail	QUEBEC_PostInternationalParcelAir
QUEBEC_PostPriorityCourier	QUEBEC_PostInternationalParcelSurface
QUEBEC_PostRegularParcel	QUEBEC_PostXpresspostInternational
QUEBEC_PostSmallPacketsUSA	QUEBEC_PurolatorInternational
QUEBEC_PostSmallPacketsUSAAir	QUEBEC_SmallPacketsInternational
QUEBEC_PostSmallPacketsUSAGround	QUEBEC_SmallPacketsInternationalAir
QUEBEC_PostUSALetterPost	QUEBEC_SmallPacketsInternationalGround
QUEBEC_PostXpresspost	QUEBEC_StandardInternational
QUEBEC_PostXpresspostUSA	QUEBEC_UPSWorldWideExpedited
QUEBEC_StandardDelivery	QUEBEC_UPSWorldWideExpress
QUEBEC_UPS3DaySelectUnitedStates	
QUEBEC_UPSExpeditedCanada	
QUEBEC_UPSExpeditedUnitedStates	
QUEBEC_UPSExpressCanada	
QUEBEC_UPSExpressSaverCanada	
QUEBEC_UPSExpressUnitedStates	
QUEBEC_UPSStandardCanada	
QUEBEC_UPSStandardUnitedStates	

Opties voor services in China

Onderstaande veldwaarden zijn voor het veld *ShippingService-n:Option* waarin de in China gebruikte verzendservices worden opgegeven.

Binnenlandse services	Internationale services
<i>CN_ExpressDeliveryOtherCities</i>	<i>CN_ExpeditedInternational</i>
<i>CN_ExpressDeliverySameCity</i>	<i>CN_OtherInternational</i>
<i>CN_FastPostOffice</i>	<i>CN_StandardInternational</i>
<i>CN_PostOfficeExpress</i>	
<i>CN_RegularPackage</i>	

Opties voor services in Frankrijk

Onderstaande veldwaarden zijn voor het veld *ShippingService-n:Option* waarin de in Frankrijk gebruikte verzendservices worden opgegeven.

Binnenlandse services	Internationale services
<i>FR_AuteModeDenvoiDeColis</i>	<i>FR_ChronopostClassicInternational</i>
<i>FR_Autre</i>	<i>FR_ChronopostExpressInternational</i>
<i>FR_Chrono13</i>	<i>FR_ChronopostPremiumInternational</i>
<i>FR_Chronopost</i>	<i>FR_DHLInternational</i>
<i>FR_ChronopostChronoRelais</i>	<i>FR_EconomyDeliveryFromAbroad</i>
<i>FR_ColiposteColissimo</i>	<i>FR_ExpeditedInternational</i>
<i>FR_ColiposteColissimoRecommended</i>	<i>FR_ExpressDeliveryFromAbroad</i>
<i>FR_Ecopli</i>	<i>FR_LaPosteColisEconomiqueInternational</i>
<i>FR_KIALA_DELIVERY</i>	<i>FR_LaPosteColissimoEmballageInternational</i>
<i>FR_LaPosteLetterMax</i>	<i>FR_LaPosteColissimoInternational</i>
<i>FR_LivraisonDansLesDomTom</i>	<i>FR_LaPosteInternationalEconomyCourier</i>
<i>FR_LivraisonEnRelaisMondialRelay</i>	<i>FR_LaPosteInternationalPriorityCourier</i>
<i>FR_PostOfficeLetter</i>	<i>FR_OtherInternational</i>
<i>FR_PostOfficeLetterFollowed</i>	<i>FR_StandardDeliveryFromAbroad</i>
<i>FR_PostOfficeLetterRecommended</i>	<i>FR_StandardInternational</i>
<i>FR_RemiseEnMainPropre</i>	<i>FR_TrackedDeliveryFromAbroad</i>
<i>FR_UPSStandardAgainstRefund</i>	<i>FR_UPSExpressInternational</i>
<i>PromotionalShippingMethod</i>	<i>FR_UPSStandardInternational</i>

Opties voor services in Duitsland

Onderstaande veldwaarden zijn voor het veld *ShippingService-n:Option* waarin de in Duitsland gebruikte verzendservices worden opgegeven.

Binnenlandse services	Internationale services
<i>DE_DHLPackchen</i>	<i>DE_DeutschePostBriefInternational</i>
<i>DE_DHLPaket</i>	<i>DE_DHLPackchenInternational</i>

Binnenlandse services	Internationale services
<i>DE_DPBUecherWarensendung</i>	<i>DE_DHLPaketInternational</i>
<i>DE_DPDCClassic</i>	<i>DE_ExpressInternational</i>
<i>DE_DPDEExpress</i>	<i>DE_ExpressversandAusDemAusland</i>
<i>DE_DeutschePostBrief</i>	<i>DE_HermesPaketInternational</i>
<i>DE_eBayHermesPaketShop2ShopKaeufer</i>	<i>DE_IloxxTransportInternational</i>
<i>DE_Einschreiben</i>	<i>DE_PaketInternational</i>
<i>DE_eBayHermesPaketSperrgutShop2Shop</i>	<i>DE_SonstigeInternational</i>
<i>DE_Express</i>	<i>DE_SparversandAusDemAusland</i>
<i>DE_GLSPaket</i>	<i>DE_StandardversandAusDemAusland</i>
<i>DE_HermesPaket</i>	<i>DE_TrackedDeliveryFromAbroad</i>
<i>DE_HermesPackchen</i>	
<i>DE_HermesPaketSperrgut</i>	
<i>DE_IloxxTransport</i>	
<i>DE_Nachname</i>	
<i>DE_Paket</i>	
<i>DE_Pickup</i>	
<i>DE_SonstigeDomestic</i>	
<i>DE_SpecialDelivery</i>	
<i>DE_UPSExpress</i>	
<i>DE_UPSStandard</i>	

Opties voor services in Hongkong

Onderstaande veldwaarden zijn voor het veld *ShippingService-n:Option* waarin de in Hongkong gebruikte verzendservices worden opgegeven.

Binnenlandse services	Internationale services
<i>HK_DomesticRegularShipping</i>	<i>HK_InternationalRegularShipping</i>
<i>HK_DomesticSpecialShipping</i>	<i>HK_InternationalSpecialShipping</i>
<i>HK_LocalCourier</i>	
<i>HK_LocalPickUpOnly</i>	

Opties voor services in India

Onderstaande veldwaarden zijn voor het veld *ShippingService-n:Option* waarin de in India gebruikte verzendservices worden opgegeven.

Binnenlandse services	Internationale services
<i>IN_BuyerPicksUpAndPays</i>	<i>IN_ExpeditedInternational</i>

Binnenlandse services	Internationale services
<i>IN_Courier</i>	<i>IN_OtherInternational</i>
<i>IN_Express</i>	<i>IN_StandardInternational</i>
<i>IN_FlatRateCOD</i>	
<i>IN_Regular</i>	

Opties voor services in Ierland

Onderstaande veldwaarden zijn voor het veld *ShippingService-n:Option* waarin de in Ierland gebruikte verzendservices worden opgegeven.

Binnenlandse services	Internationale services
<i>IE_CollectionInPerson</i>	<i>IE_CollectionInPersonInternational</i>
<i>IE_EconomySDSCourier</i>	<i>IE_EconomyDeliveryFromAbroad</i>
<i>IE_EMSSDSCourier</i>	<i>IE_EconomySDSCourierInternational</i>
<i>IE_FirstClassLetterService</i>	<i>IE_ExpressDeliveryFromAbroad</i>
<i>IE_OtherCourier</i>	<i>IE_EMSSDSCourierInternational</i>
<i>IE_RegisteredPost</i>	<i>IE_InternationalEconomyService</i>
<i>IE_SellersStandardRate</i>	<i>IE_InternationalPriorityService</i>
<i>IE_SwiftPostNational</i>	<i>IE_OtherCourierInternational</i>
	<i>IE_SellersStandardRateInternational</i>
	<i>IE_SellersStandardRateInternational</i>
	<i>IE_StandardDeliveryFromAbroad</i>
	<i>IE_SwiftPostExpressInternational</i>
	<i>IE_SwiftPostInternational</i>
	<i>IE_SwiftPostInternational</i>
	<i>IE_TrackedDeliveryFromAbroad</i>

Opties voor services in Italië

Onderstaande veldwaarden zijn voor het veld *ShippingService-n:Option* waarin de in Italië gebruikte verzendservices worden opgegeven.

Binnenlandse services	Internationale services
<i>IT_EconomyDeliveryFromAbroad</i>	<i>IT_ExpeditedInternational</i>
<i>IT_ExpressDeliveryFromAbroad</i>	<i>IT_ExpressMailService</i>
<i>IT_ExpressMailExpressCourier 1</i>	<i>IT_PaccocelereInternazionale</i>
<i>IT_DHLExpress</i>	<i>IT_PaccoOrdinarioEstero</i>
<i>IT_InsuredMail</i>	<i>IT_PostaAssicurataInternazionale</i>
<i>IT_Invio</i>	<i>IT_PostaPrioritariaInternazionale</i>

Binnenlandse services	Internationale services
<i>IT_MailRegisteredLetter</i>	<i>IT_PostaRaccomandataInternazionale</i>
<i>IT_Other48hrCourier</i>	<i>IT_OtherInternational</i>
<i>IT_OtherCourier3To5Days</i>	<i>IT_StandardInternational</i>
<i>IT_Pickup</i>	<i>PromotionalShippingMethod</i>
<i>IT_PriorityMail</i>	
<i>IT_QuickPackage1</i>	
<i>IT_QuickPackage3</i>	
<i>IT_RegularPackage</i>	
<i>IT_StandardDeliveryFromAbroad</i>	
<i>IT_TrackedDeliveryFromAbroad</i>	
<i>PromotionalShippingMethod</i>	

Opties voor services in Nederland

Onderstaande veldwaarden zijn voor het veld *ShippingService-n:Option* waarin de in Nederland gebruikte verzendservices worden opgegeven.

Binnenlandse services	Internationale services
<i>NL_Other</i>	<i>NL_DHLInternational</i>
<i>NL_ParcelPost</i>	<i>NL_DPDGBRInternational</i>
<i>NL_Pickup</i>	<i>NL_EconomyDeliveryFromAbroad</i>
<i>NL_RegisteredMail</i>	<i>NL_ExpeditedInternational</i>
<i>NL_StandardDelivery</i>	<i>NL_ExpressDeliveryFromAbroad</i>
	<i>NL_FedExInternational</i>
	<i>NL_GLSBusinessInternational</i>
	<i>NL_OtherInternational</i>
	<i>NL_StandardInternational</i>
	<i>NL_StandardDeliveryFromAbroad</i>
	<i>NL_TPGPostTNTInternational</i>
	<i>NL_TrackedDeliveryFromAbroad</i>
	<i>NL_UPSInternational</i>

Opties voor services in Polen

Onderstaande veldwaarden zijn voor het veld *ShippingService-n:Option* waarin de in Polen gebruikte verzendservices worden opgegeven.

Binnenlandse services	Internationale services
<i>PL_DomesticRegular</i>	<i>PL_DHLInternational</i>

Binnenlandse services	Internationale services
<i>PL_DomesticSpecial</i>	<i>PL_EconomyDeliveryFromAbroad</i>
	<i>PL_ExpressDeliveryFromAbroad</i>
	<i>PL_InternationalRegular</i>
	<i>PL_InternationalSpecial</i>
	<i>PL_StandardDeliveryFromAbroad</i>
	<i>PL_TrackedDeliveryFromAbroad</i>
	<i>PL_UPSInternational</i>

Opties voor services in Singapore

Onderstaande veldwaarden zijn voor het veld *ShippingService-n:Option* waarin de in Singapore gebruikte verzendservices worden opgegeven.

Binnenlandse services	Internationale services
<i>SG_DomesticNonStandardMail</i>	None
<i>SG_DomesticSpeedpostIslandwide</i>	
<i>SG_DomesticStandardMail</i>	
<i>SG_LocalCourier</i>	
<i>SG_LocalPickUpOnly</i>	

Opties voor services in Spanje

Onderstaande veldwaarden zijn voor het veld *ShippingService-n:Option* waarin de in Spanje gebruikte verzendservices worden opgegeven.

Binnenlandse services	Internationale services
<i>ES_CartasNacionalesDeMas20</i>	<i>ES_CartasInternacionalesDeMas20</i>
<i>ES_CartasNacionalesHasta20</i>	<i>ES_CartasInternacionalesHasta20</i>
<i>ES_CorreosCartasCertificadas</i>	<i>ES_CartasPostalInternational</i>
<i>ES_CorreosCartasCertificadasUrgentes</i>	<i>ES_EconomyPacketInternational</i>
<i>ES_CorreosChronoexpres</i>	<i>ES_EmsPostalExpressInternational</i>
<i>ES_CorreosPostal4872</i>	<i>ES_ExpeditedInternational</i>
<i>ES_EconomyDeliveryFromAbroad</i>	<i>ES_OtherInternational</i>
<i>ES_ENTREGA_KIALA_8KG</i>	<i>ES_StandardInternational</i>
<i>ES_EntregaEnNacexShop</i>	
<i>ES_EnvioEstandarAlasIslasBalearsCeutaMelilla</i>	
<i>ES_EnvioEstandarALasIslasCanarias</i>	
<i>ES_ExpressDeliveryFromAbroad</i>	
<i>ES_NacexPluspackPlusbag</i>	

Binnenlandse services	Internationale services
<i>ES_NacexSiguienteDiaLaborable</i>	
<i>ES_OtroCourier48Horas</i>	
<i>ES_Otros</i>	
<i>ES_PaqueteAzulDeMas2kg</i>	
<i>ES_PaqueteAzulHasta2kg</i>	
<i>ES_PaqueteInternacionalEconomico</i>	
<i>ES_Pickup</i>	
<i>ES_StandardDeliveryFromAbroad</i>	
<i>ES_TrackedDeliveryFromAbroad</i>	
<i>ES_Urgente</i>	

Opties voor services in Taiwan

Onderstaande veldwaarden zijn voor het veld *ShippingService-n:Option* waarin de in Taiwan gebruikte verzendservices worden opgegeven.

Binnenlandse services	Internationale services
<i>TW_COD</i>	<i>TW_CPIInternationalEMS</i>
<i>TW_DwellingMatchCOD</i>	<i>TW_CPIInternationalLetterPost</i>
<i>TW_DwellingMatchPost</i>	<i>TW_CPIInternationalOceanShippingParcel</i>
<i>TW_ExpressMail</i>	<i>TW_CPIInternationalParcelPost</i>
<i>TW_Other</i>	<i>TW_CPIInternationalRegisteredLetterPost</i>
<i>TW_ParcelPost</i>	<i>TW_CPIInternationalRegisteredParcelPost</i>
<i>TW_RegisteredMail</i>	<i>TW_FedExInternationalEconomy</i>
<i>TW_SelfPickup</i>	<i>TW_FedExInternationalPriority</i>
<i>TW_UnregisteredMail</i>	<i>TW_OtherInternational</i>
	<i>TW_UPSWorldwideExpedited</i>
	<i>TW_UPSWorldwideExpress</i>
	<i>TW_UPSWorldwideExpressPlus</i>

Opties voor services in het Verenigd Koninkrijk

Onderstaande veldwaarden zijn voor het veld *ShippingService-n:Option* waarin de in het Verenigd Koninkrijk gebruikte verzendservices worden opgegeven.

Binnenlandse services	Internationale services
<i>StandardDeliveryfromOutsideUKwithRoyalMail</i>	<i>UK_CollectInPersonInternational</i>
<i>UK_CollectPlusStandard</i>	<i>UK_OtherCourierOrDeliveryInternational</i>
<i>UK_CollectPlusTrakedDeliveryToDoor</i>	<i>UK_ParcelForceEuro48International</i>

Binnenlandse services	Internationale services
<i>UK_EconomyShippingFromOutside</i>	<i>UK_ParcelForceInternationalDatapost</i>
<i>UK_ExpeditedShippingFromOutside</i>	<i>UK_ParcelForceInternationalScheduled</i>
<i>UK_FedExIntlExp</i>	<i>UK_ParcelForceIreland24International</i>
<i>UK_myHermesDoorToDoorService</i>	<i>UK_RoyalMailAirmailInternational</i>
<i>UK_OtherCourier</i>	<i>UK_RoyalMailAirsureInternational</i>
<i>UK_OtherCourier24</i>	<i>UK_RoyalMailHMForcesMailInternational</i>
<i>UK_OtherCourier3Days</i>	<i>UK_RoyalMailInternationalSignedFor</i>
<i>UK_OtherCourier48</i>	<i>UK_RoyalMailSurfaceMailInternational</i>
<i>UK_OtherCourier5Days</i>	<i>UK_SellersStandardInternationalRate</i>
<i>UK_Parcelforce24</i>	
<i>UK_Parcelforce48</i>	
<i>UK_RoyalMail24</i>	
<i>UK_RoyalMail48</i>	
<i>UK_RoyalMailFirstClassStandard</i>	
<i>UK_RoyalMailNextDay</i>	
<i>UK_RoyalMailSecondClassRecorded</i>	
<i>UK_RoyalMailSecondClassStandard</i>	
<i>UK_RoyalMailSpecialDelivery9am</i>	
<i>UK_RoyalMailSpecialDeliveryNextDay</i>	
<i>UK_RoyalMailTracked</i>	
<i>UK_SellersStandardRate</i>	
<i>UK_StandardShippingFromOutside</i>	
<i>UK_TntIntlExp</i>	
<i>UK_TrackedDeliveryFromAbroad</i>	

Opties voor services in de Verenigde Staten

Onderstaande veldwaarden zijn voor het veld *ShippingService-n:Option* waarin de in de Verenigde Staten gebruikte verzendservices worden opgegeven.

Binnenlandse services	Internationale services
<i>EconomyShippingFromOutsideUS</i>	<i>ExpeditedInternational</i>
<i>ExpeditedShippingFromOutsideUS</i>	<i>FedExGroundInternationalToCanada</i>
<i>ePacketChina</i>	<i>FedExInternationalEconomy</i>
<i>ePacketHongKong</i>	<i>FedExInternationalPriority</i>
<i>FedEx2Day</i>	<i>OtherInternational</i>
<i>FedExExpressSaver</i>	<i>StandardInternational</i>
<i>FedExHomeDelivery</i>	<i>UPSStandardToCanada</i>

Binnenlandse services	Internationale services
<i>FedExPriorityOvernight</i>	<i>UPSWorldWideExpedited</i>
<i>FedExStandardOvernight</i>	<i>UPSWorldWideExpress</i>
<i>Other</i>	<i>UPSWorldWideExpressPlus</i>
<i>Pickup</i>	<i>UPSWorldwideSaver</i>
<i>ShippingMethodExpress</i>	<i>USPSExpressMailInternational</i>
<i>ShippingMethodOvernight</i>	<i>USPSExpressMailInternationalFlatRateEnvelope</i>
<i>ShippingMethodStandard</i>	<i>USPSExpressMailInternationalLegalFlatRateEnvelope</i>
<i>StandardShippingFromOutsideUS</i>	<i>USPSFirstClassMailInternational</i>
<i>UPS2ndDay</i>	<i>USPSPriorityMailInternational</i>
<i>UPS3rdDay</i>	<i>USPSPriorityMailInternationalFlatRateBox</i>
<i>UPSGround</i>	<i>USPSPriorityMailInternationalFlatRateEnvelope</i>
<i>UPSNextDay (for UPS Next Day Air Saver service)</i>	<i>USPSPriorityMailInternationalLargeFlatRateBox</i>
<i>UPSNextDayAir</i>	<i>USPSPriorityMailInternationalLegalFlatRateEnvelope</i>
<i>USPSExpressFlatRateEnvelope</i>	<i>USPSPriorityMailInternationalPaddedFlatRateEnvelope</i>
<i>USPSExpressMail</i>	<i>USPSPriorityMailInternationalSmallFlatRateBox</i>
<i>USPSExpressMailLegalFlatRateEnvelope</i>	
<i>USPSFirstClass</i>	
<i>USPSMedia</i>	
<i>USPSParcel</i>	
<i>USPSPriority</i>	
<i>USPSPriorityFlatRateBox</i>	
<i>USPSPriorityFlatRateEnvelope</i>	
<i>USPSPriorityMailLargeFlatRateBox</i>	
<i>USPSPriorityMailLegalFlatRateEnvelope</i>	
<i>USPSPriorityMailPaddedFlatRateEnvelope</i>	
<i>USPSPriorityMailSmallFlatRateBox</i>	
<i>USPSStandardPost</i>	

Velden voor resultaten en rapporten

Hier wordt nader ingegaan op de velddefinities voor uploadresultaten en diverse rapporten.

Over rapportscripts

Als je specifieke gegevens wilt bekijken uit de rapporten die in dit hoofdstuk worden beschreven, is het mogelijk om alleen die gegevens te zoeken en extraheren die je wilt bekijken.

Als je dergelijke scripts schrijft, moet je naar de kolomnaam (zoals Titel of Prijs) zoeken in plaats van naar het kolomnummer (zoals 1, 2 of 11). Als je scripts naar kolomnamen (in plaats van naar kolomnummers) zoeken en deze extraheren, blijven je scripts werken als we kolommen aan rapporten toevoegen of kolommen verwijderen.

Als je echter scripts schrijft om kolomnummers (in plaats van kolomnamen) te extraheren, bestaat er een goede kans dat we je scripts onbedoeld breken wanneer we kolommen aan de rapporten toevoegen of eruit verwijderen.

Velden voor rapporten met actieve aanbiedingen

In de volgende tabel worden de velden in het rapport Actieve aanbiedingen omschreven, die je kunt downloaden vanuit Verkoopmanager Pro.

Velden voor rapporten met actieve aanbiedingen	
Veldnaam	Beschrijving
<i>Bids</i>	Huidig aantal biedingen voor een actieve aanbieding.
<i>CategoryLeafName</i>	Naam van de eindrubriek.
<i>Category Number</i>	Numerieke ID van de rubriek waarin het object moet worden aangeboden.
<i>Condition</i>	De staat van het object.
<i>Condition ID</i>	Numerieke waarde om de staat van een object aan te geven. Bijvoorbeeld 1000, 2750 of 3000.
<i>Custom Label</i>	Bevat een intern productnummer of unieke ID en is een erg handige manier om je voorraad met eBay-aanbiedingen en bijbehorende kosten te indexeren.
<i>Download Date</i>	Datum en tijdstip waarop het bestand is gedownload. Voorbeeld: 29-mrt-12 13:32:01 PST.
<i>End Date</i>	Datum waarop de aanbieding is afgelopen. Voorbeeld: 1-apr-12.
<i>Item ID</i>	Numerieke ID die wordt toegewezen aan het object wanneer dit wordt aangeboden. In het rapport Laadresultaten voor de actie Add is dit de ItemID die wordt toegewezen aan elke succesvolle aanbieding. (Bij andere opties wordt de ID geretourneerd als je deze hebt opgenomen in het uploadbestand.)
<i>Item Title</i>	Titel die in de aanbieding wordt weergegeven.
<i>Price</i>	Een van de volgende. Voor:

Velden voor rapporten met actieve aanbiedingen	
Veldnaam	Beschrijving
	<ul style="list-style-type: none"> • Actieve veilingen, het hoogste huidige bod • Objecten met de verkoopvorm Vaste prijs en Winkelvoorraad, de Nu kopen-prijs • Herkansingsaanbiedingen, de aangeboden prijs • Advertentie/onroerend goed, de aangeboden prijs
<i>Private Notes</i>	Alle inhoud over het object of de transactie die je in het uploadbestand hebt verstrekt.
<i>Product:EPID</i>	EPID (eBay Product ID) van het object.
<i>Purchases</i>	Is alleen van toepassing op Vaste prijs en Winkelvoorraad. Dit is het huidige aantal aankopen voor een aanbieding. Het aantal aankopen hoeft niet gelijk te zijn aan het aantal gekochte objecten.
<i>QuantityAvailable</i>	Aantal objecten dat overblijft voor een specifieke aanbieding.
<i>Site Listed</i>	De eBay-site waarop het object wordt aangeboden, aangeduid met een geheel getal. Voorbeeld: 0 (VS), 100 (eBay Motors) of 77 (Duitsland).
<i>Start Date</i>	Datum waarop de aanbieding is gemaakt. Voorbeeld: 25-mrt-12.
<i>Type</i>	Numerieke ID voor het type veiling. Voorbeeld: 1 is Veiling, 7 is Winkelobject met vaste prijs, 9 is Object met vaste prijs en 13 is Lead genereren.
<i>Variation Details</i>	Biedt de variaties die in de aanbieding worden gebruikt.

Velden voor rapport Nog niet betaald

In de volgende tabel worden de velden in het rapport Nog niet betaald omschreven, die je kunt downloaden vanuit Bestandsuitwisseling.

Velden voor rapport Nog niet betaald	
Veldnaam	Beschrijving
<i>Buyer Address 1</i>	Fysiek adres van de koper, meestal een postbus, adres of naam van een gebouw.
<i>Buyer Address 2</i>	Aanvullend fysiek adres van de kopers, zoals een appartement- of suite nummer.
<i>Buyer City</i>	Plaats waar de koper woont.
<i>Buyer Country</i>	Land waar de koper woont.
<i>Buyer Email</i>	E-mailadres van de koper.
<i>Buyer Fullname</i>	Naam van de koper.
<i>Buyer State</i>	Provincie waar de koper woont.
<i>Buyer Zip</i>	Postcode voor het gebied waar de koper woont.
<i>Checkout Date</i>	Datum waarop de koper een betaling heeft uitgevoerd.
<i>Custom Label</i>	Bevat een intern productnummer of unieke ID en is een erg handige manier om je voorraad met eBay-aanbiedingen en bijbehorende kosten te indexereren.

Velden voor rapport Nog niet betaald	
Veldnaam	Beschrijving
<i>Feedback Left</i>	Geeft aan dat feedback op de verkoper is gegeven.
<i>Feedback Received</i>	Geeft aan dat de feedback van de koper is ontvangen.
<i>Insurance</i>	Verzekeringsbedrag (indien van toepassing) dat de koper moet betalen.
<i>Item ID</i>	Numerieke ID die wordt toegewezen aan het object wanneer dit wordt aangeboden. In het rapport Laadresultaten voor de actie Add is dit de ItemID die wordt toegewezen aan elke succesvolle aanbieding. (Bij andere opties wordt de ID geretourneerd als je deze hebt opgenomen in het uploadbestand.)
<i>Item Title</i>	Titel die in de aanbieding wordt weergegeven.
<i>Listed On</i>	Datum waarop het object is aangeboden.
<i>Notes to Yourself</i>	Details die door de verkoper zijn verstrekt over de transactie.
<i>Order ID</i>	Numerieke ID van de aanbieding die wordt toegewezen wanneer de bestelling wordt geplaatst.
<i>Paid on Date</i>	Datum waarop de koper het object heeft betaald.
<i>Payment Method</i>	Betekent per wanneer de koper het object moet betalen.
<i>PayPal Transaction ID</i>	Als de koper met PayPal betaalt, is deze waarde de transactie-ID die door PayPal wordt toegewezen.
<i>Private Notes</i>	Alle inhoud over het object of de transactie die je in het uploadbestand hebt verstrekt.
<i>Product:EPID</i>	EPID (eBay Product ID) van het object.
<i>Quantity</i>	Aantal eenheden van een specifiek object dat te koop is.
<i>Sale Date</i>	Datum waarop de verkoop heeft plaatsgevonden.
<i>Sale Price</i>	Het verkoopbedrag van het object (exclusief verzending en verwerking).
<i>Sales Record Number</i>	Numerieke ID van de aanbieding die wordt toegewezen nadat het object is verkocht.
<i>Sales Tax</i>	BTW-bedrag (indien van toepassing) dat de koper moet betalen.
<i>Shipped on Date</i>	Datum waarop de verkoper het object heeft verzonden.
<i>Shipping and Handling</i>	Totale kosten die de koper in rekening worden gebracht om het object voor te bereiden en te verzenden.
<i>Shipping Service</i>	Betekent op welke datum het object is verzonden.
<i>Sold On</i>	Site waarop het object is verkocht (bijvoorbeeld eBay, Half.com of WofG.com).
<i>Total Price</i>	Totale kosten van het object, inclusief verzending en verwerking (alsmede BTW en verzekering, indien van toepassing).
<i>Transaction ID</i>	Numerieke ID van een afzonderlijke transactie.
<i>User Id</i>	Gebruikersnaam van de koper.

Velden voor rapport Nog niet betaald	
Veldnaam	Beschrijving
<i>Variation Details</i>	Biedt de variaties die in de aanbieding worden gebruikt.

Velden voor rapport Resultaten laadreactie

In de tabel worden de resultaten van het downloaden van gegevens vanuit Verkoopmanager Pro beschreven.

Velden voor rapporten Resultaten laadreactie	
Veldnaam	Beschrijving
<i>Action</i>	Actie voor een bijbehorende aanbieding.
<i>ApplicationData</i>	Aangepaste, toepassings specifieke gegevens die bij het nieuwe object horen.
<i>AuctionLengthFee</i>	eBay-kosten voor een veiling van 10 dagen voor deze aanbieding.
<i>BoldFee</i>	eBay-kosten voor het weergeven van de titel van een aanbieding in een vet lettertype.
<i>BorderFee</i>	eBay-kosten voor een kader rond een object in de aanbieding.
<i>BuyItNowFee</i>	eBay-kosten voor de optie Nu kopen in een aanbieding.
<i>CategoryFeaturedFee</i>	eBay-kosten voor het aanbieden van het object in een geselecteerde rubriek.
<i>CurrencyID</i>	Geeft het type valuta aan, zoals USD, CAD, GBP, AUD, EUR, CHF, TWD, CNY en INR.
<i>Custom Label</i>	Bevat een intern productnummer of unieke ID en is een erg handige manier om je voorraad met eBay-aanbiedingen en bijbehorende kosten te indexeren.
<i>EndTime</i>	Tijdstip waarop de aanbieding eindigt op eBay. Type: JJJJ-MM-DD UU:MM:SS. Uren worden weergegeven in 24-uurs notatie. Twee uur 's middags is 14:00:00 uur (GMT).
<i>ErrorCode</i>	Codenummer dat aangeeft waarom de aanbieding niet is geüpload.
<i>ErrorMessage</i>	Tekst waarmee <i>ErrorCode</i> wordt toegelicht.
<i>FeaturedFee</i>	eBay-kosten voor het weergeven van het object boven aan de aanbiedingen.
<i>FeaturedGalleryFee</i>	eBay-kosten voor het weergeven van een object met een vaste prijs gedurende een bepaalde periode.
<i>FixedPriceDurationFee</i>	eBay-kosten voor het weergeven van een object met een vaste prijs gedurende een bepaalde periode.
<i>GalleryFee</i>	eBay-kosten voor het opnemen van het object in de galerij.
<i>GiftIconFee</i>	eBay-kosten voor het weergeven van een cadeaupictogram naast de aanbieding.
<i>HighlightFee</i>	eBay-kosten voor het toepassen van highlight op de aanbieding.
<i>InsertionFee</i>	eBay-kosten voor het aanbieden van het object. Als je in een EU-land woont en objecten verkoopt op een EU-site, moet je waarschijnlijk BTW berekenen.
<i>InternationalInsertionFee</i>	Voor sites die gewoonlijk geen basiskosten in rekening brengen, zijn dit de verzendkosten als de gekochte goederen naar een ander land moeten worden verzonden dan het land van de site.

Velden voor rapporten Resultaten laadreactie	
Veldnaam	Beschrijving
<i>Item ID</i>	Numerieke ID die wordt toegewezen aan het object wanneer dit wordt aangeboden. In het rapport Laadresultaten voor de actie Add is dit de ItemID die wordt toegewezen aan elke succesvolle aanbieding. (Bij andere opties wordt de ID geretourneerd als je deze hebt opgenomen in het uploadbestand.)
<i>LineNumber</i>	Regelnummer van de aanbieding in je uploadbestand.
<i>ListingDesignerFee</i>	Voor sites die gewoonlijk geen basiskosten in rekening brengen, zijn dit de verzendkosten als de gekochte goederen naar een ander land moeten worden verzonden dan het land van de site.
<i>ListingFee</i>	Totale eBay-kosten voor het aanbieden van het object, waaronder de basiskosten (InsertionFee) plus eventuele speciale functies voor het aanbieden (zoals GalleryFee, HighLightFee, FeaturedFee, ListingFee en ListingDesignerFee). Als je in een EU-land woont en objecten verkoopt op een EU-site, moet je waarschijnlijk BTW berekenen.
<i>PhotoDisplayFee</i>	eBay-kosten voor het gebruik van de functie Fotohosting, een diashow van meerdere afbeeldingen.
<i>PhotoFee</i>	eBay-kosten voor foto's bij het aangeboden object.
<i>ProPackBundleFee</i>	eBay-kosten voor het kiezen van ProPackBundle (goedkoper dan afzonderlijk BoldTitle). Alleen geldig voor eBay Motors in de VS en Canada.
<i>ReserveFee</i>	eBay-kosten voor het opgeven van een minimumverkoopprijs voor het geveilde object.
<i>SchedulingFee</i>	eBay-kosten voor het plannen van een aanbieding op een latere datum.
<i>StartTime</i>	Tijdstip waarop de aanbieding op de eBay-site kwam (hetzelfde als ScheduleTime, als deze wordt gebruikt). Type: JJJJ-MM-DD UU:MM:SS. Uren worden weergegeven in 24-uurs notatie. Twee uur 's middags is 14:00:00 uur (GMT).
<i>Status</i>	<i>(Nog niet betaald, Betaald niet verzonden)</i> Geeft de status van de aankoop weer. Deze moet Refunded of Shipped zijn, naar gelang van het doel van het uploadbestand. <i>(Onverkochte objecten)</i> Geeft aan of een actie in een aanbieding is geslaagd of mislukt. Als deze is mislukt is, bevatten de velden ErrorCode en ErrorMessage gegevens.
<i>SubtitleFee</i>	eBay-kosten voor het toevoegen van een subtitel aan het object.

Velden voor rapport Betaald en nog niet verzonden

In de volgende tabel worden de velden voor het rapport Betaald en nog niet verzonden omschreven, die je kunt downloaden vanuit

Velden voor rapport Betaald en nog niet verzonden	
Veldnaam	Beschrijving
<i>Buyer Address 1</i>	Fysiek adres van de koper, meestal een postbus, adres of naam van een gebouw.
<i>Buyer Address 2</i>	Aanvullend fysiek adres van de kopers, zoals een appartement- of suite nummer.

Velden voor rapport Betaald en nog niet verzonden	
Veldnaam	Beschrijving
<i>Buyer City</i>	Plaats waar de koper woont.
<i>Buyer Country</i>	Land waar de koper woont.
<i>Buyer Email</i>	E-mailadres van de koper.
<i>Buyer Fullname</i>	Naam van de koper.
<i>Buyer State</i>	Provincie waar de koper woont.
<i>Buyer Zip</i>	Postcode voor het gebied waar de koper woont.
<i>Checkout Date</i>	Datum waarop de koper een betaling heeft uitgevoerd.
<i>Custom Label</i>	Bevat een intern productnummer of unieke ID en is een erg handige manier om je voorraad met eBay-aanbiedingen en bijbehorende kosten te indexeren.
<i>Feedback Left</i>	Geeft aan dat feedback op de verkoper is gegeven.
<i>Feedback Received</i>	Geeft aan dat de feedback van de koper is ontvangen.
<i>Insurance</i>	Verzekeringsbedrag (indien van toepassing) dat de koper moet betalen.
<i>Item ID</i>	Numerieke ID die wordt toegewezen aan het object wanneer dit wordt aangeboden. In het rapport Laadresultaten voor de actie Add is dit de ItemID die wordt toegewezen aan elke succesvolle aanbieding. (Bij andere opties wordt de ID geretourneerd als je deze hebt opgenomen in het uploadbestand.)
<i>Item Title</i>	Titel die in de aanbieding wordt weergegeven.
<i>Listed On</i>	Datum waarop het object is aangeboden.
<i>Notes to Yourself</i>	Details die door de verkoper zijn verstrekt over de transactie.
<i>Order ID</i>	Numerieke ID van de aanbieding die wordt toegewezen wanneer de bestelling wordt geplaatst.
<i>Paid on Date</i>	Datum waarop de koper het object heeft betaald.
<i>Payment Method</i>	Betekent per wanneer de koper het object moet betalen.
<i>PayPal Transaction ID</i>	Als de koper met PayPal betaalt, is deze waarde de transactie-ID die door PayPal wordt toegewezen.
<i>Private Notes</i>	Alle inhoud over het object of de transactie die je in het uploadbestand hebt verstrekt.
<i>Product:EPID</i>	EPID (eBay Product ID) van het object.
<i>Quantity</i>	Aantal eenheden van een specifiek object dat te koop is.
<i>Sale Date</i>	Datum waarop de verkoop heeft plaatsgevonden.
<i>Sale Price</i>	Het verkoopbedrag van het object (exclusief verzending en verwerking).
<i>Sales Record Number</i>	Numerieke ID van de aanbieding die wordt toegewezen nadat het object is verkocht.
<i>Sales Tax</i>	BTW-bedrag (indien van toepassing) dat de koper moet betalen.
<i>Shipped on Date</i>	Datum waarop de verkoper het object heeft verzonden.

Velden voor rapport Betaald en nog niet verzonden	
Veldnaam	Beschrijving
<i>Shipping and Handling</i>	Totale kosten die de koper in rekening worden gebracht om het object voor te bereiden en te verzenden.
<i>Shipping Service</i>	Betekent op welke datum het object is verzonden.
<i>Sold On</i>	Site waarop het object is verkocht (bijvoorbeeld eBay, Half.com of WofG.com).
<i>Total Price</i>	Totale kosten van het object, inclusief verzending en verwerking (alsmede BTW en verzekering, indien van toepassing).
<i>Transaction ID</i>	Numerieke ID van een afzonderlijke transactie.
<i>User Id</i>	Gebruikersnaam van de koper.
<i>Variation Details</i>	Biedt de variaties die in de aanbieding worden gebruikt.

Velden voor rapport Betaalde en verzonden objecten

In de volgende tabel worden de velden voor het rapport Betaalde en verzonden objecten omschreven, die je kunt downloaden vanuit Bestandsuitwisseling.

Velden voor rapport Betaalde en verzonden objecten	
Veldnaam	Beschrijving
<i>Buyer Address 1</i>	Fysiek adres van de koper, meestal een postbus, adres of naam van een gebouw.
<i>Buyer Address 2</i>	Aanvullend fysiek adres van de kopers, zoals een appartement- of suitenummer.
<i>Buyer City</i>	Plaats waar de koper woont.
<i>Buyer Country</i>	Land waar de koper woont.
<i>Buyer Email</i>	E-mailadres van de koper.
<i>Buyer Fullname</i>	Naam van de koper.
<i>Buyer State</i>	Provincie waar de koper woont.
<i>Buyer Zip</i>	Postcode voor het gebied waar de koper woont.
<i>Checkout Date</i>	Datum waarop de koper een betaling heeft uitgevoerd.
<i>Custom Label</i>	Bevat een intern productnummer of unieke ID en is een erg handige manier om je voorraad met eBay-aanbiedingen en bijbehorende kosten te indexeren.
<i>Feedback Left</i>	Geeft aan dat feedback op de verkoper is gegeven.
<i>Feedback Received</i>	Geeft aan dat de feedback van de koper is ontvangen.
<i>Insurance</i>	Verzekeringsbedrag (indien van toepassing) dat de koper moet betalen.
<i>Item ID</i>	Numerieke ID die wordt toegewezen aan het object wanneer dit wordt aangeboden. In het rapport Laadresresultaten voor de actie Add is dit de ItemID die wordt toegewezen aan elke

Velden voor rapport Betaalde en verzonden objecten	
Veldnaam	Beschrijving
	succesvolle aanbieding. (Bij andere opties wordt de ID geretourneerd als je deze hebt opgenomen in het uploadbestand.)
<i>Item Title</i>	Titel die in de aanbieding wordt weergegeven.
<i>Listed On</i>	Datum waarop het object is aangeboden.
<i>Notes to Yourself</i>	Details die door de verkoper zijn verstrekt over de transactie.
<i>Order ID</i>	Numerieke ID van de aanbieding die wordt toegewezen wanneer de bestelling wordt geplaatst.
<i>Paid on Date</i>	Datum waarop de koper het object heeft betaald.
<i>Payment Method</i>	Betekent per wanneer de koper het object moet betalen.
<i>PayPal Transaction ID</i>	Als de koper met PayPal betaalt, is deze waarde de transactie-ID die door PayPal wordt toegewezen.
<i>Private Notes</i>	Alle inhoud over het object of de transactie die je in het uploadbestand hebt verstrekt.
<i>Product:EPID</i>	EPID (eBay Product ID) van het object.
<i>Quantity</i>	Aantal eenheden van een specifiek object dat te koop is.
<i>Sale Date</i>	Datum waarop de verkoop heeft plaatsgevonden.
<i>Sale Price</i>	Het verkoopbedrag van het object (exclusief verzending en verwerking).
<i>Sales Record Number</i>	Numerieke ID van de aanbieding die wordt toegewezen nadat het object is verkocht.
<i>Sales Tax</i>	BTW-bedrag (indien van toepassing) dat de koper moet betalen.
<i>Shipped on Date</i>	Datum waarop de verkoper het object heeft verzonden.
<i>Shipping and Handling</i>	Totale kosten die de koper in rekening worden gebracht om het object voor te bereiden en te verzenden.
<i>Shipping Service</i>	Betekent op welke datum het object is verzonden.
<i>Sold On</i>	Site waarop het object is verkocht (bijvoorbeeld eBay, Half.com of WofG.com).
<i>Total Price</i>	Totale kosten van het object, inclusief verzending en verwerking (alsmede BTW en verzekering, indien van toepassing).
<i>Transaction ID</i>	Numerieke ID van een afzonderlijke transactie.
<i>User Id</i>	Gebruikersnaam van de koper.
<i>Variation Details</i>	Biedt de variaties die in de aanbieding worden gebruikt.

Velden voor rapport Productvoorraad

In de volgende tabel worden de velden in het rapport Productvoorraad omschreven, die je kunt downloaden vanuit Verkoopmanager Pro.

Velden voor rapport Productvoorraad	
Veldnaam	Beschrijving
<i>Action</i>	Actie voor een bijbehorende aanbieding.
<i>CurrencyID</i>	Geeft het type valuta aan, zoals USD, CAD, GBP, AUD, EUR, CHF, TWD, CNY en INR.
<i>Folder</i>	Velden die kunnen worden gebruikt voor aanvullende informatie over een object.
<i>GroupProductID</i>	ID die is toegewezen aan een verzameling van soortgelijke producten.
<i>ProductName</i>	De naam van het product.
<i>Root Folder</i>	Gebruikt om de hoofdrubriek voor het object te omschrijven.
<i>Unit Cost</i>	Bedrag dat de verkoper heeft betaald om het object te kopen.

Velden voor rapporten met verkochte aanbiedingen

In de volgende tabel worden de velden in het rapport Verkochte aanbiedingen omschreven, die je kunt downloaden vanuit Verkoopmanager Pro.

Velden voor rapporten met verkochte aanbiedingen	
Veldnaam	Beschrijving
<i>Buyer Address 1</i>	Fysiek adres van de koper, meestal een postbus, adres of naam van een gebouw.
<i>Buyer Address 2</i>	Aanvullend fysiek adres van de kopers, zoals een appartement- of suite nummer.
<i>Buyer City</i>	Plaats waar de koper woont.
<i>Buyer Country</i>	Land waar de koper woont.
<i>Buyer Email</i>	E-mailadres van de koper.
<i>Buyer Fullname</i>	Naam van de koper.
<i>Buyer State</i>	Provincie waar de koper woont.
<i>Buyer Zip</i>	Postcode voor het gebied waar de koper woont.
<i>Checkout Date</i>	Datum waarop de koper een betaling heeft uitgevoerd.
<i>Custom Label</i>	Bevat een intern productnummer of unieke ID en is een erg handige manier om je voorraad met eBay-aanbiedingen en bijbehorende kosten te indexeren.
<i>EndTime</i>	Tijdstip waarop de aanbieding eindigt op eBay. Type: JJJJ-MM-DD UU:MM:SS. Uren worden weergegeven in 24-uurs notatie. Twee uur 's middags is 14:00:00 uur (GMT).
<i>Feedback Left</i>	Geeft aan dat feedback op de verkoper is gegeven.
<i>Feedback Received</i>	Geeft aan dat de feedback van de koper is ontvangen.
<i>Insurance</i>	Verzekeringsbedrag (indien van toepassing) dat de koper moet betalen.
<i>Item ID</i>	Numerieke ID die wordt toegewezen aan het object wanneer dit wordt aangeboden. In het rapport Laadresultaten voor de actie Add is dit de ItemID die wordt toegewezen aan elke succesvolle aanbieding. (Bij andere opties wordt de ID geretourneerd als je deze hebt opgenomen in het uploadbestand.)

Velden voor rapporten met verkochte aanbiedingen	
Veldnaam	Beschrijving
<i>Item Title</i>	Titel die in de aanbieding wordt weergegeven.
<i>Listed On</i>	Datum waarop het object is aangeboden.
<i>Notes to Yourself</i>	Details die door de verkoper zijn verstrekt over de transactie.
<i>Order ID</i>	Numerieke ID van de aanbieding die wordt toegewezen wanneer de bestelling wordt geplaatst.
<i>Paid on Date</i>	Datum waarop de koper het object heeft betaald.
<i>Payment Method</i>	Betekent per wanneer de koper het object moet betalen.
<i>PayPal Transaction ID</i>	Als de koper met PayPal betaalt, is deze waarde de transactie-ID die door PayPal wordt toegewezen.
<i>Private Notes</i>	Alle inhoud over het object of de transactie die je in het uploadbestand hebt verstrekt.
<i>Product:EPID</i>	EPID (eBay Product ID) van het object.
<i>Quantity</i>	Aantal eenheden van een specifiek object dat te koop is.
<i>Sale Date</i>	Datum waarop de verkoop heeft plaatsgevonden.
<i>Sale Price</i>	Het verkoopbedrag van het object (exclusief verzending en verwerking).
<i>Sales Record Number</i>	Numerieke ID van de aanbieding die wordt toegewezen nadat het object is verkocht.
<i>Sales Tax</i>	BTW-bedrag (indien van toepassing) dat de koper moet betalen.
<i>Shipped on Date</i>	Datum waarop de verkoper het object heeft verzonden.
<i>Shipping and Handling</i>	Totale kosten die de koper in rekening worden gebracht om het object voor te bereiden en te verzenden.
<i>Shipping Service</i>	Betekent op welke datum het object is verzonden.
<i>Sold On</i>	Site waarop het object is verkocht (bijvoorbeeld eBay, Half.com of WofG.com).
<i>StartTime</i>	Tijdstip waarop de aanbieding op de eBay-site kwam (hetzelfde als ScheduleTime, als deze wordt gebruikt). Type: JJJJ-MM-DD UU:MM:SS. Uren worden weergegeven in 24-uurs notatie. Twee uur 's middags is 14:00:00 uur (GMT).
<i>Total Price</i>	Totale kosten van het object, inclusief verzending en verwerking (alsmede BTW en verzekering, indien van toepassing).
<i>Transaction ID</i>	Numerieke ID van een afzonderlijke transactie.
<i>User Id</i>	Gebruikersnaam van de koper.
<i>Variation Details</i>	Biedt de variaties die in de aanbieding worden gebruikt.

Velden voor rapport Onverkochte objecten

In de volgende tabel worden de velden in het rapport Onverkochte objecten omschreven, die je kunt downloaden vanuit Bestandsuitwisseling.

Velden voor rapport Onverkochte objecten	
Veldnaam	Beschrijving
<i>Bids</i>	Huidig aantal biedingen voor een actieve aanbidding.
<i>CategoryLeafName</i>	Naam van de eindrubriek.
<i>Category Number</i>	Numerieke ID van de rubriek waarin het object moet worden aangeboden.
<i>Condition</i>	De staat van het object.
<i>Custom Label</i>	Bevat een intern productnummer of unieke ID en is een erg handige manier om je voorraad met eBay-aanbiedingen en bijbehorende kosten te indexeren.
<i>Download Date</i>	Datum en tijdstip waarop het bestand is gedownload. Voorbeeld: 29-mrt-12 13:32:01 PST.
<i>End Date</i>	Datum waarop de aanbidding is afgelopen. Voorbeeld: 1-apr-12.
<i>High Bid</i>	Hoogste bod dat is ingevoerd voor het object.
<i>Item ID</i>	Numerieke ID die wordt toegewezen aan het object wanneer dit wordt aangeboden. In het rapport Laadresultaten voor de actie Add is dit de ItemID die wordt toegewezen aan elke succesvolle aanbidding. (Bij andere opties wordt de ID geretourneerd als je deze hebt opgenomen in het uploadbestand.)
<i>Item Title</i>	Titel die in de aanbidding wordt weergegeven.
<i>Price</i>	Een van de volgende. Voor: <ul style="list-style-type: none"> • Actieve veilingen, het hoogste huidige bod • Objecten met de verkoopvorm Vaste prijs en Winkelvoorraad, de Nu kopen-prijs • Herkansingsaanbiedingen, de aangeboden prijs • Advertentie/onroerend goed, de aangeboden prijs
<i>Private Notes</i>	Alle inhoud over het object of de transactie die je in het uploadbestand hebt verstrekt.
<i>Product:EPID</i>	EPID (eBay Product ID) van het object.
<i>QuantityAvailable</i>	Aantal objecten dat overblijft voor een specifieke aanbidding.
<i>Site Listed</i>	De eBay-site waarop het object wordt aangeboden, aangeduid met een geheel getal. Voorbeeld: 0 (VS), 100 (eBay Motors) of 77 (Duitsland).
<i>Status</i>	<i>(Nog niet betaald, Betaald niet verzonden)</i> Geeft de status van de aankoop weer. Deze moet Refunded of Shipped zijn, naar gelang van het doel van het uploadbestand. <i>(Onverkochte objecten)</i> Geeft aan of een actie in een aanbidding is geslaagd of mislukt. Als deze is mislukt is, bevatten de velden ErrorCode en ErrorMessage gegevens.
<i>Start Date</i>	Datum waarop de aanbidding is gemaakt. Voorbeeld: 25-mrt-12.

Velden voor rapport Onverkochte objecten	
Veldnaam	Beschrijving
<i>Type</i>	Numerieke ID voor het type veiling. Voorbeeld: 1 is Veiling, 7 is Winkelobject met vaste prijs, 9 is Object met vaste prijs en 13 is Lead genereren.
<i>Watchers</i>	Aantal gebruikers dat het object volgt.

Matrix met velden voor rapporten

Elk veld in de rapporten die met Bestandsuitwisseling zijn gegenereerd, wordt hieronder weergegeven overeenkomstig het rapport (of de rapporten) waarin het wordt gebruikt.

Velden voor rapporten								
Veldnaam	Actieve aanbiedingen	Nog niet betaald	Laad reactie	Betaald, Nog niet ver zonden	Betaald, Ver zonden	Product voorraad	Verkochte aanbiedingen	Onverkochte objecten
<i>Action</i>			x			x		
<i>ApplicationData</i>			x					
<i>AuctionLengthFee</i>			x					
<i>Bids</i>	x							x
<i>BoldFee</i>			x					
<i>BorderFee</i>			x					
<i>BuyItNowFee</i>			x					
<i>Buyer Address 1</i>		x		x	x		x	
<i>Buyer Address 2</i>		x		x	x		x	
<i>Buyer City</i>		x		x	x		x	
<i>Buyer Country</i>		x		x	x		x	
<i>Buyer Email</i>		x		x	x		x	
<i>Buyer Fullname</i>		x		x	x		x	
<i>Buyer Phone Number</i>		x		x	x		x	
<i>Buyer State</i>		x		x	x		x	
<i>Buyer Zip</i>		x		x	x		x	
<i>CategoryFeaturedFee</i>			x					
<i>CategoryLeafName</i>	x							x
<i>Category Number</i>	x							x
<i>Checkout Date</i>		x		x	x		x	

Velden voor rapporten								
Veldnaam	Actieve aanbiedingen	Nog niet betaald	Laad reactie	Betaald, Nog niet verzonden	Betaald, Verzonden	Product voorraad	Verkochte aanbiedingen	Onverkochte objecten
<i>Condition</i>	x							x
<i>Condition ID</i>	x							
<i>CurrencyID</i>			x			x		
<i>Custom Label</i>	x	x	x	x	x		x	x
<i>Download Date</i>	x							x
<i>End Date</i>	x							x
<i>EndTime</i>			x					
<i>ErrorCode</i>			x					
<i>ErrorMessage</i>			x					
<i>FeaturedFee</i>			x					
<i>FeaturedGalleryFee</i>			x					
<i>Feedback Left</i>		x		x	x		x	
<i>Feedback Received</i>		x		x	x		x	
<i>FixedPriceDurationFee</i>			x					
<i>GalleryFee</i>			x					
<i>GroupProductID</i>						x		
<i>High Bid</i>								x
<i>HighlightFee</i>			x					
<i>InsertionFee</i>			x					
<i>Insurance</i>		x		x	x		x	
<i>InternationalInsertionFee</i>			x					
<i>Item ID</i>	x	x	x	x	x		x	x
<i>Item Title</i>	x	x		x	x		x	x
<i>LineNumber</i>			x					
<i>Listed On</i>		x		x	x		x	
<i>ListingDesignerFee</i>			x					
<i>ListingFee</i>			x					
<i>Location</i>					x			
<i>Notes to Yourself</i>		x		x	x		x	
<i>Order ID</i>		x		x	x		x	

Velden voor rapporten								
Veldnaam	Actieve aanbiedingen	Nog niet betaald	Laad reactie	Betaald, Nog niet verzonden	Betaald, Verzonden	Product voorraad	Verkochte aanbiedingen	Onverkochte objecten
<i>Paid on Date</i>		x		x	x		x	
<i>Payment Method</i>		x		x	x		x	
<i>PayPal Transaction ID</i>		x		x	x		x	
<i>PhotoDisplayFee</i>			x					
<i>PhotoFee</i>			x					
<i>Price</i>	x							x
<i>Private Notes</i>	x	x		x	x		x	x
<i>ProductName</i>						x		
<i>ProductReferenceID</i>	x	x		x	x		x	x
<i>ProPackBundleFee</i>			x					
<i>Purchases</i>	x							
<i>QuantityAvailable</i>	x							x
<i>Quantity</i>		x		x	x		x	
<i>ReserveFee</i>			x					
<i>RootFolder</i>						x		
<i>Sale Date</i>		x		x	x		x	
<i>Sale Price</i>		x		x	x		x	
<i>Sales Record Number</i>		x		x	x		x	
<i>Sales Tax</i>		x		x	x		x	
<i>SchedulingFee</i>			x					
<i>Shipped on Date</i>		x		x	x		x	
<i>Shipping and Handling</i>		x		x	x		x	
<i>Shipping Service</i>		x		x	x		x	
<i>Site Listed</i>	x							x
<i>Sold On</i>		x		x	x		x	
<i>Start Date</i>	x							x
<i>StartTime</i>			x					
<i>Status</i>			x					x
<i>SubtitleFee</i>			x					
<i>Total Price</i>		x		x	x		x	

Velden voor rapporten								
Veldnaam	Actieve aanbiedingen	Nog niet betaald	Laad reactie	Betaald, Nog niet verzonden	Betaald, Verzonden	Product voorraad	Verkochte aanbiedingen	Onverkochte objecten
<i>Transaction ID</i>		x		x	x		x	
<i>Type</i>	x							x
<i>Unit Cost</i>						x		
<i>User Id</i>		x		x	x		x	
<i>Variation Details</i>	x	x		x	x		x	
<i>Watchers</i>								x

Index

A

- aanbiedingstemplates 14
- actiespecifieke vereiste velden 19
- afbeeldingsvelden 49
- afmetingsvelden 66
- API compatibility level 24
- Australië
 - waarden voor het veld voor verzendservices 88

B

- België (Franstalig)
 - waarden voor het veld voor verzendservices 89
- België (Nederlandstalig)
 - waarden voor het veld voor verzendservices 89
- bestandsbeheercentrum
 - basisprocedure 10
 - doel 9
 - functies 9
 - openen 10
 - uploads 34
 - webpagina 10
- bestandsindelingen per site 25
- betaalde objecten 38
- betalingenvelden 61
- BTW-velden 68

C

- cadeauvelden 66
- Canada
 - waarden voor het veld voor verzendservices 90
- Canada (Franstalig)
 - waarden voor het veld voor verzendservices 91
- celinformatie 20
- China
 - waarden voor het veld voor verzendservices 91
- conditionID 26
- creditcardvelden 61
- currency 23
- Customer Support 34

D

- Definitie AmEx-veld 62
- Definitie van het veld Action 42, 47
- downloaden
 - planning bekijken 41
 - schema aanmaken 41
 - templates 14
- downloaden, rapport met voorraadoverzicht 39
- downloadplanning bekijken 41

- downloads plannen 38
- downloadschemata aanmaken 41
- downloadverzoek 38
- downloadverzoek aanmaken 38
- Duitsland
 - waarden voor het veld voor verzendservices 92

F

- feedbackvelden 49
- Frankrijk
 - waarden voor het veld voor verzendservices 92

G

- gewichtvelden 66

H

- Hongkong
 - waarden voor het veld voor verzendservices 93
- hoofdlettergevoeligheid 11

I

- Ierland
 - waarden voor het veld voor verzendservices 94
- indeling van platte bestanden 9, 25
- indelingscontrole 34
- India
 - waarden voor het veld voor verzendservices 93
- invoeren, aanbiedingsgegevens in velden 17
- invoeren, productgegevens in velden 15
- Italië
 - waarden voor het veld voor verzendservices 94

K

- kortingvelden 68
- kostenvelden 68

M

- Matrix met velden voor rapporten 111
- maximum aantal tekens 11
- meerdere overeenkomsten in catalogus 33
- menu aanbiedingen en transactiebestanden 38
- metagegevens
 - API compatibility level 24
 - celinformatie 20
 - Country 22
 - Currency 23

metagegevens (*continued*)

informatie in cel met metagegevens 20

SiteID 21

wijzigen 21

metagegevens wijzigen 21

N

Nederland

waarden voor het veld voor verzendservices 95

nieuwe velden toevoegen

aangepaste specificaties 27

O

ontwerpelden 49

Oostenrijk

waarden voor het veld voor verzendservices 89

optievelden 49

Overzicht van eBay Bestandsbeheercentrum 9

overzichtsrapport 39

P

Polenwaarden voor het veld voor verzendservices 95

prijsvelden 68

product-ID's 31

producttemplates 14

productvelden 31, 74

R

rapport met actieve aanbiedingen 38

rapport met gearcheiverde objecten 38

rapport met objecten die nog niet zijn betaald 38

rapport met objecten die zijn betaald en moeten worden verzonden 38

rapport met objecten die zijn betaald en verzonden 38

rapport met onverkochte objecten 38

rapport met resultaten 36

rapport met verkochte en gearcheiverde objecten 38

rapport met verkochte objecten 38

rapporten 38

rapporten, velden

Actieve aanbiedingen 100

Betaald en nog niet verzonden 104

Betaald en verzonden 106

matrix 111

Nog niet betaald 101

Onverkochte objecten 110

Productvoorraad 107

Resultaten laadreactie 103

Verkochte aanbiedingen 108

rapportscripts 100

resultatenbestand 35

S

scripts, rapporten 100

Singapore

waarden voor het veld voor verzendservices 96

site-ID 21

sites die catalogustemplates ondersteunen 24

sites met ondersteuning voor catalogi 24

slimme kopteksten 11

soorten tekens 11

Spanje

waarden voor het veld voor verzendservices 96

specificaties, aangepast 27

stijlvelden 49

structuur van templates 11

T

Taiwan

waarden voor het veld voor verzendservices 97

templates

bestandsindelingen per site 25

conditionID toevoegen 26

downloaden 14

gebruiken en beheren 13

invoeren, aanbiedingsgegevens 17

invoeren, productgegevens 15

meerdere overeenkomsten in catalogus 33

metagegevens Country 22

metagegevens Currency 23

metagegevens SiteID 21

metagegevens wijzigen 21

productvelden 31

sites die catalogustemplates ondersteunen 24

structuur 11

variatie 28

velden met aangepaste specificaties toevoegen 27

vereiste velden per actie 19

templates ophalen 14

tips 11

U

uploaden

details van resultaten 36

voorraad 34

uploadresultaat 35

uploadresultaten bekijken 35

V

variatiewaarden 28

velddefinitie

Action 42, 47, 62

velden toevoegen

aangepaste specificaties 27

conditionID 26

velden voor beste voorstellen 68

velden voor internationale verzendservices 77

velden voor nationale verzendservices 77
 Velden voor rapport Betaald en nog niet verzonden 104
 Velden voor rapport Betaald en verzonden 106
 Velden voor rapport Nog niet betaald 101
 Velden voor rapport Onverkochte objecten 110
 Velden voor rapport Productvoorraad 107
 Velden voor rapport Resultaten laadreactie 103
 velden voor rapporten
 Actieve aanbiedingen 100
 Betaald en nog niet verzonden 104
 Betaald en verzonden 106
 matrix 111
 Nog niet betaald 101
 Onverkochte objecten 110
 Productvoorraad 107
 Resultaten laadreactie 103
 Verkochte aanbiedingen 108
 Velden voor rapporten met actieve aanbiedingen 100
 Velden voor rapporten met verkochte aanbiedingen 108
 velden voor retourbeleid 61
 velden voor verpakking 66
 velden voor verwerking 66
 velden voor verzendservices 77
 veldrelaties 11
 vereiste velden per actie 19
 Verenigd Koninkrijk
 waarden voor het veld voor verzendservices 97
 Verenigde Staten
 waarden voor het veld voor verzendservices 98
 verkoper 22
 verzekeringsvelden 68
 verzendvelden 66
 voorraadoverzicht 39

W

waarden voor de velden voor internationale verzendservices 88
 waarden voor de velden voor nationale verzendservices 88
 waarden voor de velden voor verzendservices 88
 waarden voor het veld voor verzendservices
 Australië 88
 België (Franstalig) 89
 België (Nederlandstalig) 89
 Canada 90
 Canada (Franstalig) 91
 China 91
 Duitsland 92
 Frankrijk 92
 hongkong 93
 Ierland 94
 India 93
 Italië 94
 Nederland 95
 Oostenrijk 89
 Polen 95
 Singapore 96
 Spanje 96
 Taiwan 97
 Verenigd Koninkrijk 97
 Verenigde Staten 98
 weergavevelden 49
 workflow 10